



MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

1. Dosierdüse anbringen

- 1.1 Wählen Sie eine geeignete Dosierdüse [4] aus der Dosiertabelle (siehe Rückseite), stecken Sie diese mit dem Gewinde voraus in die Ansaugtülle [3] des Dosierers [1]

2. Ansaugschlauch montieren

- 2.1 Schieben Sie den Ansaugschlauch [5] über die Ansaugtülle [3] des Dosierers [1]

3. Dosierer an Kanister anbringen

- 3.1 Ansaugschlauch [5] in den Chemiekonister einführen und Dosierer [1] mittels Verschlusskappe [2] auf den Reinigungsmittelkanister schrauben

4. Schläuche montieren

- 4.1 Wasserzuführschlauch [7] auf das Anschlussstück des Dosierers [1] stecken (es muss ein „klick“ zu hören sein)
- 4.2 Auslassschlauch [6] auf den Auslassstutzen des Dosierers [1] schieben



5. Wasserzuführung

- 5.1 Wasserzuführschlauch [6] mittels beiliegender Kupplung an Wasserhahn anschließen
- 5.2 Regulierungshahn [8] des Wasserzuführschlauchs [7] schließen
- 5.3 Wasserhahn aufdrehen

6. Frischwassertank befüllen

- 6.1 Auslassschlauch [6] in zu befüllenden Frischwassertank einführen
- 6.2 Regulierungshahn [8] öffnen
- 6.3 Der Dosierer [1] arbeitet, solange Regulierungs- und Wasserhahn geöffnet sind

Lieferumfang

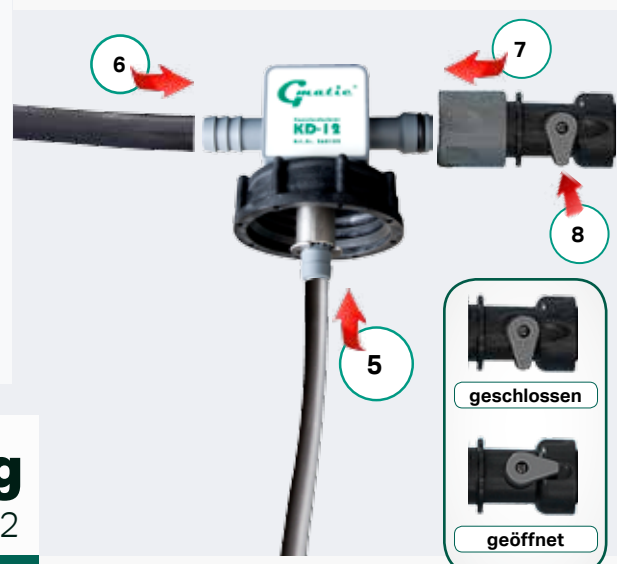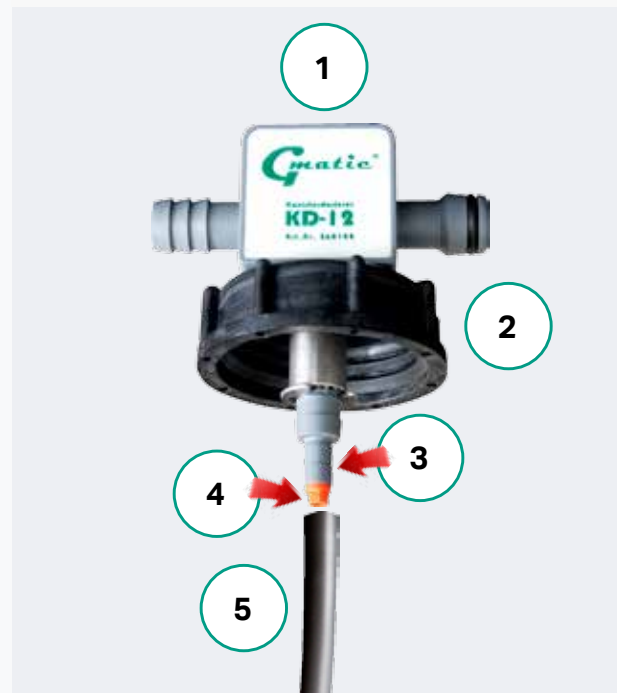

Bedienungsanleitung

KANISTERDOSIERER KD-12

PFLEGEHINWEISE BEI KANISTERWECHSEL

Folgende Punkte sind bei einem Wechsel des Dosierers auf einen neuen Kanister unbedingt zu beachten:

- auf korrekten Sitz des Ansaugschlauchs **[5]** achten (ggfs. Kabelbinder erneuern)
- auf korrekte Farbwahl der Dosierdüse achten (siehe Dosiertabelle)
- auf korrekten Sitz des Zentrierstückes auf der Unterseite des Dosierers achten (weißer Ring)
- Ansaugschlauch (inkl. Sieb) **[5]** gründlich reinigen



ANMERKUNGEN UND WARNHINWEISE

Die nachfolgenden Anmerkungen und Warnhinweise sind unbedingt zu beachten:

- vorsicht vor einem möglichen Überlaufen des zu befüllenden Behälters / Frischwassertanks
- eine Reinigungsmaschine niemals unbeaufsichtigt befüllen
- nach jeder Benutzung ist der Wasserhahn zu schließen und der Wasserzuführschlauch **[6]** vom Wasserhahn zu trennen
- bei fortwährendem Anschluss des Dosierers an die Wasserversorgung müssen die Vorschriften der DIN-EN 1717 beachtet werden (vorzusehendes Rückschlagventil)

FUNKTIONSWEISEN DES REGULIERUNGSHAHNS



geschlossen



sprühen



Strahl

ANWENDUNG UND AUSWAHL DER DOSIERDÜSE

Dosierdüse				
Farbcode		Anwendungsbeispiel	Dosierverhältnis	
Hellbraun		sehr glatte Böden	20 ml / 10 Liter	500 : 1
Orange (vormontiert)		normale Böden (Regelfall)	40 ml / 10 Liter	250 : 1
Hellblau		raue Böden	100 ml / 10 Liter	100 : 1
Dunkelblau		nach Grundreinigung	250 ml / 10 Liter	40 : 1