Nilfisk Produktkatalog 2020

– gültig ab 01.01.2020



Nilfisk®

Nilfisk – Ihr bewährter Partner

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern – damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Seit 1906 hat sich Nilfisk in diesem Streben nach Perfektion niemals auf Kompromisse eingelassen. Aus unserer starken, von Innovation und Zielstrebigkeit geprägten Tradition bieten wir professionellen Anwendern nur absolute Spitzenlösungen für ihre Reinigungsaufgaben. Unsere Geräte sind langlebig, bedienerfreundlich und garantieren niedrige Gesamtkosten bei höherer Produktivität.

Unser Ziel sind rundum zufriedene Kunden. Auf unserer dynamischen Geschäftsplattform bietet die Produktlinie Nilfisk blue line dafür innovative und zuverlässige Reinigungslösungen, die vielen verschiedenen Anforderungen und Segmenten gerecht werden. Wenn es darum geht, Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und gleichzeitig kontinuierlich Ihre Kosten zu senken und die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, gibt es für uns keine Kompromisse.

Bei Nilfisk sind wir davon überzeugt, dass eine solide Vergangenheit das Fundament für eine starke Zukunft legt. Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.



Reinigungsleistung und Flexibilität einer großen Scheuersaugmaschine verbunden in einer kompakten Form.


Bewährte Leistungen

Zuverlässigkeit ist der Kern unserer Produkte, Dienstleistungen, Lieferanten und nicht zuletzt der Mitarbeiter unserer Organisation – Zuverlässigkeit ist unsere Stärke. Das bedeutet: Sie können sich auf uns verlassen wenn es darum geht, die Maßstäbe für Produktivität und Leistung zu setzen. Für uns bei Nilfisk steht Innovation für eine Vision, die Zuverlässigkeit und Qualität zu steigern und echten Kundennutzen zu bieten.





Ihre Anforderungen fließen in unsere Produktentwicklung ein
Für uns bei Nilfisk ist Innovation eine Vision, die uns in die Lage versetzt, Zuverlässigkeit und Qualität auf neue Ebenen zu bringen. Innovation beginnt mit der Produktentwicklung – unserem Kerngeschäft. Hier führen wir sorgfältige Analysen durch, denken kreativ und hören die Rückmeldungen unserer Kunden aufmerksam an. Wir werten diese wertvollen Informationen vor einem Jahrhundert an Erfahrung aus und wandeln sie in Qualitätsprodukte um, die unsere Produktpalette zu einer der besten ihrer Klasse macht – und zu Ihrer bevorzugten Wahl.

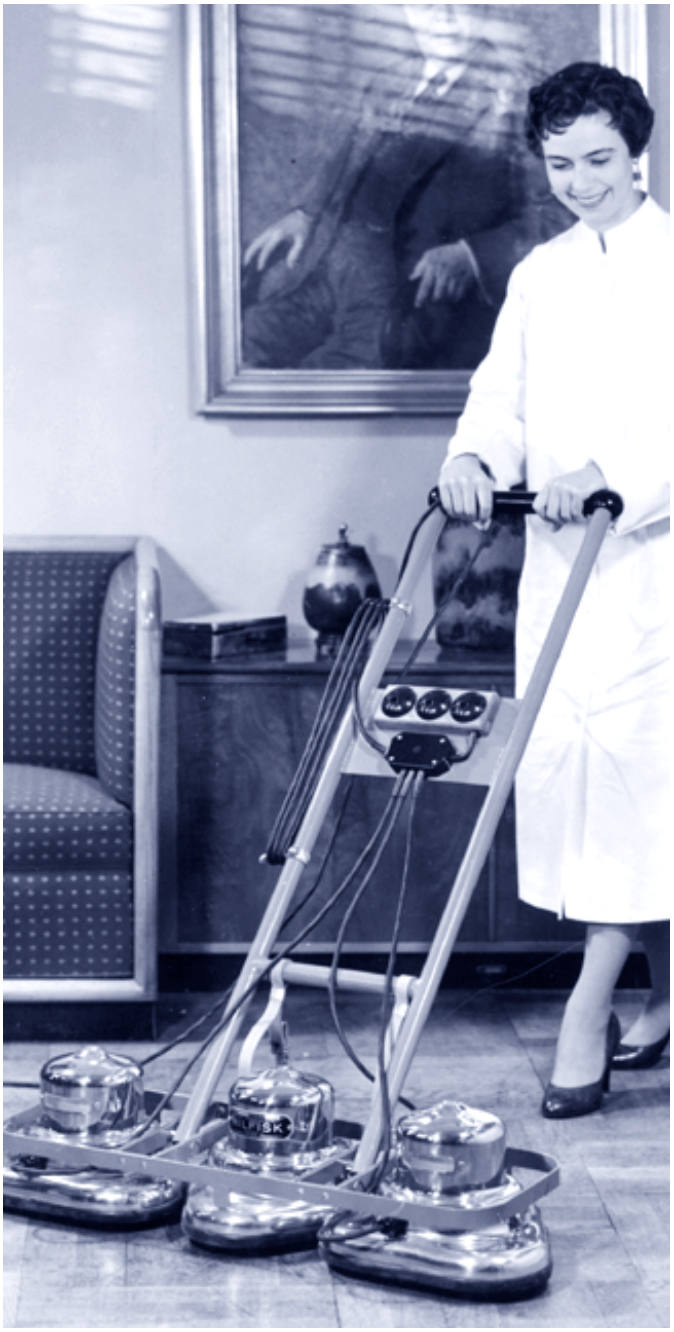




Zuverlässigkeit ist mehr als ein Wort – es ist eine Erwartung

Partnerschaft ist eine Investition auf lange Sicht, die auf Vertrauen aufbaut. Wir und unsere Lieferanten halten die höchsten Qualitätsstandards ein, um Ihren Bedarf zu decken und zwar nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Durch unser umfassendes Marktwissen und unsere Erfahrung erfüllen wir die höchsten Standards in Produktion und Entwicklung. Unsere hochqualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter führen vielfältige Testprogramme durch. Sämtliche dabei erfassten Daten werden aufgezeichnet und analysiert, bevor sie in unsere Datenbank übernommen werden, um sie für den Kundendienst und zukünftige Entwicklungen zur Verfügung zu stellen. Wir bei Nilfisk glauben daran, dass eine solide Vergangenheit die beste Basis für eine starke Zukunft ist.

Die passende Reinigungslösung für alle Branchen

Da wir bei Nilfisk Ihre Anforderungen, Aufgaben und Ihre alltägliche Arbeitsumgebung bestens kennen, haben wir den Anspruch, Ihnen stets das richtige Lösungskonzept anzubieten und Ihre Produktivität zu verbessern, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

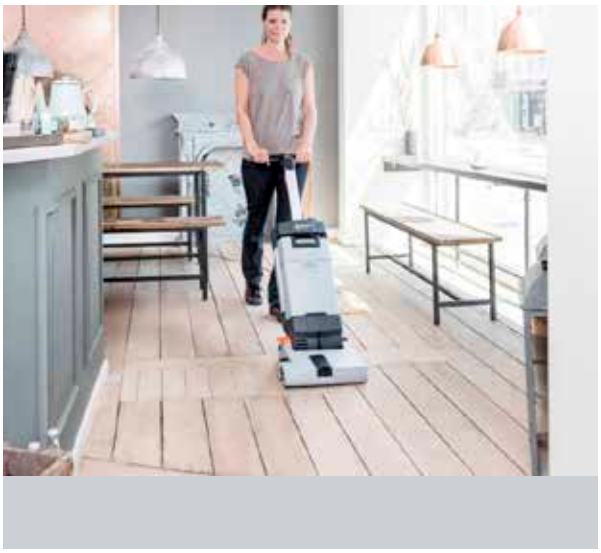








Fertigung– viele Aufgaben, ein Partner für die Reinigung
Im verarbeitenden Gewerbe sind Sie auf die besten und wirtschaftlichsten Lösungen angewiesen, um unterschiedlichste Reinigungsaufgaben in verschiedenen Produktionsbereichen zu bewältigen. Namhafte Industrieunternehmen bauen seit vielen Jahren auf Nilfisk als verlässlichen Partner für die besten Reinigungslösungen bei leichten und schweren industriellen Anwendungen. Mit unseren standardisierten sowie maßgefertigten Lösungen halten Sie Ihre Produktionsbereiche sauber, sicher und produktiv – in Hallen und im Freien. Unsere Maschinen verfügen über eine lange Lebensdauer, sind einfach in der Anwendung und garantieren niedrige Gesamtkosten über die gesamte Lebenszeit (TCO) bei erhöhter Produktivität. Wir bieten flexible Leistungen und hohe Sicherheit dank zertifizierter Technologien.

Reinigungsunternehmen – beste Leistungen in umkämpften Märkten
Mit unseren anwenderfreundlichen und innovativen Lösungen streben wir danach, Ihre Wettbewerbsfähigkeit und Kundenbeziehungen zu stärken. Als zuverlässiger Partner stellen wir einen schnellen und persönlichen Service sicher, um Sie darin zu unterstützen, beste Reinigungsleistungen bei hohen hygienischen Standards zu bieten. Leise, zuverlässige und flexible Maschinen unterstützen Sie dabei, Ihre Produktivität zu steigern und in lärmsensiblen Umgebungen zu arbeiten, ohne zu stören. Wir senken Ihre Betriebskosten, indem wir uns auf Ihre speziellen Anforderungen einstellen: optimierte Personalressourcen, effiziente Betriebszeiten, reduzierter Reinigungsmittelverbrauch etc..

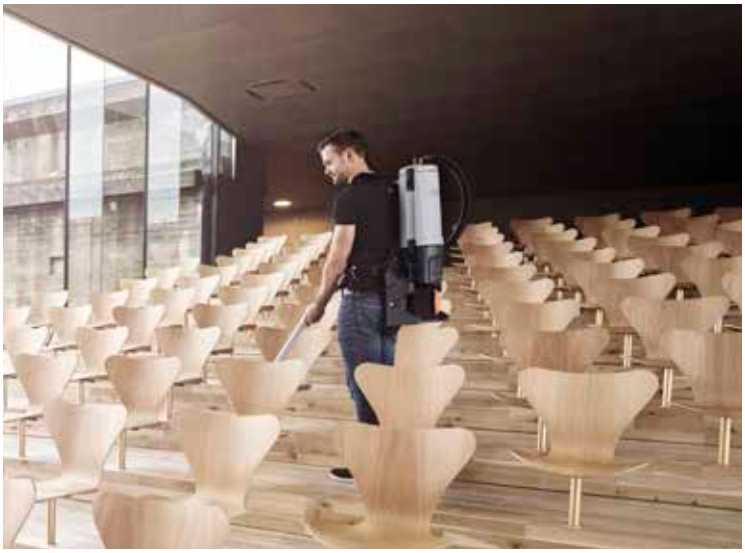







Private und öffentliche Einrichtungen – saubere, sichere und attraktive Umgebung
Wir unterstützen Sie mit professionellen Reinigungsmaschinen in der täglichen Reinigung Ihrer Betriebsstätten im Innen- und Außenbereich und sorgen für eine saubere, sichere und attraktive Umgebung sowohl bei Patienten und Schülern, als auch Bewohnern und Kunden. Mit unseren leisen und wendigen Maschinen können Sie in engen Räumlichkeiten, aber auch in lärmsensiblen Umgebungen effektiv reinigen. Mit bewährten Reinigungslösungen halten Sie Straßen, Parks und andere öffentliche Bereiche sauber und vermitteln damit einen gepflegten, professionellen Eindruck. Unsere wirtschaftlichen Lösungen senken Ihre Kosten für Wasser, Reinigungsmittel und Energie ohne Einbußen bei der Reinigungsleistung.

Wir arbeiten dafür, Ihre bevorzugte Wahl zu sein
Wir engagieren uns, damit Sie Ihre Geschäftsvorhaben umsetzen können. Dazu konzentrieren wir uns auf Qualität, innovative Produktentwicklungen und eine verlässliche Wertschöpfungskette. Um erfolgreich zu sein, führen wir umfassende Analysen durch, pflegen produktive Partnerschaften und bleiben kontinuierlich im Dialog mit Ihnen als unserem Kunden. Wir nutzen die Erkenntnisse aus diesem Prozess, um effiziente Maschinen zu bauen, die höchsten Anforderungen genügen, zuverlässig arbeiten und eine einfache Handhabung bieten.

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern – damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrierten können.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft stellt höchste Anforderungen an Mensch und Maschine

Vom Schweineproduzenten bis zum Weinbauern – wir bieten die richtige Lösung für jede Reinigungsaufgabe. Im Zuge der immer stärkeren Konzentration in der Landwirtschaft steigen die Anforderungen an Automatisierung und den Einsatz modernster Technik. Wir kombinieren maßgeschneiderte stationäre Anlagen für landwirtschaftliche Gebäude und Lagereinrichtungen mit mobilen Einheiten für Maschinen, Außenanlagen, Innenhöfe, Maschinenparks oder den Produktionsbereich.

Vom Hochdruckreiniger über Saugsysteme bis hin zu Bodenreinigungsmaschinen, können wir Ihnen ein Produkt anbieten, das Ihre täglichen Reinigungsanforderungen erfüllt – und über die nötige Leistung verfügt, um die Aufgabe einwandfrei zu erledigen.

Automotive

Sauberkeit ist ein wesentlicher Teil Ihres Geschäfts

Wir möchten Ihnen helfen, die richtige Atmosphäre für die Optimierung Ihres Geschäfts zu schaffen. Der Raum, in dem Sie Ihre Kunden empfangen, muss einladend wirken. Sauberkeit ist da ein absolutes Muss. Nilfisk kann Ihnen dafür das perfekte Lösungskonzept bieten, damit Sie sich aufs Verkaufen konzentrieren können.

Unsere vielfältigen Lösungen unterstützen auch Ihre Wirtschaftlichkeit. Sie tragen zur Werterhaltung bei, verkürzen reinigungsbedingte Betriebsunterbrechungen, senken Ihre Wartungskosten und fördern eine stetige Gewinnsteigerung.

Baugewerbe

Im Baugewerbe ist die Reinigung eine täglich zu bewältigende Herausforderung

Von Malern, Maurern und kleineren Baufirmen bis hin zu großen Baukonzernen – wir bieten die richtige Lösung für jede Reinigungsaufgabe. Im Baugewerbe muss jeden Tag unter harten Bedingungen gearbeitet werden. Das gilt auch für die Reinigung mit unterschiedlichen, teilweise gefährlichen Stäuben und Abfällen unter schwerer körperlicher Anstrengung bei anspruchsvollen Aufgaben. Dies erfordert effiziente und robuste Produkte, denen Stöße nichts anhaben können. Produkte, die mobil einsetzbar, einfach aufzubewahren und unkompliziert anzu-wenden sind und die das Expositionsrisiko minimieren.

Von Hochdruckreinigern bis zu Nass-/Trockensaugern, unterstützt durch leistungsstarke Kehrmaschinen für Flächen aller Größen und Formen, können wir ein Produkt bieten, das Ihre täglichen Reinigungsanforderungen erfüllt – und dafür die nötige Leistungsfähigkeit mitbringt.

Industrie, Eisen & Metall

Höhere Produktivität, Sauberkeit und Sicherheit

Verunreinigungen von gewöhnlichem Staub und Schmutz bis hin zu Öl und Grobschmutz sind in Werkshallen ganz normal. Für die Bodenreinigung sind daher Lösungen mit industrieller Leistungsfähigkeit gefordert. Die robuste Bodenreinigungsausrüstung von Nilfisk bewältigt diese Herausforderungen souverän. Sie bietet eine gründliche Reinigung und steigert mit ihrem wartungsfreundlichen Konzept die Produktivität.

Von Aufsitz- und Mitgänger-Scheuersaugmaschinen, Saugern für Gewerbe und Industrie bis hin zu Outdoor-Maschinen bietet Nilfisk Reinigungsmaschinen, die allen Anforderungen der Eisen- und Metallindustrie gerecht werden und damit Zuverlässigkeit und Produktivität sichern.

Lebensmittel & Getränke


Sichere, hygienisch einwandfreie Fußböden sind eine unverzichtbare Anforderung in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung

Eine unsachgemäße oder ungenügende Reinigung kann zur Kontamination des Produkts führen – und in ihrer Folge womöglich zu kostspieligen Rückrufen, Gesundheitsgefahren für die Verbraucher und einem Imageschaden für Ihre Marke. Geräte von Nilfisk bieten die herausragende Scheuerleistung, die zur Aufrechterhaltung höchster Reinheitsstandards in diesen anspruchsvollen Umgebungen benötigt wird. Vor allem auf rutschhemmenden Böden können Lebensmittelreste leichter hängen bleiben. Diese Böden benötigen daher eine besonders gründliche und häufige Reinigung. Für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat die Aufrechterhaltung hoher Hygienestandards höchste Priorität.







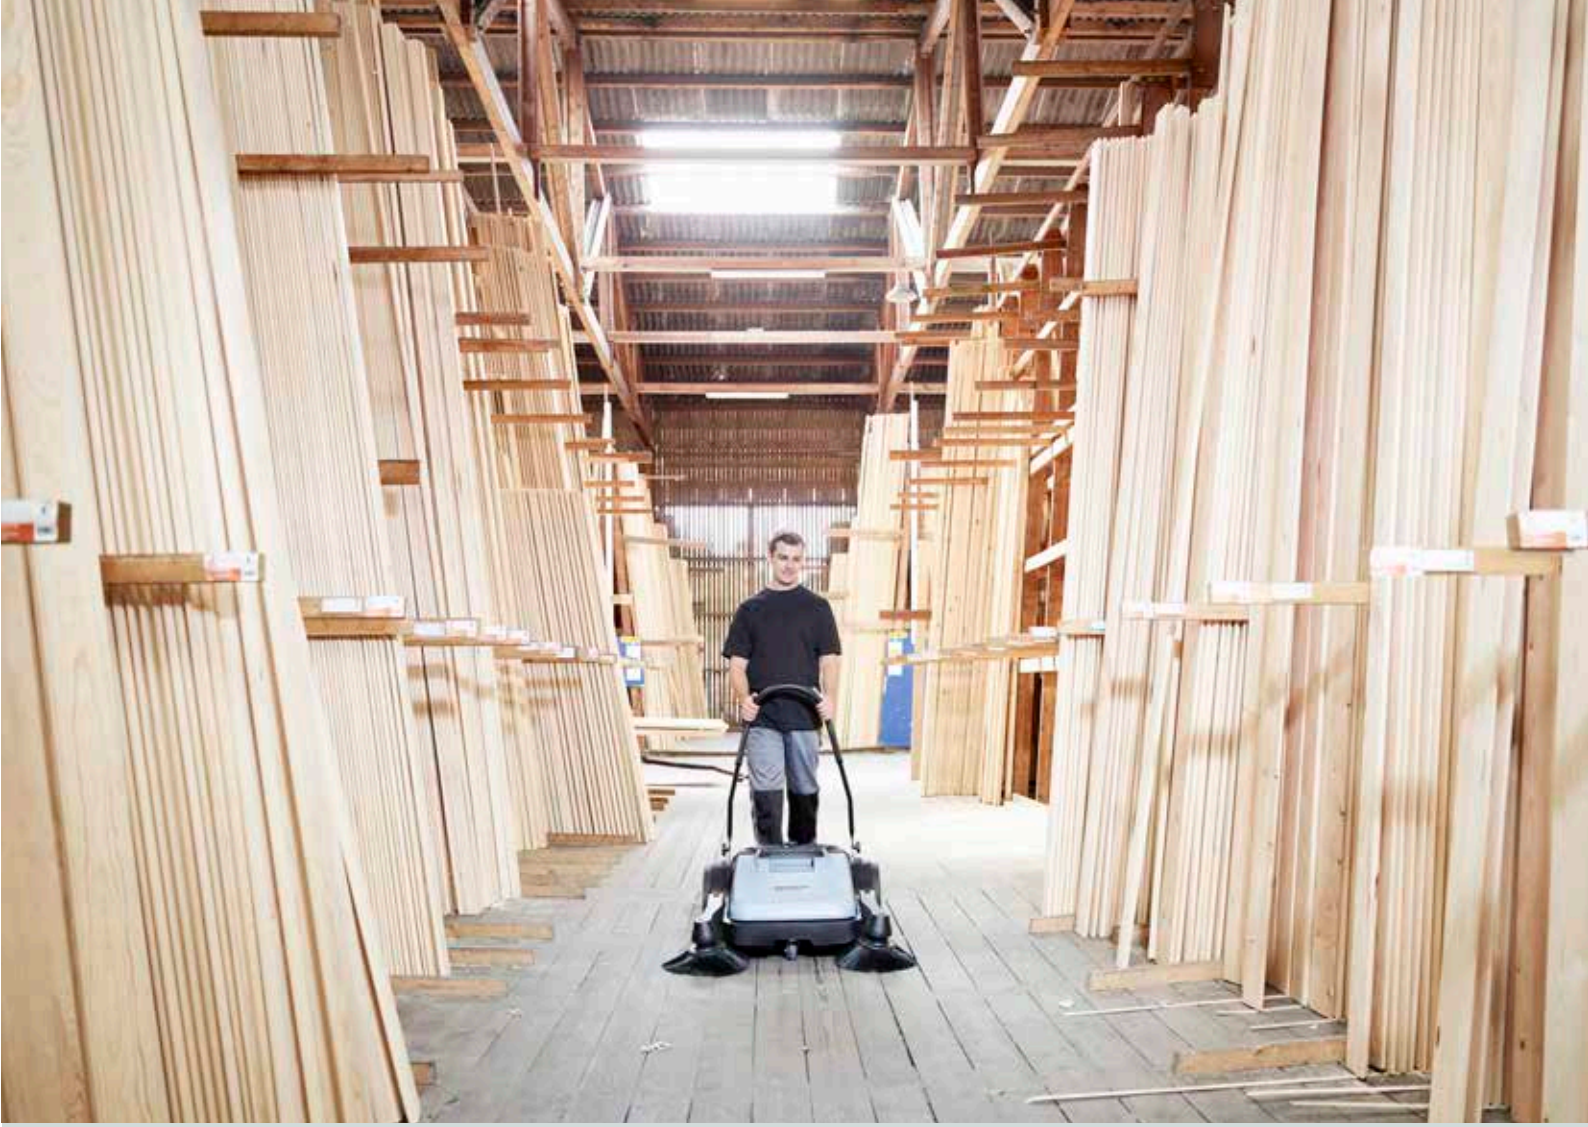

Nilfisk ist entschlossen, unsere Welt zu einem saubereren Ort zu machen.

Clearing the way for a safer, cleaner and more productive everyday

Jeden Tag und überall auf der Welt brauchen Menschen saubere Arbeitsplätze, Behörden, Fabriken, Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen und Wohnungen. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und der Erhöhung des Lebensstandards steigen weltweit die Ansprüche an Sauberkeit und höhere Lebensqualität.

Unsere Lösungen helfen unseren Kunden rund um den Globus im professionellen ebenso wie im privaten Bereich, ihre Einrichtungen und Wohnungen sauber zu halten. Indem wir unsere Kunden mit der weltweit führenden Reinigungstechnologie ausstatten, machen wir den Weg frei für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Produktivität in allen Bereichen des täglichen Lebens.

Nilfisk wurde mit der Vision gegründet, Produkte höchster Qualität weltweit herzustellen und zu verkaufen. Seit mehr als hundert Jahren gibt Nilfisk mit innovativen Produkten und Lösungen nun schon überzeugende Antworten auf sich wandelnde Markt- und Kundenbedürfnisse.


Im Lauf der Jahre haben wir andere Unternehmen übernommen, um unsere Präsenz zu stärken. Heute sind wir gemeinsam gut aufgestellt. Uns eint das Versprechen, innovativ zu sein und unserem Anspruch gerecht zu werden: die besten Produkte zu liefern, die der Kunde bekommen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.at

Nachhaltiges Denken und Handeln

Nachhaltigkeit ist ein grundlegender Bestandteil unseres Handelns

Unser Ziel ist es, mit weniger mehr zu erreichen – also die Kosten für Sie zu senken und gleichzeitig unsere Umwelt zu schützen. Selbstverständlich verbrauchen unsere Maschinen Energie, Wasser und in verschiedenen Anwendungsbereichen auch Reinigungsmittel. Dementsprechend können wir den größten Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem wir Lösungen entwickeln, die effizient reinigen, den hohen Nilfisk Anforderungen genügen und gleichzeitig weniger Ressourcen verbrauchen.

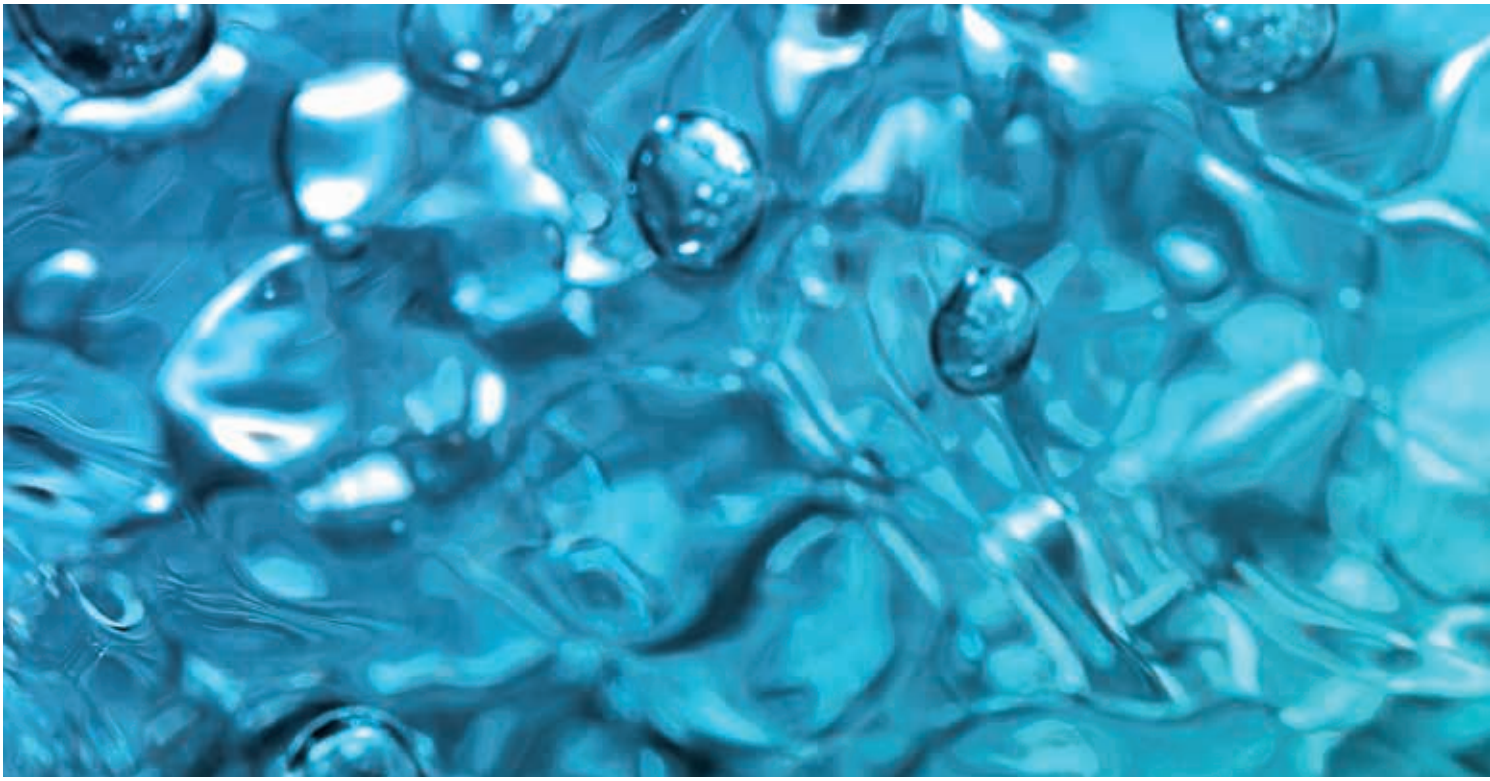

Entscheiden Sie sich für einen zuverlässigen Partner
Die Umweltbemühungen von Nilfisk an allen europäischen und asiatischen Betriebsstätten unterliegen den Kontrollen der ISO 9001 und ISO 14001. Die ISO 9001 Grundsätze gewährleisten ein standardisiertes Qualitätsmanagement in der Produktion. Das ISO 14001 Umweltmanagement-System hingegen legt den Schwerpunkt auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um die definierten Umweltziele zeitnah zu erreichen und deren Einhaltung konsequent zu überwachen.

Engagement in einer erweiterten Partnerschaft – zu Ihrem Vorteil
Nilfisk beteiligt sich aktiv am United Nations Global Compact und dessen Prinzipien für Menschenrechte, Umwelt und Korruptionsbekämpfung. Dieses Engagement schließt unsere gesamte Wertschöpfungskette mit ein. Bereits heute agieren 44% unserer Lieferanten nach den Grundsätzen des United Nations Global Compact – Tendenz steigend.

Wir verringern den CO_2-Ausstoß
Unser Umweltschutz-Engagement setzt einen klaren Fokus auf den internen Ressourcenverbrauch. Ziel ist es, unseren CO_2-Ausstoß jährlich 5 Prozent zu senken. Letztes Jahr konnten wir diese Maßgabe bereits übertreffen und den CO_2-Ausstoß um 6% verringern.

Wir setzen Maßstäbe
Der Anspruch von Nilfisk zielt darauf ab, neue Branchenmaßstäbe zu setzen. Im Zuge dessen beteiligen wir uns aktiv in den dafür relevanten Gremien – sei es bei der Entwicklung neuer Technologien und Standards oder in industriellen Vereinigungen auf globaler, regionaler und lokaler Ebene.

Ökologischer Fußabdruck
Um die Umweltauswirkungen unserer Produkte exakt messen zu können, hat Nilfisk eine effiziente Methode entwickelt, die bereits heute in einem unserer größten Produktbereiche aktiv eingesetzt wird. Auf diese Weise gewinnen wir wertvolle Einsichten für die Entwicklung ressourcenschonender, nachhaltiger Reinigungslösungen.

Produkte für eine bessere Umwelt
Ein Jahrhundert an Erfahrung hilft uns, neue Produkte zu entwickeln, die nicht nur anwenderfreundlich und zuverlässig sind, sondern auch eine optimale Umweltleistung aufweisen. Unser Ziel: Ihre Kosten zu senken und gleichzeitig unsere Umweltauswirkungen zu optimieren. Das Ergebnis: Im Jahr 2013 wiesen 71% unserer neu eingeführten Produkte eine Verbesserung im Verbrauch von Energie, Wasser und Reinigungsmittel oder bezüglich der Entsorgung auf.

green meets clean



Nachhaltigkeit dank Ecoflex™
Das automatische Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ garantiert die optimale Nutzung von Wasser, Reinigungsmittel, Energie und Maschine. Individuelle Reinigungsanforderungen verlangen nach anwendungsspezifischen Reinigungslösungen. Mit der richtigen Kombination aus Bürstendruck, Wasser oder Reinigungsmittel ist Ecoflex™ die professionelle und nachhaltige Lösung für jede Reinigungsaufgabe. Sie sparen Zeit und senken gleichzeitig den Verbrauch an Wasser und Reinigungsmittel.

Leise Maschinen ermöglichen Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen
Wir arbeiten kontinuierlich daran, die größte Herausforderung in der Tagesreinigung zu beseitigen – den Lärm. Unsere flüsterleisen Maschinen sorgen für eine angenehme und entspannte Atmosphäre – für Ihre Kunden und Mitarbeiter.

Effiziente Filter verbessern Ihr Raumklima
Nilfisk bietet eine der breitesten Filterpaletten weltweit. Bei der Entwicklung unserer Filter konzentrieren wir uns vor allem auf die Verbesserung der Luftqualität. Bereits unsere HEPA-Filter halten 99,95% aller Partikel mit einer Größe von 0,1 Mikron zurück. Die ULPA-Filter erlauben sogar Abscheideergebnisse von bis zu 99,9995%. Darüber hinaus haben wir zwei Filtersysteme entwickelt, die die Saugkraft erhalten, die Lebensdauer der Maschinen verlängern und Stillstandzeiten minimieren. Auf diese Weise erzielen Sie eine maximale Leistung bei minimalem Zeit- und Kostenaufwand.

Zuverlässige Maschinen
Die Produktentwicklung gehört zu unseren Kernkompetenzen. Genaues Zuhören, exakte Analyse, innovatives Denken und über hundert Jahre Reinigungskompetenz vereinen sich in unseren Lösungen. Unsere Zuverlässigkeit hebt uns von der Masse ab und macht unsere Produkte einzigartig. Dieses Ziel erreichen wir, indem wir uns strengste Produktionskriterien setzen, die für eine lange Lebensdauer sorgen.

FREEDOM TO DO BETTER

Seit mehr als 110 Jahren ist Nilfisk führend in der Entwicklung neuer Technik, die hervorragende Reinigungsergebnisse liefert. Mit der Nilfisk Liberty SC50 definieren wir jetzt unsere Branche ganz neu, indem wir diese Technik in eine Dimension führen, die bisher unvorstellbar war. Wir setzen den Kurs für ein langfristiges, strategisches Programm selbständig arbeitender und vernetzter Reinigungskonzepte, die Ihnen eine völlig neue Sicht auf Produktivität und Gesamtbetriebskosten verschaffen und Ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen.



Kontaktieren Sie Ihren Nilfisk Kundenberater für weitere Informationen

Inhaltsverzeichnis

Kaltwasser Hochdruckreiniger
MC 2C ... 25
MC 3C ... 26
MC 4M ... 27
MC 5M ... 28
MC 5M ... 29
MC 6P ... 30
MC 7P ... 31
MC 8P ... 32

Heißwasser Hochdruckreiniger
MH 3M ... 35
MH 4M ... 36
MH 5M ... 37
MH 5M E ... 38
MH 7P ... 39
MH 8P ... 40

Benzin/Diesel Hochdruckreiniger
MC PE/DE ... 42
MH PE/DE ... 43

Stationäre Hochdruckreiniger
SC UNO 4M ... 45
SC UNO 5M, 6P & 7P ... 46
SC DUO 6P & 7P ... 47
SC DELTA ... 48
SH SOLAR D ... 49
SH SOLAR E ... 50
SH SOLAR G ... 51
SH TRUCK ... 52
SH AUTO ... 53

Fahrzeugwaschanlagen
Compact E ... 55
Compact M ... 56
SB-Waschcenter ... 57
Waschstraßen ... 58
Portalwaschanlagen ... 59
Vorwaschmodul Autark ... 60

Zubehör für Hochdruckreiniger ... 62

Gewerbesauger
VP100 ... 108
VP300 ECO HEPA ... 109
VP300 HEPA ... 110
VP930 ECO/ VP930 HEPA ... 111
VP600 ECO/ VP600 HEPA ... 112
VP600 Battery ... 113
GD5 BACK HEPA/GD10 BACK HEPA 114
GD5 Battery ... 115
VU500 ... 116
GU700 A ... 117
VL100-Serie ... 118
VL500-Serie ... 119
Zubehör Trockensauger ... 121
Zubehör Bürstsauger ... 137
Zubehör Nass-/Trockensauger ... 139

Sicherheitssauger
AERO 21 / 21 INOX ... 150
AERO 26 / 31 ... 151
GM80 P ... 152
GMP80/38 ... 153
ATTIX 30 ... 154
ATTIX 33 ... 156
ATTIX 44 ... 157
ATTIX 40 INOX ... 158
ATTIX 50 ... 159
ATTIX 7 ... 160
ATTIX 7 ... 161
ATTIX 9 ... 162
SB Station / SB Tandem ... 163
M-Klasse ... 166
H-Klasse ... 167
Type 22 ... 168
Schlauchverbindungen und -verteiler 172
Saugschläuche ... 173
Zubehör für Sauger ... 174
Zubehör für Sauger - Type 22 ... 202

Industriesauger
118/VHS120-Serie ... 208
All-In-One Serie ... 209
S2 B/ S3 B ... 210
S2/ S3 ... 211
Sauger für generative Fertigung ... 212
IVT 1000 ... 213
VHS110 CR ... 214
VHS110 ATEX ... 215
T30 S ... 216
T22/ T40/ T40 W/ T75 ... 217
T40 W IC ... 218
CTT40/ CTS22 – CTS40/CTS40 IC ... 219
T22PLUS/ T40PLUS/ T40 WPLUS ... 220
3707-/3907-Serie ... 221
3997/ 3997 W ... 222
VHO200 ... 223
ECO-OIL13/ ECO-OIL22 ... 224
VHC110/ VHC120 ... 225
VHC200 ... 226

White Line ... 227
VHW200/ VHW210 ... 228
VHW201/ VHW211 ... 229
VHW310/ VHW311 ... 230
VHW320/ VHW321 ... 231
VHW420/ VHW421 ... 232
VHW440/ VHW441 ... 233
VHW InfiniClean ... 234
R104/ R154/ R155/ R305/ 3507WR . 235
Containment Systeme ... 236
Produktförderanlagen ... 235
Zentrale Absauganlagen ... 239
Zubehör und Erweiterungsoptionen .. 240

Scheuersaugmaschinen
SC100 ... 248
SC250 ... 249
SC351 ... 250
SC401 ... 251
SC500 / SC500 REV ... 252
BA551/611 ... 253
BA651/751/751 C/851 ... 254
SC800 ... 255
SC1500 ... 256
SC2000 ... 257
BR652/752 ... 258
BR755/755 C/855 ... 259
BR850 ... 260
SC6000 ... 261
SC6500 ... 262
SC8000 ... 263
Nilfisk Liberty SC50 ... 265
SC430 GO-Line ... 268
SC530 GO-Line ... 269
SC3500 GO-Line ... 270
Batterien und Ladegeräte ... 272
Zubehör für Scheuersaugmaschinen .. 277

Kombinationsmaschinen
CS7010 - Kombinationsmaschine ... 295
CR1500 - Kombinationsmaschine ... 296
Zubehör Kombinationsmaschinen ... 297

Kehrmaschinen
SW200 / SW250 ... 301
SW750 ... 302
SW900 ... 303
SR1000 S ... 304
SR1101 ... 305
SW4000 ... 306
SW5500 ... 307
SR1601 ... 308
SW8000 ... 309
Zubehör Kehrmaschinen ... 310
Batterien & Ladegeräte ... 311

Einscheiben-/Poliermaschinen und Teppichreiniger
FM400 ... 320
BU 500 Poliermaschine ... 321
BU800 Poliermaschine ... 322
ES300 Teppichreiniger ... 323
Zubehör für Einscheiben-/ Poliermaschinen und Teppichreiniger 324

Reinigungs- und Pflegemittel ... 329

Consumer
Hochdruckreiniger für Haus & Garten 336
Zubehör für Hochdruckreiniger ... 340
Trockensauger ... 344
Zubehör für Trockensauger ... 347
Trockensauger Easy & Quick ... 348
Hartbodenreiniger ... 349
Nass-/Trockensauger ... 350
Zubehör für Nass-/Trockensauger ... 352
Zentrale Haussauganlagen ... 354
Zubehör für zentr. Haussauganlagen . 355

Service ... 357

Notizen ... 363



Professionelle Hochdruckreiniger von Nilfisk machen den Weg frei für eine effizientere und produktivere Reinigung.

Namensgebung für Nilfisk Hochdruckreiniger

Ziel der Namensstruktur von Nilfisk Hochdruckreinigern ist es, einen einfachen und klaren Überblick über die technischen Details und Merkmale unserer Produkte zu geben. Auf diese Weise möchten wir den Geschäftsprozess für unsere Partner vereinfachen.

Die Namensgebung soll für größere Transparenz hinsichtlich der technischen Daten sorgen und die Wahl der richtigen Maschine erleichtern.

MC 3C-150/660 XT

Gerätemodell
MC = Mobiler Kaltwasser Hochdruckreiniger
MH = Mobiler Heißwasser Hochdruckreiniger
SC = Stationärer Kaltwasser Hochdruckreiniger
SH = Stationärer Heißwasser Hochdruckreiniger
MC PE/DE = Benzin/Diesel Kaltwasser Hochdruckreiniger
MH PE/DE = Benzin/Diesel Heißwasser Hochdruckreinigerer

Modellreihe
Die Nummer zeigt die Modellreihe an

Leistungskategorie
C = Kompaktklasse mit einer Pumpendrehzahl von 2800 U/min.
M = Mittelklasse mit einer Pumpendrehzahl von 1450 U/min.
P = Spitzenklasse mit einer Pumpendrehzahl von 1450 U/min.

Ausstattung
X = Schlauchtrommel
T = zusätzliches Strahlrohr oder Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
XT = Schlauchtrommel mit zus. Strahlrohr oder Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
X2 = Schlauch- und Kabeltrommel
P(A) = Druckgesteuertes Regelsystem
FA = Flussgesteuertes Regelsystem
F = Lebensmittelausführung
FB = Lebensmittelausführung mit Wasserkasten
PS = Tragbar / Stationär
PE = Benzin
DE = Diesel
ST = Edelstahl
E = Elektrisch beheizt
D = Diesel beheizt
G = Gas beheizt

150/**660** = Wasserleistung l/Std. Qmax

150/660 = Druck in bar

Finden Sie Ihren mobilen Kaltwasser Hochdruckreiniger

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht zwischen den alten und den neuen Produktnamen. Die Artikelnummern bleiben gleich.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	128470136	POSEIDON 2-22 XT	MC 2C-120/520 XT
	128470135	POSEIDON 2-25 XT	MC 2C-140/610 XT
	128470138	POSEIDON 2-29 XT	MC 2C-150/650 XT
	107146380	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-150/660 XT
	107146384	MC 3C-170/820 XT	MC 3C-170/820 XT
	107146400	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620
	107146403	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/620 XT
	107146410	MC 4M-180/740 XT	MC 4M-180/740 XT
	107146705	POSEIDON 5-41	MC 5M-180/840
	107146708	POSEIDON 5-41 XT	MC 5M-180/840 XT
	107146711	POSEIDON 5-56	MC 5M-200/1050
	107146716	POSEIDON 5-56 XT	MC 5M-200/1050 XT
	107146718	POSEIDON 5-62	MC 5M-220/1130
	107146722	POSEIDON 5-62 XT	MC 5M-220/1130 XT
	107146772	POSEIDON 6-56 XT	MC 6P-200/1050 XT
	107146759	POSEIDON 6-65 XT	MC 6P-180/1300 XT
	107146761	POSEIDON 6-79 XT	MC 6P-170/1600 XT
	107146800	POSEIDON 7-67	MC 7P-195/1280
	107146801	POSEIDON 7-67 XT	MC 7P-195/1280 XT
	107146802	POSEIDON 7-67 F	MC 7P-195/1280 F
	301002534	POSEIDON 8-111	MC 8P-180/2100
	301002535	POSEIDON 8-125	MC 8P-160/2500
	301002619	POSEIDON 8-125 ST	MC 8P-160/2500 ST

Die MC-Reihe – ideal für Baustellen, Geräteverleih, Landwirtschaft, Industrie und Lebensmittelbranche

Die MC-Reihe der mobilen Kaltwasser Hochdruckreiniger umfasst Lösungen für den semiprofessionellen und selteneren Einsatz bis zu den Modellen unserer Premiumklasse, die sich ideal für die anspruchsvollsten und härtesten industriellen Reinigungsaufgaben eignen. Die MC-Reihe macht den Weg frei für die effiziente Kaltwasserreinigung in einer Vielzahl unterschiedlicher Umgebungen.



Das Modell **MC 2C** ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das sich ideal für die meisten allgemeinen Reinigungsaufgaben eignet, die in Handwerks- und Einzelhandelsbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Die robuste und langlebige Pumpe ist auf einen weniger intensiven oder selteneren Einsatz ausgelegt.



Der **MC 3C** ist ein innovativer, kompakter Hochdruckreiniger für den gewerblichen Einsatz bei täglichen leichteren Reinigungsaufgaben. Der MC 3C ist leicht zu transportieren und bietet darüber hinaus vielfältige Aufbewahrungsmöglichkeiten und ein innovatives Reinigungsmittelsystem, das die Reinigung intuitiver und produktiver macht.



Der auf der gleichen Plattform wie das MC3-Programm aufgebaute **MC 4M** ist mit einer leistungsfähigeren Pumpe und einem stärkeren Motor ausgestattet und damit ideal für intensivere gewerbliche Reinigungsanwendungen. Die ideal gelösten Aufbewahrungseinrichtungen vereinfachen Aufbewahrung und Transport. Das neue Reinigungsmittelsystem verbessert die Reinigungswirkung nicht nur bei der Anwendung des Reinigungsmittels, sondern auch im normalen Hochdruckbetrieb.



Die Reihe **MC 5M** bietet zusätzliche Funktionen für breitere Anwendungsmöglichkeiten und höhere Mobilität. Das Programm vereint Robustheit, Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und hohe Reinigungskraft für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.



MC 6 P sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



MC 7 P sind Kaltwasser Hochdruckreiniger für höchste Anforderungen und den besonders intensiven Einsatz in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen.



Das Modell **MC 7 F** ist mit einem rostfreien Edelstahlrahmen und grauen, nicht markierenden Rädern und Schläuchen zum Schutz der Arbeitsumgebung ausgestattet.



Der **MC 8P** ist der ideale Partner für Anwendungen, die eine hohe Reinigungskraft und Wasserleistung in Verbindung mit einem robusten und einfachen Stahlrahmen erfordern – ideal für Landwirtschaft sowie im Bau- und Verkehrswesen.

Eine Übersicht unserer mobilen Heißwassergeräte

In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine Gegenüberstellung der alten und neuen Produktnamen unserer Heißwasser Hochdruckreiniger. Die Artikelnummern haben sich nicht geändert.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	107146896	NEPTUNE 2-26 X SPECIAL (Vorgängermodell)	MH 3M-140/580 X
	107146905	NEPTUNE 2-30 X SPECIAL (Vorgängermodell)	MH 3M-160/770 X
	107146917	NEPTUNE 4-43 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-180/860 FA
	107146922	NEPTUNE 4-50 FAX (Vorgängermodell)	MH 4M-200/960 FAX
	107146912	NEPTUNE 4-54 X (Vorgängermodell)	MH 4M-210/1000 X
	107146948	NEPTUNE 5-50 FA (Vorgängermodell)	MH 5M-200/960 FA
	107146950	NEPTUNE 5-57 X (Vorgängermodell)	MH 5M-210/1100 X
	107146980	NEPTUNE 7-63 FA (Vorgängermodell)	MH 7P-180/1260 FA
	107146982	NEPTUNE 7-63 FAX2 (Vorgängermodell)	MH 7P-180/1260 FAX
	107146970	NEPTUNE 8-103	MH 8P-180/2000 FA
	107146965		MH 8P-180/2000 FAX
	107146865	NEPTUNE E 12	MH 5M-180/800 E12
	107146866	NEPTUNE E 24	MH 5M-180/800 E24

Die Generation MH – reduziert Reinigungskosten durch hohe Produktivität und intuitive Bedienung

Auch bei unserer neuen Generation mobiler Heißwasser Hochdruckreiniger bleiben der hohe Wirkungsgrad und die geringen Betriebskosten unerreicht, während gleichzeitig der Bedienkomfort und die Mobilität optimiert worden sind.

Nilfisk Wärmetauscher wurden von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für ihre hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten.



Die **MH 3M** und **MH 4M** verbinden eine kompakte und wendige Konstruktion mit einem leistungsfähigen Erhitzer, geringen Betriebskosten und intuitiver Bedienung. Beide Modellreihen sind mit langsamlaufenden Industriemotoren ausgerüstet, und der **MH 4M** verfügt modellabhängig über ein durchflussgesteuertes Regelsystem, das den Bedienkomfort und die Zuverlässigkeit noch weiter erhöht.

Die **MH 5M** und **7P** basieren in Bezug auf das intuitive und mobile Design auf demselben Konzept wie der MH 3M und 4M. Die ebenfalls mit brennstoffsparenden Wärmetauschern mit EcoPower-Technologie ausgestatteten Modellreihen bieten modellabhängig die Vorteile des flussgesteuerten Regelsystems und der bordeigenen Wartungsdiagnose, die Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten reduziert.

Die Produktreihe **MH 7P** ist mit unseren einzigartigen Vierkolbenpumpen ausgerüstet, die auch stärkste Beanspruchungen meistern und eine lange Lebensdauer gewährleisten.





Zusätzlich zu diesen Grundmodellen bietet Nilfisk nach wie vor auch das Modell **MH 8P** mit hoher Wasserleistung an – also ein umfassendes Spektrum für alle Anwendungsbereiche.

Und zu guter Letzt das Modell **MH 5M E**, das an den Einsatz in der Lebensmittelindustrie oder in explosionsgefährdeten Bereichen angepasst ist. Es bietet viele Merkmale des MH 5M, unter anderem das WDK-Reinigungsmitteldosiersystem sowie einen robusten Stahlrahmen.

Eine Übersicht an Kalt- oder Heißwasser-geräten mit Benzin- oder Dieselantrieb

Die Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die alten und neuen Produktbezeichnungen. Alle Artikelnummern ändern sich nicht und bleiben bestehen.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	106404532	POSEIDON 2-35 PE	MC 2C-160/740 PET
	106404536	POSEIDON 5-51 PE PLUS	MC 5C 240/940 PE
	106404540	POSEIDON 5-64 PE PLUS	MC 5M 280/1100 PE
	106174807	POSEIDON 7-61 PE PLUS	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	106174740	POSEIDON 5-54 DE	MC 5M-195/1000 DE
	106239530	NEPTUNE 7-61 PE	MH 7P-220/1120 PE
	106239630	NEPTUNE 7-66 DE	MH 7P-200/1200 DE
	106239635	NEPTUNE 7-72 DE	MH 7P-220/1300 DE

Unabhängigkeit von Strom- und Wasseranschlüssen

Kalt- oder Heißwasser Hochdruckreiniger mit Benzin- und Dieselantrieb sind vollkommen unabhängig von Stromquellen – und sogar von den üblichen Wasseranschlüssen. Sie sind daher besonders flexibel einsetzbar. Mit ihrem Benzin- oder Dieselmotor können sie Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen und sind damit die ideale Lösung für die ortsunabhängige Reinigung von Geräten und Maschinen in der Landwirtschaft oder auf dem Bau – auf dem Feld oder auf einer Baustelle. Die perfekte Lösung für alle Reinigungsaufgaben – individuell, effizient und wirtschaftlich. Eine breite Palette an Geräten mit Benzin- oder Dieselantrieb sowohl für Heiß- als auch Kaltwasser rundet das Angebot von Nilfisk ab.



MC PE Hochdruckreiniger eignen sich ideal für Kaltwasseranwendungen an Orten oder in Umgebungen, an denen die Stromversorgung unzureichend oder gar nicht verfügbar ist. Sie können sogar ohne Anschluss ans Wassernetz betrieben werden, da alle Maschinen der Serie mit einer Saugtechnik ausgestattet sind, mit der Wasser aus Tanks, Flüssen oder sonstigen Wasserquellen Quellen entnommen werden kann.

Mit einem Druck von bis zu 280 bar und leistungsstarken Honda/ Kohler-Motoren bis zu 13 PS können Sie mit den Geräten der **MC PE** Serie die anspruchsvollsten Reinigungsaufgaben mühelos bewältigen. Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit werden durch intelligentes Design ohne Kompromisse priorisiert und erreicht, unabhängig davon, ob Sie Ihre Werkzeuge oder sogar ganze Gebäude reinigen.



Das Modell **MC DE** ist mit einem Yanmar Motor mit 10 PS ausgestattet. Er bietet dieselben Vorzüge wie die Honda Motoren und verfügt zusätzlich über einen elektrischen Anlasser. Alle Motoren haben eine Sicherheitsabschaltung bei niedrigem Ölstand.

Ein großer Vorteil ist die vollständige Unabhängigkeit von üblichen Stromquellen und sogar von Wasserversorgungsnetzen. Da diese Geräte Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen können, bieten sie eine ideale Lösung für Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft oder im Bauwesen irgendwo auf einem Feld oder auf einer Baustelle.



Mit dem Heißwasser Hochdruckreiniger **MH PE** können Sie Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen und sind dadurch vollkommen unabhängig von den üblichen Strom- und Wasserquellen. Das Gerät eignet sich ideal für den vollständig autonomen Einsatz im Bauwesen oder in der Landwirtschaft, in Industriebetrieben oder bei Reinigungsdienstleistern. Das Bedienfeld ist anwenderfreundlich gestaltet.

Der **MH PE** ist sowohl in mobiler Ausführung als auch für die Montage auf einem Anhänger lieferbar. Er zeichnet sich durch hohe Effizienz, niedrige Reinigungskosten und eine anwenderfreundliche Bedienung aus. Das integrierte EcoPower Wärmetauschersystem ermöglich einen hohen Wirkungsgrad und eine kostengünstige Wassererhitzung.



Die Reihe **MH DE** bietet eine breite Auswahl an Heißwasser-Modellen mit Dieselantrieb für den professionellen Einsatz. Mit ihrem Dieselmotor können sie Wasser aus einem Tank, Fluss oder Brunnen ansaugen und sind dadurch vollkommen unabhängig von den üblichen Strom- und Wasserquellen. Sie sind ideal für alle Reinigungsaufgaben im Bauwesen oder in der Landwirtschaft. Der Ölablass aus Motor und Pumpe ist einfach durchzuführen, und eine Sicherheitsfunktion bei niedrigem Ölstand der Pumpe schützt sie vor dem Trockenlaufen. So bleiben die Wartungskosten überschaubar.

Geräte der Reihe **MH DE** sind sowohl in mobilen Ausführungen als auch für die Montage auf einem Anhänger lieferbar. Sie zeichnen sich durch hohe Effizienz, niedrige Reinigungskosten und eine anwenderfreundliche Bedienung aus. Alle Geräte bieten mit dem EcoPower Wärmetauschersystem einen hohen Wirkungsgrad und eine kostengünstige Wassererhitzung.

Eine Übersicht unserer stationären Kalt- und Heißwasseranlagen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht zwischen den alten und den neuen Produktbezeichnungen. Die Artikelnummern bleiben gleich.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung Alt	Bezeichnung Neu
	107340500	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-140/620 PS
	107340501	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
	107340512	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050
	107340521	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 6P-170/1610
	107340541	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 7P-180/1200
	107340600	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 6P-170/3220
	107340620	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400
	107342000	DELTA BOOSTER 3P (Vorgängermodell)	SC DELTA 6P-160/4500-3
	107342002	DELTA BOOSTER 4P (Vorgängermodell)	SC DELTA 6P-160/6000-4
	107342005	DELTA BOOSTER 6P (Vorgängermodell)	SC DELTA 6P-160/9000-6
	107342001		SC DELTA 8P-100/7500-3
	107342004		SC DELTA 8P-100/10000-4
	107342007		SC DELTA 8P-100/15000-6
	107370070	SOLAR BOOSTER 7-58 D	SH SOLAR 7P-170/1200 D
	107370080	SOLAR BOOSTER 8-103 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
	107370260	SOLAR BOOSTER 7-38 E18H	SH SOLAR 7P-135/875 E18
	107370270	SOLAR BOOSTER 7-58 E18H	SH SOLAR 7P-170/1200 E18
	107370274	SOLAR BOOSTER 7-58 E36H	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	107370276	SOLAR BOOSTER 7-58 E54H	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	107370470	SOLAR BOOSTER 7-58 G	SH SOLAR 7P-170/1200 G
	107370495	SOLAR BOOSTER 7-52 GH	SH SOLAR 7P-150/1100 GH
	107370830	TRUCK BOOSTER 5-49 D	SH TRUCK 5M-180/970
	107370810	TRUCK BOOSTER 7-63 D	SH TRUCK 7P-175/1260
	107370882	AUTO BOOSTER 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 D ST
	107370884	AUTO BOOSTER 5M-100/500 E	SH AUTO 5M-100/500 E

Stationäre Reinigungsanwendungen – optimale Reinigung – optimaler Nutzen

Nilfisk bietet eine komplette Produktreihe stationärer Kalt- und Heißwasseranlagen, auch für SB-Anwendungen. Sagen Sie uns einfach, woran Sie interessiert sind: Einhaltung von Hygienevorschriften in einem Schlachthof, einer Großküche oder in der Lebensmittelindustrie. Entfetten von Metallkomponenten an einem Industriestandort...



Der Standort der Maschinen in einer Anlage kann frei gewählt werden. Ein sorgfältig geplantes und optimiertes Rohrleitungssystem sorgt dann dafür, dass Sie jeden Bereich in Ihrer Anlage einfach und schnell reinigen können. Stationäre Systeme bieten zahlreiche Vorteile. Beispielsweise können die Geräte auf Ihre individuellen Bedürfnisse voreingestellt werden.

Mit der Reihe der stationären Kaltwasser Hochdruckreiniger **SC UNO** und **SC DUO** erfüllen Sie die aktuellen Anforderungen an maximale Leistungsfähigkeit in vielen verschiedenen Branchen. Durch die Ausstattung mit einer oder mit zwei Pumpen bewältigen Sie auch besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in Supermärkten und im Transportwesen, z.B. bei großen Fahrzeugen und Schiffen.

Durch die Einführung eines innovativen Hartschaumgehäuses für die Modelle **SC UNO 5, 6, 7 und SC DUO** erfüllt Nilfisk die für bestimmte Bereiche geltenden Hygieneanforderungen. Das Schaummaterial ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Es senkt zudem den Geräuschpegel und verbessert so den Komfort für den Anwender ebenso wie für seine Umgebung.

Die Effizienz und Flexibilität des **SC DELTA** machen das System ideal für die Reinigung und Wartung von Fertigungsausrüstungen und -bereichen, z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schlachthäusern, der Pharma- und Kosmetikindustrie, an Bord von Schiffen wie an Offshore-Standorten usw. Große Lkw´s und andere Fahrzeuge reinigt dieser Hochdruckreiniger mit Leichtigkeit.

Alle Modelle bieten eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten je nach Einsatzsituation. Sie sind leicht verständlich, einfach und intuitiv zu bedienen – und das bei einem attraktiven Preisniveau. Darüber hinaus sichern intuitive Anwenderfunktionen und die Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Geräte mit für Ihre Umgebung geeigneter Ausrüstung eine hohe Produktivität.

Die Reihe **SH SOLAR E** bietet elektrisch beheizte Heißwasserreinigung, während das Wasser bei den Reihen **SH SOLAR D und G** kostengünstig und mit hohem Wirkungsgrad mit dem EcoPower Wärmetauschersystem erhitzt wird. Die saubere Verbrennung liefert Ihnen heißes Wasser zu optimalen Kosten. Bei voller Leistung erzeugt der Wärmetauscher deutlich heißeres Wasser und ermöglicht so eine schnellere Reinigung, wenn Öle und Fette entfernt werden müssen.

Der **SH TRUCK** ist ein (dieselbeheiztes) Standardgerät in einem vollständig geschlossenen Edelstahlgehäuse. Es bietet damit die ideale Lösung für die Aufstellung im Freien. Damit entfällt der lästige tägliche Transport der Maschinen in den Innenbereich, und das Diebstahlrisiko wird gesenkt. Der SH TRUCK ist der ideale stationäre Hochdruckreiniger für den Outdoor-Einsatz bei Transportunternehmen, in Fuhrparks oder für die Reinigung von Tier- und Lebensmitteltransportfahrzeugen in der Nähe von Schlachthöfen. Der SH TRUCK kann problemlos im Fahrzeugpark oder auf dem Vorplatz aufgestellt werden und bietet das ganze Jahr über eine einfache, effiziente und kostengünstige Reinigung.



Die Motor-Pumpen-Einheit des **SH AUTO** wird von einem Frequenzmodulator gesteuert, der die am Motor ankommende elektrische Frequenz anpasst. Über die Veränderung der Frequenz wird die Motordrehzahl entsprechend erhöht oder abgesenkt. Diese Änderung der Drehzahl beeinflusst die von der Pumpe erzeugte Wasserleistung und ihren Druck. Die neue Technologie führt so zu geringerem Verschleiß und ermöglicht eine lange Lebensdauer. Gleichzeitig ist der Geräuschpegel niedriger und der Anwendungskomfort wird insgesamt erhöht.



Innovative und vielseitige Lösungen für jeden Einsatzbereich.







Die ideale Kaltwasserreinigung für tägliche Aufgaben

Die Reihe MC 2C eignet sich für den weniger intensiven Einsatz und Routine-Reinigungsaufgaben. Die Geräte bieten eine hervorragende Reinigungsleistung, eine professionelle Spritzeinrichtung, durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten und gute Handhabung.

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Abnehmbarer 2 l Reinigungsmitteltank





MC 2C XT*

EHR LEISTUNG
EHRWERT
MC



*Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

Technische Daten	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT
Druck (bar/MPa)	120/12	140/14	150/15
Reinigungswirkung (Impact)	2,2	2,5	2,9
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	520/470	610/540	650/570
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	28,1	28,1	28,1
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,3	2,9	3,3
(V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben			3
Edelstahlkolben	3	3	
Reinigungsmitteltank (l)	2	2	2
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	.0350	.0370	.0370
Ausstattung			
Einphasig	•	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	•
Messingzylinderkopf	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	101406176	101406176
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370		106408252	106408252
Artikelnummer	**128470136**	**128470135**	**128470138**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

MC 3C – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Kompaktklasse







Kompakter Kaltwasser Hochdruckreiniger mit externem Schaumsprüher

Der MC 3C eignet sich für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese, für eine geringe bis mittlere Einsatzintensität entwickelte Produktreihe, ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Edelstahlkolben ausgestattet.

- Antrieb durch Motor-Pumpen-Einheit mit 2800 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels





MC 3C XT*

EHR LEISTUNG
EHRWERT
MC



*Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	4,0
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	660/600	820/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	38	38
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5	4,4
(V/~/Hz/A)	230/1/50/15	400/3/50/7.4
Netzkabel (m)	5	5
Edelstahlkolben	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5
Düsengröße	.0370	.0435
Ausstattung		
Schlauchtrommel	•	•
Pistolenhalter	•	•
Drehbarer Kabelhaken	•	•
Schlauchtrommel arretierbar	•	•
Schaumsprüher	•	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN6 15 m	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254
Artikelnummer	**107146380**	**107146384**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör







Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse mit externem Schaumsprüher

Der MC 4M eignet sich für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Keramikkolben ausgestattet.

- Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels





MC 4M-160/620



MC 4M XT*

EHR LEISTUNG EHRWERT



*Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse bei XT-Modellen

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	2,9	2,9	3,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	620/360	620/560	740/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Gewicht (kg)	39	41	42
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,0	3,0	4,0
(V/~/Hz/A)	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.7
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5	0.5
Düsengröße	.0340	.0340	.0370
Ausstattung			
Schlauchtrommel		•	•
Pistolenhalter	•	•	•
Drehbarer Kabelhaken	•	•	•
Schaumsprüher	•	•	•
Reinigungsmittelkanister 2,5 l	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN6 15 m		107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340		106408250	
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Tornado Plus Düse 25035	107142577		
Tornado Plus Düse 0340	101119735		
Artikelnummer	**107146400**	**107146403**	**107146410**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör








Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industriepumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept





MC 5M-180/840



MC 5M-180/840 XT

MC EHR LEISTUNG EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	4,1	4,1	5,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	840/760	840/760	1050/960
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Gewicht (kg)	66	72	73
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8	4,8	6,1
(V/~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0400	.0400	.0500
Ausstattung			
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l			•
Schlauchtrommel		•	
Parkbremse			•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Wassermengenregulierung			•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN6 10m	301002275		
HD-Schlauch DN6 15m		101406175	
HD-Schlauch DN8 10m			101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402280	106402280	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002	
Tornado Plus Düse 0400	101119738	101119738	
Tornado Plus Düse 0500			101119741
Artikelnummer	**107146705**	**107146708**	**107146711**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör







Innovative und vielseitige Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse

Die MC 5M Kaltwasser Hochdruckreiniger sind die vielseitigen Partner für anspruchsvolle Kunden in Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche. In dieser Kombination bietet der MC 5M ein unerreichtes Maß an Mobilität und Anwenderfreundlichkeit im Zusammenspiel mit einer unschlagbaren Robustheit, einem optimalen Servicekonzept und durchdachten Funktionen.

- Kraftvolle Industriepumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept





MC 5M MC 5M XT

EHR LEISTUNG EHRWERT MC

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT
Druck (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	5,6	6,2	6,2
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1050/960	1130/1040	1130/1040
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Gewicht (kg)	78	78	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1	7,4	7,4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0500	.0530	.0530
Ausstattung			
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l	•	•	•
Schlauchtrommel	•		•
Parkbremse	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Wassermengenregulierung	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100		
HD-Schlauch DN8 20 m			301001101
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403003		106402292
Tornado Plus Düse 0500	101119741		
Tornado Plus Düse 0530		101119742	101119742
Artikelnummer	**107146716**	**107146718**	**107146722**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

MC 6P – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse







Erstklassige Leistung, Lebensdauer und Ergonomie

Die MC 6P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen unschlagbare Lebensdauer, hohe Reinigungsleistung und optimale Ergonomie für die meisten all-round Reinigungsarbeiten mit hartnäckigen Verschmutzungen. Sie bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für anspruchsvolle Kunden der Industrie, im schweren landwirtschaftlichen Einsatz, im Logistikbereich und in der Lebensmittelindustrie.



- Industriepumpe mit 80°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung



MC 6P-180/1300



MC 6P XT

MC EHR LEISTUNG EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18	200/20
Reinigungswirkung (Impact)	7,9	6,5	5,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1600/1500	1310/1200	1100/1000
Max. Zulauftemperatur (°C)	80	80	80
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	930x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Gewicht (kg)	96	93	85
Elektrischer Anschlusswert (kW)	9	7,7	7,3
(V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/13
Netzkabel (m)	8	8	5
Keramikkolben	4	4	4
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0950	.0700	.0550
Ausstattung			
Schlauchtrommel	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2,5 l	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100
HD-Schlauch DN10 15 m	1402064	1402064	
Ergo 2000 Pistole		106403122	106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403078	106402294	106402292
Tornado Plus Düse 0550			101119743
Tornado Plus Düse 0700		101119748	
Tornado Plus Düse 0950	101117655		
Artikelnummer	**107146761**	**107146759**	**107146772**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

MC 7P – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse







Ultimative Industriequalität

Die MC 7P Kaltwasser Hochdruckreiniger der Industrieklasse vereinen die bewährte und unschlagbare Lebensdauer und Qualität der C3 Pumpe mit optimaler Ergonomie und Mobilität und machen sie so zu einem innovativen und unschlagbaren Partner für den Einsatz in Schwerindustrie, großen landwirtschaftlichen Betrieben, im Transport- und Logistikbereich und der Lebensmittelindustrie.



- C3 Industriepumpe mit max. 85°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Hohe Wendigkeit durch große Hinterräder und Lenkrolle vorne mit Parkbremse
- Wartungsfreundliches Servicekonzept
- Ergo Zubehörkonzept
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Wassermengenregulierung


MC 7P


MC 7P XT


MC 7P F

EHR LEISTUNG EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F
Druck (bar/MPa)	195/19,5	195/19,5	195/19,5
Reinigungswirkung (Impact)	6,7	6,7	6,7
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Gewicht (kg)	89	95	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8	8	8
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8
Keramikkolben	4	4	4
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Ansaughöhe - trocken (m)	1	1	1
Düsengröße	.0680	.0680	.0680
Ausstattung			
Edelstahlrahmen			•
Schlauchtrommel		•	
Lebensmittelausführung*			•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Flussgesteuertes Regelsystem	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064	
HD-Schlauch DN10 10 m*			6101767
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse		106402294	
Tornado Plus Düse 0680	101119747	101119747	101119747
Artikelnummer	**107146800**	**107146801**	**107146802**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

*F-Version: Nicht färbende Räder, abriebfester Schlauch, Edelstahlrahmen.

MC 8P – Mobile Kaltwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse








Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Diese Hochleistungsreiniger der Spitzenklasse vereinen einen hohen Druck und eine hohe Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen oder der Lebensmittelindustrie. Der MC 8P ist ein Gerät mit hoher Wasserleistung – einfach zu installieren, gut zu manövrieren und komfortabel zu bedienen.

- Industriepumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse
- ST-Ausführung mit Edelstahlrahmen
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling





MC 8P



MC 8P ST

MC EHR LEISTUNG EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	12,5	12,5	11,1
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Gewicht (kg)	130	130	130
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14,5	14,5	14
(V/~/Hz/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	3	3
Ansaughöhe - trocken (m)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Düsengröße	.1590	.1590	.1200
Ausstattung			
Edelstahlrahmen		•	
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Luftbereifte Räder	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN10 15 m			1402064
HD-Schlauch DN12 15 m	4810213	4810213	
Ergo 2000 Pistole			106403122
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190	106402190	
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 1200			101119758
Tornado Plus Düse 1590	301150004	301150004	
Artikelnummer	**301002535**	**301002619**	**301002534**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör





Auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

MH 3M – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse







Optimale Ergonomie & zuverlässiges Reinigen

Der MH 3M ist mit einer leistungsstarken Pumpe mit 3 Keramikkolben sowie 4-poligem Motor ausgerüstet. Das Gerät eignet sich ideal für alle gewerblichen und leichten industriellen Reinigungsarbeiten mit Heißwasser und verfügt über einen wirtschaftlichen EcoPower Wärmetauscher.

- Einfache Brennstoff-Füllstandsanzeige
- Gute Zugänglichkeit zu allen Komponenten
- Einfache Pumpenölstandskontrolle
- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Keramikbeschichtete Kolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler





MH 3M X

MH EHREFFIZIENZ EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,8	3,6
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	580/480	770/700
Wassertemperatur (°C)	80/80	80/80
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,6	3,1
Brennstofftank (l)	15	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x1016	1010x700x1016
Gewicht (kg)	119	119
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,6	4,7
(V/~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Keramikkolben	3	3
Reinigungsmitteltank (l)	10	10
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0370	.0400
Ausstattung		
Automatik Start/Stopp	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Füllstandsanzeige Brennstofftank	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Flammüberwachung	•	•
Schlauchtrommel	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN6 15 m	6528613	6528613
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036
Tornado Plus Düse	101119737	101119738
Schlauchtrommel	106403184	106403184
Artikelnummer	**107146896**	**107146905**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

MH 4M – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse







Leistungsstark, langlebig und ergonomisch

Der MH 4M ist mit einer kraftvollen Industriepumpe mit 3 langlebigen Keramikkolben ausgerüstet und eignet sich für eine Einsatzdauer von bis zu sechs Stunden täglich. Darüber hinaus verbessert das flussgesteuerte Regelsystem den Bedienkomfort, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts.



- 4-poliger Motor, Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher mit EcoModus
- Interne Diagnosefunktion
- Großer Wassereinlassfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 4M-210/1000 X)
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand
- Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand
- Leicht zu manövrieren, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler



MH 4M X

MH EHREFFIZIENZ EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X
Druck (bar/MPa)	180/18	200/20	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	4,3	5,1	5,5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	860/790	960/890	1000/940
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,8	3,9	4,1
Brennstofftank (l)	15	15	15
Abmessungen LxBxH (mm)	1010x700x980	1010x700x980	1010x700x980
Gewicht (kg)	133	142	149
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5,9	7,2	7,2
(V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/13,5
Keramikkolben	3	3	3
Reinigungsmitteltank (l)	10/10	10/10	10/10
Netzkabel (m)	5	5	5
Düsengröße	.0475	.0475	.0475
Ausstattung			
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Füllstandsanzeige Brennstoff	•	•	•
Wartungsanzeige	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Schlauchtrommel		•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770		
HD-Schlauch DN8, 15 m		301001100	301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403011	106403011
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036		
Tornado Plus Düse 0475	101119739	101119739	101119739
Schlauchtrommel		106403184	106403184
Artikelnummer	**107146917**	**107146922**	**107146912**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör







Hohe Reinigungsleistung, Langlebigkeit & überzeugendes Handling

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heißwassergerät für mittelschwere und regelmäßige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 3 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem (nicht MH 5M-210/1100 X)
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion



MH 5M

EHREFFIZIENZ
EHRWERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X
Druck (bar/MPa)	200/20	210/21
Reinigungswirkung (Impact)	5,1	6,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	960/900	1100/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,9	4,7
Brennstofftank (l)	30	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1020	1188x700x1020
Gewicht (kg)	171	179
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2	7,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/13,5
Keramikkolben	3	3
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0475	.0550
Ausstattung		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Schlauchtrommel		•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN8, 20 m		301001101
HD-Schlauch DN8, 10 m	101405770	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0475	301150005	
Tornado Plus Düse 0550		101119743
Artikelnummer	**107146948**	**107146950**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

MH 5M E – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Mittelklasse



Elektrisch beheiztes Heißwasser für abgasfreie Reinigung

Das ergonomische und anwenderfreundliche MH-Design gibt es auch mit elektrisch beheizter Heißwassereinheit. Mit seiner schadstofffreien Heißwasserreinigung ist der MH E ideal für den Einsatz in Bereichen, die frei von Abgasen bleiben müssen.

- Industriepumpe mit 1450 U/min. und niedrigem Geräuschpegel
- Druck-/Mengenregulierung
- Schadstofffreie, elektrische Beheizung
- Dreistufige Wasseraufbereitung für schnelle Heizwirkung und präzise Temperaturüberwachung
- WDK – Reinigungsmitteldosiersystem
- QuickService-Konzept
- Benutzerfreundliches Display
- Ergo Zubehörkonzept
- Zulauftemperatur max. 60 °C





MH 5M E

EHR EFFIZIENZ
EHR WERT
MH

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	4	4
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	800/740	800/740
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Wassertemperatur (°C)	70	70
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	125	131
(V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Keramikkolben	3	3
Netzkabel (m)	5	5
Geräuschpegel (LwA)	90	90
Düsengröße	.0400	.0400
Ausstattung		
Automatik Start/Stopp	•	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•
QuickService-Konzept	•	•
Ergo Zubehörkonzept	•	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN8 10 m	101405770	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403035	106403035
Tornado Plus Düse 0400	101119738	101119738
Artikelnummer	**107146865**	**107146866**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör





Kraftvolle und effiziente Heißwasserreinigung für hartnäckige Verschmutzungen

Der MH 7P ist die optimale Lösung für industrielle Reinigungsaufgaben bei hartnäckigen Verschmutzungen. Die Pumpe mit 4 Keramikkolben und das Hochleistungs-Wärmetauschersystem bieten unschlagbare Reinigungswirkung und Langlebigkeit. Das flussgesteuerte Regelsystem sorgt für zusätzliche Zuverlässigkeit und Komfort.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit EcoModus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand & Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld



MH 7P

EHR EFFIZIENZ
EHR WERT
MH

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	6,3	6,3
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1260/1170	1260/1170
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,3	5,3
Brennstofftank (l)	30	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	195	204
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,6	7,6
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/13,5
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramikkolben	4	4
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0680	.0680
Ausstattung		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
Schlauchtrommel		•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766	
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680	101119747	101119747
Artikelnummer	**107146980**	**107146982**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

MH 8P – Mobile Heißwasser Hochdruckreiniger Spitzenklasse





Strapazierfähig und effizient – für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz mit hoher Wasserleistung

Der Hochleistungsreiniger MH 8P vereint hohen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung bei starkem Schmutz in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder in der Industrie benötigt wird. Neben der hohen Reinigungsleistung bietet der MH 8 auch eine hohe Spül- und Schwemmwirkung.



- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld



MH 8P

MH EHR EFFIZIENZ EHR WERT

3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	10,6	10,6
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	2000/1950	2000/1950
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	8,9	8,9
Brennstofftank (l)	30	30
Abmessungen LxBxH (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Gewicht (kg)	219	227
Elektrischer Anschlusswert (kW)	14.7	14.7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/25
Reinigungsmitteltank (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Keramikkolben	4	4
Netzkabel (m)	5	5
Geräuschpegel (LwA)	97	97
Düsengröße	.1200	.1200
Ausstattung		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Wartungsanzeige	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
Flammüberwachung	•	•
Schlauchtrommel		•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN12	101406186 (10 m)	101406187 (15 m)
Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung	106402190	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 1200	101119758	101119758
Artikelnummer	**107146970**	**107146965**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Unabhängig von elektrischem Strom
und normalen Wasserquellen.








Robuste und leistungsfähige Kaltwasser Hochdruckreiniger mit Benzin- oder Dieselmotor

Die Reihe MC PE/DE ist die ideale Lösung in Bereichen, in denen die Stromversorgung nicht vorhanden oder für eine leistungsfähige Reinigung zu schwach ist. Die Saugfunktion des Geräts ermöglicht den Betrieb aus einem Tank oder Fluss. Hervorragend geeignet für den Einsatz auf Baustellen, als Mietgeräte und in der Landwirtschaft.

- Kraftvolle, langlebige Pumpen
- Robuste Bauweise
- Breite Auswahl an Geräten mit hohem Arbeitsdruck
- Ergo Zubehörkonzept
- Einfaches und komfortables Handling

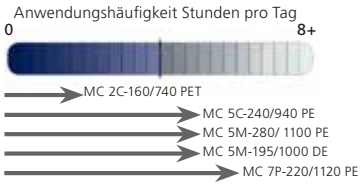



Technische Daten	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Druck (bar/MPa)	160/16	240/24	280/28	195/19.5	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	3.5	5.4	7.1	5.3	6.1
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	740/670	940/850	1100/1040	1000/950	1120/1010
Pumpendrehzahl (U/min.)	3400	3400	1750	1650	1700
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	80
Dieselmotor				YANMAR L100 DE	
Benzinmotor	Kohler SH265	Honda GX270	Honda GX390		Honda GX390
Keramikkolben		3	3	3	4
Abmessungen LxBxH (mm)	533x521x935	546x615x1021	713x572x1021	750x680x850	1067x686x660
Gewicht (kg)	30.2	44.8	61	110	93
Düsengröße	.0370	.0370	.0450	.0530	.0500
Motorleistung PS (kW)	6.5 (4.7)	9 (6.6)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)
Ausstattung					
Messingzylinderkopf	•	•	•	•	•
Luftbereifte Räder					•
Reinigungsmittelinjektor	•	•	•	•	•
Wassermengenregulierung			•	•	•
Thermisches Entlastungsventil	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275				
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	101405770	101405770	101405770
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403011	106403011
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse		106402282			
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	106408252				
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		101119737			
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau			101119740		
Tornado Plus Düse 0500 - Gelb					101119741
Tornado Plus Düse 0530 - Rot				101119742	
Artikelnummer	**106404532**	**106404536**	**106404540**	**106174740**	**106174807**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör





Vollständige Unabhängigkeit von der Strom- und Wasserversorgung

Die Reihe MH PE/DE bietet eine umfassende Auswahl an benzin- und dieselbetriebenen Heißwassermodellen für den professionellen Einsatz in Bereichen, in denen keine Stromversorgung verfügbar ist. Die Modelle können Wasser aus Tanks, Brunnen oder Flüssen ansaugen und bieten daher hohe Autonomie in der Anwendung auf Baustellen oder in der Industrie sowie für Reinigungsdienstleister oder in kommunalen Betrieben.



- C3 Industriepumpe mit 1450 U/min. und Messingzylinderkopf
- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad)
- Integrierter Brennstofftank
- Sicherheitsfunktion bei Ölverlust
- Ergo Zubehörkonzept
- Kranaufhängung
- Benutzerfreundliches Display
- QuickService-Konzept
- Zulauftemperatur max. 40 °C


MH 7P-200/1200 DE


MH 7P-220/1120 PE


MH 7P-220/1300 DE

MH EHREFFIZIENZ EHRWERT

Technische Daten	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Druck (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Reinigungswirkung (Impact)	6,6	6,1	7,2
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Pumpendrehzahl (U/min.)	1750	1775	1630
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Dieselmotor	X		X
Benzinmotor		X	
Elektrischer Anschlusswert (kW)	16 HP / 11,7 kW	13 HP / 9,6 kW	16 HP / 11,7 kW
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	6,5	5,6	6,8
Brennstoffverbrauch, Motor (l/Std.)	3,5	3,5	3,5
Brennstofftank (l)	Wärmetauscher/Motor 57	Wärmetauscher 57/Motor 6,1	Wärmetauscher/Motor 57
Keramikkolben	4	4	4
Abmessungen LxBxH (mm)	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Gewicht (kg)	315	210	510
Ansaughöhe - trocken (m)		1,5	
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	112	105	99
Düsengröße	.0650	.0500	.0640
Ausstattung			
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Wartungsanzeige	•	•	•
Elektrischer Anlasser	•	•	•
Flammüberwachung	•	•	•
Abgastemperaturüberwachung	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN8 15 m		301001100	
HD-Schlauch DN10 15 m	1402064		1402064
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745
Tornado Plus Düse 0650	101119746		
Artikelnummer	**106239630**	**106239530**	**106239635**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Fest installierte Reinigungslösungen bieten eine optimale Reinigung für optimale Margen.







Tragbares Gerät und stationäre Anlage in Einem

Der SC UNO 4M PS kann sowohl als stationäre Anlage als auch als tragbares Gerät eingesetzt werden. Er bietet eine einfache und intuitive Bedienung und kann als kostengünstige ortsfeste Anlage mit Wandmontage oder als tragbares Modell genutzt werden, das an die verschiedenen Arbeitsplätze mitgenommen wird. Mit seinem zum Lieferumfang gehörenden Zubehör ist er sofort einsatzbereit.

- Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min. und Keramikkolben
- Messingzylinderkopf
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öltank integriert
- Robuster Transportgriff aus Stahl
- Das Gerät kann sowohl stehend als auch liegend betrieben werden
- Einfaches und leichtes Handling





SC UNO 4M

Technische Daten	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Druck (bar/MPa)	140/14	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,7	3,4
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	620/560	720/660
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	480x240x340	480x240x340
Gewicht (kg)	34	34
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	3,5
(V/~/Hz/A)	230/1/50/12,5	400/3/50/6,5
Netzkabel (m)	5	5
Düsengröße	.0340	.0400
Keramikkolben	3	3
Ausstattung		
Reinigungsmitteltank 2,5 l	•	•
Schaumsprüher	•	•
Öltank mit Ölstandsanzeige	•	•
Wandmontage	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	301002275
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402282
Tornado Plus Düse 0340	101119735	
Tornado Plus Düse 0400		101119738
Artikelnummer	**107340500**	**107340501**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör








Stationäre 1-Pumpen-Hochdruckreiniger für die flexible Reinigung

Die Reihe SC UNO umfasst die Modelle 5M, 6P und 7P. Sie sind industrielle stationäre Kaltwasser Hochdruckreiniger mit neuen, innovativen Merkmalen zur Erfüllung spezieller Reinigungsanforderungen, die auf höchste Beanspruchung ausgelegt sind und diesen Anforderungen mit überzeugenden Leistungen gerecht werden. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Geräte individuell konfigurieren und anpassen.

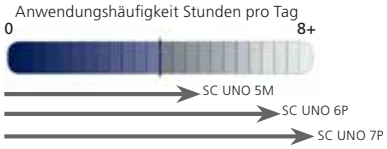

- Hochwertige Industriepumpe
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heißwasserzulauf von bis zu 70 °C (mit Wassertank) bzw. 80 °C (direkt) für maximale Reinigungswirkung
- Zubehör-Set für sofortige Einsatzbereitschaft
- Sicherheitsfunktion bei niedrigem Pumpenölstand und Warnleuchte
- Betriebsstundenzähler und Wartungswarnleuchte
- Innovative NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen bzw. Änderung von Maschineneinstellungen



SC UNO 6P-170/1610

Technische Daten	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200
Druck (bar/MPa)	200/20	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5,5	7,9	5,9
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1050/960	1600/1500	1200/1080
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	60	80	80
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	40	50	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Gewicht (kg)	74	84	81
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,1	8,8	6,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/11,4	400/3/50/16	400/3/50/12
Netzkabel (m)	5	5	5
Keramikkolben	3	4	4
Düsengröße	.0500	.0900	.0640
Ausstattung			
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•
Wandmontage	•	•	•
Hartschaumgehäuse	•	•	•
Motorkontrollleuchte	•	•	•
Störungswarnleuchte	•	•	•
Standardzubehör			
HD-Schlauch DN8 10 m	101405770		
HD-Schlauch DN10 10 m		6101766	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0500	101119741		
Tornado Plus Düse 0640			101119745
Tornado Plus Düse 0900		101119752	
Artikelnummer	**107340512**	**107340521**	**107340541**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör








Stationäre 2-Pumpen-Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Die für großflächige Reinigungsaufgaben konzipierten Maschinen SC DUO 6P & 7P sind ideal geeignet für die Landwirtschaft, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Verarbeitungs- und Industrieanlagen. Dank des Heizwasserzulaufs können auch Öl und Fett problemlos entfernt werden. Hohe Flexibilität durch Einsatz mit nur einem oder mit zwei Anwendern gleichzeitig.



- Hochwertige NA6 und C3 Industriepumpen mit Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Folgesteuerung schaltet automatisch eine Pumpe zu oder ab
- 70°- 85 °C Heißwasserzulauf für max. Reinigungswirkung
- Innovatives Hartschaumgehäuse - geeignet für die Lebensmittelindustrie
- Aufgebaut auf pulverbeschichtetem Stahlrahmen
- Hartschaumgehäuse senkt Geräuschpegel
- Mit Warnleuchte bei niedrigem Pumpenölstand, Wartungswarnleuchte, Betriebsstundenzähler
- Innovative NEO-Steuerung zur Aktivierung optionaler Funktionen bzw. Änderung von Maschineneinstellungen



SC DUO 7P-180/2400

Technische Daten	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	15,8	12,1
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	3220/3000	2400/2240
Max. Zulauftemperatur (°C) direkt	85	85
Max. Zulauftemperatur (°C) Wasservorlaufbehälter	70	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	355x860x1000	355x860x1000
Gewicht (kg)	180	160
Elektrischer Anschlusswert (kW)	18	16,4
(V/~/Hz/A)	400/3/50/32	400/3/50/27
Anzahl der Pumpen	2	2
Keramikkolben	4	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	93	93
Düsengröße	.0900	.0640
Ausstattung		
Folgesteuerung	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•
Störungsanzeige	•	•
Hartschaumgehäuse	•	•
Motorkontrollleuchte	•	•
Störungswarnleuchte	•	•
Artikelnummer	**107340600**	**107340620**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör







Ideal für große und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Die Effizienz und Flexibilität des SC DELTA machen das System ideal für die Reinigung und Wartung von Fertigungsausrüstungen und -bereichen, z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Schlachthäusern, der Pharma- und Kosmetikindustrie, an Bord von Schiffen wie an Offshore-Stand-orten usw. Große Lkw´s und andere Fahrzeuge reinigt dieser Hochdruckreiniger mit Leichtigkeit.

- 3, 4 oder 6 Pumpen für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 12 Personen
- 70 °C bis 80 °C Heißwasserzulauf (ohne bzw. mit Zulaufpumpe) für maximale Reiniungseffizienz
- Farbcodierte Strahlrohre ermöglichen jedem Bediener eine individuelle Anwendung
- Modernstes Pumpenmanagementsystem mit Start-Stopp-Steuerung
- Diagnosesystem mit Wartungsanzeige zur Minimierung der Standzeiten
- Robuste Edelstahlkonstruktion





SC DELTA 6P

Technische Daten	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SC DELTA 8P-100/7500-3	SC DELTA 8P-100/10000-4	SC DELTA 8P-100/15000-6
Druck (bar/MPa)	160/16	160/16	160/16	100/10	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	22,4	29,7	43,9	28,4	38,3	58,7
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	4500/4380	6000/5820	9000/8580	7500/7020	10000/9480	15000/14520
Max. Zulauftemperatur (°C)	70	70	70	70	70	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	3x1450	4x1450	6x1450	3x1450	4x1450	6x1450
Abmessungen LxBxH (mm)	970x1050x1800	970x1050x1800	970x1050x1800	970x1050x1800	970x1050x1800	970x1050x1800
Gewicht (kg)	349	408	526	349	408	526
Elektrischer Anschlusswert (kW)	27	35	55	27	35	53
(V/~/Hz/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/95
Anzahl der Pumpen	3	4	6	3	4	6
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	100	101	103	100	101	103
Düsengröße	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene	verschiedene
Ausstattung						
Edelstahlrahmen und -gehäuse	•	•	•	•	•	•
Intelligentes Kühlsystem	•	•	•	•	•	•
Zulaufpumpe	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Kalt-/Heiß-Zulaufmix	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Motorwärmeschutz	•	•	•	•	•	•
Pumpenölstandskontrolle	•	•	•	•	•	•
Druckbegrenzung	•	•	•	•	•	•
Standby-Funktion	•	•	•	•	•	•
Artikelnummer	**107342000**	**107342002**	**107342005**	**107342001**	**107342004**	**107342007**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör






Dieselbetriebene Heißwasser Hochdruckreiniger

Dieselbetriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Hocheffizientes Heizsystem mit EcoPower Wärmetauscher
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- Kompakt und einfach zu installieren





SH SOLAR 7P D

Technische Daten	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18
Reinigungswirkung (Impact)	5,8	10,3
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1200/1110	2000/1900
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Wassertemperatur (°C)	99	70
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1077	700x900x1077
Gewicht (kg)	215	232
Elektrischer Anschlusswert (kW)	8,8	12
(V/~/Hz/A)	400/3/50/13,5	400/3/50/24
Netzkabel (m)	4	4
Heizleistung (kW)	115	115
Heizeffizienz (%)	92	92
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	5,4	8,9
Keramikkolben	4	3
Geräuschpegel (dB(A) IEC 704)	93	93
Düsengröße	.0680	.1100
Ausstattung		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	•
C3 4-Keramikkolbenpumpe	•	
NP8 - 3 Keramikkolbenpumpe		•
Verzinkter Stahlrahmen	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•
Automatische Fehlersuche	•	•
Artikelnummer	**107370070**	**107370080**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Elektrisch betriebene Heißwasser Hochdruckreiniger

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Schadstofffreies Heizsystem
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- 119 l großer Wassertank
- Heizleistung bis 54 kW
- Robuste C3 Industriepumpe mit Keramikkolben





SH SOLAR 7P E

Technische Daten	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Druck (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,8	5,8	5,8	5,8
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	85	85
Max. Wassertemperatur (°C)	85	85	85	85
ΔT bei voller Durchflussmenge (°C)	19	14	28	42
Abmessungen LxBxH (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Gewicht (kg)	150	155	155	156
Elektrischer Anschlusswert (kW)	5.8 + 18	7,5 + 18	7,5 + 36	7,5 + 54
(V/~/Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Keramikkolben	4	4	4	4
Geräuschpegel (dB(A))	92	92	92	92
Düsengröße	.0530	.0680	.0680	.0680
Ausstattung				
Elektrische Heizung	•	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•	•	•
Verzinkter Stahlrahmen	•	•	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•	•	•
Automatische Fehlersuche	•	•	•	•
Wassertank/Boiler	•	•	•	•
Artikelnummer	**107370260**	**107370270**	**107370274**	**107370276**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör




Gasbetriebene stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger

Gasbetriebene stationäre Heißwasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselkraftstoff benötigt wird.

- Erweiterbare SPS Steuerungstechnnik
- Automatische Diagnose und Fehlersuche
- Gasbetriebene Heizungssysteme mit hohem Wirkungsgrad
- Weishaupt Brenner
- Rahmen und Gehäuse aus verzinktem Stahl
- Niedrige Betriebs- und Wartungskosten
- Kompakt und einfach zu installieren







SH SOLAR 7P-170/1200 G

Technische Daten	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	5,2	5,8
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	1100/1030	1200/1110
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	30
Max. Wassertemperatur (°C)	85	99
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	700x900x1260	700x900x1100
Gewicht (kg)	248	214
Elektrischer Anschlusswert (kW)	0,1 + 6,9	8,9
(V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15
Heizleistung (kW)	73	93
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (m^3/Std.)	5,7	5,7
Brennstoffart	NG	NG
Keramikkolben	4	4
Geräuschpegel (dB(A))	93	93
Düsengröße	.0640	.0680
Ausstattung		
EcoPower Wärmetauscher		•
Edelstahlboiler/Brennkammer	•	
Messingzylinderkopf	•	•
Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.	•	•
Verzinkter Stahlrahmen	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•
Weishaupt Brenner	•	•
Brennstoff Erdgas	•	•
Brennstoff Flüssiggas	auf Anfrage	auf Anfrage
Automatische Fehlersuche	•	•
Artikelnummer	**107370495**	**107370470**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör






Effiziente Reinigung Ihrer Fahrzeugflotte im Freien

Der SH TRUCK ist ein einfaches, robustes und korrosionsbeständiges stationäres Gerät für die dauerhafte Aufstellung im Freien. Es ermöglicht die tägliche Reinigung von Lkw, Transportern, Nutz- und Baufahrzeugen. Durch seinen Frostschutz ist der SH TRUCK sogar für den Einsatz im Winter geeignet.

- Robuste Edelstahlausführung zum Schutz vor Korrosion
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower, niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Ergonomisches Zubehör für noch mehr Bedienkomfort
- Interner Frostschutz bis minus 20°C
- Übersichtliches Bedienfeld
- Kompaktes Design





SH TRUCK

Technische Daten	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Druck (bar/MPa)	180/18	175/17.5
Reinigungswirkung (Impact)	4,9	6,3
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	970/930	1260/1170
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Abmessungen LxBxH (mm)	1025x715x1670	1025x715x1670
Gewicht (kg)	227	262
Elektrischer Anschlusswert (kW)	7,2	8,2
(V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/16
Brennstofftank (l)	33	33
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramikkolben	3	4
Geräuschpegel 2000/14/EU (LwA)	92	92
Düsengröße	.0550	.0680
Brennstoffverbrauch kg/Std.	4,3	5,3
Ausstattung		
Edelstahlrahmen	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•
QuickService-Konzept	•	•
WDK-Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Eingebaute Heizung	•	•
Flammüberwachung	•	•
Wasserkasten	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0550	101119743	
Tornado Plus Düse 0680		101119747
Artikelnummer	**107370830**	**107370810**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör





Innovative Technologie für schnellere Amortisation von SB-Reinigern

Die stationären SB-Waschanlagen der Reihe SH AUTO 5M sind mit einer innovativen frequenzmodulierten Motortechnologie ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für SB-Stationen oder Autohändler mit SB-Waschplatz. Eine Investition, die sich innerhalb kurzer Zeit bezahlt macht.

- Geringer Verschleiß und Wartungsbedarf ermöglichen niedrige Instandhaltungskosten
- Innovative Frequenzmodulationstechnologie
- Niedrige laufende Betriebskosten durch geringen Brennstoff-, Wasser- und Stromverbrauch
- Erhältlich mit elektrischem Heizsystem für schadstofffreie Reinigung
- Ergonomisches Zubehör für besonders hohen Bedienkomfort
- Niedriger Geräuschpegel
- Für Installation wird FI-Schalter Typ B benötigt
- Bitte beachten Sie die aktuellen GoBD-Vorschriften



SH AUTO


Technische Daten	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2	2
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	500/500	500/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	30	30
Wassertemperatur (°C)	20-60	20-60
Pumpendrehzahl (U/min.)	44-1160	44-1160
Abmessungen LxBxH (mm)	725x1090x1635	725x1090x1635
Gewicht (kg)	204	182
Elektrischer Anschlusswert (kW)	6,4	16,8
(V/~/Hz/A)	400/3/Variabel	400/3/Variabel
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	2,3	
Brennstofftank (l)	33	
Reinigungsmitteltank (l)	2 x 25	2 x 25
Keramikkolben	3	3
Düsengröße	.0370	.0370
Ausstattung		
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	•	
Diesel beheizt	•	
Elektrisch beheizt		•
Eingebaute Heizung & Frostschutzsicherung	•	•
Edelstahlheizschlange	•	
Automatik Start/Stopp	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN6	101405641	101405641
Frostsichere Pistole	106402243	106402243
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403037	106403037
Tornado Plus Düse 0370	101119737	101119737
Waschbürste	106402241	106402241
Artikelnummer	**107370882**	**107370884**

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Ein ausgezeichnetes Waschergebnis und vielfältige Eigenschaften zeichnen unsere Anlagen aus.



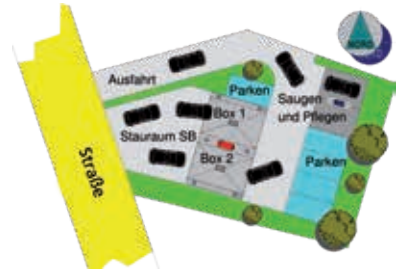



Innovativ. Profitabel. Beliebt. Compact E.

Diese Maschine wurde konzipiert, um auch außerhalb von Ballungszentren, im ländlichen Bereich oder auf kleinen Restflächen bzw. Grundstücken eine sinnvolle Investition in eine SB-Waschanlage zu ermöglichen.

- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m²
- Austausch bestehender Kleinanlagen aller Hersteller
- Nutzungsänderung von stillgelegten Kleintankstellen
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen

Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit unseren Spezialisten
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service



Technische Daten	Compact E-Gas	Compact E-Öl
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	540	540
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Heizleistung (kW)	49	49
Pumpendrehzahl (U/min.)	900	900
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)		4,1
Abmessungen LxBxH (mm)	1980x750x1950	1980x750x1950
Gewicht (kg)	600	600
Elektrischer Anschlusswert (kW)	11,7	11,7
(V/~/Hz/A)	400/3/50/17	400/3/50/17
Düsengröße	.0400	.0400
Ausstattung		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
SPS Steuerelektronik	•	•
5 Waschprogramme	•	•
Edelstahlgehäuse	•	•
Umkehrosmose	○	○
Kreislauf Frostsicherung	•	•
Fußbodenheizung	○	○
Dachsystem mit Deckenkreisel	○	○
Standardzubehör		
HD-Schlauch DN6	309002733 (4 x 4,5 m)	309002733 (4 x 4,5 m)
Spezielle Spritzeinrichtung, winterfest	309001654 (2x)	309001654 (2x)
Schaumbürste	309002197 (2x)	309002197 (2x)
Schwenkausleger	309002665 (4x)	309002665 (4x)

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör





Neue Generation: Kompaktwaschanlage Compact M

Als kompakte SB-Anlage kann die neue COompact M sowohl auf kleinen unbebauten Flächen platzsparend installiert werden als auch bestehende Schrankanlagen ersetzen. Herzstück der gas- oder ölbetriebenen Anlage bildet das Hochleistungs-Pumpensystem mit neuer integrierter Steuerungstechnik. Gehäuse, Türen und Verkleidung des SB-Systems sind aus Edelstahl gefertigt und mit Hightech-Folien beklebbar – somit sind auch gestalterischen Wünschen keine Grenzen gesetzt.

- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m^2
- Austausch bestehender Kleinanlagen aller Hersteller
- Nutzungsänderung von stillgelegten Kleintankstellen
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen

Realisierung Schritt für Schritt


- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit unseren Spezialisten
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service



Technische Daten	2 Waschplätze	3 Waschplätze
Druck (bar/MPa)	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	2,3	2,3
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	660/540	660/540
Max. Zulauftemperatur (°C)	55	55
Heizleistung (kW)	55	55
Pumpendrehzahl (U/min.)	900	900
Wassertemperatur (°C)	60/-	60/-
Brennstoff	Gas oder Öl	Gas oder Öl
Brennstoffverbrauch ΔT=45°C (kg/Std.)	3,8	4,1
Abmessungen LxBxH (mm)	2480x900x2210	2480x90x2210
Gewicht (kg)	1100	1100
Elektrischer Anschlusswert (kW)	15,6	18
(V/~/Hz/A)	400/3/50/23	400/3/50/26
Düsengröße	0400	0400
Ausstattung		
Keramikkolben	3	3
Automatik Start/Stopp	•	•
SPS Steuerelektronik	○	○
Waschprogramme	Bis zu 7 Waschprogramme	Bis zu 7 Waschprogramme
Edelstahlgehäuse	•	•
Umkehrosmose	○	○
Kreislauf Frostsicherung	○	○
Fußbodenheizung	○	○
Erweiterungsschrank	○	○
Dachsystem mit Deckenkreisel	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



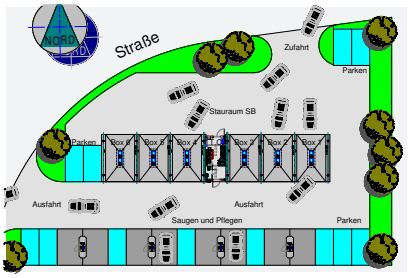



Flexibel. Innovativ. Profitabel. SB-Waschcenter.

Die SB-Fahrzeugwaschanlage von Nilfisk CarWash überzeugt durch die konsequente Weiterentwicklung der Wap® Pioniertechnik zum heute modernsten und zukunftssichersten Konzept für professionelle und nachhaltig profitable Reinigung von Fahrzeugen.

- GobD-konform
- Mit zusätzlicher Schaumlanze Premium Schaum/ Premium Schaum Wax
- App Bezahlung am Bedienautomat und SB-Sauger
- Fernüberwachung und Datenabfrage
- Innovative Touch- Bedienautomaten


Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

Peripherie	bis zu 4 Waschplätze	bis zu 8 Waschplätze
Stahlbauüberdachung	•	•
Freiwaschplatzsystem	○	○
Technikcontainer Sandwichhülle	•	–
Technikcontainer Beton	○	•
Sicherheitstüre für Technikcontainer	○	○
Geldwechselautomat versch. Ausführungen	○	○
Wasserzapfstelle mit Geldeinwurf	○	○
SB-Saugstation Single/ Tandem	○	○
Mattenklopfvorrichtung/ Mülleimer	○	○
Anlagentechnik		
Anlagenmanagement mit Touchbedienung	•	•
Online Fernsteuerung und -überwachung	○	○
Frischwassernetztrennung nach DIN 1988	•	•
Wasserenthärtungsanlage	•	•
Umkehrosmoseanlage mit Vorlagebehälter	•	•
Brennwertheizung mit Pufferspeicher (EcoWap)	•	•
ThermoWap Wärmepumpensystem (EcoWap)	○	○
Modulares Hochdruck Pumpensystem	•	•
Reinigungs- und Pflegemittel Versorgung	•	•
Zentrale Münzabsaugungsanlage mit Tresor	○	○
Kreislauffrostsicherung außentemperaturgeregelt	•	•
Kreislauffrostsicherung takt-/ mengengeregelt (EcoWap)	○	○
Fußbodenheizung außentemperaturgeregelt	•	•
Fußbodenheizung mengengeregelt (EcoWap)	○	○
AUSSTATTUNG		
Münzautomat mit Touchbedienung je WP	•	•
Bezahlsystem Münzen, Jetons, App	•	•
Berührungsloses Kartensystem	○	○
2 Deckenkreisel aus VA für Lanze und Bürste	•	•
Ergonomische Spritzeinrichtung mit Köcher	•	•
Händlingsoptimierte Waschbürste mit Aufnahmewanne	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



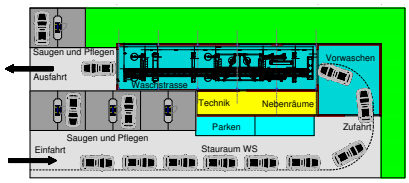



Modern. Einzigartig. Profitabel. Waschstraße.

Die Edelstahlwaschstraße von Nilfisk zeichnet sich durch ihr einzigartiges "Diagonalsystem" aus, was die Realisierung ab einer Hallenlänge von 15 Metern bis hin zur Hochleistungswaschstraße über 50 Meter Hallenlänge mit einem maximalen Fahrzeugdurchsatz ermöglicht.

- Standorte ab ca. 15.000 Einwohner
- Einzugsgebiet einer Anlage bis zu 8 km Umkreis
- An hochfrequentierten Durchgangsstraßen
- Neben Einkaufszentren und Tankstellen
- In Misch-, Gewerbe- und Industriegebieten
- In der Nähe von Fast-Food Restaurants und Outlet-Centern
- Anbindung an Dienstleistungen "Rund um´s Auto"


Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

Peripherie	**Waschstraße Kurz**	**Waschstraße Premium**
Waschleistung Wäschen/Monat	bis 3500	ab 3000
Hallenlänge ca. (m)	15 - 25	20 - 50
Fördereinrichtung Länge ca. (m)	14 - 22	19 - 44
Max. Durchfahrtshöhe (m)	2,25	2,25
Max. Durchfahrtsbreite (m)	2,20	2,20
Anlagenbauhöhe (mm)	3100	3100
Anlagenbaubreite (mm)	3400	3920
Anlagentechnik		
Material Waschstraßenaggregate	Verzinkt oder 100% Edelstahl	100% Edelstahl
Fördereinrichtung verzinkt	Doppelstrangkette 2"/ 4"	Doppelstragkette 4"
Bürstenmaterial	PE, Textil oder Schaumstoff	PE, Textil oder Schaumstoff
Maschinensteuerung	SPS - Omron	SPS - Omron
Motorensteuerung	Frequenzsteuerung	Frequenzsteuerung
Maschinenblenden	Kunststoff/ Edelstahl	Edelstahl
Ausstattung		
Bedieneinheit mit Touchdisplay	•	•
Steuerung und Abrechnung onlinefähig	o	o
Kartensystem	o	o
Einweisplatte verzinkt	•	•
Fördereinrichtung verzinkt	•	•
Schaumbogen mit Lichtkasten	•	•
Räderwäscher liegend	o	•
Hochdruck Seite/Dach oszilierend	o	o
Diagonalsystem inkl. 4 Seitenbürsten und 1 Dachwalze	o	•
Zusätzliche Dachwalze	-	o
Konturenbürsten	o	o
Unterbodenwäscher	o	o
Spülbogen	•	•
Wachs-/ Osmosebogen	•	•
Gebläsetrockner Seite/Dach	•	•
Walzentrockner/Polierstation	o	o
Ausfahrtsampel LED	•	•

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



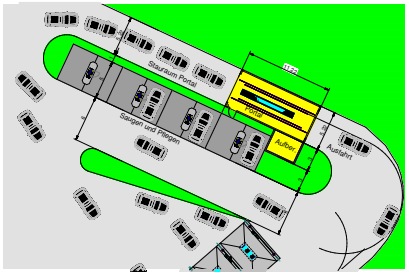



Effizient. Flexibel. Vielseitig. Portalwaschanlage.

Portalwaschanlagen von Nilfisk sind dazu konzipiert und entwickelt worden, alle erdenklichen Anforderungen von Waschkunden und Anlagenbetreibern zu erfüllen. Damit sind sie die ideale Lösung für eine professionelle Fahrzeugwäsche im öffentlichen Waschbetrieb. Ein ausgezeichnetes Waschergebnis, vielfältige Eigenschaften und Programmmöglichkeiten, Bedienerfreundlichkeit mit moderner Touchscreen-Technologie für Kunde und Betreiber, ein ansprechendes Design und überdurchschnittliche Waschgeschwindigkeit zeichnen diese Portalwaschanlagen aus.

- Standorte ab ca. 5000 Einwohner
- Restflächen ab ca. 150 m²
- Austausch bestehender Anlagen aller Hersteller
- Geringer Betreuungsaufwand
- Langlebiges Technikkonzept
- Ergänzung zum SB-Waschcenter
- Von Autohaus bis Tankstelle
- Einstieg in die Profiwäsche durch reduzierte Investitionsgrößen

Realisierung Schritt für Schritt

- Standortbewertung mit Erfahrungskompetenz
- Potenzialanalyse anhand bestehender Daten
- Planungsvorschlag als Entscheidungshilfe
- Standortbezogenes Angebot
- Unterstützung bei den Genehmigungsmodi
- Realisierung mit Ihrem Projektleiter
- Technikbetreuung durch flächendeckenden Service

Optionen allgemein

- Unterbodenwäsche ohne Tiefbau
- Fernzugang über 17" PC
- 17" PC ohne Fernzugang
- Fernzugang über 17" PC und Videocamera
- Ampel Vor - Zurück Stopp LED (links oder/und rechts)
- Balkenanzeige Anzahl Fahrwege
- LED Beleuchtung Blende Dachbürste Nordlichter
- Profil Scanner (für Skiboxen oder Zusatzaufbauten)

Technische Daten	Lux	Pro
Waschbreite (m)	2,3 / 2,5 / 2,7	2,3 / 2,5 / 2,7
Waschhöhe (m)	2,25 / 2,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 / 3,2	2,25 / 2,4 / 2,6 / 2,8 / 3,0 / 3,2
Bürstenmaterial		
Car-Lite	o	o
Polyethylen	o	o
Hochdruck		
Flachstrahl Standard		o
Punkstrahl Oszylierend mit 180° Drehung	o	
Radwäscher		
Bürste	o	o
HD-Punktstrahl oszylierend	o	
HD-Flachstrahl		o
Reifenglanz	o	o
Reifenglanz ohne Bürsten	o	o
Trockner 4 x 2500m³/h - 40m/sec		
Dachtrockner konturenführend mit 180° Drehung	o	o
Seitentrockner fest	o	o
Chemie		
Chemische Vorwäsche osz.	o	
Chemische Vorwäsche Flachstrahl Düsen		o
Schaum	o	o
Lavaschaum	o	o
Insektenreiniger	o	o
Dreifarben-Schaum	o	o
HD-Schaum	o	o
Felgenspezial	o	o
Superwachs	o	o
Polierwachs	o	o

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör





Vorwäsche leicht gemacht

Das Vorwaschmodul eignet sich optimal, um Fahrzeuge optimal auf die richtige Pflegekur vorzubereiten. Es ist mit zahlreichen Optionen ausgestattet und wird beispielsweise direkt vor der Einfahrt von Portalwaschanlagen platziert, um entweder vom Kunden selbst oder vom Personal bedient zu werden. In der Grundversion ist das Herzstück des autarken Vorwaschmoduls ein hochwertiges Pumpen-Aggregat mit Profi-SB-Technologie.

- Hochwertiges Pumpen-Aggregat
- Robuster Grundrahmen
- Niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit
- Kompaktes Design erfordert wenig Platzbedarf
- Übersichtliches Bedienfeld
- Kostengünstige Variante mit MC 3C erhältlich



MC 3C



Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic

Technische Daten/ Lieferumfang	MC 3C-150/660 mit Steuerung	MC 3C-170/820 mit Steuerung	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic
Druck (bar/MPa)	150/15	170/17	100/10	100/10
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	4,0		
Wasserleistung Qmax/Qiec (l/Std.)	660/600	820/750	660	1560
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Pumpendrehzahl (U/min.)	2800	2800	900	900
Abmessungen LxBxH (mm)	382x382x1017	382x382x1017	760x600x680	760x600x680
Gewicht (kg)	36	36	70	80
Elektrischer Anschlusswert (kW)	3,5	4,4	2,3	4,0
(V/~/Hz/A)	230/1/50/15	400/3/50/7.4	400/3/PE	400/3/PE
Netzkabel (m)	5	5	3,2	3,2
Kolben	3 (Edelstahl)	3 (Edelstahl)	3 (Keramik)	3 (Keramik)
Ansaughöhe - trocken (m)	0,5	0,5		
Düsengröße	.0370	.0435		
HD-Schlauch DN6 10M	301002275	301002275		
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122		
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281		
Tornado Plus Düse	101119737	101119739		
Artikelnummer	**309003271**	**309003272**	**309003110**	**309003211**

Ausstattungsoptionen	MC 3C-150/660 mit Steuerung	MC 3C-170/820 mit Steuerung	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic	Pumpen-Aggregat Vorwäsche Basic
Bausatz Wassernetztrennung			309003175	309003175
Bausatz 1 Chemie Vorwäsche			309003111	309003111
Fernbedienung (Pumpe Ein/Aus)	309003152	309003152	309003152	309003152
Fernbedienung (Pumpe Ein/Aus, Chemie Ein/Aus)			309003153	309003153
Spritzeinrichtung 650 mm, Düse 5005			309003139	309003139
Spritzeinrichtung 1200 mm, Düse 5005			309003168	309003168
Schwenkausleger	309003205	309003205	309003205	309003205
Standsäule Vorwaschplatz	309003248	309003248	309003248	309003248
Konsole VA für Pumpen-Aggregat			309000683	309000683
Münzautomat 1-2 €, aluweiß	309003242	309003242	309003242	309003242
Münzautomat 1-2 €, Sonderfarbe	309003243	309003243	309003243	309003243

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Vorwaschmodul Autark - Ausstattungsoptionen



	Artikelnummer
Bausatz Wassernetztrennung Wasseranschluss G3/4" Max. Zulauftemperatur: 60° C Wassereingangsdruck: 1 bar - max. 6 bar	309003175
Bausatz 1 Chemie Vorwäsche Dosierpumpe 2,8 l/Std.	309003111
Fernbedienung Pumpe Ein/Aus	309003152
Fernbedienung Pumpe Ein/Aus, Chemie Ein/Aus	309003153
Spritzeinrichtung 650 mm lang, Düse 5005	309003139
Spritzeinrichtung 1200 mm lang, Düse 5005	309003168
Schwenkausleger	309003205
Standsäule Vorwaschplatz	309003248
Konsole VA **810x600x700 mm für Pumpen-Aggregat**	309000683
Münzautomat 1-2 € aluweiß	309003242
Münzautomat 1-2 € Sonderfarbe	309003243

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Ergo Kupplungen und Adapter																									
Ergo Kupplung 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Set (Dose, Nippel, Schutzhülle)	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hochdruck Kupplungs-Set (ohne Schutzhülle)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Nippel 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Nippel, Edelstahl	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dichtsatz Schnellkupplung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kupplungen und Adapter																									
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
WAP Wasserausgang → KEW HD-Schlauch																									
Adapter 3/8" für HD-Schlauch	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Adapter Ergo Pistole zu WAP Zubehör	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GARDENA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GEKA Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
NITO Kupplung mit Schlauchtülle 1/2"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kupplungen und Adapter Gegenstück																									
KEW Schnellschlusskupplung 3/8"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEW Wasserausgang → WAP HD-Schlauch																									
Adapter WAP Pistole zu Ergo Zubehör	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GEKA Kupplung Gegenstück mit IG 3/4"	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402075
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●		101119496
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		101119499
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1600493
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1603101
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1118132
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o				o	o										o	o			66159
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		6401067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		66161
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1608629
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o		1311
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1600659
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1604669
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		66160
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		66162
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1718

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Kupplungen und Adapter Female																									
GARDENA Kupplung 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Universal-Messinggewinde 3/4"	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○	○
NITO Kupplung 3/4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
HD-Schlauch und Anschluss																									
GEKA Verbindungsstück 1"																					○	○	○		
GEKA Schlauch-Verbindungsstück 1/2"	○	○	○	○	○	○	○	○																	
Schlauchführung									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GARDENA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Rückflussverhinderer DIN EN 1717 GEKA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Rückflussverhinderer DIN EN 1717 NITO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Rückflussverhinderer DIN EN 1717 ohne Kupplung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Verteiler für 2 HD Spritzgarnituren																					○	○	○		
Wasserschlauch spezial, Meterware ölresistent und schnittfest 3/4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar																									
HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" → Ergo Kupplung	○	○	○			●			●	○														○	○
HD-Schlauch DN6 8,2 m																									
HD-Schlauch DN6 10 m 3/8" → 3/4" IG																									
HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" 3/8" → Schlauchtrommel	○	○	○																					●	○
HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" → Schlauchtrommel	●	●	●	●	●																				
HD-Schlauch DN6 15 m 3/8" → Schlauchtrommel																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○											○	○			106404529
●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○											●	●	●	●	61369
○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●				○					○	○	○	○			1602945
					○	○													○	○	○	○	○	○	○															1719
					○	○					○		○						○	○																				1716
																																								101118105
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○	○						○		○	○	○	○	○	○				106411177
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		○	○	○	○	○					106411179
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		○	○	○	○	○	○				106411178
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○		○	○	○	○	○	○	○	○		106411184
									○	○																														4809131
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				6465
											●								●	●																				301002275
																																					●	●	101405641
																																								126528620
																																								6528613
																																								101406176
																																								101117763

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
HD-Schlauch DN6, 150 °C, max. 250 bar																									
HD-Schlauch DN6 15 m						○				●															
3/8" → Ergo Kupplung																									
HD-Schlauch DN6 15 m				●	●		●	●																	
MC 3-4																									
HD-Schlauch DN8, 150 °C, max. 250 bar																									
HD-Schlauch DN8 15 m, zweilagig	○	○	○	○	○	○				○		●		○			●							○	○
3/8" → Ergo Kupplung																									
HD-Schlauch DN8 20 m, zweilagig						○			○	○	○	○	○	●										○	○
3/8" → Ergo Kupplung																									
HD-Schlauch DN8 10 m, einlagig	○	○	○			○			○	○	○	○	○	○										○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN8 10 m, zweilagig	○	○	○			○			○	○	●	○	●											○	○
3/8" → Ergo Kupplung																									
HD-Schlauch DN8 20 m, einlagig	○	○	○			○			○	○	○	○	○	○										○	○
3/8" → 3/8"																									
Sicherheitshochdruckschlauch DN10 150 °C, max. 250 bar																									
HD-Schlauch DN10 1 m, zweilagig	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 2 m, zweilagig	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 3 m, zweilagig	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 5 m, zweilagig				○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig				○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig						○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 50 m, zweilagig						○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○			○		
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	●	○			●	○	○
3/8" → 3/8"																									
HD-Schlauch DN10 20 , zweilagig	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
3/8" → 3/8"																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
																			○	○																				101406175
																																							107142542
○	●	●	○	○	○	○	○	○			○		○	○			●																							301001100*
○	○	○	○	●	○	○					○	○	○	○	○		○																							301001101*
○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○		○		○	○																				1405569*
○	○	○	●	○	●	●	○	○			○	●	●	●	●		○		○	○	●																			101405770*
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○																				○	○	○	1405666
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402916
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402924
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402932
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402940
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402080
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402098
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402759
○	○	○	○	○			●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	6101766*
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1402064*
○	○	○	○	○			○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	1402072*

* je nach Modell unterschiedliche Standardschläuche

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Abriebfester Sicherheitshochdruck-schlauch DN10, 100 °C, max. 250 bar																									
HD-Schlauch DN10 10 m, zweilagig 3/8" → 3/8"	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			○		
HD-Schlauch DN10 15 m, zweilagig 3/8" → 3/8"	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
HD-Schlauch DN10 20 m, zweilagig 3/8" → 3/8"	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
HD-Schlauch DN10 25 m, zweilagig 3/8" → 3/8"				○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
HD-Schlauch DN10 30 m, zweilagig 3/8" → 3/8"						○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		
Sicherheitshochdruckschlauch DN12 150 °C, max. 250 bar																									
HD-Schlauch DN12 10 m, zweilagig 3/8" → 3/8"									○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○		
HD-Schlauch DN12 15 m, zweilagig 3/8" → 3/8"									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○		
HD-Schlauch DN12 20 m, zweilagig 3/8" → 3/8"									○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○		
Schlauchtrommeln																									
Reinigungswagen Edelstahl inkl. Schlauchtrommel, Injektor, Zubehörbox	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Schlauchtrommel (max. 30 m DN10)																									
Schlauchtrommel (max. 25 m DN6)																								●	●
Schlauchtrommel Nachrüstsatz									○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	○					
Schlauchtrommel (max. 15 m DN6)						○	●	●																	
Schlauchtrommel Set (max. 20 m DN8)																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6101767
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1401983
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1401991
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402007
○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1402015
			○	○			○	○	○	○						○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						4810219
			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						4810213
			○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						4810214
○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6401094
					○	○			○	○																														301001131
○	●	●							○	●																														106403184
																																								106403143
																																								107145803
																								○	○															301001310

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör


Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Schlauchtrommeln																									
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl (max. 20 m DN10), ohne HD-Schlauch	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schlauchwagen (Anschluss 3/8") (max. 50 m DN10)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Automatische Schlauchtrommel blau mit HD-Schlauch DN10 20 m	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schlauchtrommel PE																									
Hochdruckpistolen																									
Ergo 2000 Pistole	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	●	●	●	●	●			●	●	●
Ergo 2000 VarioPress						o	o	o																	
Ergo 3000 VarioPress Drehgelenksverriegelung				o	o	o	o	o																	
Reparatur-Satz Drehgelenk	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
VarioPress, Drehgelenk-Arretierung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ergo 3000 Pistole, Drehgelenksverriegelung	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	●	●	o	o	o
Frostsichere Pistole, 12 bar																									
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse																									
Tornado Plus Strahlrohr, L = 63 gerade	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tornado Plus Strahlrohr, L = 100 gebogen	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tornado Plus Strahlrohr, L = 112 gebogen	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o
Tornado Plus Strahlrohr, L = 208 gebogen	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr																									
Temperatur max. 85 °C																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0500 - Gelb											o	o													
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 770 mm 0640 - Grün																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm 0370 - Bronze		o	o	o	o			o																●	

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

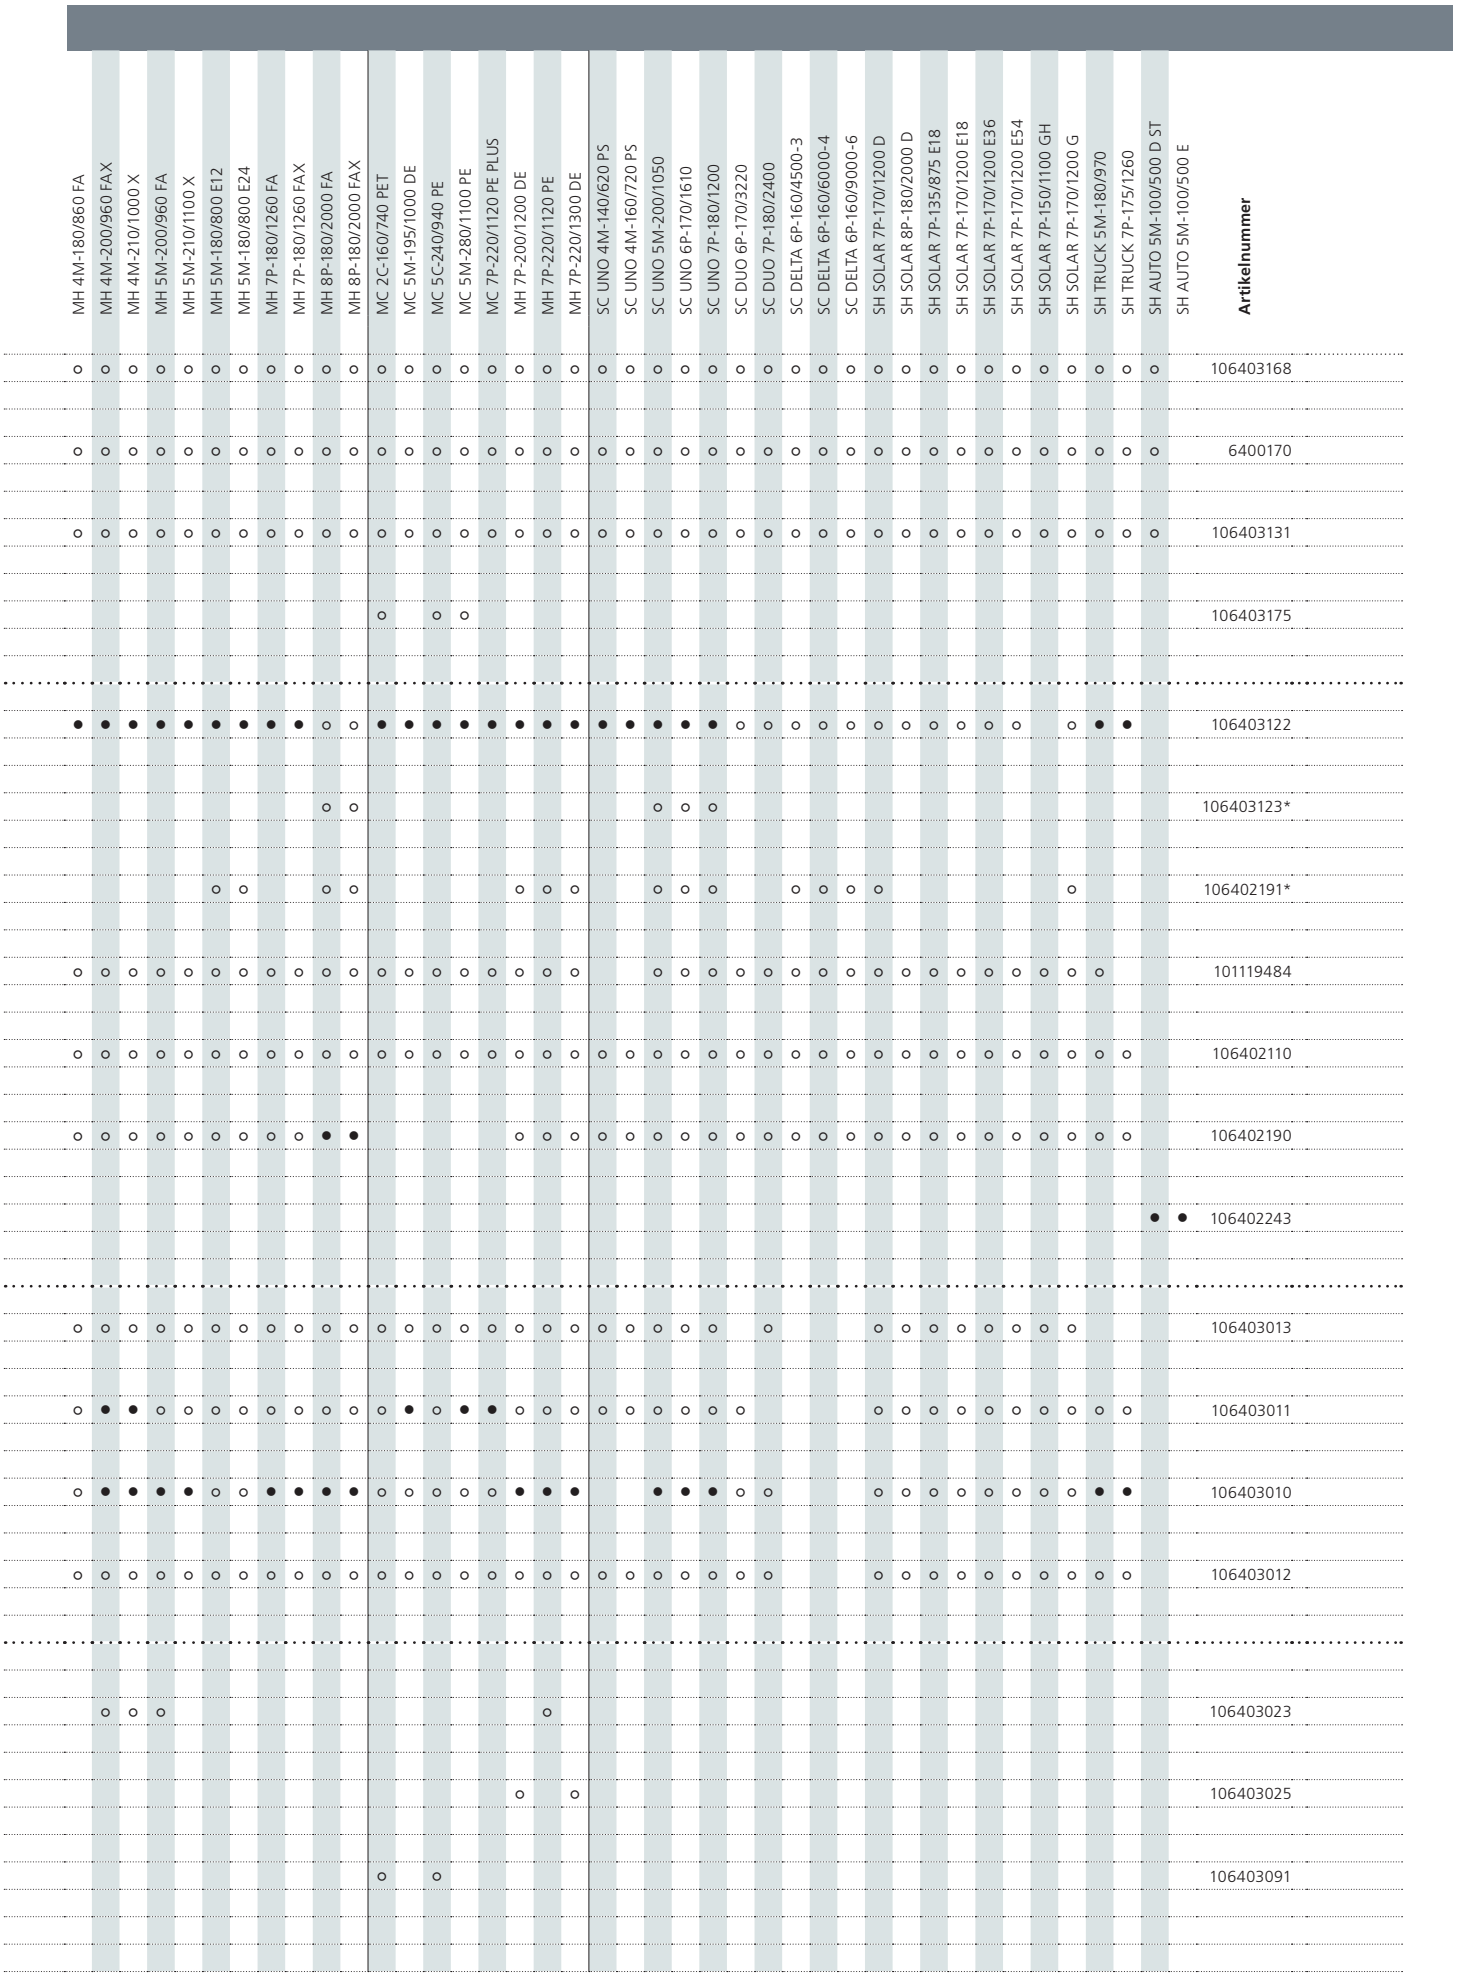

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403168
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6400170
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106403131
											○		○	○																									106403175
●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●		106403122
									○	○											○	○	○																106403123*
					○	○			○	○						○	○	○			○	○	○			○	○	○	○							○			106402191*
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		101119484
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402110
○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		106402190
																																				●	●	106402243
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○			106403013
○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403011
○	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●			●	●	●	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	106403010
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		106403012
	○	○	○														○																					106403023
																○		○																					106403025
											○		○																										106403091

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör


*Nur bei druckgesteuerten PA-Modellen



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm																									
0450 - Lichtblau																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm												○													
0500 - Gelb																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm													○	○											
0530 - Rot																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm																									
0640 - Grün																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm																○		○	○	○					
0680 - Grau																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm															○										
0950 - Rosa																									
PowerSpeed Vario Plus Strahlrohr 1090 mm																					○		○		
1200 - Karamellbraun																									
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse																									
FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 960 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FlexoPower Plus Strahlrohr, L = 1010 mm	○	○	○	○	○	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse																									
Universal Plus Strahlrohr gerade = 650 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr gerade = 1080 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr gerade = 1560 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr gerade = 2060 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 940 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Universal Plus Strahlroh gebogen = 1080 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohr für SH AUTO																									
Universal Plus Strahlrohr gebogen = 1230 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

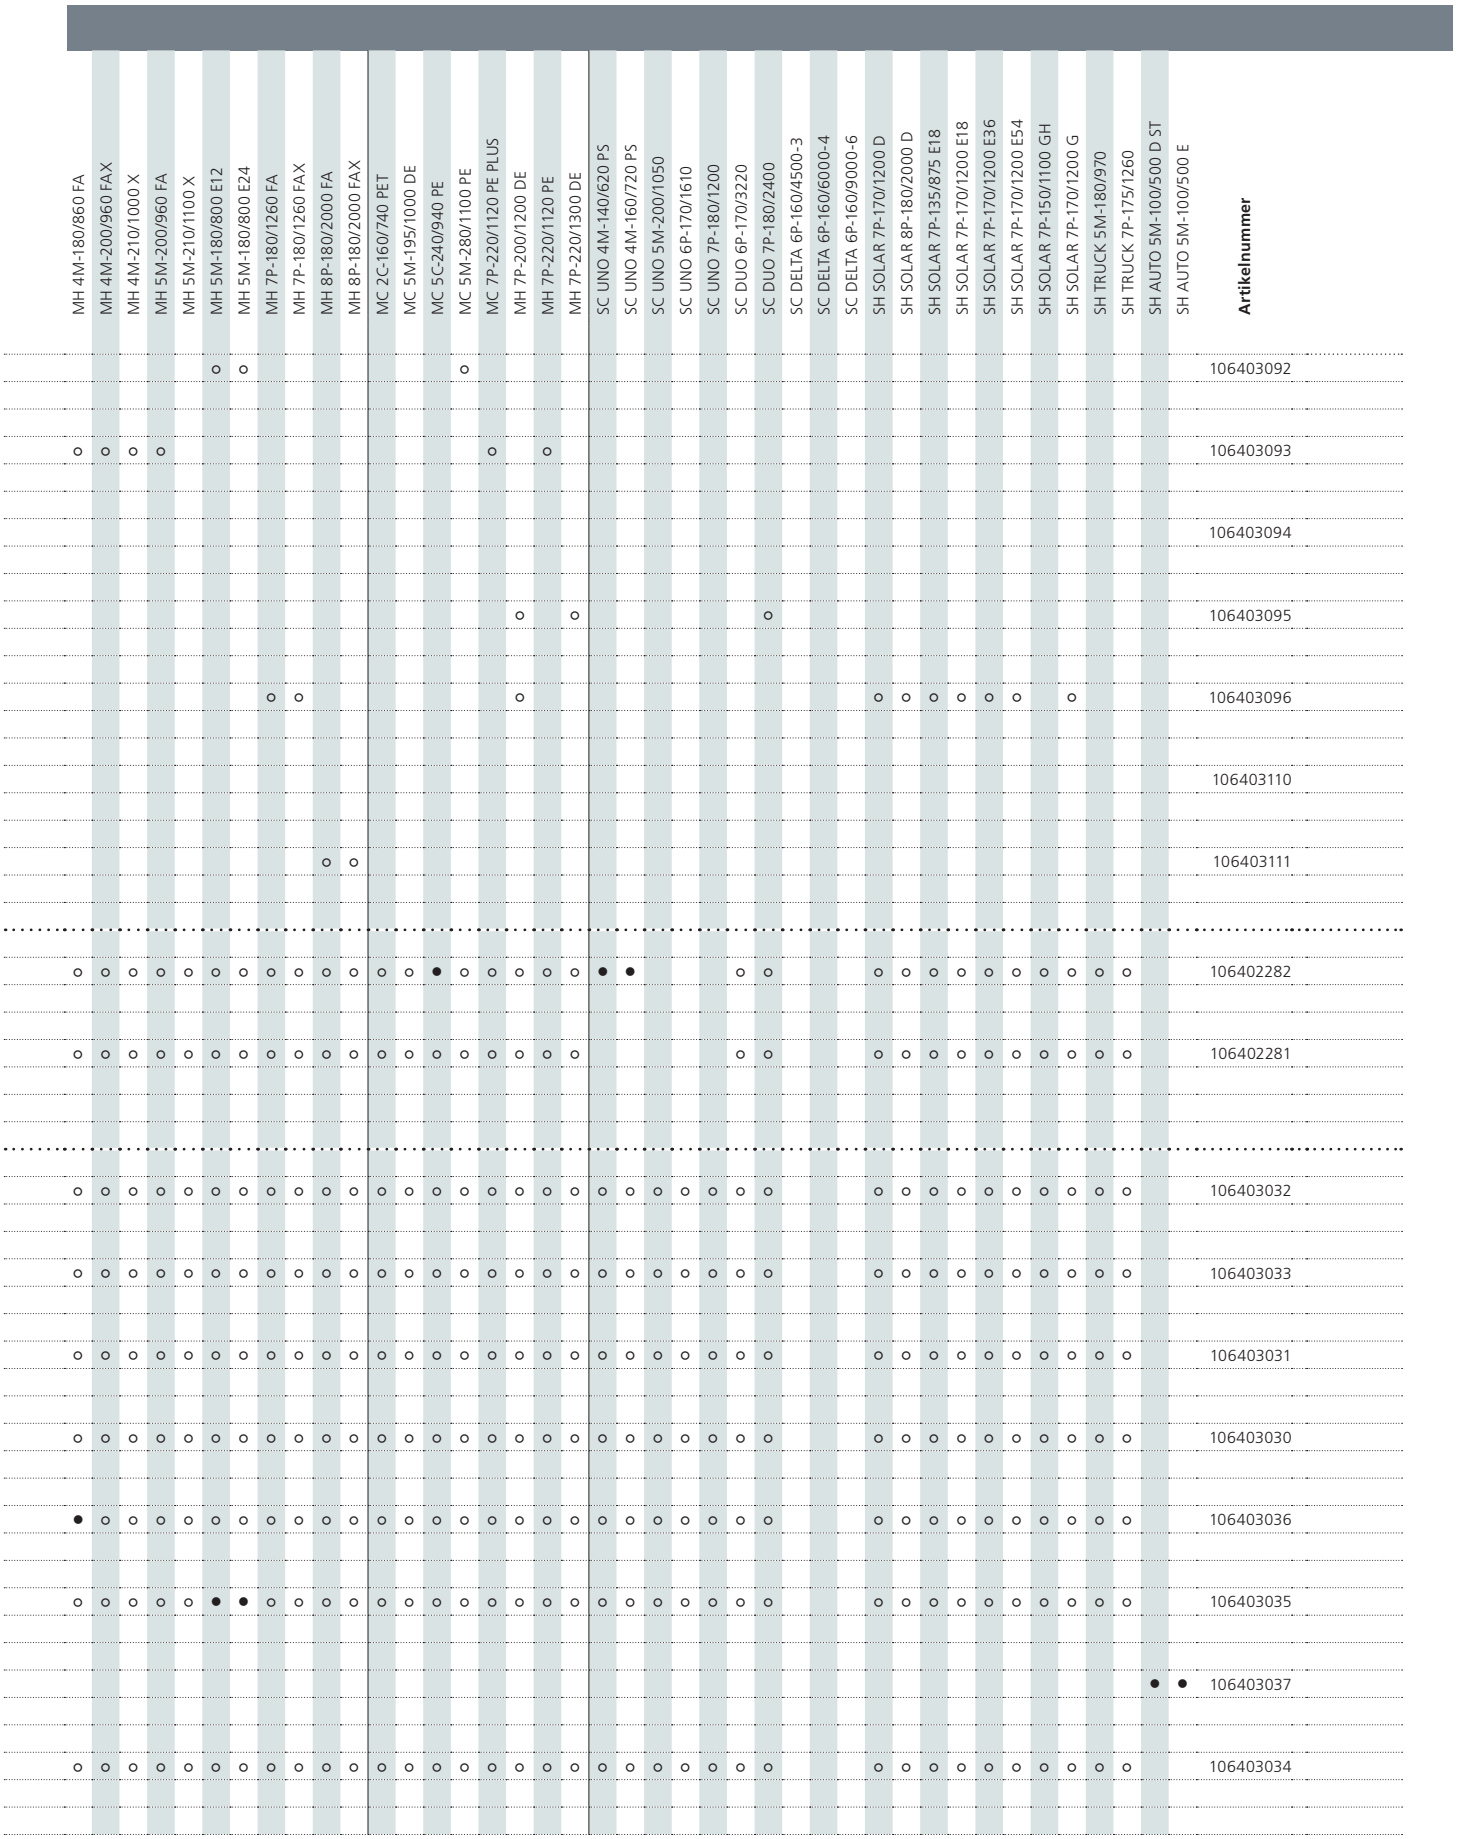

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
					○	○								○																										106403092
○	○	○	○												○		○																							106403093
																																							106403094
																○		○							○															106403095
							○	○								○													○	○	○	○	○	○		○				106403096
																																								106403110
									○	○																														106403111
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	●				○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106402282
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106402281
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403032
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403033
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403031
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403030
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403036
○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403035
																																					●	●	106403037
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○			106403034

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse																									
W11 = Ø55 mm Düsenkopf																									
W12 = Ø40 mm Düsenkopf																									
TurboHammer Plus Strahlrohr						○																			
L = 95 - 0350 W12 - Bordeaux																									
TurboHammer Plus Strahlrohr									○	●															
L = 113 - 0400 W12 – Metallicgrau																									
TurboHammer Plus Strahlrohr													○	●			●								
L = 113 - 0550 W11 - Neongrün																									
TurboHammer Plus Strahlrohr					○																				
L = 113 - 0450 W11 - Lichtblau																									
TurboHammer Plus Strahlrohr											○	○													
L = 113 - 0500 W11 - Gelb																									
TurboHammer Plus Strahlrohr																									
L = 113 - 0600 W11 - Metallicblau																									
TurboHammer Plus Strahlrohr																●		○	●	○					
L = 113 - 0700 W11 - Rotorange																									
TurboHammer Plus Strahlrohr															●										
L = 113 - 1000 W11 - Anthrazit																									
TurboHammer Plus Strahlrohr	○				○	○	○																		
L = 113 - 0350 W12 - Bordeaux																									
TurboHammer Plus Strahlrohr											○	●													
L = 113 - 0500 W12 - Gelb																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse							●																		
0340 - Violett																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	●					○																			
0350 - Bordeaux																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse		●	●	●				●																	
0370 - Bronze																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse																									
0400 - Metallicgrau																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse					●																				
0435 - Blau																									
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse																									
0450 - Lichtblau																									
Kurzes Strahlrohr																									
Doppelstrahlrohr 100 mm, 1505											○	○													
Doppelstrahlrohr 100 mm, 1506																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
																			○	○																				106403077
											○		○	○					○	○																				106403002
				○								○																												106402292
					○	○																																		106402290
○	○	○	○												○		○																							106402291
																○		○																						106402293
																																					○			106402294
																																								106403078
																			○	○																				106403001
○	○	○	○																		○																			106403003
																			○																						106408250
																			○	○																						106408251
											●																														106408252
																				○																						106408253
																																									106408254
																																									106408255
																																									6400113
																			○	○					○																6400067

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Kurzes Strahlrohr																									
Doppelstrahlrohr 100 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Druck einstellbar, ohne Düse																									
Kurzes Strahlrohr 90 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Hochdruck, ohne Düse																									
Sonderstrahlrohre																									
Gebogenes Strahlrohr 1090 mm, mit Düse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Extra langes Strahlrohr 1500 mm, ohne Düse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Unterbodenwäscher mit 40065 Düse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Strahlrohre SC DELTA																									
160 bar, 930 mm																									
Strahlrohr SC DELTA Weiss, 27 bar																									
1020 l/Std., 1P																									
Strahlrohr SC DELTA Schwarz, 27 bar																									
2100 l/Std., 2P																									
Strahlrohr SC DELTA Braun, 50 bar																									
1020 l/Std., 1P																									
Strahlrohr SC DELTA Grün, 53 bar																									
1980 l/Std., 2P																									
Strahlrohr SC DELTA Blau, 80 bar																									
1020 l/Std., 1P																									
Strahlrohr SC DELTA Rot, 80 bar																									
1620 l/Std., 1,5P																									
Strahlrohr SC DELTA Orange, 107 bar																									
1020 l/Std., 1P																									
Strahlrohr SC DELTA Gelb, 107 bar																									
1560 l/Std., 1,5P																									
Strahlrohr SC DELTA Chrom, 152 bar																									
1020 l/Std., 1P																									
TurboHammer Düse 1/8"																									
Temperatur max. 60 °C																									
TurboHammer Düse													o	o											
0450 W11 - Lichtblau																									
TurboHammer Düse													o	o											
0550 W11 - Neongrün																									
TurboHammer Düse											o	o													
0500 W11 - Gelb																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402150
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106402151
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6402016
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6401193
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6400036
																										o	o	o											6300846
																										o	o	o											6300847
																										o	o	o											6300848
																										o	o	o											6300849
																										o	o	o											6300850
																										o	o	o											6300851
																										o	o	o											6300852
																										o	o	o											6300853
																										o	o	o											6300870
																																		o					48874
				o																														o					48875
o	o	o	o														o				o																			48872

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
TurboHammer Düse 1/8"																									
Temperatur max. 60 °C																									
TurboHammer Düse																		○	○	○					
0600 W11 - Metallicblau																									
TurboHammer Düse																○		○	○	○					
0700 W11 - Rotorange																									
TurboHammer Düse																									
1000 W11 – Anthrazit																									
TurboHammer Düse	○					○	○																		
0350 W12 – Bordeaux																									
TurboHammer Düse		○	○	○	○																			○	
0370 W12 – Bronze																									
TurboHammer Düse									○	○															○
0400 W12 - Metallicgrau																									
TurboHammer Düse																									
0450 W12 - Lichtblau																									
TurboHammer Düse											○	○													
0500 W12 - Gelb																									
Rundstrahldüse 0° 1/8" NPT																									
Rundstrahldüse 25065																○		○	○	○					
Rundstrahldüse 04									○	○															
Rundstrahldüse 05											○	○													
Rundstrahldüse 06																									
Rundstrahldüse 07																○									
HD-Düse 15° 1/8" NPT																									
HD-Düse 05											○	○	○	○											
HD-Düse 06																									
HD-Düse 04									○	○															

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
																							○		○															48982
																									○															48981
																						○																		102802856
											○		○						○	○																				49283
																																								106408221
														○					○	○																				65437
○					○	○																																		49285
○	○	○	○																		○																			301001108
																							○		○															7815
																																								15440
○	○	○	○														○																								17387
																							○		○															7819
																																								7820
○	○	○	○																																						41394
																									○															7811
																				○																				8097


● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
HD-Düse 25° 1/8" NPT																									
HD-Düse 04									○	○															
HD-Düse 045																									
HD-Düse 05											○	○													
HD-Düse 055																									
HD-Düse 06																									
HD-Düse 07																○									
HD-Düse 50° 1/8" NPT																									
HD-Düse 04									○	○															
HD-Düse 06																									
HD-Düse 07																○									
HD-Düse 08																									
Tornado Plus Düsen 1/8" NPT																									
Tornado Plus Düse 0340 - Violett	○					●	●																		
Tornado Plus Düse 0350 - Bordeaux	○																								
Tornado Plus Düse 0370 - Bronze		○	○	●				●																●	
Tornado Plus Düse 0400 - Metallicgrau									●	●															●
Tornado Plus Düse 0435 - Blau					●																				
Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau																									
Tornado Plus Düse 0475 - Kristallblau																									
Tornado Plus Düse 0500 - Gelb											●	●													

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

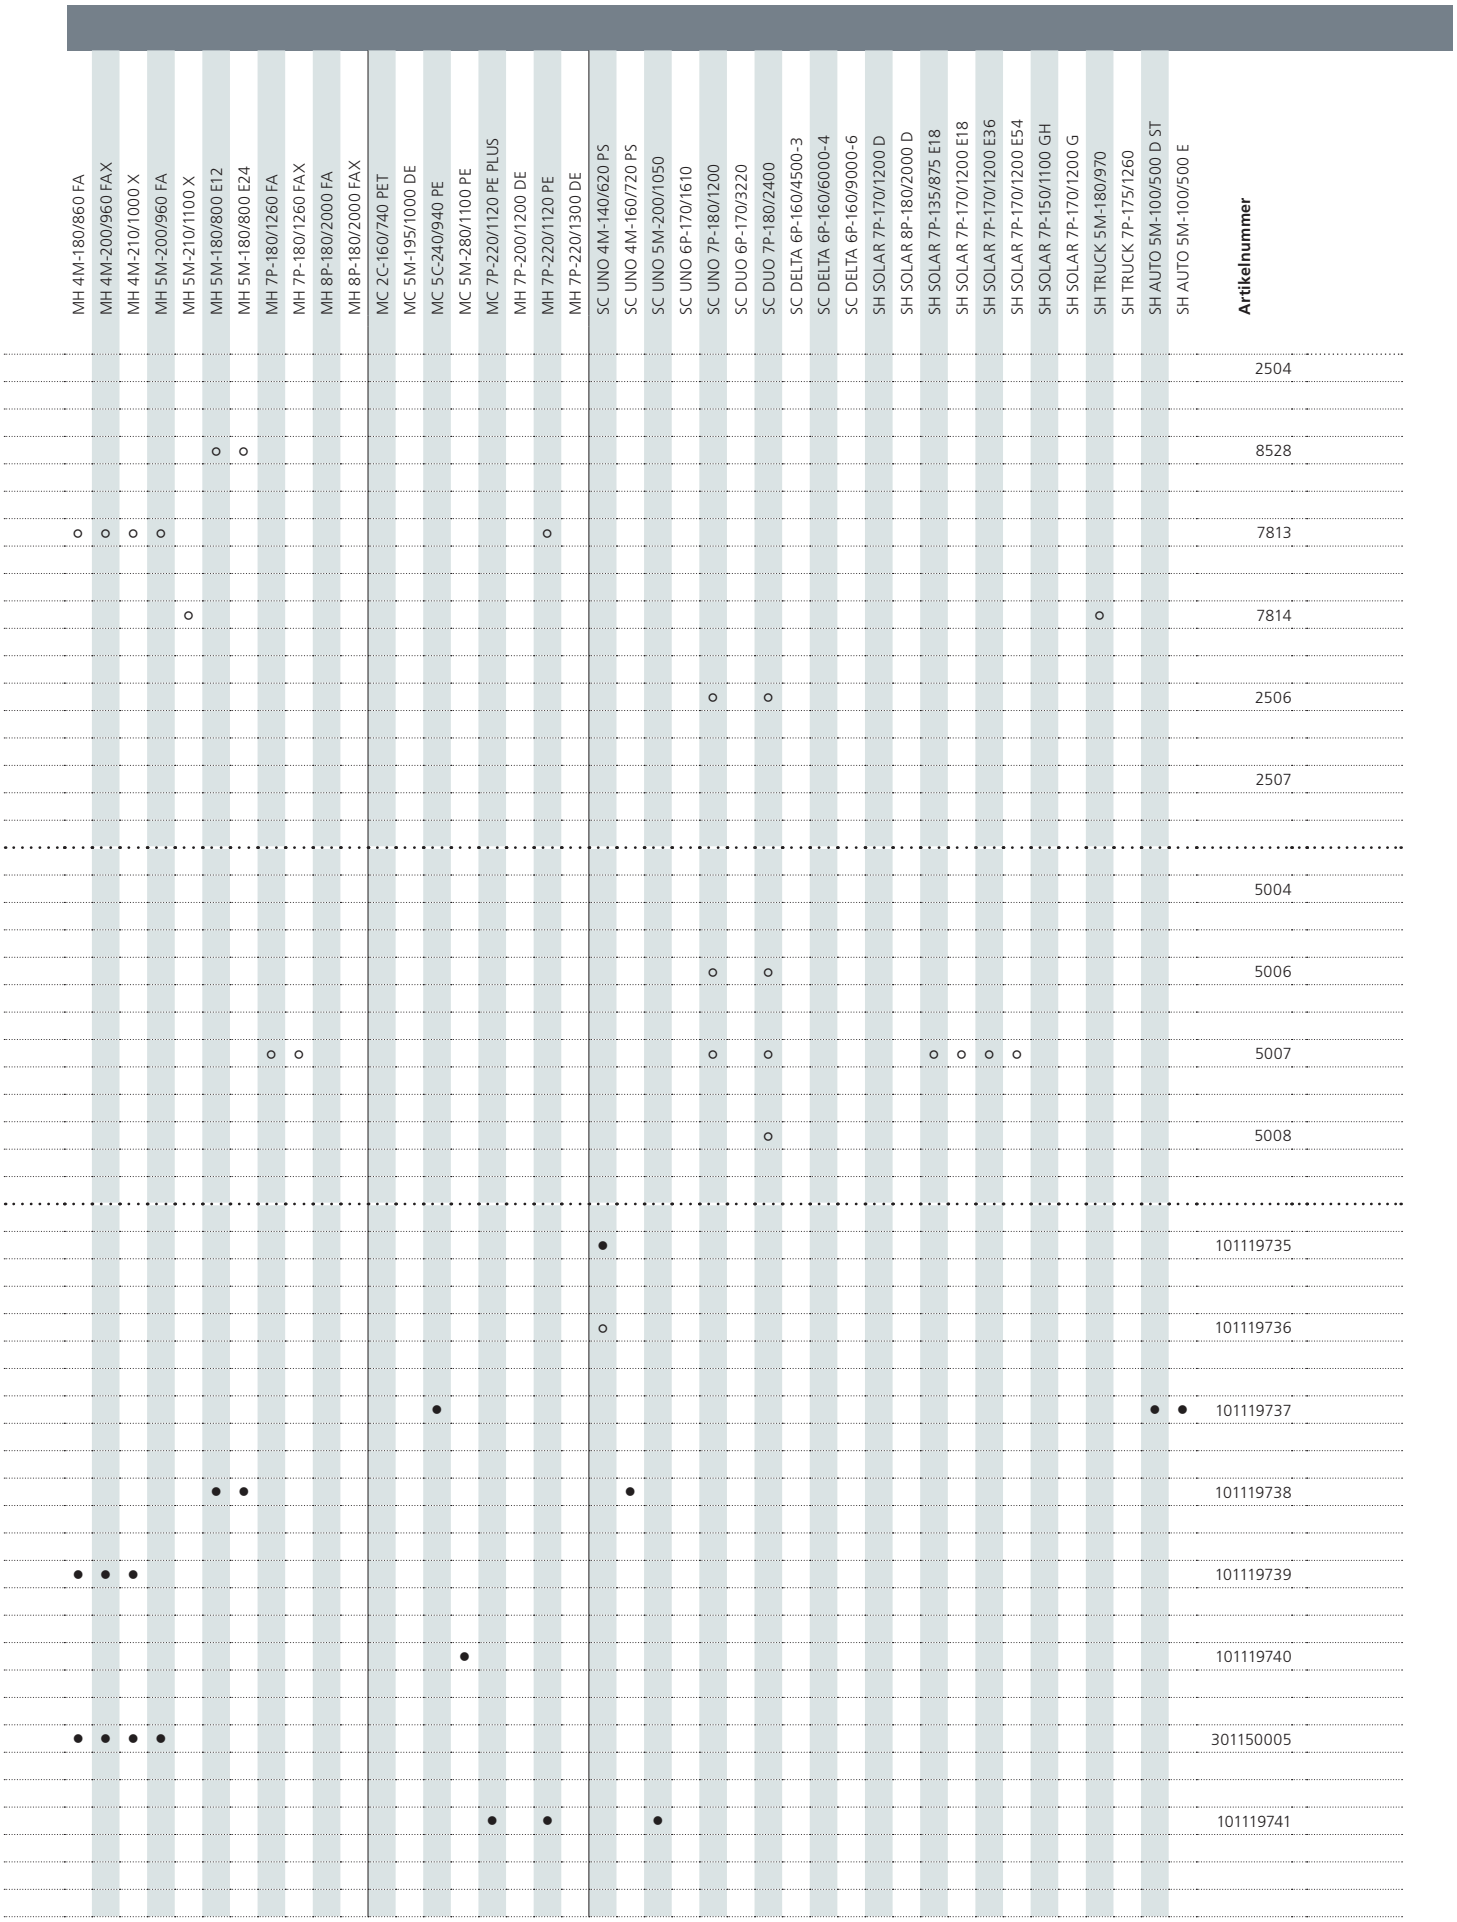

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Tornado Plus Düsen 1/8" NPT																									
Tornado Plus Düse 0530 - Rot													●	●											
Tornado Plus Düse 0550 - Neongrün																	●								
Tornado Plus Düse 0640 - Grün																									
Tornado Plus Düse 0650 - Hellgrün																									
Tornado Plus Düse 0680 - Grau																○		●	●	●					
Tornado Plus Düse 0700 - Rotorange																●									
Tornado Plus Düse 0750 - Rot																									
Tornado Plus Düse 0850 - Weiss																									
Tornado Plus Düse 0950 - Rosa															●										
Tornado Plus Düse 1000 - Anthrazit																									
Tornado Plus Düse 1200 - Karamellbraun																							●		
Tornado Plus Düse 1300 - Braun																									
Tornado Plus Düse 0600 - Metallicblau																									
Tornado Plus Düse 1100 - Orange																									
Tornado Plus Düse 1590 - Blaugrau																					●	●			
Düsenschutzkappe für Tornado Plus Strahlrohre	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4-in-1 Düse 1/8"																									
4-in-1 Düse 0350 - Bordeaux	●					○																			
4-in-1 Düse 0370 - Bronze		●	●	●				●																	
4-in-1 Düse 0400 - Metallicgrau																									
4-in-1 Düse 0435 - Blau					●																				
4-in-1 Düse 0450 - Lichtblau																									


● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
				●								●																												101119742
				●																																●			101119743
																		●					●		○														101119745
																●									○														101119746
							●	●																	○				○		○		○	○	○	○		●		101119747
																									○														101119748
																																							101119749
																								○															101119751
																																							101117655
																								○															101119754
									●	●																													101119758
																																							101119760
																									○														101119744
																																							101119756
																																							301150004
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106402425
																			○	○																			101118129
																																							101118130
																				○																			101118131
																																							101118132
																																							101118133

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Spezialdüsen																									
Behälterreinigungsdüse 1/8" (Niederdruck)				○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○								
Düse 0640				○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
für extra langes Strahlrohr 1500 mm																									
Düsenschutzkappe für	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universal Plus Strahlrohre																									
Super-Clean-Düse 0500 HL-I 1/8"											○	○			○	○	○	○	○	○				○	○
Filter																									
Ersatzfilter 50 µm	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Sandfilter, 50 Micron GEKA																									
Universalfilter, ohne Klammern, max. 38°C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Wassereinlassfilter 50 µm																								○	○
Filter für Wassertank																								○	○
Sandfilter mit Klammern									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Saugfilter mit Schlauch 3 m 3/4"				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
und Rückschlagventil																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o		o	o	o									o	o	o			15861
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o		o	o	o	o			o	o		o			o	o	o	o		o	o	o	o	o	o			2802696
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o		18430
o	o	o			o	o													o	o																o	o		56829
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		1104041
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o																													106402200
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				1604461
●	●	●	●	●			●	●																															107144272
o	o	o	o	o			o	o																																106403194
																																							106403142
											o	o	o	o	o	o	o	o																						61256

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Filter / Sonstiges																									
Saugfilter ohne Schlauch	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
Universalfilter 3/4", 50 µm, max. 12 bar	o	o	o	o	o				o	o															
Bürsten																									
Ersatzbürsteneinsatz für Art. 14202		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Waschbürste SH AUTO																									
Waschbürste für Universal Plus Strahlrohre		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Waschbürste L = 1550 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Waschbürste L = 2350 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Rotierende Bürsten																									
Ersatzbürsteneinsatz mit langem Naturhaar	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Ersatzbürsteneinsatz mit Nylon Kurzhaar	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
Rotierende Bürste 055, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									o	o	o	o	o	o			o							o	o
Rotierende Bürste 055, 80 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung									o	o	o	o	o	o			o							o	o
Rotierende Bürste 065, 170 cm lang mit Druck-/Reinigungsmittelregulierung																o		o	o	o					
Flächenreiniger (ohne Düsen)																									
HydroScrub P300 P+H (Ø 300 mm) Max. 200 bar, 420/750 l/Std., 60 °C (inkl. Düsen 1/8", 2x0165, 1x0200, 1x0245, 2x0285)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o														o	o
HydroScrub P400 (Ø 400 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
HydroScrub S500 (Ø 500 mm), Edelstahl Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C											o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
HydroScrub P500 M (Ø 500 mm) Max. 250 bar, 1410 l/Std., 60 °C															o	o	o	o	o	o	o	o	o		

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
											o	o	o	o	o	o	o	o																					6400000
					o	o					o		o	o					o	o																			301000173
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o			10356
																																						●	●	106402241
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o	o			14202
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			6400088
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			6400087
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o		o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			6401431
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o		o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			6401432
o	o	o	o	o	o	o	o					o		o	o		o		o	o	o															o				6400019
o	o	o	o	o	o							o		o	o		o		o	o	o															o				6400018
							o	o								o		o					o		o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o			6400016
o					o	o					o								o	o																		o	o	106403187
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	106403157
o	o	o	o	o	o			o	o	o		o			o	o	o	o			o	o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o			106403158
							o	o	o	o						o	o	o				o	o	o	o				o	o	o	o	o	o	o	o				106403159

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör



Injektoren und Schaumsprüher	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
03 Injektor - Niederdruck				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o
02 Injektor - Niederdruck < 850 l/Std.	o	o	o	o	o	o	o	o																o	o
Verlängerungsschlauch 30 cm mit ErgoKupplung										o		o		o	o	o	o	o	o	o					
Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
Schauminjektor mit Bypass > 850 l/Std.									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
Schauminjektor mit Bypass Edelstahl > 850 l/Std.									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
Schauminjektor Standard > 850 L/h > 850 l/Std.									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
Injektor Niederdruck > 1150 l/Std.															o	o	o				o	o	o		
Schaumlanze 600 mm (10-25 l/min.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
Schaumlanze 1200 mm (10-25 l/min.)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
VARIO SCHAUMSPRÜHER MIT 1 L FLASCHE 6-9 l/min., Dosierung 0-6 %				o	o	o	o																		
Vario Schaumsprüher mit 1 l Flasche 9-16 l/min., Dosierung 0-6 %					o			o																o	o

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		6401247
					o	o					o	o	o	o	o		o		o	o																		6401246
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o				o		o	o	o	o	o	o		301001311
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o		o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o		6401245
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o		6401242
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o		6401243
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o	o		6401244
									o	o																													106402248
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		6404368
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		6404369
																																							106408234
o	o																																						106408235

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Rohrreinigung																									
Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse					o				o	o	o	o	o	o										o	o
05 Düse, 20 m lang DN10																									
Rohrreinigungs-Set, inkl. Düse																	o	o	o	o					
06 Düse, 20 m lang DN10																									
Rohrreinigungsdüse 05, 3/8" IG					o						o	o	o	o											
Rohrreinigungsdüse 06, 3/8" IG													o	o			o	o	o	o					
Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o
10 m/DN4 Schlauch + Adapter Ergo Pistole																									
Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o				o	o
20 m/DN4 Schlauch + Adapter Ergo Pistole																									
Rohrreinigungsschlauch, ohne Düse	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o				o	o	o				o	o
30 m/DN4 Schlauch + Adapter Ergo Pistole																									
Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
Rotierende Rohrreinigungsdüse 1/8" IG DN4	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o										o	o
Strahleinrichtungen																									
Armex™ Powder (Strahlmittel)				o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					
für Nassstrahleinrichtung, 25 kg																									
ARMEX SOFTSTRAHLEINRICHTUNG											o	o	o	o											
Nassstrahlrohr 910 mm mit Düse 05																									
Sandstrahleinrichtung					o						o	o	o	o											
VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm																									
mit Flachstrahldüse 05																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
○	○	○	○		○	○						○			○		○		○	○																○				6401266
							○	○				○			○	○		○			○		○						○		○	○	○	○	○	○	○	○		6401268
					○	○									○	○	○	○	○	○	○																			2800084
							○	○				○			○	○		○			○		○						○		○	○	○	○	○	○	○	○		2800894
○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○					○	○	○		○						○						○	○				301002490
○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○			○		○	○	○		○						○						○	○				301002491
○	○	○	○		○	○							○	○					○	○	○		○						○											301002492
○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○		○	○	○		○						○								○	○		46921
○			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○						○								○	○		46918
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○				5218617
○	○	○	○		○	○					○		○	○	○		○			○	○	○	○													○				6401233
○	○	○	○		○	○						○		○	○		○			○	○																			6401364

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Strahleinrichtungen																									
Sandstrahleinrichtung															○	○	○	○	○	○					
VSB 300 Nassstrahlrohr 870 mm mit Flachstrahldüse 06																									
Ersatzdüsen Gummi (10 Stück)																									
Saugstück mit 10 m Schlauch					○				○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○					
Komplette Sandstrahleinrichtung inkl. 4 m Schlauch und 1/4" KEW Nippel	○	○	○			○	○	○																○	○
Super Blast Sandstrahlmittel 25 kg (0,2-0,8 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Steuereinheiten																									
Betriebsstundenzähler, 24V - 50 Hz, 7 pcs.																									
Stationäres Zubehör																									
Frostschutzsicherung Deluxe mit Heizung																									
Frostschutzsicherung Standard																									
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit 0,50 €																									
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit 1 x Reinigungsmittel, 1,00 €																									
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit Wertmarke, D 26 x 2,3																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
				○			○	○				○			○	○	○		○					○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				6401365
					○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			6400375
○	○	○			○	○					○		○	○						○																		301112493
○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		8379
					○	○			○	○																													42628
																													○	○	○	○	○	○	○	○				107370955
																													○	○	○	○	○	○	○	○				107370954
																													○	○	○	○	○	○	○	○				54328
																													○	○	○	○	○	○	○	○				54333
																													○	○	○	○	○	○	○	○				54330

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Stationäres Zubehör	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Münzautomat 24V mit Wahlmöglichkeit																									
1 x Reinigungsmittel, Wertmarke																									
Abgaskanal																									
Schalter HAUPT/AUS																									
Option 1 x Reinigungsmittel automatisch																									
Option 1 x Reinigungsmittel manuell																									
Option 2 x Reinigungsmittel automatisch																									
Option Druckentlastung																									
Option Frischluftzuführung																									
Option Frostschutzsicherung Kreislauf																									
Option Umschaltung Kalt/Warm																									
Option Wassermangelsicherung																									
Option Maschinenverbindung MMO																									
Option Antikalk																									
Option Antikalk																									
Option Fernbedienungs-Steuereinheit Funktion: Ein/Aus, 24 V DC																									
Option Fernbedienungs-Steuereinheit Funktion: Ein/Aus, 1 Funktion																									
Option Fernbedienungs-Steuereinheit Funktion: Ein/Aus, 2 Funktionen																									
Option Fernbedienungs-Steuereinheit Funktion: Ein/Aus, 3 Funktionen																									
Option Edelstahlgehäuse																									
Option Wasserzulaufsicherung																									











● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	Artikelnummer
																													o	o	o	o	o	o	o	o				54334
																																				o	o			107318048
																													o	o	o	o	o	o	o	o				29277
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107370952
																													o	o					o	o				107340903
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107370953
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107370966
																													o	o					o	o				107370965
																																					o	o			107370971
																															o	o	o	o							107370959
																													o	o					o	o				107340905
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107370964
																																					o	o			107370974
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107370958
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107340911
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107340912
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107340913
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107340914
																													o	o	o	o	o	o							107370962
																													o	o	o	o	o	o	o	o				107340910

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Stationäres Zubehör																									
Option Enthärtungsanlage SH AUTO																									
Sonstiges																									
Halterung Reinigungsmittelkanister						○	●	●																	
Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm																									
Abgasstutzen Adapter																								○	○
Hebevorrichtung MH 3/4																								○	○
Kranhaken																									
Kranschlinge bis 1000 kg, 50 cm									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
Manometer MC 4M						○	○	○																	
Wassermengenregulierung MC 4M						○	○	○																	
Wasser- und Schlammsaugset 300 l/min																			○	○	○				

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
																																						○	○	107370970
			○	○			○	○	○	○																			○	○				○	○			301001089
○	○	○																																				106403197
○	○	○																																				106403199
○	○	○	○	○					○	○																												301001090
																																						106403160
																																						107142570
																																						107142571
				○			○	○				○			○	○		○			○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	6402018

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger





	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-170/1600 XT	MC 6P-180/1300 XT	MC 6P-200/1050 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 7P-195/1280 F	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3M-140/580 X	MH 3M-160/770 X
Strahlrohre SC DELTA, 160 bar																									
Einzel-Strahlrohr weiss																									
Arbeitsdruck 27 bar, 1.020 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr schwarz																									
Arbeitsdruck 27 bar, 2.100 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr braun																									
Arbeitsdruck 50 bar, 1.020 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr grün																									
Arbeitsdruck 53 bar, 1.980 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr blau																									
Arbeitsdruck 80 bar, 1.020 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr rot																									
Arbeitsdruck 80 bar, 1.620 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr orange																									
Arbeitsdruck 107 bar, 1.020 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr gelb																									
Arbeitsdruck 107 bar, 1.560 l/Std.																									
Einzel-Strahlrohr silber																									
Arbeitsdruck 152 bar, 1.020 l/Std.																									
Ausstattungsoptionen SC DELTA (werkseitig montiert)																									
Option Zubringerpumpe																									
Option Zulauf Kalt/Warm																									
Option Fernsteuerung																									
Zubehör SC DELTA (Montage durch Servicetechniker oder Händler vor Ort)																									
Zubehör Fernüberwachung Systemzustand																									
Zubehör Zulauf Kalt/Warm																									
Zubehör Fernsteuerung																									

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger

MH 4M-180/860 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 X	MH 5M-200/960 FA	MH 5M-210/1100 X	MH 5M-180/800 E12	MH 5M-180/800 E24	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX	MC 2C-160/740 PET	MC 5M-195/1000 DE	MC 5C-240/940 PE	MC 5M-280/1100 PE	MC 7P-220/1120 PE PLUS	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DELTA 6P-160/4500-3	SC DELTA 6P-160/6000-4	SC DELTA 6P-160/9000-6	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 8P-180/2000 D	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54	SH SOLAR 7P-150/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260	SH AUTO 5M-100/500 D ST	SH AUTO 5M-100/500 E	**Artikelnummer**
																										o	o	o													6300846
																										o	o	o													6300847
																										o	o	o													6300848
																										o	o	o													6300849
																										o	o	o													6300850
																										o	o	o													6300851
																										o	o	o													6300852
																										o	o	o													6300853
																										o	o	o													6300870
																										o	o	o													107371041
																										o	o	o													107371042
																										o	o	o													107371043
																										o	o	o													107371050
																										o	o	o													107371052
																										o	o	o													107371053

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör


SCHMITZ

TRK 25 – Reinigungskopf



Für ein exzellentes Reinigungsergebnis

- Reinigungskopf für Tanks, Container etc.
- Rostfreie Ausführung
- Antrieb elektrisch*



Technische Daten	TRK 25
Max. Fördermenge (l/h)	3000
Arbeitsdruck max. (bar)	250
Düsenzahl (Stück)	2
elektrische Anschlusswerte (V)	230
Antrieb (kW)	0,056 elektrisch
Länge (mm)	1000
Artikelnummer	**DE15000072**

* Antrieb pneumatisch auf Anfrage

Höhere Flexibilität mit Nilfisk Zubehör & Optionen

Die stationären Anlagen SC UNO, SC DUO und SH SOLAR können individuell konfiguriert und ausgestattet werden. Dadurch kann eine große Auswahl an werkseitig montierten Optionen und Zusatzausstattungen wie Fernbedienung, Münzautomaten, Druckentlastung… genutzt werden. Mit diesen Optionen lässt sich ein Standardgerät schnell und einfach zu einer kundenspezifischen Lösung konfigurieren.

Artikel-Nr.:	Zubehör oder werkseitig montierte Option	Beschreibung	SC UNO 4M P	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x)
107371022	Zubehör	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x)
107371023	Zubehör	Wasserzulauf-Sicherung		X	X
107371024	Zubehör	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz). Zubehör muss durch Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371025	Zubehör	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371026) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungsmittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.). Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371026	Zubehör	Fernbedienung mit 6 Funktionen Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371027	Zubehör	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (EUR, CHF, GBP) Münzprüfer mit Lernmodus für alle Münzen. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X	X
107371028	Zubehör	Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet den Druck in der Hochdruckleitung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden.		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371029	Zubehör	Halterung Zubehör Aufbewahrung für 3 Strahlrohre, einen Schaumsprüher und Hochdruckschlauch	X	X	X
107371013	Zubehör	Verteilerkasten Fernbedienung/Slave. Anschlusskasten für Verlängerungskabel Fernbedienung. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden		X	X
107371000	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min	X	X	X 6P (2x) (WVB erforderlich)
107371002	Werkseitig montierte Option	Wasservorlaufbehälter (WVB) max. 40 l/min			X 7P (1x) (WVB erforderlich)
107371014	Werkseitig montierte Option	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschine. Zubehör muss von Servicetechniker aktiviert werden		X	X
107371003	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse		X	
107371004	Werkseitig montierte Option	Edelstahlgehäuse			X
107371005	Werkseitig montierte Option	Wassermangel-Sicherung. Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).		X	X
107371006	Werkseitig montierte Option	2 x Hochdruck-Reinigungsmittel (erfordert zusätzlich Fernbedienung 107371007) Zumischung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck. Menge kann an Reinigungs-mittelpumpen dosiert werden. (0-13 l/Std.)		X Fernbedienung und WVB erforderlich	X Fernbedienung und WVB erforderlich
107371007	Werkseitig montierte Option	Fernbedienung mit 6 Funktionen		X	X
107371008	Werkseitig montierte Option	Münzautomat EIN-AUS + Reinigungsmittel A-B (Münzprüfer für EUR-, CHF-, GBP-Münzen) Münzprüfer bietet Lernmodus für alle übrigen Währungen.		X	X
107371009	Werkseitig montierte Option	Druckentlastung. Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.		X WVB erforderlich	X WVB erforderlich
107371011	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 5M		X	
107371012	Werkseitig montierte Option	230/3/50 Umrüst-Set 6P - 7P		X	

WVB = Wasservorlaufbehälter

Artikel-Nr.:	Beschreibung	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
107340903	Hochdruck-Reinigungsmittel, manuell Zumischung von Reinigungsmittel in den Hochdruckstrahl, manuelle Regelung am Gerät.	X	
107370959	Kalt-Warm Umschaltung Ermöglicht Wasserzulauf entweder warm oder kalt und Umschaltung zwischen Quellen.		X
107370952	1 x Reinigungsmittel automatisch Zumischung von 1 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomat aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern-bedi-enung mit 4 Tasten	X Erfordert auch Fern-bedienung mit 4 Tasten
107370953	2 x Reinigungsmittel, EL. SOLAR OPTION Zumischung von 2 x Reinigungsmittel in Hochdruckstrahl, Regelung über Dosiereinheit. Reinigungsmittel kann an einer Fernbedienung oder am Münzautomaten aktiviert werden.	X Erfordert auch Fern-bedi-enung mit 5 Tasten	X Erfordert auch Fern-bedi-enung mit 5 Tasten
107370966	Option automatische Druckentlastung Nach (einstellbarer) Arbeitspause schaltet die Maschine ab und entlastet die Hochdruckleitung.	X	X
107370958	Antikalk Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder internen Wassertank.	X	X
107340905	Wassermangel-Sicherung Druckschalter am Wasserzulauf auf 1 bar eingestellt. Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz).	X	Standard
107340910	Wasserzulauf-Sicherung Öffnet und schließt ein Magnetventil am Wasserzulauf gleichzeitig mit Start und Stopp der Maschinen	X	
107340911 107340912 107340913 107340914 29277	Fernbedienungen Ein-Aus = 2 Tasten Ein-Aus+1 Funktion (Brenner oder Option) = 3 Tasten Ein-Aus+2 Funktionen (Brenner oder Option) = 4 Tasten Ein-Aus+3 Funktionen (Brenner oder Option) = 5 Tasten HAUPT/AUS	X	X
54328 54330 54333 54334	Münzautomaten Münzautomat € 0,50: Mechanisch, einfaches Ein-Aus Münzautomat Wertmarke: Mechanisch, einfaches Ein-Aus, Wertmarken Münzautomat €1 inkl. Reinigungsmittel: Mechanisch, Ein-Aus + 1 Reinigungsmittel Münzautomat Wertmarke, inkl. Reinigungsmittel: Mechanisch, Ein-Aus + 1 Reinigungsmittel	X	X
107370954	Frostschutzsicherung - Standard Wasserverlust/keine Zirkulation. Erfordert eingebaute Druckentlastung. Austausch der Pistole gegen frostsichere Pistole	X	X
107370955	Frostschutzsicherung - Deluxe mit Heizung	X	X
107370964	Maschinenverbindung MMO Ermöglicht Verbindung von bis zu 3 SH SOLAR zu einer Reinigungseinheit.	X	X
107370965	Geschlossene Frischluftzuführung für gasbetriebene Modelle	X	X
107370963	Edelstahlgehäuse	X (G+GH)	
107370962	Edelstahlgehäuse	X (D)	X (EH)
106402243	Frostsichere Pistole	X	X

WVB = Wasservorlaufbehälter



Gewerbesauger

Saugleistung hängt von der Filterqualität ab

Die Gewerbesauger von Nilfisk zeichnen sich durch ihre überragende Saugleistung, effiziente Filterung und kompakte Bauform aus. Schon bei der Entwicklung achten wir auf die Bedienerfreundlichkeit der Maschinen. Sämtliche Sauger müssen einfach und leicht in der Handhabung sein. Zusätzlich müssen sie so robust konstruiert sein, dass die Benutzer jahrelang Freude an ihnen haben. Um dies zu garantieren, werden alle Maschinen einem Langzeittest unterzogen. Erst wenn dieser Test erfolgreich bestanden wurde, dürfen die Staubsauger in die Produktion gehen.



Spezieller Aufbau
Unsere Gewerbesauger sind so gebaut, dass sie wesentlich länger als andere Modelle saugen können, ehe die Saugleistung abnimmt. Bei unseren Maschinen wirkt die Saugkraft nach oben und das Sauggut fällt durch die Schwerkraft in dem Staubbeutel nach unten. Dies sorgt dafür, dass unsere Staubbeutel besser befüllt werden können und die Benutzer sie weniger häufig wechseln müssen. Das spart viel Geld und Zeit.

Nilfisk Saugmotoren
Die Saugmotoren von Nilfisk sind so konstruiert, dass sie höchste Leistung mit Langlebigkeit und niedrigem Geräuschpegel vereinen. Alle Gewerbesaugermotoren stammen aus der Industriereinigung und sorgen dafür, dass die Maschinen eine extrem lange Lebens-dauer haben. Daher sind in allen Saugern Hochleistungsfilter eingebaut, die die Motoren und Turbinen der Sauger schützen.

Filtertechnik
Ein Filtersystem besteht aus verschiedenen Arten von Filtern, die nacheinander wirken: Staubbeutel, Hauptfilter und Abluftfilter. Nilfisk hat eine der größten Produktpaletten von Filtern weltweit, um die Sauger gemäß den Kundenanforderungen anzupassen. Ein Nilfisk HEPA-Filter hält zum Beispiel 99,997% aller Partikel, die größer als 0,3 µm sind, zurück, ein ULPA-Filter 99,999%.
Diese Filter werden in der Regel als Abluftfilter eingesetzt, wenn spezielle Anforderungen an die Filterung gestellt werden, wie zum Beispiel in Hygienebereichen in Krankenhäusern oder zum Schutz von Allergikern.

Mehr zu unseren Gewerbesaugern finden Sie auf www.nilfisk.at

Empfohlene Branchenanwendungen

Gewerbesauger Modelle	Trockensauger								Bürstsauger	
	VP100	VP300 ECO HEPA	VP300 HEPA	VP930 ECO	VP930 HEPA	VP600 ECO	VP600 HEPA	VP600 Battery	VU500 12/ VU500 15	GU700 A
										
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hotels, Restaurants & Catering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kleine Supermärkte/Einzelhandel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lärmempfindliche Bereiche				•	•	•	•	•		
Werkstätten & Logistikzentren								•		
Bauwesen										
Produktionsstätten, Lager										
Luft- und Raumfahrt										
Landwirtschaft										
Feuchtigkeitsaufnahme										
Kleine Flächen (leichte bis mittlere Anforderungen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Große Flächen (mittlere bis starke Anforderungen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Außenbereich (stark verschmutzt)										•
Schwer zugängliche Bereiche								•		

Merkmale

Gewerbesauger Modelle	Trockensauger								Bürstsauger	
	VP100	VP300 ECO HEPA	VP300 HEPA	VP930 ECO	VP930 HEPA	VP600 ECO	VP600 HEPA	VP600 Battery	VU500 12/ VU500 15	GU700 A
HEPA Filter – Standard oder optional			•	•	•	•	•	•	•	
Batterie								•		
Geringes Betriebsgeräusch	•	•	•	•	•	•	•	•		
Geringes Gewicht	•	•	•			•	•	•		
Rückentragetauglich										
2-motoriger Antrieb										•
Filter-Reinigungs-System										
Hohe Aufnahmekapazität	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ATEX zertifiziert										
2-Stufen-Regler/variable Einstellung					•	•	•	•		
Extrem robuste Konstruktion				•	•	•	•	•	•	•
„Green" Power – Stromsparmodell		•		•		•	•			

Empfohlene Branchenanwendungen

Gewerbesauger Modelle	Rückentragesauger			Nass- & Trockensauger	
	GD5 BACK HEPA Basic/ GD5 BACK HEPA	GD10 BACK HEPA	GD5 Battery	VL100-Serie	VL500-Serie
					
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•	•	•
Hotels, Restaurants & Catering	•	•	•	•	•
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)	•	•	•	•	•
Kleine Supermärkte/Einzelhandel	•	•	•	•	•
Lärmempfindliche Bereiche					
Werkstätten & Logistikzentren	•		•	•	•
Bauwesen				•	•
Produktionsstätten, Lager			•	•	•
Luft- und Raumfahrt		•	•		
Landwirtschaft				•	•
Feuchtigkeitsaufnahme				•	•
Kleine Flächen (leichte bis mittlere Anforderungen)	•		•	•	•
Große Flächen (mittlere bis starke Anforderungen)	•		•	•	•
Außenbereich (stark verschmutzt)			•	•	•
Schwer zugängliche Bereiche	•		•		
Gefährliche Stäube (L, M & H-Klasse)					

Merkmale

Gewerbesauger Modelle	Rückentragesauger			Nass- & Trockensauger	
	GD5 BACK HEPA Basic/ GD5 BACK HEPA	GD10 BACK HEPA	GD5 Battery	VL100-Serie	VL500-Serie
HEPA Filter – Standard oder optional	•	•	•		•
Batterie			•		
Saugen ohne Filterbeutel möglich				•	•
Geringes Betriebsgeräusch		•	•		
Geringes Gewicht	•	•	•	•	
Rückentragetauglich	•	•	•		
2-motoriger Antrieb				•	•
Filter-Reinigungs-System					
Hohe Aufnahmekapazität				•	•
2-Stufen-Regler/variable Einstellung			•	•	
Extrem robuste Konstruktion				•	•
„Green" Power – Stromsparmodell					





Leicht zu bedienender Gewerbesauger für die tägliche Anwendung

Der VP100 ist ein leicht zu bedienender Trockensauger zu einem attraktiven Preis mit geringen Wartungskosten. Der Trockensauger bietet eine bezahlbare Qualität trotz sehr niedrigen Unterhaltskosten.

- Intuitive Bedienung
- Netzkabelaufbewahrung
- Zubehöraufbewahrung
- Einfacher Staubbeutelwechsel



Technische Daten	**VP100**
Aufnahmeleistung (W)	880
Saugleistung, Rohrende (W)	192
Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69	62,5
Luftförderung (l/s)	30
Filterbeutel-Volumen (l)	8,5
Kabellänge (m)	8
Abmessungen L x B x H (cm)	34 x 32,5 x 34
Gewicht (kg)	5,2
Ausstattung	
Zubehöraufbewahrung	•
Kabelaufwicklung	•
Standardzubehör	
Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Artikel-Nr.	**50000470**





Gewerbesauger für den täglichen Einsatz

Der Sauger VP300 ECO HEPA ist ein robustes und äußerst zuverlässiges Gerät, auf das man sich immer verlassen kann. Er ist ideal für die Reinigung von Büros, Hotelzimmern, Einzelhandelsgeschäften und ähnliche leichte bis mittelschwere Anwendungen.

- HEPA H13 Filter serienmäßig
- Klassenbester beim Filterbeutelvolumen, so dass weniger Zeit für den Beutelaustausch aufgewendet wird
- Dank des geringen Gewichts ist der Sauger sehr mobil beim täglichen Einsatz
- Mit niedrigem Geräuschpegel von 58 dB(A) ist der VP300 ECO HEPA ideal für die Untertags-reinigung geeignet
- Sichere und benutzerfreundliche Aufbewahrung von Zubehör und Kabel



Technische Daten	VP300 ECO HEPA
Aufnahmeleistung (W)	400
Saugleistung, Rohrende (W)	110
Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69	58
Luftförderung (l/s)	25
Unterdruck, Düse (kPa)	15
Filterbeutel-Volumen (l)	10
Kabellänge (m)	10
Abmessungen L x B x H (cm)	39,5 x 34 x 39
Gewicht (kg)	5
Ausstattung	
Staubbeutel (1 Stk.)	•
HEPA-Filter	•
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies, waschbar	•
Standardzubehör	
Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Bürstendüse / Pinseldüse	140 8244 500
Kombidüse mit Clip (Ø 38 mm)	107418965
Fugendüse	107408039
Teleskoprohr - Stahl	107403804
Staubbeutel Papier	140 8618 000
HEPA H13 Filter	147 1250 600
Sackfilter	147 1432 500
Artikel-Nr.	**107415311**





Der Gewerbesauger für perfekte Sauberkeit

Die Sauger der VP300 HEPA-Serie sind robuste und äußerst zuverlässige Geräte. Sie sind ideal für die Reinigung von Büros, Hotelzimmern, Einzelhandelsgeschäften und ähnliche leichte bis mittel-schwere Anwendungen. Die Filtrationsleistung der VP300-Serie ist hervorragend, da bei allen Versionen ein H13 HEPA-Abluftfilter Standard ist. So sorgt der Sauger für eine hohe Qualität der Raumluft in den gereinigten Bereichen.

- Klassenbester beim Filterbeutelvolumen, es muss weniger Zeit für den Beutelaustausch aufgewendet werden
- Dank des geringen Gewichts ist der Sauger sehr mobil beim täglichen Einsatz
- Sichere und benutzerfreundliche Aufbewahrung von Zubehör und Kabel
- Leistungsvarianten mit einer Aufnahmeleistung von 800 W mit einer oder zwei Leistungsstufen verfügbar



Technische Daten	VP300 HEPA Basic	VP300 HEPA EU1	VP300 HEPA EU2
Aufnahmeleistung (W)	800	800/400	800/400
Saugleistung, Rohrende (W)	215	215/110	215/110
Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69	62	62/58	62/58
Luftförderung (l/s)	32	32/25	32/25
Unterdruck, Düse (kPa)	22	22/15	22/15
Filterbeutel-Volumen (l)	10	10	10
Kabellänge (m)	10	15	10
Abmessungen L x B x H (cm)	39,5 x 34 x 39	39,5 x 34 x 39	39,5 x 34 x 39
Gewicht (kg)	5,5	5,5	5,5
Ausstattung			
Staubbeutel (1 Stk.)	•	•	•
Netzkabel, steckbar		•	•
HEPA-Filter	•	•	•
Zwei Stufen		•	•
Standardzubehör			
Saugschlauch, komplett, 2,5 m (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Bürstendüse / Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Fugendüse	107408039	107408039	107408039
Kombibodendüse mit Clip (Ø 32 mm)	107417790		107417790
Saugrohr, Stahl , 2 x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040		
Hartbodendüse		140 6700 540	
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm) (2 Stk.)		011 8130 500	
Verlängerungsrohr (Ø 32 mm) (2 Stk.)			011 6431 500
Netzkabel steckbar, orange (10 m)			107402676
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901	
Staubbeutel Papier	140 8618 000	140 8618 000	140 8618 000
HEPA H13-Filter	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Sackfilter	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
Artikelnummer	**107415322**	**41600870**	**41600871**





Der Sauger für das Hotelgewerbe

Die Sauger der VP930-Serie sind zuverlässige Partner für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in Hotels, Schulen, Büros und Krankenhäusern. Sie sind äußerst robust und verfügen über einen großen Staubbeutel mit einem Volumen von 15 Litern. Die geniale Konstruktion optimiert den Luftstrom und verringert Energieverluste auf ein Minimum, was sie zu den weltweit leisesten Gewerbesaugern machen. So vereinen sie eine enorme Saugkraft mit fantastischer Langlebigkeit. Daher entscheiden sich unsere langjährigen Kunden immer wieder gerne für ein Gerät aus der VP930-Serie.

- Exzellenter Geräuschpegel
- Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter
- Hochwertige Bauteile
- Große Behälterkapazität
- HEPA H13-Abluftfilter ist Standard





Technische Daten	VP930 ECO HEPA	VP930 HEPA Basic	VP930 HEPA
Aufnahmeleistung (W)	400	760	760/400
Saugleistung, Rohrende (W)	120	240	240
Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69	53	57	57/53
Luftförderung (l/s)	26	33	33
Unterdruck, Düse (kPa)	16	23	23
Filterbeutel-Volumen (l)	15	15	15
Kabellänge (m)	15	15	15
Abmessungen L x B x H (cm)	44 x 39 x 33	44 x 39 x 33	44 x 39 x 33
Gewicht (kg)	7,9	7,9	7,9
Ausstattung			
Staubbeutel (5 Stk.)			•
Staubbeutel (1 Stk.)	•	•	•
HEPA-Filter H13	•	•	•
Zwei Stufen			•
Standardzubehör			
Saugschlauch 1,9 m, komplett (Ø 32 mm)	140 2782 500	140 2782 500	140 2782 500
Fugendüse Ø 32 mm x 250 mm	010 3098 500		010 3098 500
Kombibodendüse NA38 mit Clip	107418965		
Kombibodendüse RD295 P mit Clip		107417790	107417790
Kombidüse, klein	011 3104 500	011 3104 500	011 3104 500
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Filter Schaumstoff	140 1515 500	140 1515 500	140 1515 500
Filter Motorschutz, VPE 3	140 1535 510	140 1535 510	140 1535 510
Verlängerungsrohr Alu (Ø 32 mm x 500 mm) (2 Stk.)		011 6431 500	011 6431 500
Teleskoprohr Alu (Ø 32 mm)	011 8130 500		
Staubbeutel (5 Stk.)			140 7015 020
Staubbeutel (1 Stk.)	140 7015 040	140 7015 040	140 7015 040
Artikelnummer	**107415450**	**107415451**	**107415453**





Power in einem ruhigen Design

Die VP600-Serie sind effiziente und hochmoderne Trockensauger für kostensparende Reinigung in Hotels, Restaurants, Büros, öffentlichen Einrichtungen und allen Anwendungsbereichen von Reinigungsdienstleistern. Beim VP600 steht Ihnen eine breite Palette an Funktionen zur Verfügung. Wählen Sie beispielsweise die für Sie optimale Kabellösung, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Reinigung optimiert.

- Aufnahmeleistung von 330/550 W oder 730/330 W Motor mit Energieeffizienzklassen zwischen A++ und A
- Zwei Leistungsstufen für optimierten Energieverbrauch und Reinigungsleistung
- HEPA-Abluftfilter als Standard in allen Modellen
- Magnetverschluss des Staubbeutelfachs sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit
- Erhältlich mit Standardkabel, abnehmbarem Kabel oder Kabelaufwicklung



PURUS AWARD CMS BERLIN GEWINNER 2015

Technische Daten	VP600 ECO HEPA	VP600 HEPA Basic	VP600 HEPA STD 2	VP600 HEPA STD 3
Aufnahmeleistung (W)	330/550	730	730/330	730/330
Saugleistung, Rohrende (W)	75/155	200	200/75	200/75
Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69	58/62	62	62/58	62/58
Luftförderung (l/s)	24/28	30	30/24	30/24
Unterdruck, Düse (kPa)	15/18	22	22/15	22/15
Filterbeutel-Volumen (l)	10	10	10	10
Kabellänge (m)	15	10	15	10
Abmessungen L x B x H (cm)	48 x 30 x 27	48 x 30 x 27	48 x 30 x 27	48 x 30 x 27
Gewicht (kg)	7	7	7	7
Ausstattung				
Staubbeutel (1 Stk.)	•	•	•	•
Power Boost-Funktion	•		•	•
HEPA-Filter H13	•	•	•	•
Netzkabel, steckbar (10 m)	•		•	
Automatische Kabelaufwicklung				•
Standardzubehör				
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Bürstendüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Fugendüse	107408039	107408039	107408039	107408039
Kombibodendüse NA 38 mit Clip	107418965			
Kombibodendüse NE10 mit Clip, (292 mm)			107413075	107413075
Hartbodendüse mit Clip		140 6700 540		
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Einlegetuch	107413056	107413056	107413056	107413056
Abnehmbares Kabel, orange (15 m)	107402901		107402901	
Saugrohr, Aluminium (Ø 32 mm) (2x 0,5 m)		011 6431 500		
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500		011 8130 500	011 8130 500
Netzkabelmodul, abnehmbar	107413044		107413044	
Netzkabelmodul, aufrollbar				107413048
Netzkabelmodul, fest		107413043		
Artikelnummer	**107418540**	**107418541**	**41600860**	**41600861**





Leistungsstarker, wendiger und bester Batteriesauger seiner Klasse

Mit dem VP600 Battery liefert Nilfisk einmal mehr „den Besten seiner Klasse“. Unerreicht ist nicht nur das prämierte Maschinendesign mit selbstfixierenden Magnetverschlüssen an der Filterkammer Staubbeutelkammer. Darüber hinaus garantiert die batteriebetriebene Maschine eine Arbeitszeit von bis zu 60 Minuten. Auf diese Weise ist durch den Einsatz von zwei Batterien (36V, 7,8 Ah) eine kontinuierliche Reinigung sichergestellt. Gepaart mit einem äußert niedrigen Geräuschpegel von 55 dB ist dieser neue Kesselsauger prädestinierter Helfer in der Untertagsreinigung sowie für Aufgaben in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Kindertagesstätten oder Institutionen mit Publikumsverkehr.



- Hohe Produktivität durch 60 minütige Batterielaufzeit bei voll geladener Batterie
- Schnelle Batterieladung in nur 40 Minuten
- Exzellente Reinigungsergebnisse durch Power Boost Funktion für hohe, anspruchsvolle Reinigungsarbeiten
- Batteriebetriebene Reinigung für mehr Mobilität bei den Reinigungsarbeiten
- Sichere Durchführung von Reinigungsarbeiten ohne Stolperquellen z.B. durch herumliegende Kabel
- Die intelligente Nilfisk Technologie überwacht die 36V Lithium-Batterie während des Betriebes und dem Ladezyklus
- Geringer Schalldruckpegel von nur 55 dB (A) ermöglicht eine Reinigung am Tag

Technische Daten	VP600 Battery EU	VP600 Battery m. 2 Batterien
Aufnahmeleistung (W)	465	465
Saugleistung, Rohrende (W)	45/116	45/116
Luftförderung (l/s)	21,7/26,7	21,7/26,7
Filterbeutel-Volumen (l)	8	8
Batteriekapazität (Ah)	7,8	7,8
Schalldruckpegel mit Düse (dB(A) ISO 11203)	55/61	55/61
Energieverbrauch (W)	190/465	190/465
Batterielaufzeit (min.)	60/30	60/30
Batterieladezeit (min.)	≤ 40	≤ 40
Abmessungen L x B x H (cm)	48 x 30 x 27	48 x 30 x 27
Gewicht (kg)	7,2	7,2
Gewicht inkl. Batterie (kg)	10	10
Ausstattung		
Staubbeutel (1 Stk.)	•	•
Batterieversion	•	•
HEPA-Filter H13	•	•
Standardzubehör		
Teleskoprohr Aluminium	011 8130 500	011 8130 500
Saugschlauch	147 0765 500	147 0765 500
Kombibodendüse RD295P mit Park-Clip	107417790	107417790
Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 540	140 6700 540
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Fugendüse	107408039	107408039
Einlegetuchfilter	107413056	107413056
Filtersack (1Stk.)	107413077	107413077
HEPA H13 Filter	147 1250 500	147 1250 500
Batterie LI 36V 10S4P +VP600 Abdeckung	41600869	2 x 41600869
Schnellladegerät 500W EU	41600864	41600864
Artikelnummer	**41600821**	**41600901**





Stark und ergonomisch

Ein guter Rückentragesauger muss vielen Anforderungen gerecht werden: Er sollte leicht sein mit einer möglichst gleichmäßigen Gewichtsverteilung und außerdem so wenig Lärm wie möglich machen. Gleichzeitig muss er über ausreichend Leistung für eine schnelle, effiziente Reinigung verfügen, und der Staubbeutel sollte so groß sein, dass er nicht ständig ausgetauscht werden muss. Vor allem sollten natürlich die Reinigungskosten niedrig sein!

- Geringes Betriebsgeräusch zur Schonung des Anwenders und für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen
- Leichtes Gerät auf einem ergonomischen Tragegestell, das ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht
- Ausgezeichnete Filtrationsleistung mit HEPA-Abluftfilter
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Behälter in verschiedenen Größen erhältlich
- Abnehmbares, 15 m langes Netzkabel mit Sicherheitsauslöser spart Zeit
- GD5 BACK HEPA mit Steckdose für Elektrosaugbürste
- GD5 Fly für die Innenreinigung von Luftfahrzeugen



Technische Daten	GD5 BACK HEPA Basic	GD5 BACK HEPA	GD10 BACK HEPA	GD5 Fly - Für den Einsatz in Luftfahrzeugen
Aufnahmeleistung (W)	780	780	780	800
Saugleistung, Rohrende (W)	225	225	225	126
Schalldruckpegel (dB(A)) IEC 60335-2-69	64	64	64	-
Luftförderung (l/s)	33	33	33	29
Unterdruck, Düse (kPa)	22	22	22	23
Hauptfilterfläche (cm^2)	2400	2400	2400	-
Schmutzbehältervolumen (l)	5	5	10	5
Kabellänge (m)	15	15	15	20
Abmessungen L x B x H (cm)	38 x 26 x 57	38 x 26 x 57	38 x 26 x 57	38 x 26 x 57
Gewicht (kg)	4,5	4,5	5	4,2
Ausstattung				
Steckdose für Elektrodüse		•		
Standardzubehör				
Saugschlauch konisch, komplett (Ø 32 mm) (1,6 m)	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500	147 1236 500
Bürstendüse / Pinseldüse (Ø 32 mm)		140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Fugendüse (Ø 32 mm)		22302100	22302100	22302100
Kombibodendüse RD295P mit Clip	107417790	107417790	107417790	107417790
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600	
Sackfilter (10 l)			147 1099 500	
Sackfilter (5 l)	147 1100 500	147 1100 500		147 1100 500
Verlängerungsrohr Alu (Ø 32 x 500 mm)	011 6431 500			
Teleskoprohr Alu (Ø 32 mm)		011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Gurtzeug PREMIUM CPL		147 1246 510	147 1246 510	
Gurtzeug STD CPL	147 1090 510			
Staubbeutel (5 Stk.)		147 1098 500		147 1098 500
Artikelnummer	**107417934**	**107417935**	**107417927**	**107410451**





Maximale Bewegungsfreiheit und hohe Saugkraft

Schwer erreichbare Stellen, verwinkelte Ecken und schmale Räume – diese Herausforderungen meistert der tragbare Gewerbesauger GD5 Battery des Reinigungsspezialisten Nilfisk spielend. Seine lange Betriebsdauer von bis zu 60 Minuten ist dabei besonders in Bereichen von Vorteil, die keine stationären Stromquellen bereitstellen. Dieser Komfort macht den GD5 Battery zum idealen Helfer bei der Innenreinigung von Hörsälen, Kinos und Theatern sowie von Zügen, Flugzeugen oder Konferenzsälen. Mit seiner hohen Saugkraft eignet sich der Rückentragesauger zudem für die Tages- oder Zwischenreinigung in geräuschempfindlichen Bereichen, da er lediglich ein geringes Arbeitsgeräusch von 60 dB entwickelt.

- Maximale Bewegungsfreiheit und Mobilität durch kabellose und ergonomische Tragelösung
- Hohe Produktivität durch 60 minütige Batterielaufzeit bei voll gelandener Batterie
- Sichere Durchführung von Reinigungsarbeiten ohne Stolperquellen z.B. durch herumliegende Kabel
- Optimale Reinigungsergebnisse durch Power Boost Funktion für hohe, anspruchsvolle Reinigungsarbeiten
- Geringer Schalldruckpegel von nur 60 dB (A) ermöglicht eine Reinigung am Tag



Technische Daten	GD5 Battery	GD5 Battery . 2 Batterien
Aufnahmeleistung (W)	650	650
Saugleistung, Rohrende (W)	45/116	45/116
Luftförderung (l/s)	21,7/26,7	21,7/26,7
Filterbeutel-Volumen (l)	5	5
Schalldruckpegel mit Düse (dB(A) ISO 11203)	60/65	60/65
Filtersackfläche (cm^2)	1397	1397
Energieverbrauch (W)	190/465	190/465
Batterielaufzeit (min.)	60/30	60/30
Batterieladezeit (min.)	≤ 40	≤ 40
Abmessungen L x B x H (cm)	24 x 33 x 75,5	24 x 33 x 75,5
Gewicht (kg)	5,3	5,3
Gewicht inkl. Batterie (kg)	8	8
Ausstattung		
Staubbeutel (1 Stk.)	•	•
Batterieversion	•	•
HEPA-Filter H13	•	•
Standardzubehör		
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500
Hartbodendüse mit Clip (Ø 32 mm)	140 6700 540	140 6700 540
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500
Kombibodendüse RD295 P mit Clip	107417790	107417790
Fugendüse	107408039	107408039
Einlegetuch	107413056	107413056
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500	011 8130 500
Kabel-Ladegerät	107418149	107418149
Batterie (36V)	9100002070	2 x 9100002070
Batterieladegerät (500 W)	107417770	107417770
Artikelnummer	**41600841**	**41600941**





Einfacher Bedienkomfort auf einem neuen Level

Der VU500 besticht durch seine außergewöhnliche Reinigungsleistung. Durch die aufrechte Bauart ist der VU500 leicht zu bedienen. Der VU500 erfüllt die strengen Umweltauflagen. Die automatisch selbst anpassende Bürstenhöhe gewährleistet eine ordnungsgemäße Reinigungsleistung und maximale Produktivität bei der Reinigung unterschiedlicher Bodenbeläge.

- Schnellverschlusshaken (mit Netzkabelsicherung)
- Steckbares Netzkabel für schnellen Austausch
- Abluftfilter HEPA H13 im Lieferumfang
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Abrieb- und reißfester Kantenschutz
- Geschlossener ergonomischer Handgriff





Technische Daten	VU500 12"	VU500 15"
Aufnahmeleistung (W)	810	810
Saugleistung, Rohrende (W)	130	130
Luftförderung (l/s)	27	27
Unterdruck, Düse (kPa)	16	16
Filterbeutel-Volumen (l)	3,5	3,5
Kabellänge (m)	10	10
Abmessungen L x B x H (cm)	33 x 31,8 x 118	33 x 39 x 118
Gewicht (kg)	8	8,5
Ausstattung		
Netzkabel, steckbar (10 m)	•	•
Kompakt Design	•	•
Netzkabelaufbewahrung m. Sicherung	•	•
Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel	•	•
Ergonomischer Handgriff	•	•
Antriebsfester Kantenschutz	•	•
Standardzubehör		
Dehnbarer Saugschlauch (Ø 35 mm)	147 0950 500	147 0950 500
Fugendüse (Ø 32 mm)	147 1203 500	147 1203 500
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600
Bürstenwalze 12" rot	107407697	
Bürstenwalze 15" rot		147 0930 510
Verlängerungsrohr (Ø 35 mm)	147 0851 500	147 0851 500
Artikelnummer	**107418426**	**107418433**





Stark für große Teppichflächen

Der GU700 A ist eine optimale Lösung für das tägliche Staubsaugen großer Teppichflächen. Dieser Hochleistungs-Gewerbesauger hilft, die Unterhaltsreinigung einfach und effizient zu gestalten. Die getrennten Antriebe für die Bürsten und die Saugeinheit erzeugen eine hohe Reinigungsleistung und sorgen für eine lange Lebensdauer des Saugers und ein tadelloses Reinigungsergebnis.

- Wendige, aufrecht stehende Konstruktion
- 64 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- Getrennte Antriebe für Bürsten und Saugeinheit
- Eingebauter Schlauch mit Saugrohr für schwer erreichbare Stellen
- Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Teppich-Verschmutzungsgraden



Technische Daten	GU700 A
Aufnahmeleistung (W)	2250
Saugleistung, Rohrende (W)	22,2
Luftförderung (l/s)	52
Arbeitsbreite (mm)	640
Unterdruck, Düse (kPa)	-
Filterbeutel-Volumen (l)	35
Kabellänge (m)	23
Abmessungen L x B x H (cm)	104 x 75 x 97
Gewicht (kg)	51
Ausstattung	
Motorangetriebene Bürstenwalze	•
Standardzubehör	
Verlängerungsrohr	56331153
Schlauch Anschluss-Kit	56331152
Stofffilterbeutel (ohne Beutelklammer)	56382850
Artikelnummer	**56330910**





Leicht zu bedienender Nass-/Trockensauger

Die VL100-Serie ist die perfekte Wahl, wenn es um eine schnelle, effiziente Reinigung geht. Stark, robust und zuverlässig, all diese grundlegende Bedürfnisse für die Nass- und Trockenreinigung decken diese Sauger ab. Die VL100-Serie ist komplett kompatibel mit dem bestehenden Zubehörprogramm aus unserem Nass-/Trockensauger-Produktportfolio, was zu einer einfachen Austauschbarkeit und somit Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten führt. Eine gute und zuverlässige Lösung für Gebäudereiniger, Dienstleister, Institutionen, Gastronomie oder Einzelhandel.

- Saugrohre aus Edelstahl
- Ablassschlauch (bei 55l und 75l Version)
- Schaum- und Trockenfiltereinsatz
- Robuster Behälter aus Edelstahl







Technische Daten	VL100-35 EU GO	VL100-55 EU GO	VL100-75 EU GO
Aufnahmeleistung max. (W)	1000	2000	2000
Saugleistung, Rohrende (W)	210	380	380
Luftförderung (l/s)	31	52	52
Unterdruck, Düse (kPa)	18	19,7	19,7
Schallleistungspegel (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)	74	78	78
Filterbeutel-Volumen (l)	18	28	28
Behältervolumen (l)	35	55	75
Saugleistung, Rohrende (W)	215	215/110	215/110
Netzkabellänge (m)	8	8	8
Luftförderung (l/s)	32	32/25	32/25
Schlauchlänge (m)	2	2,5	2,5
Filterbeutel-Volumen (l)	10	10	10
Hauptfilterfläche (cm²)	1745	3085	3085
Abmessungen L x B x H (cm)	48 x 45 x 82	65 x 58 x 99	65 x 58 x 102
Gewicht (kg)	10	20	20,5
Ausstattung			
Saugrohrhalterung		•	•
Duale Filtration		•	•
Zubehöraufnahme		•	•
Kabelaufwicklung	•	•	•
Abflussschlauch		•	•
Standardzubehör			
Saugschlauch kpl. (Ø 32 mm x 1,9 m)	107407308		
Saugschlauch kpl. (Ø 40 mm x 2,5 m)		107407336	107407336
Nassbodendüse (Ø 32 mm) (Gummieinlage)	VA82025		
Nassbodendüse (Ø 40 mm) (Gummieinlage)		VA81845	VA81845
Universaldüse, Bürstenstreifen (Ø 32 mm)	107407311		
Hartbodendüse, Bürste (Ø 40 mm)		107407339	107407339
Rundbürste (Ø 32 mm)	107407312		
Fugendüse (Ø 32 mm)	107407334		
Fugendüse (Ø 40 mm)		107408850	107408850
Stofffiltereinsatz (55 l / 75 l)		VA80119	VA80119
Stofffiltereinsatz (35 l)	VA81990		
Saugrohr, Edelstahl, (Ø 32 mm x 0,5 m)	107407309		
Saugrohr Edelstahl (Ø 40 mm x 0,5 m)		107407337	107407337
Artikelnummer	**50000340**	**50000350**	**50000360**





Der mehrfach prämierte Nass-/Trockensauger für eine einfache und zuverlässige Bodenreinigung

Bei Nässe, Schmutz und Staub – die Gewerbesauger der Nass-/Trockensauger VL500-Serie bestechen in diesen Anwendungsbereichen durch ihre Leistung und ihre innovativen Ausstattungsmerkmale. Die Reinigungsaufgaben werden einfacher, schneller und vor allem sicherer ausgeführt. Der VL500 ist ideal geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schulen, Ausstellungs- und Konferenzzentren, Industrie- und Handwerksbetriebe, wie auch öffentliche Gebäude und Behörden.

- Vier unterschiedliche Varianten – 35, 55 oder 75 Liter Kunststoff-Behälter, ein- und zweimotorig wahlweise erhältlich
- Basic-Fahrgestell (BXX) oder Komfortfahrwerk mir Ergo-Kippsystem (EXX)
- Duale Filtration (XDF)
- HEPA-Filterkassette (optional)
- Motorkopf kann in geöffneter Position zum Austrocknen des Behälters fixiert werden



Technische Daten	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF	VL500 55-2 EDF	VL500 75-2 EDF
Aufnahmeleistung (W)	1350	1350	2500	2500
Tankkapazität (l)	35	35	55	75
Saugleistung, Rohrende (W)	250	250	200	200
Luftförderung (l/s)	48	48	72	72
Unterdruck, Düse (kPa)	20	20	21	21
Filterbeutel-Volumen (l)	18	18	44	44
Anzahl Motoren	1	1	2	2
Filtertuchfläche (cm²)	1051	-	-	-
Nassfilterfläche (cm²)	-	1051	1840	1840
Hauptfilterfläche Filterkassette (cm²)	-	2070	4410	4410
Einlass Ø (mm) MultiFit	32	32	40	40
Kabellänge (m)	10	10	10	10
Abmessungen L x B x H (cm)	46 x 42 x 73	46 x 42 x 73	66 x 62 x 89	84 x 62 x 130
Gewicht (kg)	11,5	12,5	27,5	28,5
Ausstattung				
Saugrohrhalterung	•	•	•	•
Duale Filtration		•	•	•
Zubehöraufnahme	•	•	•	•
Ergo Fahrgestell			•	•
Standardzubehör				
Saugschlauch, komplett	107407308	107407308	107407336	107407336
Hartbodendüse, (Ø 40 mm x 400 mm)			107416577	107416577
Universalbodendüse Gummilippen	107407310	107407310	107407338	107407338
Bürstenstreifen	107407311	107407311	107407339	107407339
Rundbürste	140 8244 500	140 8244 500		
Fugendüse	107407334	107407334	107408850	107408850
Filterkassette		107407297	10747300	10747300
Filtertuch	107407296			
Nassfilter		107407299		107407302
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309	107407309	107407337	107407337
Artikelnummer	**107405155**	**107405160**	**107405162**	**107405164**

Innovation
ist unsere Vision

Gewerbesauger

Der Einsatzbereich eines Gewerbesaugers ist klar definiert. Er ist der ideale Reinigungshelfer, um glatte Bodenbeläge und Teppichböden von lose aufl iegendem oder leicht anhaftendem Schmutz zu befreien. Dass sich hinter diesem einfachen „Jobprofil" ein durchaus vielschichtiger Anforderungskatalog verbergen kann, wird vielen Käufern erst bewusst, wenn sie sich neben der gewünschten Saugleistung mit Detailfragen zu Filtrationstechnik, Bauform, Ergonomie, Anwendungsvielfalt und Zusatzausstattung beschäftigen.



Stetige Produktentwicklungen

Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, dass wir ständig neue Produkte in unserem Produktportfolio einführen. Innovative High-End-Produkte helfen Ihnen, Ihre Wirtschaftlichkeit im Umgang mit Reinigungsmaschinen ständig zu erhöhen und Ihre Kosten zu senken.






„Höchste Materialqualität, exzellente Ingenieursleistungen und unser einzigartiger Kundendienst sorgen dafür, dass Sie sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können."

Zubehör Trockensauger

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 7313 020 Staubbeutel Papier, speziell für Feinstäube für die Trockensauger VP/GD 930 Serie VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 15 l										•		
Staubbeutel | Art.-Nr.: 82367810 Staubbeutel Papier VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 10 l					•		•					
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 8618 000 Staubbeutel Papier VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 10 l		•			•		•					
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 6554 020 Staubbeutel Papier, speziell für UZ 964. VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 2,2 l											•	
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 6908 000 Staub-Textilgewebe-Beutel für den Trockensauger UZ 964. Diese Tüte ist wiederverwendbar. VPE: 1 Stk. Beutelinhalt: 2,2 l											•	
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 6554 010 Staubbeutel Papier, speziell für UZ 964. VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 5 l											•	
Staubbeutel | Art.-Nr.: 81620000 Staubbeutel Papier, speziell für den Trockensauger GM 80P. VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 6,75 l												•
Staubbeutel | Art.-Nr.: 107418525 Staubbeutel Vlies, speziell für den Trockensauger GM 80P VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 6,75 l												•


*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Staubbeutel | Art.-Nr.: 107413077 Staubbeutel Papier, speziell für Trockensauger der VP600-Reihe. VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 8 l			●	●								
Staubbeutel | Art.-Nr.: 82367805 Staubbeutel Papier, speziell für Trockensauger GD / HDS 1005. VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 5 l						●						
Staubbeutel | Art.-Nr.: 147 1097 500 Staubbeutel speziell für Rückentragesauger GD10. VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 10 l									●			
Staubbeutel | Art.-Nr.: 147 1098 500 Staubbeutel speziell für Rückentragesauger GD5. VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 5 l								●				
Staubbeutel | Art.-Nr.: 107413076 Staubbeutel Vlies, reißfest, für VP600-Reihe. VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 8 l			●	●								
Staubbeutel | Art.-Nr.: 82367820 Staubbeutel Vlies, reißfest, für VP300 und GD/ GDS 1010 Reihe. VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 10 l					●		●					
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 7015 040 Staubbeutel Papier, speziell für Staubsauger der VP/ GD 930 Reihe. VPE: 10 Stk. Beutelinhalt: 15 l										●		
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 7015 020 Staubbeutel Papier, speziell für Staubsauger der VP/ GD 930 Reihe. VPE: 5 Stk. Beutelinhalt: 15 l										●		

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Staubbeutel | Art.-Nr.: 140 7019 500 Staub-Textilgewebe-Beutel permanent, für die Staubsauger VP/GD 930, GD 930 Q und GD 930 S2. VPE: 1 Stk. Beutelinhalt: 15 l										•		
Staubbeutel | Art.-Nr.: 22251800 Staub-Textilgewebe-Beutel (wiederverwendbar) permanent für die Trockensauger GD 1000-Reihe. VPE: 1 Stk.						•	•					
Hartbodendüse | Art.-Nr.: 107413080 Universal-Bodendüse mit Bürstenstreifen und Halter speziell für den Einsatz auf Hartböden, geeignet auch auf textilen Bodenbelägen. VPE: 1 Stk. Breite: 350 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hartbodendüse | Art.-Nr.: 107413081 Universal-Bodendüse aus Kunststoff mit Bürstenstreifen und Halter, geeignet für textile Bodenbeläge. VPE: 1 Stk. Breite: 495 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: 140 6700 540 Universal-Bodendüse mit Bürstenstreifen speziell für den Einsatz auf Hartböden und langem Flor, mit Halter für den Sauger. VPE: 1 Stk. Breite: 300 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: 82366900 Universal-Bodendüse mit Bürstenstreifen aus Aluminium, speziell für den extremen Einsatz auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Breite: 370 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•			•		•
Bodendüse | Art.-Nr.: 22360000 Turbo-Bodendüse ermöglicht das Aufstellen des Flors, die Aufnahme von Tierhaaren sowie eine zusätzliche Tiefenreinigung (rotierende Bürstwalze). VPE: 1 Stk. Breite: 300 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Bodendüse | Art.-Nr.: 107411677 Umschaltbare Kombibodendüse für den Wechseleinsatz auf Teppichböden und Hartboden. VPE: 1 Stk. Breite: 270 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bodendüse | Art.-Nr.: 12017001 Universal-Bodendüse speziell mit Bürstenstreifen für den Einsatz auf Hartböden und langem Flor, mit Halterung. VPE: 1 Stk. Breite: 360 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: 11476301 Universal-Bodendüse aus Aluminium mit Bürstenstreifen, speziell für den extremen Einsatz auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Breite: 400 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•			•		•
Bodendüse | Art.-Nr.: 11476200 Teppich-Bodendüse aus Aluminium, speziell für den härteren Einsatz. VPE: 1 Stk. Breite: 400 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•			•		•
Bodendüse | Art.-Nr.: 22359800 Klassische Nilfisk-Dreifachdüse für den Einsatz auf Teppichböden und Hartböden (umschaltbar). VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: 11276800 Klassische Nilfisk-Teppichbodendüse zum Umschalten. VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm								•	•		•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: 11426700 Klassische Nilfisk-Hartbodendüse zum Umschalten. VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm								•	•		•	•
Kombidüse | Art.-Nr.: 140 8492 520 Zum Umschalten von Teppichböden auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kombidüse | Art.-Nr.: 107417790 Kombidüse zum Umschalten von Teppichböden auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Kombidüse | Art.-Nr.: 107418965 Hochleistungskombidüse für den Einsatz auf Teppichböden oder Hartböden. Entwickelt für Eco-Sauger mit geringerer Leistung (nur VP600, VP300 und VP930). VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm			●	●	●					●		
Bodendüse | Art.-Nr.: 140 8492 510 Kombidüse zum Umschalten von Teppichböden auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Breite: 280 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bodendüse | Art.-Nr.: 107413075 Klassische Nilfisk-Dreifachdüse für den Einsatz auf Teppichböden und Hartböden (umschaltbar) mit Halter für Sauger, in schwarz. VPE: 1 Stk. Breite: 292 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bodendüse | Art.-Nr.: 140 3817 020 Universelle Bodendüse mit Bürstenleiste für den Einsatz auf Hartböden und Teppichen mit langem Flor. VPE: 1 Stk. Breite: 450 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombidüse | Art.-Nr.: 11980300 Kombidüse zum Umschalten von Teppichböden auf Hartboden in Nilfisk-Grau. VPE: 1 Stk. Breite: 270 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombidüse | Art.-Nr.: 12019401 Kombidüse zum Umschalten von Teppichböden auf Hartböden. Mit Halter für den Sauger in Nilfisk-Grau. VPE: 1 Stk. Breite: 305 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrodüse | Art.-Nr.: 22203000 Elektrische Bürstendüse zum fasertiefen Reinigen von Teppichböden. Zum Aufstellen des Teppichflors und zur Aufnahme von Tierhaaren. VPE: 1 Stk.								●				

59,60

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Rundbürste | Art.-Nr.: 140 8244 500 Leichte Rundbürste zum Absaugen von Exponaten, Bilderrahmen, Büchern etc. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / Ø 70 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rundbürste | Art.-Nr.: 11276901 Rundbürste mit Naturfaserborsten (drehbar) zum Absaugen von empfindlichen Exponaten. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / 70 mm außen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rundbürste | Art.-Nr.: 107408040 Rundbürste mit Naturfaserborsten (drehbar) zum Absaugen von empfindlichen Exponaten. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / Oval: 40 x 70 mm, drehbar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kombidüse, klein | Art.-Nr.: 011 3104 500 Rundbürste und Polsterdüse im Wechsel, Polsterdüse stufenlos verstellbar. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm Ø 60 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rundbürste | Art.-Nr.: 22103600 Rundbürste mit blauen Kunststoffborsten, drehbar zum Absaugen zum Beispiel in Hygienebereichen. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm Ø 70 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Polsterdüse | Art.-Nr.: 22351900 Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen und zur Autoinnenreinigung. VPE: 1 Stk. Breite: 126 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Polsterdüse | Art.-Nr.: 32043700 Polsterdüse zum Absaugen von Polsterflächen und zur Autoinnenreinigung. VPE: 1 Stk. Breite: 126 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Konische Düse | Art.-Nr.: 147 1203 500 Plastikschrägrohr zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Länge: 130 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Konische Düse | Art.-Nr.: 22302100 Plastikschrägrohr zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fugendüse | Art.-Nr.: 010 3098 500 Flexibles Gummischrägrohr zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Konische Düse | Art.-Nr.: 81141103 Plastikschrägrohr zum Absaugen an unzugänglichen Stellen, in Nilfisk-Grau. VPE: 1 Stk.												●
Konische Düse | Art.-Nr.: 81932600 Radiatorendüse zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. Antistatisch. VPE: 1 Stk.												●
Konische Düse | Art.-Nr.: 81141101 Radiatorendüse zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. Gummi in Nilfisk-Grau. VPE: 1 Stk.												●
Fugendüse | Art.-Nr.: 107408039 Flexibles Gummischrägrohr zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Länge: 130 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fugendüse | Art.-Nr.: L02632000 Fugendüse in Kunststoff zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flach-Fugendüse | Art.-Nr.: 81141200 Fugendüse in Kunststoff (Fiber) zum Absaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Länge: 360 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fugendüse | Art.-Nr.: 81530400 Fugendüse in Kunststoff mit Seitenlöchern zum Absaugen an unzugänglichen Stellen wie z.B. zum Absaugen in Spalten. VPE: 1 Stk. Länge: 245 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spezialdüse | Art.-Nr.: 140 3823 020 Rohrreinigungsdüse zum Absaugen von Rohren mit Radius bis 100 mm. VPE: 1 Stk.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Saugrohr | Art.-Nr.: 140 8246 040 Saugrohr, Stahl, schwarz lackiert. VPE: 1 Stk. Länge: 500 mm / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Saugrohr | Art.-Nr.: 11262400 Saugrohr, Aluminium. VPE: 1 Stk. Länge: 1000 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 11112401 Saugrohr, Stahl, verchromt. VPE: 1 Stk. Länge: 560 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 011 8130 500 Teleskoprohr, Aluminium. VPE: 1 Stk. Länge: 952 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 107403804 Teleskoprohr, Stahl. VPE: 1 Stk. Länge: 900 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 011 6431 500 Verlängerungsrohr, Aluminium. VPE: 1 Stk. Länge: 500 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 11182500 Saugrohr, Stahl, verchromt. Speziell für die Arbeitsplatzreinigung. VPE: 1 Stk. Länge: 200 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 81906500 Teleskop-Saugrohr, Stahl, verchromt und individuell auf den Benutzer einstellbar. VPE: 1 Stk. Länge: 1035 mm / Ø 32 mm		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Saugrohr | Art.-Nr.: 21640503 Gebogenes Kunststoff-Ansatzrohr mit Luftschieber. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm						•	•					

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Saugschlauch | Art.-Nr.: 147 1236 500 Saugschlauch für Rückentragesauger, konisch. VPE: 1 Stk. Länge: 3.5 m / Ø 32/38 mm								●	●			
Saugschlauch | Art.-Nr.: 147 1449 500 Saugschlauch für Rückentragesauger. Konisch und leitend. VPE: 1 Stk. Länge: 5 m / Ø 32 mm / Ø 38 mm								●	●			
Saugschlauch | Art.-Nr.: 140 8484 000 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen speziell für das Modell GM 80P. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm												●
Saugschlauch | Art.-Nr.: 140 2782 500 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen und Alu-Rohrstück, speziell für das Modell VP/GD 930 und GD 930 S2. VPE: 1 Stk. Länge: 2.5 m / Ø 32 mm										●		
Saugschlauch | Art.-Nr.: 140 2782 000 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen und Alu-Rohrstück. VPE: 1 Stk. Länge: 7.5 m / Ø 32 mm										●		
Saugschlauch | Art.-Nr.: 82365500 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen und Alu-Rohrstück. VPE: 1 Stk. Länge: 25 m / Ø 32 mm												
Saugschlauch | Art.-Nr.: 147 0765 500 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen für VP100, VP600, VP300 und GD 1000-Reihe. VPE: 1 Stk. Länge: 1.9 m / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●					
Saugschlauch | Art.-Nr.: 107415116 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen für VP100, VP600, VP300 und GD 1000-Reihe. Antistatisch. VPE: 1 Stk. Länge: 1.9 m / Ø 32 mm		●	●	●	●	●	●					




*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Saugschlauch | Art.-Nr.: 140 2782 030 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen und Alu-Rohrstück. VPE: 1 Stk. Länge: 4 m / Ø 32 mm										•		
Saugschlauch | Art.-Nr.: 12041500 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen. Kunststoffschlauch mit Kugeltülle speziell für das Modell GM 80P. Für allgemeine Saugarbeiten. VPE: 1 Stk. Länge: 2 m / Ø 32/38 mm												•
Saugschlauch | Art.-Nr.: 11717000 Superflexschlauch komplett mit Anschlüssen, Metallbogen und Kugeltüllen speziell für das Modell GM 80P. Extra flexibler Schlauch für leichtes Arbeiten. VPE: 1 Stk. Länge: 2 m / Ø 32/38 mm												•
Saugschlauch | Art.-Nr.: 12097500 Kunststoffschlauch komplett mit Anschlüssen, Metallbogen und Kugeltüllen speziell für das Modell GM 80P. Extra flexibler Schlauch für leichtes Arbeiten. VPE: 1 Stk. Länge: 2 m / Ø 32/38 mm												•
Saugschlauch | Art.-Nr.: 12018001 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen speziell für die Modelle GD 1000 und GD 2000. VPE: 1 Stk. Länge: 2 m / Ø 32/38 mm		•	•	•	•	•	•					
Saugschlauch | Art.-Nr.: 140 5691 000 Saugschlauch komplett mit Anschlüssen speziell für das Modell UZ 964. VPE: 1 Stk. Länge: 1.2 m / Ø 32 mm											•	
Filter | Art.-Nr.: 147 1432 500 Filtertuch komplett zwischen Behälter und Motor. VPE: 1 Stk.					•							

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Filter | Art.-Nr.: 107413056 Einlegetuchfilter für verbesserte Abluft. VPE: 1 Stk.			●	●								
Filter | Art.-Nr.: 12014102 Flache Filtereinheit. VPE: 1 Stk.						●	●					
Filter | Art.-Nr.: 12014301 Baumwollfilter. VPE: 1 Stk.						●	●					
Filter | Art.-Nr.: 12014103 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. Aus Polyester. VPE: 1 Stk.						●	●					
Filter | Art.-Nr.: 12015500 HEPA H13 Abluftfilter für Hygienebereiche und für Allergiker. Abscheideleistung 99,997% aller Partikel > 0,3 µm. Zum Einsatz in Geräten, die vor der ErP 2017-Richtlinie produziert wurden. VPE: 1 Stk.						●	●					
Filter | Art.-Nr.: 107409854 HEPA-Filter H14 komplett. Abscheideleistung 99,995% aller Partikel > 0,3 µm. Optional für alle VP600-Sauger. Für andere Sauger kann der Filter NUR bei EU ErP 2017 Versionen verwendet werden. VPE: 1 Stk.			●	●	●		●	●	●	●		
Filter | Art.-Nr.: 147 1250 600 HEPA H13-Filter, Abscheidegrad 99,95 % bei 0,3 - 0,5 mm Staubgröße. Für alle VP600 Sauger. Für andere Sauger kann der Filter NUR bei EU ErP 2017 Versionen verwendet werden. VPE: 1 Stk.			●	●	●		●	●	●	●		
Filter | Art.-Nr.: 22230900 Diffusor zur Reduzierung der Luftgeschwindigkeit und Geräuschdämmung. VPE: 1 Stk.						●	●					



*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Filter | Art.-Nr.: 107402902 Hepa H13 Abluftfilter, komplett, Abscheideleistung 99,95% aller Partikel > 0,3 µm. (Nur außerhalb Europas einsetzbar und in Saugern, die vor der ErP 2017-Richtlinie produziert wurden). VPE: 1 Stk.					●							
Filter | Art.-Nr.: 147 1089 500 Ausblasfilter für GD 5 / GD 10. VPE: 5 Stk.								●	●			
Filter | Art.-Nr.: 147 1095 500 Vorfilter für GD 5 / GD 10. VPE: 3 Stk.								●	●			
Filter | Art.-Nr.: 147 1099 500 Sackfilter für Rückentragesauger GD 10. VPE: 1 Stk.									●			
Filter | Art.-Nr.: 147 1100 500 Sackfilter für Rückentragesauger GD 5. VPE: 1 Stk.								●				
Filter | Art.-Nr.: 147 1104 500 HEPA-Filter für Rückentragesauger. (Nur außerhalb Europas einsetzbar und in Saugern, die vor der ErP 2017-Richtlinie produziert wurden). VPE: 1 Stk.								●	●			
Filter | Art.-Nr.: 140 1515 500 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. Aus Polyesterschaum. VPE: 1 Stk.										●		

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Filter | Art.-Nr.: 140 1535 510 Motorschutzfilter zum Schutz vor eindringendem Schmutz in Motor und Turbine. VPE: 3 Stk.										●		
Filter | Art.-Nr.: 140 2666 010 HEPA H13 Abluftfilter für Hygienebereiche und für Allergiker. Abscheideleistung 99,99% aller Partikel > 0,3 µm. (Nur außerhalb Europas einsetzbar und in Saugern, die vor der ErP 2017-Richtlinie produziert wurden.) VPE: 1 Stk.										●		
Filter | Art.-Nr.: 140 3260 500 Papierfilter zum Schutz vor austretendem Schmutz. VPE: 5 Stk.										●		
Filter | Art.-Nr.: 140 6555 000 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. VPE: 1 Stk.											●	
Filter | Art.-Nr.: 140 6794 010 Motorschutzfilter zum Schutz des Motors vor eindringendem Schmutz. VPE: 1 Stk.											●	
Filter | Art.-Nr.: 140 7160 010 HEPA H13 Abluftfilter für Hygienebereiche und für Allergiker. Abscheideleistung 99,997% aller Partikel > 0,3 µm. VPE: 1 Stk.											●	
Filter | Art.-Nr.: 11641000 Micro-Static-Filter zum Abscheiden von Feinstäuben. VPE: 2 Stk. L x B x H: 180 mm x 130 mm x 2 mm												●
Filter | Art.-Nr.: 11693700 Micro-Static-Filter zum Abscheiden von Feinstäuben. VPE: 2 Stk. L x B x H: 170 mm x 120 mm x 1.8 mm												●
Filter | Art.-Nr.: 11730410 Motorschutzfilter zum Schutz des Motors vor eindringendem Schmutz, wenn die Tüte mal reißen sollte. VPE: 1 Stk.												●

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Filter | Art.-Nr.: 21573001 Diffusor komplett mit Halter zur Luftverteilung und Geräuschminderung. VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: 21738000 HEPA H13 Abluftfiltereinsatz für Hygienebereiche und für Allergiker. Abscheideleistung 99,997% aller Partikel > 0,3 µm. VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: 21739000 ULPA U15 Abluftfiltereinsatz für Hygienebereiche und für Allergiker. Abscheideleistung 99,999% aller Partikel > 0,3 µm. VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: 61543000 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. Material: Baumwolle. VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: 62048000 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. Material: Epitropikfaser gegen statische Aufladung des Staubes. VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: 62348600 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. Material: Polyester VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: 82243100 Hauptfilter zum Schutz von Motor, Turbine und Umwelt. Material: Nomexfaser für die Aufnahme von heißem Sauggut. VPE: 1 Stk.												•
Filter | Art.-Nr.: VA81413-001 Ausblasfilter für VP100. VPE: 1 Stk.		•										
Filter | Art.-Nr.: VA85064 Motorfilter für VP100. VPE: 1 Stk.		•										

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Filter | Art.-Nr.: VA81235 Hauptfiltereinheit für VP100. VPE: 1 Stk.		•										
Sonstiges | Art.-Nr.: 12018201 Halte-Clip zur Halterung der Saugdüse am Sauger. (grau) VPE: 1 Stk.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonstiges | Art.-Nr.: 147 0585 500 Halte-Clip zur Halterung der Saugdüse am Sauger. (schwarz) VPE: 1 Stk.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fahrgestell | Art.-Nr.: 11490500 Metall-Fahrgestell für den Sauger GM 80P. VPE: 1 Stk.												•
Blasaufsatz | Art.-Nr.: 11562000 Blasaufsatz zur Nutzung der Abluft zum Abpusten und Aufblasen (z.B. von Luftmatratzen). VPE: 1 Stk.												•
Elektronikset | Art.-Nr.: 22388200 Computerreinigungs-Kit zur Reinigung von feinen Bauteilen. VPE: 1 Stk.												•
Tragegestell | Art.-Nr.: 147 1090 510 Rückentragegestell für GD 5/10. Ergonomisches Design mit im Hüftgurt integriertem Werkzeughalter. VPE: 1 Stk.								•	•			
Tragegestell | Art.-Nr.: 147 1246 510 Premium Rückentragegestell für GD 5/10 und GD 5 Battery. Ergonomisches Design mit zusätzlichem Komfort für einen umfangreichen Einsatz. Werkzeughalter im Hüftgurt integriert. VPE: 1 Stk.								•	•			

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VP100	VP600 Serie	VP600 Battery	VP300 Serie	GD 1005	GD 1010 / GDS 1010	GD 5 / GD 5 Fly / GD 5 Battery	GD 10	VP/GD 930 / GD 930 Q	UZ 964	GM 80P
Netzkabel | Art.-Nr.: 22156201 Anschlusskabel komplett mit Schlusssteckern in Sicherheits-Signalfarbe. VPE: 1 Stk. Länge: 15 m								●	●	●		
Netzkabel | Art.-Nr.: 21545900 Anschlusskabel komplett mit Schlusssteckern. VPE: 1 Stk. Länge: 10 m												●
Netzkabel | Art.-Nr.: 107402676/107402901 Anschlusskabel komplett mit Schlusssteckern in Sicherheits-Signalfarbe. Art.-Nr.: 107402676 VPE: 1 Stk. Länge: 10 m Art.-Nr.: 107402901 VPE: 1 Stk. Länge: 15 m					●							
Netzkabelmodul | Art.-Nr.: 107413043 Festes Netzkabel. VPE: 1 Stk. Länge: 10 m			●									
Netzkabelmodul | Art.-Nr.: 107413044 Entnehmbares Netzkabel. VPE: 1 Stk. Länge: 15 m			●									
Netzkabelmodul | Art.-Nr.: 107413048 Kabeltrommel. VPE: 1 Stk. Länge: 10 m			●									
Hauptbatterie (inkl. Handgriff) **Art.-Nr.: 41600872** Für GD 5 Battery								●				
Hauptbatterie (inkl. Abdeckung) **Art.-Nr.: 41600869** Für VP600 Battery				●								
Batterie Ladegerät (inkl. EU-Netzkabel) **Art.-Nr.: 41600864** Für GD 5 Battery und VP600 Battery				●				●				

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VU 500 12	VU 500 15	GU 305	GU 355 / GU 355 DUAL	GU 455 / GU 455 DUAL	GU 700 A
Filter | Art.-Nr.: 147 0960 500 Vorfilter Bürstsauger. VPE: 1 Stk.		●	●	●	●	●	
Filter | Art.-Nr.: 147 0966 500 Ausblasfilter Bürstsauger. VPE: 1 Stk.		●	●	●	●	●	
Filter | Art.-Nr.: 147 1250 600 HEPA H13-Filter Bürstsauger. Abscheidegrad 99,95 % bei 0,3 - 0,5 mm Staubgröße. VPE: 1 Stk.		●	●	●	●	●	
Staubbeutel | Art.-Nr.: 107413584 Staubbeutel für GU 355 / GU 455 (ersetzt Art.-Nr.: 147 1058 500). VPE: 1 Stk.				●	●	●	
Staubbeutel | Art.-Nr.: 107413586 Staubbeutel für VU 500. VPE: 1 Stk.		●	●				
Staubbeutel | Art.-Nr.: 147 1059 500 Staubbeutel wiederverwendbar für GU-Sauger. VPE: 1 Stk.				●	●	●	
Walzenbürste | Art.-Nr.: 147 0930 500 Bürste 305 mm Länge. VPE: 1 Stk.				●			
Walzenbürste | Art.-Nr.: 147 0930 510 Bürste 355 mm Länge. VPE: 1 Stk.			●		●		

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VU 500 12	VU 500 15	GU 305	GU 355 / GU 355 DUAL	GU 455 / GU 455 DUAL	GU 700 A
Walzenbürste | Art.-Nr.: 107407697 Bürste 295 mm Länge. VPE: 1 Stk.		●					
Walzenbürste | Art.-Nr.: 147 0930 520 Bürste 455 mm Länge. VPE: 1 Stk.						●	
Fugendüse | Art.-Nr.: 147 1203 500 Gummischrägrohr. VPE: 1 Stk. Länge: 130 mm / Ø 35 mm		●	●	●	●	●	
Verlängerungsrohr | Art.-Nr.: 147 0851 500 Zur Verlängerung, Kunststoff mit Softteilstück. VPE: 1 Stk. Länge: 570 mm / Ø 35 mm		●	●	●	●	●	
Polsterdüse | Art.-Nr.: 147 1205 500 Polsterdüse mit Fadenheber (rot) zum Absaugen von Polsterflächen und zur Autoinnenreinigung. VPE: 1 Stk. Breite: 126 mm / Ø 35 mm		●	●	●	●	●	
Filter | Art.-Nr.: 56384898 Hauptfilter für GU 700 A. VPE: 1 Stk.							●
Staubbeutel | Art.-Nr.: 56330690 Staubbeutel speziell für Bürstsauger GU 700 A. VPE: 6 Stk. Beutelinhalt: 35 l							●
Beutelklammer | Art.-Nr.: 56330608 Zum sicheren Verschließen der Staubbeutel. VPE: 1 Stk.							●
Bürstenwalze | Art.-Nr.: 56330015 Bürstenwalze komplett für GU 700 A. VPE: 1 Stk.							●

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VL100-35	VL100-55	VL100-75	VL500 35 L	VL500 55 L	VL500 75 L
Staubbeutel | Art.-Nr.: 302004004 Vlies-Staubbeutel für VL500 35 L. VPE: 5 Stk.					●		
Staubbeutel | Art.-Nr.: 302002892 Vlies-Staubbeutel für VL500 55 L und VL500 75 L. VPE: 5 Stk.						●	●
Staubbeutel | Art.-Nr.: VA82062-P5 Textil-Staubbeutel zur Trockenaufnahme. VPE: 5 Stk.		●					
Staubbeutel | Art.-Nr.: VA82063-P5 Textil-Staubbeutel zur Trockenaufnahme. VPE: 5 Stk.			●	●			
Filter | Art.-Nr.: 107407297 Filterkassette für 35 Liter-Version. VPE: 1 Stk.					●		
Filter | Art.-Nr.: 107407298 Trockenfiltereinheit für 35 Liter-Version. VPE: 1 Stk.					●		
Filter | Art.-Nr.: 107407299 Nassfilter für 35 Liter-Version. VPE: 1 Stk.					●		
Filter | Art.-Nr.: VA81990 Hauptfilter. VPE: 1 Stk.		●					
Filter | Art.-Nr.: 107407300 Filterkassette für 55 Liter und 75 Liter-Versionen. VPE: 1 Stk.						●	●
Filter | Art.-Nr.: 107407301 Trockenfiltereinheit für 55 Liter und 75 Liter-Versionen. VPE: 1 Stk.						●	●

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

		VL100-35	VL100-55	VL100-75	VL500 35 L	VL500 55 L	VL500 75 L
Filter | Art.-Nr.: 107407302 Nassfilter für 55 Liter und 75 Liter-Versionen. VPE: 1 Stk.						•	•
Filter | Art.-Nr.: 107407304 Trockenfiltereinheit für 55 Liter und 75 Liter-Versionen. VPE: 1 Stk.						•	•
Filter | Art.-Nr.: VA80119 Hauptfilter. VPE: 1 Stk.			•	•			
Filter | Art.-Nr.: 107409006 HEPA-Filterkassette für 35 Liter-Version. VPE: 1 Stk.					•		
Filter | Art.-Nr.: 107409007 HEPA-Filterkassette für 55 Liter und 75 Liter-Versione VPE: 1 Stk.						•	•
Fugendüse | Art.-Nr.: 107407334 Fugendüse in Kunststoff zum Aufsaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / Länge: 200 mm		•			•		
Fugendüse | Art.-Nr.: 107408850 Fugendüse in Kunststoff zum Aufsaugen an unzugänglichen Stellen. VPE: 1 Stk. Ø 40 mm / Länge: 350 mm			•	•		•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: 107407310 Nassbodendüse speziell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / Länge: 300 mm					•		
Bodendüse | Art.-Nr.: VA82025 Nassbodendüse speziell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / Länge: 300 mm		•					
Bodendüse | Art.-Nr.: 107407311 Universal-Bodendüse mit Bürstenstreifen speziell für den Einsatz auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm / Länge: 300 mm		•			•		

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

	VL100-35	VL100-55	VL100-75	VL500 35 L	VL500 55 L	VL500 75 L
Bodendüse | Art.-Nr.: 107416577 Nassbodendüse speziell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. VPE: 1 Stk. Ø 40 mm / Länge: 360 mm					•	•
Bodendüse | Art.-Nr.: VA81845 Nassbodendüse speziell zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. VPE: 1 Stk. Ø 40 mm / Länge: 360 mm		•	•			
Bodendüse | Art.-Nr.: 107407339 Universal-Bodendüse mit Bürstenstreifen speziell für den Einsatz auf Hartböden. VPE: 1 Stk. Ø 40 mm / Länge: 360 mm		•	•		•	•
Rundbürste | Art.-Nr.: 107407312 Leichte Rundbürste zum Absaugen von Bilderrahmen, Büchern etc. VPE: 1 Stk. Ø 32 mm					•	•
Saugleiste | Art.-Nr.: 107407051 Saugleiste mit Verbindungsschlauch. VPE: 1 Stk.					•	•
Gummilippe | Art.-Nr.: 56105533 Ersatzgummilippen-Set für Saugleiste 107407051. VPE: 2 Stk						
Saugschlauch | Art.-Nr.: 107407336 Saugschlauch komplett. VPE: 1 Stk. Länge: 2.5 m / Ø 40 mm		•	•		•	•
Saugschlauch | Art.-Nr.: 107407308 Saugschlauch komplett. VPE: 1 Stk. Länge: 1.9 m / Ø 32 mm	•			•		
Saugrohr | Art.-Nr.: 107407309 Verlängerungsrohr, Edelstahl. VPE: 1 Stk. Länge: 470 mm / Ø 32 mm	•			•		
Saugrohr | Art.-Nr.: 107407337 Verlängerungsrohr, Edelstahl. VPE: 1 Stk. Länge: 550 mm / Ø 0 mm		•	•		•	•

*Abbildungen können abweichen

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

ATTIX Nass-/Trockensauger

ATTIX 965-21 SD XC

Modellname/Behältervolumen
ATTIX 7 = ca. 70 Liter
ATTIX 9 = ca. 70 Liter

Motortyp
5 = Standardmotor
6 = Standardmotor mit Filterabreinigungssystem
9 = EC-Motor

Behälterart
1 = Kippbar
5 = Absetzbarer Behälter

Saugertyp
0 = Basistyp
1 = Gerätesteckdose
2 = Einschaltautomatik mit Gerätesteckdose
6 = Wassersauger (mit automatischer Entleerung per Tauchpumpe)
7 = Feuerwehrsauger (wie Wassersauger, jedoch feuerspezifische Ausstattung inkl. D-Box)

Staubklasse
1 = Standard
M = M + L
H = H + M + L + Asbest*
M/B1 = M + L + Zone 22

Filterabreinigungs- & Entsorgungskonzept
IC = InfiniClean - Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
XC = XtremeClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
PC = Push&Clean – Halbautomatisches Filterabreinigungssystem
SD = Absetzbarer Behälter

Spezialtypen
EC = Bürstenloser EC-Motor
Type 22 = Sauger nach ATEX für Zone 22
CLEAN ROOM = Für Anwendungen in Reinräumen
INOX = Edelstahlbehälter



Abb.: ATTIX 965-21 SD XC

*Gemäß TRGS 519 in Deutschland

Merkmale und Funktionen – auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten!

Nilfisk bietet Ihnen ein umfassendes Spektrum an innovativen und leistungsfähigen Nass- und Trockensaugern, die allesamt darauf ausgelegt sind, nicht nur Ihren anspruchsvollsten Bedürfnissen beim professionellen Reinigen gerecht zu werden, sondern auch Ihre konkreten Anforderungen in Bezug auf die Saugleistung zu erfüllen – mit Merkmalen und Funktionen wie fortschrittlicher Filtration, sehr niedrigem Geräuschpegel, hoher Leistungsfähigkeit und automatischer oder halbautomatischer Filterabreinigung.

XtremeClean™

Diese fortschrittliche Technik sorgt für das automatische Abreinigen des Filters , während Sie mit voller Saugleistung arbeiten. XtremeClean™, erhältlich als Ventil- oder Servoausführung, gewährleistet nicht nur eine noch längere Lebensdauer und einen hohen Abscheidegrad, sondern es verhindert auch, dass durch einen gedrosselten Luftstrom Leistungsverluste auftreten – und das alles ohne Unterbrechungen.

InfiniClean™

InfiniClean™ reinigt den Filter automatisch während des Betriebs. Dazu wird alle 15 Sekunden ein Luftstoß in Gegenrichtung ausgelöst, der den Luftdurchsatz um bis zu 20 % erhöht. Der strapazierfähige und auswaschbare PTFE-Filter mit hoher Lebensdauer und Antihaftmembran eignet sich zur Abscheidung sowohl von nassem als auch von trockenem Schmutz.

Push&Clean™

Dieses Verfahren erlaubt das schnelle und einfache Reinigen des Filtereinsatzes. Wenn die Filterabreinigungstaste gedrückt wird, strömt die Umgebungsluft in entgegengesetzter Richtung durch den Filtereinsatz. Der Schmutz wird vom Filter geblasen, und die Saugleistung steigt wieder an. So lässt sich der Filter bequem und effektiv, aber dennoch schonend reinigen.

MultiFit™

MultiFit wurde entwickelt, damit alle Saugschläuche unabhängig von ihrem Durchmesser (27, 32, 36, 38 oder 50 mm) ohne weiteren Kostenaufwand an den Sauger angeschlossen werden können. Bei den meisten Modellen gestattet der MultiFit-Anschlussstutzen dem Benutzer die freie Auswahl zwischen Universal- oder AntiStatic-Schläuchen.

SoftStart™

Wenn ein Gerät empfindlich auf Spannungsschwankungen reagiert, können Aussetzer in der Spannungsversorgung zu Systemstörungen führen. SoftStart hält den Anlaufstrom gering und reduziert Spannungsaussetzer. Diese Funktion ist von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert worden.

AntiStatic

Durch die Reibung von Staubteilchen kann sich der Schlauch elektrostatisch aufladen, was nicht nur zu elektrischen Schlägen führen kann, sondern auch zum Entzünden explosionsfähiger Stoffe oder brennbarer Stäube. Beim AntiStatic-System von Nilfisk sind die Anschlussstutzen des Saugschlauchs geerdet, so dass die elektrostatische Aufladung verhindert wird.

AutoOnOff™

Da das Werkzeug direkt an die Maschine angeschlossen wird, wird der Staub unmittelbar an seiner Quelle abgesaugt, und der Sauger wird automatisch mit dem Werkzeug ein- und ausgeschaltet. Die integrierte Nachlaufsteuerung sorgt dafür, dass der Saugschlauch vollständig geleert und die Leistung kontinuierlich geregelt wird.

SystemEC™

Das SystemEC, mit dem alle für die ATEX-Zone 22 geeigneten Nilfisk-Sauger ausgerüstet sind, ist ein Wechselstromantriebssystem mit elektronisch kommutiertem Gleichstrommotor. Der Motor wird elektronisch gesteuert, so dass er keine Kohlebürsten benötigt.

FlowSensor™

Diese patentierte Technik, die in allen Nilfisk-Saugern der Klassen H und M sowie der Baureihe TYPE 22 eingesetzt wird, misst den Luftstrom direkt unter Verwendung zweier thermischer Messelemente. Der Luftstrom kann bei allen Betriebsbedingungen bestimmt werden, ganz unabhängig vom Schlauchdurchmesser und von Schwankungen in der Spannungsversorgung.

Sämtliche Nass-/Trockensauger aus dem Hause Nilfisk tragen das Siegel geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) Dadurch wird bescheinigt, dass unsere Produkte den Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) entsprechen.

Kraftvoll, innovativ und wirtschaftlich – perfekt für jede Reinigungsaufgabe

Das Nilfisk Sortiment an Nass-/Trockensaugern umfasst strapazierfähige Geräte mit 20 bis 75 Litern Fassungsvermögen, die jeden Einsatz, ob groß oder klein, bewältigen. Mit ihrer herausragenden Leistung und Merkmalen wie einer extrem einfachen Leerung und Korrosionsbeständigkeit zeigen unsere Nass-/Trockensauger hervorragende Leistung bei trockenen, nassen wie feuchten Verschmutzungen. Für Überschwemmungssituationen sind zudem Entleerungspumpen erhältlich.



Ob bei nassem oder trockenem Schmutz, beim Reinigen von Werkstätten oder auch auf Baustellen. Die kompakten **AERO** Nass-/Trockensauger erledigen jede Reinigungsaufgabe zu Ihrer vollsten Zufrienheit.

Alle Nass-/Trockensauger der AERO Reihe haben unser halb-automatisches Filterabreinigungssystem Push&Clean. Mit einer Behältergröße von 20, 25 und 30 Litern Kunststoff- oder Edelstahlbehältern bietet die AERO Reihe für jede Reinigungsaufgabe das richtige Gerät.



Die **ATTIX 30, 40 & 50** repräsentieren eine Vielzahl an Möglichkeiten hohe Saugleistung und innovative Ausstattungsmerkmale zu vereinen. Leise und mobil, nass oder trocken – wann immer auch Leistung und Robustheit gefordert wird. Diese Modelle sind mit dem Filterabreinigungssystem Push&Clean oder XtremeClean aus-gestattet und überzeugen durch ihr umfangreiches Zubehör bei allen Geräten.



Der **ATTIX 33** und **ATTIX 44** verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollauto-matischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 33 und ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger, wenn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.

ATTIX Industriesauger – für höchste Leistungsansprüche

Das ATTIX Saugerprogramm wurde für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben nach den Vorgaben unserer Kunden entwickelt. Produktivität und Effizienz sind sichergestellt, wo schwierige Anforderungen an diese Industriesauger gestellt werden. Sie können zwischen Modellen für die Rückgewinnung von trockenem Material oder Modellen für nasse und trockene Anwendungen wählen.



Der **ATTIX 7** ist für Anwender gedacht, die Wert auf hohe Kapazität und maximale Saugleistung legen. Dabei ist er noch extrem leise. Der ATTIX 7 hat einen kipp- und herausnehmbaren Edelstahlbehälter und Ausstattungsmerkmale, wie vollautomatische Filterabreinigung, Einschaltautomatik, Softstart, Antistatik und vieles mehr.

Mit dem zweimotorigen Sauger **ATTIX 9** vervollständigen wir das obere Ende der Nilfisk Nass-/Trockensauger Reihe. Ein vielseitiger und leistungsstarker Industriesauger, der für den anspruchsvollen Einsatz bestens ausgerüstet ist.



Zeitloses Design, attraktiv und flexibel: **SB Sauger** von Nilfisk wurden für die speziellen Anforderungen von Tankstellen entwickelt, damit auch unter extremen Witterungsbedingungen die Funktion gewährleistet ist. Alle Selbstbedienungsstaubsauger sind mit elektrischem Münzprüfer standardmäßig ausgestattet. Die Modelle beinhalten einen einfach zu handhabenden Einlegetuchfilter. Die Wartung ist schnell und einfach, damit der Sauger immer für Ihre Kunden einsatzbereit ist und das mit einem minimalen Aufwand Ihrerseits. Die perfekte Lösung bis ins kleinste Detail. Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften.

ATTIX Sicherheitssauger "Safety First" in allen Arbeitssituationen

Gefährliche, giftige und gesundheitsschädliche Stäube verlangen ein Höchstmaß an Sicherheit für Mensch, Tier und Umwelt. Nilfisk Sicherheitssauger decken alle Staubklassen ab - L (leicht), M (mittel), H (hoch), wie auch Asbest und explosive Stäube, die nach ATEX Zone 22 klassifiziert sind.



M-Klasse Sicherheitssauger

Wenn Sie mit gefährlichen Stäuben der Klasse L und M arbeiten, finden Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen für alle gesundheitsgefährdenden und nicht krebserregende Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ sowie Holzstäube. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, der mit M-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.





H-Klasse Sicherheitssauger

Stäube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest (gemäß TRGS 519) können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. Das heißt alle gesundheitsgefährdenden Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³, krebserregende Stäube und mit Keimen oder Bakterien kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textilindustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse Stäuben in Kontakt kommt.







ATEX Zone 22 Sicherheitssauger

Stäube aus den Anwendungsbereichen der Staubklassen L, M und H inklusive explosionsgefährlicher Stäube können mit dieser Saugerreihe beseitigt werden.

Dies umfasst alle gesundheitsgefährdenden und/oder explosionsgefährliche Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder explosionsgefährliche Stäube, krebserregende Stäube und Staub, der mit Keimen oder Bakterien in der EX Zone 22 (früher Zone 11) kontaminiert ist.

Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und TextilIndustrie; inklusive Handwerksbetriebe, wie Dachdecker, Maler, Bäcker und jeder, der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.







Doch damit nicht genug: Industrielle Absauglösungen von Nilfisk

Industriesauger und industrielle Absaugtechnik von Nilfisk sind speziell an anspruchsvollste Anforderungen im gewerblichen und industriellen Produktionsumfeld angepasst und runden das Sauger-Produktportfolio von Nilfisk ab.

Wechselstrom-Industriesauger für vielfälltigste Anwendungen

Diese Industriesauger sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in gewerblichen und industriellem Umfeld unter Berücksichtigung von Kundenanforderungen entwickelt worden – hochmobil, sicher, belastbar und wirtschaftlich. Diese Industriesauger werden von einem, zwei oder sogar drei saugstarken Wechselstrom-Turbinen angetrieben.



118 VHS120 S2B S2 L40 S3 L100 LC

Universelle Drehstrom-Industriesauger

Einsetzbar sind die schweren Industriesauger in Bereichen wie der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der Gummi-, Kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkshallen aller Art. Ausgestattet sind diese Nass-/ Trockensauger mit leistungsstarken Seitenkanalverdichtern, somit sind diese Maschinen ideal geeignet für den Dauereinsatz – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.



CTS 40 T40W 3707 / 10

Nilfisk - White Line

Hygiene, Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Hauptattribute, der White Line Serie. Diese Sauger finden vor allem in der Pharma-, Chemischen- und der Nahrungsmittel-industrie Verwendung, wenn es um das Absaugen und Wiederverwerten von Pulver und Verpackungsabfällen geht. Weiterhin sind diese Maschinen ideal für Absaug- und Reinigungsaufgaben in der Laser-Technik.



VHW 200 VHW421 R104



Angepasst an anspruchsvolle Anforderungen im gewerblichen und industriellen Produktionsumfeld.





Kompakter Nass/-Trockensauger mit Filterabreinigung und simplen Funktionen

AERO 21/21 INOX sind die kleinsten Modelle der Reihe AERO 21/26, die sich durch ein kompaktes Design und anwenderfreundliche Funktionen wie das Push&Clean Filterabreinigungssystem und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten fürs Zubehör auszeichnen. Die 20 Liter Geräte bieten eine hohe Saugleistung und sind optional mit INOX Edelstahlbehälter, einem robusten Fahrwerk und Tragegriff lieferbar. Die 21er-Modelle sind mit einer Gerätesteckdose und Einschaltautomatik ausgestattet, die den Sauger über ein angeschlossenes Elektrowerkzeug ein- und ausschaltet.

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Multifit-Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität
- Einfache und bequeme Zubehörablagemöglichkeiten
- Stabiles Fahrgestell und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- INOX-Modelle mit Edelstahlbehälter



Push&Clean™

Technische Daten	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	210/21	210/21
Leistung Pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Leistung PIEC	1000	1000	1000	1000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	64	64	64	64
Behälterinhalt (l)	20	20	20	20
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	37,5 x 38,5 x 50,5	39 x 40 x 52,5	37,5 x 38,5 x 50,5	39 x 40 x 52,5
Gewicht (kg)	7,5	8,5	7,5	8,5
Kabellänge (m)	5	5	5	5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Ausstattung				
Behälter aus Edelstahl		•		•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik			•	•
Schlauchhalterung			•	•
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
Behälter mit Handgriff		•	•	•
Standardzubehör				
Saugschlauch D32 - 1,9 m	107405600	107405600		
Saugschlauch D32 - 2,5 m			107405599	107405599
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032	107400032	107400032	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung			107409977	107409977
Bodendüse D36	107402706	107402706	107402706	107402706
Universaldüse D36	14295	14295	14295	14295
Fugendüse D36	29541	29541	29541	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
Artikelnummer	**107406600**	**107406602**	**107406601**	**107406603**





Zuverlässige und kompakte Nass-/Trockensauger für den täglichen Einsatz

Die AERO 26 / AERO 31 sind die Maschinen der AERO-Baureihe mit herrvorragenden Ausstattungsmerkmalen. Der Fokus liegt klar auf den Anforderungen und Anwendungen unserer Kunden. Es sind leichte und sehr robuste Maschinen – ideal für Heimwerker und Profi. Diese Sauger verfügen über ein ergonomisches Design, innovative Ausstattung und zahlreiche Möglichkeiten das Zubehör an der Maschine zu verstauen. Der AERO 26-01 PC X verfügt zudem über eine automatische Kabelaufwicklung.

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Multifit-Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität
- Einfache und bequeme Zubehörablagemöglichkeiten
- Stabiles Fahrgestell und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb
- INOX-Modelle mit Edelstahlbehälter
- Optionale automatische Kabelaufwicklung beim AERO 26-01 PC
- AERO 26-2L PC mit Drehzahlregulierung und zugelassen für die Staubklasse L

Push&Clean™



Technische Daten	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3700	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	210/21	210/21	235/23,5	210/21
Leistung Pmax (W)	1250	1250	1500	1250
Leistung PIEC	1000	1000	1200	1000
Arbeitsgeräusch (dB(A))	64	64	64	64
Behälterinhalt (l)	25	25	25	30
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53	37,5 x 39 x 53	39 x 40 x 63,5
Gewicht (kg)	9	9	9	10,5
Kabellänge (m)	5	5	7.5	5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Ausstattung				
Softstart			•	
Drehzahlregulierung			•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•	•
Automatische Kabelaufwicklung	•			
Staubklasse L zertifiziert			•	
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
Behälter mit Handgriff	•	•	•	
Standardzubehör				
Saugschlauch D32 - 1,9 m	107405600			
Saugschlauch D32 - 3,5 m		107406115	107409976	107406115
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2St.)		302000529	302000529	302000529
Teleskoprohr, verchromt	107402654			
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		107409977	107409977	107409977
Bodendüse D36		107402706	107402706	107402706
Kombi-Düse Kunststoff, 260 mm	302002365			
Saugbürste	302002509	302002509	6086	302002509
Universaldüse D36	14295	14295	14295	14295
Fugendüse D36	29541	29541	29541	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
Werkzeugbox			107409980	
Artikelnummer	**107406605**	**107406606**	**107406608**	**107406607**





Sehr robuster Trockensauger mit langer Tradition

Ein äußerst komfortabeles Leichtgewicht unter den Sicherheitssaugern: der GM80 P symbolisiert den Standard an Nilfisk-Qualität, was Punkto Haltbarkeit, hohe Leistung und effiziente Reinigung angeht. Der stabile Aluminiumbehälter macht den Trockensauger nahezu unzerstörbar und ist daher besonders für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben geeignet. Das starke Fahrgestell mit den großen gummierten Rädern lässt die Maschine leicht manövrieren. Die ideale Maschine für den Einsatz in Produktionen, Chemie- und Pharmaindustrien, Krankenhäuser und Bürogebäuden.

- Niedriger Geräuschpegel
- Auswaschbarer Polyester- oder Baumwollfilter
- PTFE und Nomex Filter optional verfügbar
- 9 Liter Behältervolumen
- Leichte Aluminiumbauweise
- Einzigartige Dual-Filter-Lösung durch HEPA oder ULPA-Filter
- Staubklasse L zertifiziert



Technische Daten	GM80 P LC	GM80 P LC
IP Schutzklasse	IP20	IP20
Aufnahmeleistung (W)	1200	1200
Saugleistung, Rohrende (W)	270	270
Luftförderung (l/s)	38	38
Unterdruck, Düse (kPa)	20	27
Filterbeutel-Volumen (l)	7	7
Hauptfilterfläche (cm^2)	2100	2100
Behältervolumen (l)	12	12
Einlass (Ø mm)	38	38
Kabellänge (m)	10	10
Abmessungen L x B x H (cm)	39 x 30 x 41	39 x 30 x 41
Gewicht (kg)	5	8
Ausstattung		
Filtersack	•	•
Robuste Stahl-Fahrgestell	•	•
Staubklasse L	•	•
Saugschlauch mit Metallrohrbogen	•	•
Standardzubehör		
Filter	62348600 (Polyester)	61543000 (Baumwolle)
Saugschlauch komplett, 2m (38 mm x 32 mm)	12041500	12097500
Rundbürste, grau 100	11276901	11276901
Fugendüse	81140900	81140900
Kombibodendüse (Ø 32 mm)	140 8492 510	140 8492 510
Microstatischer Filter	11641000	11641000
Verlängerungsrohr (Ø 32 mm)	11112401	11112401
Artikelnummer	**107418492**	**107418493**





Vielseitiger Industriesauger für den Praktiker

Der GMP80/38 ist ein sehr robuster Wechsel-strom-Sauger aus Aluminium für erhöhte Beanspruchung im industriellen und gewerblichen Einsatz. Als Klassiker für Gewerbe- und Handwerksbetriebe wird dieser leistungsstarke Helfer für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben eingesetzt. Die sehr zuverlässige 1.200 W-Saugturbine hat ausreichend Kraft, um viel Staub, Sand, Ruß oder Späne einzusaugen. So sind lange Betriebszeiten ohne häufige Unterbrechung möglich.

- 1.200 W-Wechselstrom-Bypass-Turbine, schutzisolierte Ausführung
- Großes Baumwollfiltertuch
- Stabile Metallbauweise
- 20 bzw. 30 Liter Behälter
- Fahrgestell, untersch. Filter und Saugschläuche in versch. Materialien lieferbar
- Variante mit hitzebeständigem Nomex-Filter verfügbar





Technische Daten	GMP80/38 - 20	GMP80/38 - 20 NOMEX	GMP80/38 - 30
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Aufnahmeleistung (W)	1.200	1.200	1.200
Unterdruck (kPa)	20	20	20
Luftförderung (l/s)	43	43	43
Filterfläche (cm²)	2.100	2.100	2.100
Einlass Ø (mm)	38	38	38
Behältervolumen (l)	20	20	30
Abmessungen L x B x H (cm)	32 x 49 (20 l Behälter)	32 x 40 (20 l Behälter)	35 x 71 (30 l Behälter)
Gewicht (kg)	6	6	7,4
Artikelnummer	**DE15GM0001**	**DE15GM0002**	**DE15GM0003**

ATTIX 30 – Nass-/Trockensauger Wechselstrom





Ihr zuverlässiger und kompakter Nass-/Trockensauger für tägliche Einsätze

Die Reihe ATTIX 30 steht für unsere kompakten und leistungsstarken, universell einsetzbaren Nass- /Trockensauger – die perfekte Lösung für Handwerker, die viel unterwegs sind.
Das ergonomische Design und das leise Arbeitsgeräusch unterstreichen, dass wir besonderen Wert auf den konkreten Nutzen für den Anwender in der Praxis und komfortables Arbeiten bei längeren Einsatzzeiten legen.

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage



Push&Clean™

Technische Daten	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	59	59
Behälterinhalt (l)	30	30	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 38 x 59,5	45 x 38 x 59,5	45 x 38 x 59,5	45 x 38 x 59,5
Gewicht (kg)	10	10	10	10
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Ausstattung				
Softstart			•	•
Antistatisch			•	•
Drehzahlregulierung				•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik				•
Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik			•	
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
Standardzubehör				
Saugschlauch D32 - 3,5 m	107409976	107409976	107409976	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032	107400032	107400032	
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)				302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung			107409977	107409977
Bodendüse D36	107402706	107402706	107402706	
Bodendüse Kunststoff, 400 mm				302003666
Universaldüse D36			14295	
Fugendüse D36	6084	6084	6084	6084
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490	302000490	302000490
Artikelnummer	**107413590**	**107413591**	**107413592**	**107407544**





PTFE-Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%. PTFE ist ein Nebenprodukt aus der Raumfahrtforschung. Es gibt nahezu keine Materialien, die an einer PTFE-Oberfläche haften bleiben. Dies macht die Filter langlebig und äußerst widerstandsfähig. Natürlich sind auch PTFE-Filter wie die PET-Filterelemente mit Wasser abwaschbar.

Die große, selbstarretierende Klappe ermöglicht einen komfortablen Zugang zum Hauptfilter.

Der Filterwechsel gestaltet sich sicher und einfach. Die Gefahr, dass Staub und Schmutz in die Turbine oder in die Arbeitsluftkanäle gelangen ist nahezu ausgeschlossen.

Motorkühlluftfilter (optional) aus PET mit einem Abscheidegrad von 99,9%. Für einen zusätzlichen Schutz der Turbine und den elektronischen Komponenten. Ideal wenn die Maschine in sehr staubigen Arbeitsumgebungen eingesetzt wird.





HEPA Upstream-Absolutfilterkassette mit einem Abscheidegrad von 99,995%.
(ab Staubklasse H-ASBEST)

Einzigartige zweistufige, bzw. dreistufige Fitration gewährleistet eine lange Lebensdauer der Filterelemente (Staubklasse H-ASBEST).

Diese Art der Filtration gewährleistet einen sehr hohen Abscheidegrad und minimiert dabei die Staubbelastung auf den HEPA-Filter. Das PTFE-Hauptfilterelement scheidet bereits den meisten Teil der Stäube ab. Die kleinsten, feinsten und somit gesundheitsgefährlichsten Staubpartikel werden vom HEPA-Filterelement sicher aufgenommen.

Die neue Filtration bietet daher:
- Sehr hohe Sicherheit
- Eine maximale Filtration
- Keine zusätzlichen Vorfilter sind notwendig
- Längere Lebensdauer der Filterelemente (PTFE- und HEPA-Filter)
- Reduzierte Service- und Wartungskosten

Für jede Anwendung den passenden Staubbeutel:
- Vlies -Filtersäcke
- Entsorgungssäcke
- Sicherheitsfiltersäcke
- Langzeit-Filterbeutel aus Microfaser





Der ATTIX 33 und ATTIX 44 - Die Lösung für Ihre Reinigungsanforderung

ATTIX 33 – Nass-/Trockensauger Wechselstrom





Kontinuierlich hohe Leistungsfähigkeit

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine be-nötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

InfiniClean™

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017







Technische Daten	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250	250	250
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung PIEC	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Behälterinhalt (l)	30	30	30
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 565
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE	PTFE
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Ausstattung			
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)		•	•
Antistatisch	AS vorbereitet	AS vorbereitet	•
Softstart	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Zubehöraufnahme	•	•	•
Schubbügel			•
Standardzubehör			
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2x505 mm		107408074	
Verlängerungsrohre St.-Cr. D36 - 2x500 mm	302000529		
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm			107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl			46691
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	107409976	107409976	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m			107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)			107413551
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331	302002331	302002331
Universaldüse, 115 mm			14295
Saugpinsel D36			302002509
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung		107409977	
Werkzeugadapter antistatisch			302000535
Artikelnummer	**107412101**	**107412103**	**107412104**

ATTIX 44 – Nass-/Trockensauger Wechselstrom





Neue Maßstäbe in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit

Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt so der Aufwand für Filterwartung gering. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 44. Intelligente und in-no-vative Lösungen bietet dieser Industriesauger wenn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterab-reinigungssystem mit minimalstem Saug-kraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

InfiniClean™

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017





Technische Daten	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Luftmenge (l/min.)	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250	250
Leistung Pmax (W)	1400	1400
Leistung PIEC	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60
Behälterinhalt (l)	42	42
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	565 x 385 x 605	565 x 385 x 650
Gewicht (kg)	16	17,5
Kabellänge (m)	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean
Ausstattung		
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Na-chlaufzeit 5 Sekunden)	•	•
Antistatisch	AS vorbereitet	•
Softstart	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Zubehöraufnahme	•	•
Schubbügel		•
Standardzubehör		
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2x505 mm	107408074	
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm		107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl		46691
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5m	107409976	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m		107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)		107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666	302003666
Universaldüse, 115 mm		14295
Saugpinsel D36		302002509
Fugendüse, 200 mm	29541	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977	
Werkzeugadapter antistatisch		302000535
Artikelnummer	**107412106**	**107412107**

ATTIX 40 INOX – Nass-/Trockensauger Wechselstrom





Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Robustheit für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben

Der ATTIX 40 ist der ideale Nass-/Trockensauger, wenn Sie hohe Leistung gepaart mit einem hochwertigen, kompakten Edelstahlbehälter benötigen. Mit seinem robusten und einfach zu reinigenden Edelstahlbehälter und der hohen Saugleistung ist der ATTIX 40 die perfekte Lösung für den gewerblichen und industriellen Einsatz.

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Qualitativ hochwertiger Edelstahlbehälter

Push&Clean™





Technische Daten	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Luftmenge (l/min.)	3700	3700
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59
Behälterinhalt (l)	37	37
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 44 x 73,5	45 x 44 x 73,5
Gewicht (kg)	13	14
Kabellänge (m)	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean
Ausstattung		
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Drehzahlregulierung		•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
Vlies-Filtersack	•	•
Standardzubehör		
Saugschlauch D36 - 3 m	46948	
Saugschlauch D36 - 5 m AS		107419517
Gebogenes HandrohrØ36mm SS	46691	
Verlängerungsrohre D36 (2 St.)	107408074	
Werkzeugadapter		302000535
Bodendüse Kunststoff, 400 mm	302003666	
Crevice Nozzle D36X200	29541	
Fugendüse D36	6084	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490
Flachfaltenfilter, PET Nanofaser		
Artikelnummer	**107413593**	**302003415**

ATTIX 50 – Nass-/Trockensauger Wechselstrom





Überragende Saugleistung und großes Behältervolumen für häufige Reinigungsanforderungen

Die Reihe ATTIX 50 vereint die Spitzenleistung beim Nass- und Trockensaugen mit einem großen Behältervolumen und ist damit die ideale Lösung für anspruchsvolle Kunden mit häufigem Reinigungsbedarf. Das verbesserte ergonomische Design sorgt für Funktionalität und eine anwenderfreundliche Bedienung – eine durch und durch effiziente und zuverlässige Lösung.

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Modelle mit EC-Motor für einen verschleißarmen Betrieb
- Antistatisch ausgeführt

Push&Clean™



Technische Daten	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Luftmenge (l/min.)	3700	3700	3200	3200
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Leistung PIEC	1200	1200	1100	1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	59	59	60	60
Behälterinhalt (l)	47	47	47	47
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75	45 x 38 x 75
Gewicht (kg)	11	11	11	11
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET	PET
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Ausstattung				
Softstart	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•	•
EC-Motor			•	•
Vlies-Filtersack	•	•	•	•
Standardzubehör				
Saugschlauch D36 - 3 m	46948			
Saugschlauch D36 - 5 m AS		107419517	107419517	107419517
Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl	302000528	302000528		
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529	302000529		
Werkzeugadapter		302000535	302000535	302000535
Bodendüse Kunststoff, 400 mm	302003666	302003666		
Crevice Nozzle D36X200	29541	29541		
Fugendüse D36	6084	6084		
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490		302000490
Filterelement, H-Klasse, Ø211 x 140 mm			302000658	
Motorkühlluftfilter			302003721	
Abluftsammler			302003717	
Artikelnummer	**302003411**	**107407545**	**107400412**	**107400411**





Beispiellose Leistung in einem Nass-/Trockensauger mit hoher Kapazität

Der ATTIX 7 ist ideal für Anwender, die einen hocheffizienten Sauger mit großem Behältervolumen und mit einem robusten Stahlfahrwerk benötigen. Dieses Modell vereint hohe Saugleistung mit einem niedrigen Geräuschpegel. Der ATTIX 7 bietet eine überzeugende Lösung für den professionellen Einsatz bei Nass- und Trockenanwendungen.

- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%
- Zubehör- und Elektrowerkzeugablage
- Edelstahlbehälter mit 70 l Behältervolumen









XtremeClean™

Technische Daten	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600	3800
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	230/23	250/25
Leistung Pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57	57	59
Behälterinhalt (l)	70	70	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	60,5 x 58 x 97	60,5 x 58 x 97	60,5 x 58 x 97	60,5 x 58 x 97
Gewicht (kg)	25	25	27	25
Kabellänge (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
Hauptfiltermaterial	PET	PET	PET Nano	PET
Filterabreinigungssystem			XtremeClean	
Ausstattung				
Papier-Filtersack 5 St.*	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	•	•
EC-Motor				•
Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik	•			
Entsorgungssack 1 St.			•	
Standardzubehör				
Saugschlauch D36 - 4 m	107419506			
Gebogenes Handrohr D36	46691			
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067			
Saugschlauch D27 - 3,5 m AS		107406091	107406091	107406091
Werkzeugadapter		107404520	107404520	
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490	302000490		302000490
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm			107400562	
Artikelnummer	**302001523**	**302001525**	**302001533**	**302001536**

*1 St. im Lieferumfang enthalten

ATTIX 7 Flüssigkeitssauger – Nass-/Trockensauger Wechselstrom







Großes Behältervolumen und Schmutzwasserpumpe für professionelle Anwendungen

Der ATTIX 761-51 und ATTIX 751-71 wurden speziell für anspruchsvolle Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumungsarbeiten nach Bränden entwickelt. Er ist der passende Sauger für Anwender, die eine Schmutzwasserpumpe zur Entleerung, eine hohe Saugleistung und robuste Bauweise in Verbindung
mit hoher Mobilität benötigen.

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für eine automatische Entleerung
- Edelstahlbehälter
- Stabile Halterung und hochwertiges Fahrwerk für hohe Mobilität
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Grobschmutzkorb
- Steckverbindungen ausgeführt nach IP 68
- Softstart und antistatische Ausführung
- ATTIX 751-71 MWF mit PRCD Personenschutzschalter





Technische Daten	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF
Luftmenge (l/min.)	3600	3600
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23
Leistung Pmax (W)	1500	1500
Leistung PIEC	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	57	57
Behälterinhalt (l)	70	70
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	60,5 x 58 x 97	51 x 48 x 87,5
Gewicht (kg)	33	31
Kabellänge (m)	7,5	10
Hauptfiltermaterial	Grobschmutzkorb	Grobschmutzkorb
Ausstattung		
Kabelhalterung	•	•
Softstart	•	•
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	•	•
Drehzahlregulierung	•	•
Robustes Fahrgestell	•	•
Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min.)	•	•
PRCD Personenschutzschalter		•
Standardzubehör		
Saugschlauch D36 - 3,5 m (hitze-/ölbeständig)		302001677
Gebogenes Handrohr D36		46691
Verlängerungsrohre D36 (2 St.)		107408074
Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm		15349
Fugendüse D36		6084
Filtersieb, Edelstahl	15475	15475
D-Box		302001554
Artikelnummer	**302001529**	**107412020**





Zweimotorige Nass-/Trockensauger für die härtesten Aufgaben im industriellen Einsatz

Das große Volumen von 70 Litern und die Edelstahlausführung des Behälters vermeiden häufiges Entleeren und sorgen so für eine optimale Ausnutzung der Arbeitszeit. Durch seine hohe Saugleistung und den niedrigen Geräuschpegel eignet sich der ATTIX 961-01 für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen.

- Zwei Motoren für hohe Leistung
- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

Push&Clean™

XtremeClean™





Technische Daten	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25
Leistung Pmax (W)	2 x 1500	2 x 1500
Leistung PIEC	2 x 1200	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67	67
Behälterinhalt (l)	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	58 x 60 x 97	61.5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	30	45
Kabellänge (m)	10	10
Hauptfiltermaterial	PET Nano	PET Nano
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	XtremeClean
Ausstattung		
Softstart	•	•
Antistatisch	•	•
Robustes Fahrgestell	•	•
Vlies-Filtersack	•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen		•
Entsorgungssack 1 St.		•
Standardzubehör		
Saugschlauch D38 - 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	107400562
Artikelnummer	**302002900**	**302002902**







Maßgeschneiderte Lösungen für hohe Rentabilität

Diese münzbetriebenen SB-Sauger erfüllen alle Anforderungen, die der Einsatz an einer Tankstelle im Freien und bei jedem Wetter an sie stellen. Lieferbar entweder mit einem oder mit zwei Motoren. Das unkomplizierte Filtersystem mit Einlegetuch ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.

- Single- oder Tandembetrieb möglich (je nach Modell)
- Hervorragende Saugkraft
- Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration
- Lieferbar in allen Farben der Mineralöl-gesellschaften mit Münzprüfer, Kartenleser u.a.
- Optional Fernübertragung der Peripheriedaten möglich, Einnahmeübersicht und taggenaue Abrechnung





Technische Daten	SB STATION	SB TANDEM
Luftmenge (l/min.)	4000	2 x 4000
Unterdruck (mbar/kPa)	235/23,5	2 x 235/23,5
Leistung Pmax (W)	1700	2 x 1700
Leistung PIEC	1400	2 x 1400
Arbeitsgeräusch (dB(A))	75	75
Behälterinhalt (l)	30	2 x 30
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	82,2 x 54,6 x 203,4	118,3 x 54,6 x 203,4
Gewicht (kg)	90	115
Hauptfiltermaterial	Nadelfilz-Kunstoffbeschichtet	Nadelfilz-Kunstoffbeschichtet
Ausstattung		
Softstart	•	•
Zwei Anwender		•
Robustes Fahrgestell	•	•
Pflegeleichter Einlegetuchfilter	•	•
Automatische Schlauchrückführung	•	•
Zwei Motoren		•
Standardzubehör		
Saugschlauch D50 - 5 m	64084	64084 (2 St.)
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm	7102	7102
Einlegetuchfilter Spezial	17069	17069
Elektronischer Münzer mit Programmierfunktion	302000305	302000305
Artikelnummer	**65481**	**65482**

"Safety First" – Gefährliche Stäube können schwerwiegende Erkrankungen auslösen

Die Handhabung gefährlicher Stäube ist eine komplexe Angelegenheit, die eine innovative Produktentwicklung und technischen Sachverstand erfordert. Als Spezialist bietet Nilfisk in jeder Gefahrenklasse bewährte, moderne Lösungen für die anspruchsvolle Aufgabe des Saugens gesundheitsschädlicher Stäube an.

Das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben erfordert die höchste Sicherheitsstufe, damit ein optimaler Schutz der Gesundheit sichergestellt ist. Nilfisk bietet Sicherheitssauger für gefährliche Stäube der Klassen M (mittel) und H (hoch) an, sowie für Asbest und für explosionsfähige Stäube, die als ATEX Zone 22 eingestuft sind. Alle unsere Lösungen entsprechen den neuen europaweit gültigen Normen und tragen alle erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen. Die gesamte Produktreihe ist für Profis ausgelegt, die außerdem einen geringen Geräuschpegel, gute Ergonomie, hohe Lebensdauer und zuverlässiges Betriebsverhalten fordern.

Seit 2005 - DIN EN 60335-2-69, Anhang AA		**Gefährdungen**	**Entsorgung**
Staubklassen / Zone	Max. Durchlaßgrad		
L	1%	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten > 1 mg/m³	-
M	0,1%	Hält 99,9 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ • Holzstäuben (bis 1200 W / 50 l)	Staubarme Entsorgung
H	0,005%	Hält 99,995 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregern	Staubfreie Entsorgung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	• Asbeststäube	Staubfreie Entsorgung
Explosive Stäube (ATEX Zone 22)	Type 22 - Wie Staubklasse L, M oder H, mit Zusatzanforderungen	• Stäube der Staubexplosionsklassen St1, St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten ≥ 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



Asbeststäube dürfen nur mit Sicherheitssaugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger zusätzlich Anforderungen (TRGS 519) für Asbest erfüllen.



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube.



Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m³ und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22.

ATEX ZONE 22 – Vorsicht im Umgang mit explosionsgefährlichen Stäuben

Was den Anwendungsbereich von Sicherheitssaugern betrifft, gehen nicht allein von Krankheitserregern Gefahren aus. Es ist hinreichend bekannt, dass Baumwolle und Papier brennbar sind – aber auch andere Stoffe wie Mehl oder sogar Metalle können sich entzünden. Das Vorhandensein von Sauerstoff, einer Zündquelle mit ausreichender Energie und eine brennbare Substanz (gasförmig, flüssig oder fest) sind Faktoren, die eine Explosion hervorrufen können. Je feiner der Staub, desto höher die Explosionsgefahr!

Mit der seit April 2016 geltenden ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU unterliegt die Entfernung und Isolierung explosionsgefährlicher Stoffe einer internationalen Vorschrift. Zahlreiche Arten potenziell explosiver Stäube werden als Anwendung in explosionsfähiger Atmosphäre (ATEX) eingestuft, wonach die Ausrüstung zusätzlichen und sehr speziellen Anforderungen zu entsprechen hat.
Nilfisk bietet eine breite Palette an Sicherheitssaugern zur Aufnahme von explosivem Staub und zur Absaugung aus der Umgebungsluft an. Fallen Stäube an, die sowohl explosionsfähig als auch gesundheitsgefährdend sind, muss der Sauger den Anforderungen für beide Anwendungsbereiche entsprechen.



Die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU macht den Hersteller dafür verantwortlich, dass die zum Einsatz in explosionsfähigen Atmosphären bestimmten Produkte den ATEX-Vorschriften entsprechen. Das bedeutet, dass bei allen Sicherheitssaugern, die
für den Einsatz in einer explosionsfähigen Atmosphäre vorgesehen sind, mit Bezug auf die jeweilige Arbeitsumgebung die ATEX-Vorschriften einzuhalten sind. Ausnahmslos alle Type 22 Sauger von Nilfisk erfüllen diese Voraussetzungen für Zone 22. Diese Sicherheitssauger haben eine Vielzahl technischer Prüfbedingungen sowie Zertifizierungen durch Dritte erfolgreich durchlaufen.

Neben den gängigen Voraussetzungen eines zertifizierten Sicherheitssaugers sind unter anderem auch folgende Bedingungen zu erfüllen:

- Elektrische Betriebsmittel müssen den Vorschriften gemäß VDE 0165 "Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen" entsprechen. Dies gilt zum Beispiel für elektronische Steuerungssysteme (frei von Zündquellen).
- Das Gerät muss mindestens Schutzklasse IP 54 aufweisen.
- Die Betriebsmittel sind mit der jeweiligen Oberflächentemperatur zu kennzeichnen, die sich bei Dauereinsatz ergibt, sofern diese 80°C übersteigt. Ferner darf die Oberflächentemperatur den Wert von 135°C nicht überschreiten.
- Elektromotoren sind gegen Kurzschluss, Überhitzung aufgrund Überlastung sowie Phasenausfall zu sichern.
- Der dem Sauger entweichende Luftstrom ist so zu lenken, dass abgelagerter Staub nicht aufgewirbelt werden kann – Saugleistung beträgt max. 1 m/s bei 50 mm über der Bodenhöhe.
- Leitfähige Maschinenteile (einschließlich Anbauteile wie Saugrohr und Handdüse) müssen elektrostatisch geerdet werden.
- Es ist eine besondere Schaltung anzuwenden, die die Erdung absichert und eine Verwechslung mit nichtleitenden Anbauteilen unmöglich macht.
- Der Erdungswiderstand darf höchstens 1 Ω betragen.
- Das Behältergehäuse ist aus sehr schwer entflammbarem Material zu fertigen.
- Die Sauger sind gut sichtbar mit folgender Kennzeichnung zu versehen: "Zugelassen für die Zone 22 in staubexplosionsgefährdeten Bereichen".
- Ferner ist das Gerät je nach den geltenden Anforderungen mit einer Kennzeichnung der Staubklasse L, M oder H zu versehen.





Kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen der Staubklasse M

Die Nilfisk M-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean™. InfiniClean™ hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorge-rufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-M Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten. Geht es um große Mengen, die aufgesaugt werden müssen, dann kommt der ATTIX 761-2M XC zum Einsatz.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%) beim ATTIX 33 /44
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung

Push&Clean™

XtremeClean™

InfiniClean™

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017



Technische Daten	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500	4500	3600
Unterdruck (mbar)	250	250	250	250	230
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1200	1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60	60	57
Behälterinhalt (l)	30	30	30	42	70
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	56,5 x 38,5 x 52	56,5 x 38,5 x 52	56,5 x 38,5 x 56,5	56,5 x 38,5 x 60,5	60,5 x 58 x 97
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16	16	27
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PET Nano M-Klasse
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	XtremeClean
Ausstattung					
Softstart	•	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•	•	•
Behälter aus Edelstahl					•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	•	•	•
Zubehöraufnahme	•	•	•	•	
Entsorgungssack 1 St.		•	•		•
Vlies-Filtersack	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505mm	107408074	107408074	107416995 (3x350mm)	107408074	
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691	46691	46691	46691	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D32 - 4 m	107413543	107413543	107413543	107413543	
Saugschlauch D27 - 3,5 m AS					107406091
Bodendüse D36 300 mm	302002331		302002331		
Bodendüse D36 360 mm Nass-/Trocken		60356		60356	
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541	29541	
Universaldüse			14295		
Suction brush D36			302002509		
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535	302000535	302000535	
Werkzeugadapter					107404520
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540		107413540	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm					107400562
Artikelnummer	**107412179**	**107419009**	**107419010**	**107419011**	**302001535**





Sicherheit ohne Kompromisse – die Nilfisk H-Klasse Sicherheits- und Asbestsauger

Mit den Nilfisk Sicherheitssaugern der Staubklasse H dürfen Stäuben der Staubklasse L, M und H aufgesaugt werden. Dazu gehören alle gesundheitsgefährdende Stäube, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitserregern und Bakterien belasteten Stäube. Die H-Klasse Sauger der Modellreihe ATTIX 33 und ATTIX 44 verfügen über eine einzigartige 3-stufige Filtration. So befindet sich neben dem Sicherheitsfiltersack und dem PTFE-Flachfaltenelement, ein zusätzlicher HEPA Filter, der die kleinsten und somit gefährlichsten Partikel sicher abscheidet. Diese H-Klasse Sauger verfügen alle über die Zusatzqualifikation "Asbest" nach der TRGS 519.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modelabhängig)
- Einzigartige 3-stufige Filtration beim ATTIX 33/44, bestehend aus Sicherheitsfiltersack, dem PTFE- Flachfaltenfilter und der HEPA Filterkassette
- Zertifiziert nach Staubklasse H (Filtration von 99,995-99,999%)
- HEPA Filterüberwachung für maximalen Schutz beim ATTIX 33/44
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Antistatische Ausführung

Push&Clean™
XtremeClean™
InfiniClean™

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017



Technische Daten	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500	3100	2 x 3600
Unterdruck (mbar)	250	250	250	230	250
Leistung Pmax (W)	1400	1400	1400	1200	2 x 1500
Leistung PIEC	1200	1200	1200	1000	2 x 1200
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60	57	67
Behälterinhalt (l)	30	30	42	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50/16
Abmessungen L x B x H (cm)	56,5 x 38,5 x 52	56,5 x 38,5 x 52	56,5 x 38,5 x 60,5	60,5 x 58 x 97	61,5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	14,5	14,5	16	25	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Hauptfiltermaterial	PTFE	PTFE	PTFE	H-Klasse	H-Klasse
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean		XtremeClean
Ausstattung					
Softstart	•	•	•	•	•
Antistatisch	•	•	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•		
Behälter aus Edelstahl				•	•
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	•	•	•		
Zubehöraufnahme	•	•	•		
HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion	•	•	•		
Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen					•
Standardzubehör					
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 3 m				46948	
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 4 m	107413554	107413554	107413554		
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074	107408074	107408074		
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691	46691	46691	46691	
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm				5067	
Bodendüse D36 300mm	302002331	302002331			
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste			302003666		
Fugendüse, 200 mm	29541	29541	29541		
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540	107413540	107413540	
Filterelement, H-Klasse	107413555	107413555	107413555	302000658	107400564
Werkzeugadapter antistatisch	302000535	302000535	302000535		
Artikelnummer	**107412183**	**107419012**	**107419013**	**302001519**	**302002903**





Push&Clean™
XtremeClean™









Zum Aufnehmen von brennbaren/entzündlichen Stäuben in ATEX Zone 22

Alle TYPE 22 Geräte sind leistungsstarke Sicherheitssauger mit Edelstahlbehältern, die sowohl für den Einsatz in Umgebungen mit Stäuben der Klasse M als auch in ATEX Zone 22 zugelassen sind. Der eingebaute FlowSensor überwacht den Luftstrom im Saugschlauch und gibt ein akustisches Warnsignal, wenn die Schwelle von 20 m/s unterschritten wird. Das perfekte Konzept für den industriellen Einsatz, wo hohe Sicherheit ein absolutes Muss ist.

- Zugelassen für Reinigung und Staubabsaugung in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22
- Bürstenlose, langlebige EC-Motoren für hohe Saugleistung ohne Zündquellen
- Hochwertige Edelstahlbehälter
- Auswaschbarer PET-Vliesfilter mit Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Große Auswahl an Type 22 Zubehör für die maßgeschneiderte Anpassung des Saugers an Ihre Anwendung







Technische Daten	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Luftmenge (l/min.)	3200	3800	2 x 3200
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	250/25	230/23
Leistung Pmax (W)	1400	1500	2 x 1400
Leistung PIEC	1100	1200	2 x 1100
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	59	67
Behälterinhalt (l)	37	70	50
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Abmessungen L x B x H (cm)	45 x 44 x 75	60,5 x 58 x 97	61,5 x 69 x 99
Gewicht (kg)	13	25	45
Kabellänge (m)	7,5	7,5	10
Staubklasse	M-Klasse	M-Klasse	H-Klasse
Filterabreinigungssystem	Push&Clean		XtremeClean
Ausstattung			
Softstart	•	•	•
Antistatisch	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik		•	
EC-Motor	•	•	•
Vlies-Filtersack	•	•	
Behälter aus Edelstahl	•	•	•
Entsorgungssack (1 St.)			•
Sicherheitsfiltersack (1 St.)			•
Standardzubehör			
Saugschlauch DN27 - 3,5 m Type 22		107404779	
Saugschlauch DN36 - 4 m Type 22	44193		
Werkzeugadapter		107404521	
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188		
Schrägrohrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227		
PET-Filterelement Ø185x140, M-Klasse	302000490	302000490	
Motorkühlluftfilter	302003721	302000491	107400041
Filterelement, H-Klasse Ø275x187			107400564
Artikelnummer	**107400410**	**302001537**	**302002904**



Eine einfache Handhabung und Benutzerfeundlichkeit zeichnen unsere Geräte aus.




Durch das richtige Zubehör können Sie Ihren Sauger an die unterschiedlichsten Reinigungsanforderungen anpassen.



Die nächsten Seiten helfen Ihnen, das richtige Zubehör zu finden, damit Sie Ihren Sauger an Ihre Anforderungen anpassen können. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir ein eigenes Symbol-System entwickelt.

Die Symbole sind bei jedem Zubehörteil abgebildet und helfen Ihnen, die richtige Verbindung zu finden. Dabei geht der Luftstrom immer in Richtung der Pfeilspitze (zum Behälter), wobei gleiche Buchstaben eine perfekte Verbindung garantieren.

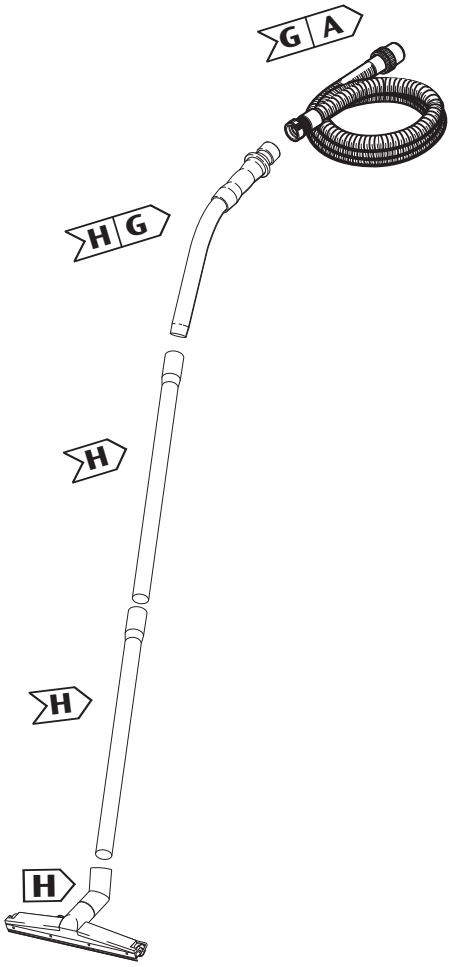


Richtig



Falsch



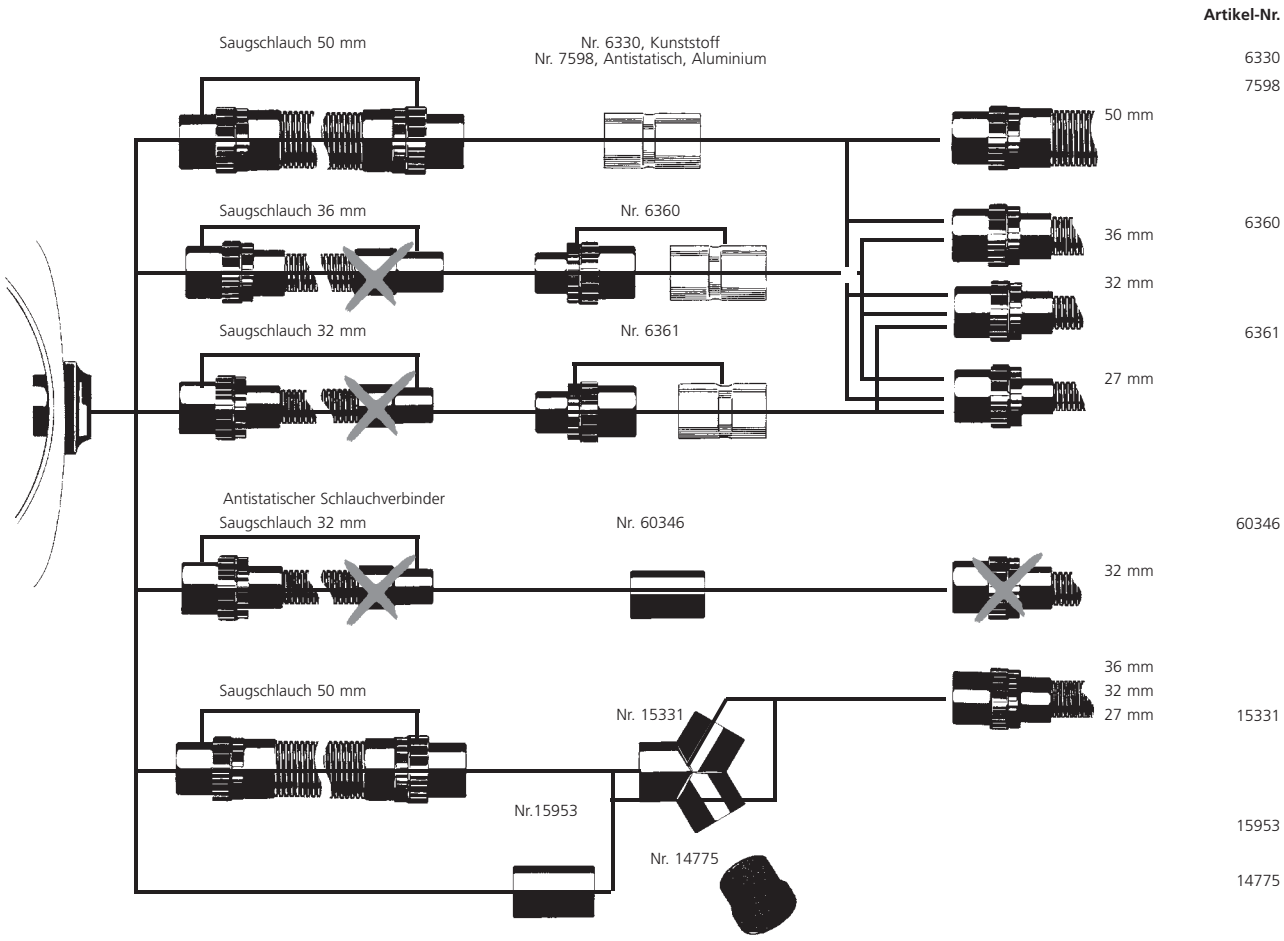

Saugschläuche



Universal
Farbe: Silbermetallisch, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 38, Ø 50
Verwendbar: Temperaturen von -50 bis +60° C

Antistatisch
Farbe: Schwarz, Ø 27, Ø 32, Ø 36, Ø 50
Verwendbar: Temperatur von -50 bis +60° C

Ölbeständig
Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50
Verwendbar: Temperatur von -60 bis +120° C (kurzfristig +150° C)
Biegeradius: Ø 27 r = 60 mm, Ø 32 r = 70 mm, Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm





Temperaturbeständig
Farbe: Braun, Ø 36, Ø 50
Verwendbar: Temperatur von -60 bis +120° C (kurzfristig +150°C)
Biegeradius: Ø 36 r = 75 mm, Ø 50 r = 120 mm



Metall
Farbe: Verzinkt, Ø 50
Verwendbar: Temperatur von -50 bis +120° C
Biegeradius: Ø 50 r = 180 mm
Sehr verschleißfest. Für Säure und Lauge nicht verwendbar.



Späne, grobe Partikel
Farbe: Transparent, Ø 50
Verwendbar: Temperatur von -40 bis +90° C (kurzfristig +125° C)
Biegeradius: Ø 60 r = 60 mm
Besonders für Metallfeinschneiden, Glas, Splitter und andere scharfkantigen Materialien, geschnittene Ölbeständigkeit, antistatische Aluminiumbuchsen und Stahldrahtspule geeignet.

							
Länge nach Bedarf		**Muffe düsenseitig**		**Meterware – max- 20 m**	**Muffe kesselseitig**	**Komplett**	
		Artikel.-Nr.		Artikel.-Nr.	Artikel.-Nr.	Länge m	Artikel.-Nr.
System 70	Universal	⌀70	42419	34947***	⌀70 34955		
System 50	Universal	B	15101	11984	A 15101	1,75	B A 19930
						4	15358
	Ölbeständig	B	15101	14238	A 15101	4	6468
	Temperaturbest.	Aluminium B	7162	14238	A 7162	4	11061
	Antistatisch	B	15811	7599	A 15811	4	15815
	Späne	Aluminium B	14630	15309	A 33435	4	15182
	Metall					4	15013
System 38	Universal	C	302002887	107400052*****	A 107400049	4	C A 302002796
	Antistatisch					5	C A 107401368
System 36	Universal	G	46690*	11985	A 15102	3	G A 46948*
						4	G A 107419506*
	Ölbeständig	G	46690*	6429	A 15102	3,5	G A 302001677*
	Temperaturbest.	Aluminium E	7674**	6429	A 7673		
		Knickschutz E	14194**				
	Antistatisch	G	46690*	15312	A 15812	4	G A 63209*
						5	G A 107419517*
		Anschluss DN H	14243	15312	A 15812	4	H A 15311
	E-Werkzeug	33-36 K	48070				
		DIN 44717, DN 35-40 AS	48750				
System 32	Universal	G	46947*	14240****	A 15103		
		Handrohr H	60911	14240****	A 15103	3	H A 302000473
	Antistatisch	E-Werkzeug K	107404564	43502	A 30928	5	K A 30657
System 27	Universal	E-Werkzeug K	107404520	15307	A 15104	3,5	K A 14289
	Antistatisch	E-Werkzeug K	107404520	15326	A 15369	3,5	K A 107406091

* Quicksystem für Handrohr gebogen 46691/302000528 oder Adapter 29457
** Nur für Backofen- und Rohrreinigung
*** Max. 10 m
**** Max. 20 m
***** Nur auf 20 m Rolle verfügbar
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
AS = Antistatisch



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Tierpflege-Set K A																							
4-teilig, Anschluss Ø 27 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 3,5 m, Universal, Ø 27 mm																							
Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare																							
Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare																							
Bürstenstriegel, Kunststoff, für kurze Haare																							
Schlauch-Set H A																							
3-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 4 m,																							
Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm																							
Gebogenes Handrohr, Edelstahl																							
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche																							
mit Quicksystem																							
Fahrzeug-Set H																							
3-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm																							
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm																							
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm																							
Haus- & Büro-Set H																							
5-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohr, Aluminium, 2 x 500 mm																							
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm																							
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm																							
Heizkörperbürstendüse, Kunststoff, 420 mm																							
Handwerker- & Industrie-Set H																							
5-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm																							
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm																							
Großraumbodendüse,																							
Aluminium mit Bürststreifen, 450 mm																							
Ersatz-Gummilippen, 450 mm																							
Gummidüse flach, öl- und temperatur-																							
beständig, 100 mm																							
Werkstatt-Set H A																							
6-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 4 m,																							
Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm																							
Gebogenes Handrohr, Edelstahl																							
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm																							
Profi-Bodendüse, Kunststoff, 360 mm																							
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm																							
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm																							
Werkstatt-Set antistatisch H A																							
6-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 4 m																							
Verlängerungsrohre 3x350 mm																							
Bodendüse mit Bürsten 300 mm																							
Gebogenes Handrohr																							
Fugendüse																							
Werkzeugadapter AS																							
Werkstatt-Set H A																							
5-teilig, Anschluss Ø 36 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch 3,5 m mit Handrohr																							
Verlängerungsrohre 2x505 mm																							
Fugendüse																							
Werkzeugadapter																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o	o		6095
																								14289
																								6094
																								6092
																								6093
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63210
																								107419506
																								46691
																								29457
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63211
																								6084
																								14295
																								5067
o	o	o	o			o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63212
																								107400032
																								14295
																								6086
																								5144
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63213
																								107408074
																								6084
																								15348
																								15352
																								40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302000927
																								107419506
																								46691
																								107408074
																								60356
																								6084
																								5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413546
																								107413544
																								107416995
																								302002331
																								46691
																								29541
																								302000535
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107413545
																								107409976
																								302000529
																								29541
																								107409977

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Werkstatt-Set H>A																							
4-teilig, Anschluss Ø 36 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Handrohr gebogen, Chrom mit Quicksystem																							
Gerades Verlängerungsrohr																							
Chrom mit Quicksystem, 2 x 500 mm																							
Profi-Bodendüse, Kunststoff, 400 mm																							
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm																							
Wassersaug-Set H																							
3-teilig, Anschluss Ø 36 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm																							
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm																							
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm																							
Heizkessel-Set H>A																							
4-teilig, Anschluss Ø 36 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch 3 m,																							
Universal mit Quicksystem Ø 36 mm Ø																							
Gebogenes Handrohr, Edelstahl																							
Universaldüse, Aluminium, 150 mm																							
Fugendüse, verchromt, 920 mm																							
Industrie-Set H>A																							
4-teilig, Anschluss Ø 36 mm	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch 4 m, ölbeständig																							
Quicksystem, Ø 36																							
Gebogenes Handrohr, Edelstahl																							
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm																							
Großraumbodendüse,																							
höhenverstellbare Laufräder																							
Aluminium, 450 mm mit Gummilippen																							
Backofen-Set F>A																							
3-teilig, Anschluss Ø 36 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch 4 m, hitzebeständig, Ø 36 mm																							
Verlängerungsrohr, eloxiertes																							
Aluminium, 2,5 m																							
Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm																							
Rohrabstaub-Set F>A																							
4-teilig, Anschluss Ø 38 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch 4 m,																							
Universal, Ø 38 mm - Ø 36 mm																							
Verlängerungsrohr, , 2,5 m																							
eloxiertes Aluminium 2,5 m																							
Rohrreinigungsdüse für Rohre																							
mit einem Ø 70-120 mm																							
Rohrreinigungsdüse für Rohre																							
mit einem Ø 120-220 mm																							













● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367
																								302000528
																								302000529
																								302003666
																								6084
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
																								107408074
																								5149
																								6084
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430
																								46948
																								46691
																								5145
																								17836
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
																								61779
																								46691
																								107408074
																								15349
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341
																								6070
																								15340
																								63380
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
																								15365
																								15340
																								7964
																								8054

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Industrie-Set B A									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
5-teilig, Anschluss Ø 38 mm																							
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm																							
Verlängerungsrohr Edelstahl,																							
2x500 mm, Ø 38 mm																							
Gebogenes Handrohr, Edelstahl																							
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste																							
und Gummilippen																							
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm																							
Industrie-Set B A									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
6-teilig, Anschluss Ø 50 mm																							
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm																							
Verlängerungsrohr gebogen,																							
Eloxiertes Aluminium, 1000 mm																							
Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm																							
Ersatz-Gummilippen, 370 mm																							
Fugendüse, Spezialkunststoff, 350 mm																							
Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm																							
Standard-Set B A									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
3-teilig, Anschluss Ø 50 mm																							
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 50 mm																							
Schrägrohrdüse, Gummi, 250 mm																							
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm																							
Späne-Set B A									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
2-teilig, Anschluss Ø 50 mm																							
Saugschlauch 4 m, Alumuffen, Ø 50 mm																							
Schrägrohrdüse, Gummi, 260 mm																							
Omnibus-Set B A																							
6-teilig, Anschluss Ø 50 mm																							
Saugschlauch 16 m, Universal, Ø 50 mm																							
Verlängerungsrohr, Kunststoff, 1050 mm																							
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm																							
Grobschmutzdüse, Aluminium, 200 mm																							
Saugpinsel, Kunststoff, 120 mm																							
Schlauchhalter-Set Stahlrohr																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Artikelnummer**
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002881
																								302002796
																								107402474
																								302002889
																								302002798
																								302002890
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o				o	o	63216
																								15358
																								15335
																								15343
																								15346
																								7102
																								41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o				o	o	6085
																								15358
																								7868
																								7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o				o	o	61681
																								15182
																								7868
o	o	o	o															o						63217
																								5152
																								7102
																								41100
																								40458
																								65081

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 50 - Schläuche B A																							
 Saugschlauch Universal D50 - 1,75m									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 Saugschlauch Universal D50 - 4m									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D50 - 5m																							
Saugschlauch Universal D50, Meterware																							
 Saugschlauch D50 - 4m, antistatisch									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D50 - 4m, ölbeständig									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 Saugschlauch D50 - 4m, hitzebeständig									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 Saugschlauch D50 - 4m, für Metall									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 Saugschlauch D50 - 4m, für Späne									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schlauchverbindung D50 (1 Stück)																							
Schlauchmuffe D50 (2 Stück)																							
System 50 - Rohre																							
 Gebogenes Handrohr D50 - 36mm H B									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Reduzierung von D50 auf D36																							
 Verlängerungsrohr gebogen D50 B									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Eloxiertes Aluminium, 1000 mm																							
 Verlängerungsrohr D50, gerade									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kunststoff, 2-teilig, 1050 mm																							
 Winkelanschluss D50, PVC, 90° A	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Adapter Ø 70-50 mm, Metall, Multifit A																							
 Adapter, Kunststoff A									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
 Ø50/36 mm, 125 mm																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Artikelnummer**
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	19930
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15358
												●	●											64084
																								11984
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15815
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	6468
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	11061
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15013
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15182
																								6330
																								15101
o	o	o	o	o	o	o	o					o	o					o				o	o	15341
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o			o	o	o	o	o				o	o	15335
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	5152
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5089
								●	●	●	●													4072200392
o	o	o	o	o	o	o	o					o	o					o				o	o	40452

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 50 - Bodendüse B																							
Bodendüse, Kunststoff, 350 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Bodendüse Premium B									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Kunststoff mit Aluminium, 450 mm																							
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																							
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																							
Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm B									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																							
Ersatz-Laufräder (2 St.)																							
Industriebodendüse, Aluminium, 500 mm B									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																							
Ersatz-Gummilippen ölbeständig (2 St.)																							
Ersatz Laufräder (2 St.)																							
System 50 - Düsen B																							
Grobschmutzdüse Kunststoff, 175 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Grobschmutzdüse Aluminium, 200 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugpinsel Kunststoff, 120 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 50 - Düsen B																							
Fugendüse, Spezialkunststoff, 370 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Schrägrohrdüse Gummi, 260 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Runddüse Gummi, 340 mm, konisch									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Gummidüse Flach, Kunststoff, 210 mm									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 - Schläuche E A																							
Saugschlauch Universal D36-38 - 4m									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D38 - 4 m									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D38 - 5 m, antistatisch									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Saugschlauch D36 - 4m, hitzebeständig									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 38 - Rohre D C																							
Gebogenes Handrohr D3, Edelstahl									o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o			o	o											o				o	o	6077
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	302002880
																								302003794
																								302003795
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15343
																								15347
																								15345
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o							o				o	o	15344
																								15346
																								302000188
																								15345
o	o	o	o			o	o			o	o	o	o					o				o	o	5153
o	o	o	o			o	o			o	o							o				o	o	41100
o	o	o	o			o	o			o	o	o	o					o				o	o	40458
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	●	●					o				o	o	7102
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o					o				o	o	7868
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o					o				o	o	19936
o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o					o				o	o	31244
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15365
o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002796
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401368
o	o	o	o	o	o	o	o							o				o	o	o	o	o	o	6070
o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002889

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 38 - Rohre D																							
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohr mit Wärmeschutz 2m									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohr mit Wärmeschutz 2,5 mm									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 38 - Bodendüsen D																							
Bodendüse Basic, 400 mm									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																							
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																							
Bodendüse Premium, Aluminium, 450 mm									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																							
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																							
Ersatz-Schabeinsatz, Teflon																							
Backofendüse "XL", Edelstahl, 400 mm									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Schabeinsatz, Edelstahl																							
System 38 Düsen D																							
Fugendüse Spezialkunststoff, 300 mm									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
antistatisch																							
Rohrreinigunsdüse									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
für Rohre mit einem Ø 120-200 mm																							
Rohrreinigungsdüse									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
für Rohre mit einem Ø 70-120 mm																							
Werkzeugadapter/Runddüse, Kunststoff									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
300 mm, konisch Ø 38-50 mm antistatisch																							
System 36 - Saugschlauch G A																							
Saugschlauch D32 - 1,9 m	●	●	○	○	●	○	○	○															
Saugschlauch D32 - 3,5 m	○	○	○	○	○	●	○	●															
Saugschlauch D32 - 5 m	○	○	○	○	○	○	○	○															
Saugschlauch D32 - 2,5 m	○	○	●	●	○	○	○	○															
Saugschlauch D32 - 3,5 m mit Handrohr													●	●		●							
Saugschlauch D32 - 4m mit Quicksystem, antistatisch in rot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch Universal D36 - 3 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch Universal D36 - 4 m mit Quicksystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch Universal D36 - 3 mm mit Quicksystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Artikelnummer**
o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402474
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15339
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15340
o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002798
																								302003796
																								302003797
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002799
																								302003794
																								302003795
																								6080
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63380
																								64930
o	o	o	o	o	o	●	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002890
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	8054
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7964
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002884
																								107405600
																								107406115
																								107402198
																								107405599
																								107409976
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					●	●	●	●	o	●	●	●	o	o	107413543
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	15805
●	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107419506
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	46948

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 36 - Saugschlauch G A																							
Saugschlauch D36 - 4m, antistatisch mit Quicksystem									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch D36 - 4m mit Quicksystem, antistatisch in rot	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch D36 - 4m Antistatisch									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch D36 - 5 m, antistatisch									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●
Saugschlauch D36 - 3,5 m hitze- und ölbeständig, mit Quicksystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch D36 - 4 m, ölbeständig																							
System 36 - Rohre																							
Handrohr gerade Kunststoff mit Quicksystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gebogenes Handrohr D36 H G Edelstahl mit Quicksystem, 380 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○
Gebogenes Handrohr, H G verchromter Stahl mit Quicksystem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○
Verlängerungsrohre D36 (2 St.) H G Aluminium, 2 x 500 mm	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohre D36 (2St.) H Edelstahl, 2 x 500 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohre D36 (3 Stk.) H Edelstahl 3 x 350 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○
Verlängerungsrohre D36 (2St.) H Verchromt, 2 x 500 mm	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
Verlängerungsrohre D36 (2St.) H Kunststoff, 2 x 500 mm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskoprohr, verchromt H	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teleskoprohr, Edelstahl 550-970 mm, mit Rastermechanik H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
H																							
Werkzeugadapter D27/35/38									○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	63209
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o		o	o	o	o	107413544
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	15311
o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	o		●	●	o	o	107419517
o	o	o	o	o	●	o	o							o	o	o	o	o					o	302001677
																							o	61779
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	29457
●	o	o	o	o	●	o	o							●	●	●	●	o	●	●	●	●	o	46691
o	o	o	o	o	o	o	o							●	o	o	o	o		o	o	o	o	302000528
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	107400032
o	o	o	o	o	●	o	o							●	●	●	●	o	●	●	●	o	o	107408074
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	107416995
o	o	o	o	o	o	o	o							●	o	o	o	o		o	o	o	o	302000529
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	40696
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	107402654
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o		o	o	o	o	47109
o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o		o	o	o		60916

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 36 - Rohre																							
 Werkzeugadapter antistatisch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	○	○	●	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
 Adapter Bohrstaubabsaugung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 - Bodendüse																							
Hartbodendüse 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
 Bodendüse Aluminium, 330 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Bürstensatz																							
Profi-Bodendüse, Kunststoff, 360 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Bürstenleiste																							
 Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																							
Bodendüse Nass/Trocken 300 mm	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Profibodendüse Kunststoff, 400 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Ersatz-Bürstenleiste (2 St.)																							
Ersatz-Gummilippen (2 St.)																							
 Kombi-Düse, Kunststoff, 250 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Fadenaufnehmer																							
Großraumbodendüse, Aluminium,	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
450 mm, zum Trockensaugen																							
Ersatz-Bürstenleiste																							
Ersatz-Laufräder																							
 Großraumbodendüse, Aluminium, 450 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
zum Nasssaugen																							
Ersatz-Gummilippen ölbeständig																							
Ersatz-Laufräder (2 St.)																							
 Kombi-Düse Kunststoff, 260 mm	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Wassersaugdüse, Kunststoff, 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Elektrosaugbürste 305 mm,			○	○		○	○	○			○		○	○	○	○	○		○		○	○	○
mit Bürst-Saug-Funktion, elektromotorisch																							
angetrieben über Steckdose am Sauger																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	302000535
○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○		107409977
○	○	○	○			○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402478
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					●	○	○	○	○	●	●	○	○	○	302002331
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147
																								6521
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	60356
																								60358
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5149
																								6114
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○		302003666
																								302003796
																								302003797
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107417892
																								64127
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○			○	○	○	○	○	○	15348
																								15351
																								15345
○	○	○	○	○	●	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15349
																								302000186
																								15345
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7270
○	○	○	○				○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○			11664

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 36 - Bodendüse																							
Turbinensaugbürste Kunststoff, 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 36 - Bürsten																							
Saugbürste, Kunststoff, 70 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bürstendüse, Kunststoff, 230 mm	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Universaldüse, Kunststoff, 115 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○
Universaldüse, Aluminium, 150 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Turbinenhandsaugbürste, Kunststoff, 150 mm, für textile Beläge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Heizkörperbürstendüse, Kunststoff, 420 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ovalbürste, Kunststoff, 240 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pinseldüse D36	○	○	○	○	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●			○	○	○	○
System 36 Düsen																							
Fugendüse Kunststoff, 200 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○
Fugendüse, verchromt, 920 mm zur Backofen- & Heizkörperreinigung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gummidüse flach, 100 mm öl- und temperaturbeständig	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
System 32 - Saugschlauch																							
Saugschlauch D32 - 5 m, antistatisch mit Werkzeugadapter									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch Koaxial, D32 - 5m mit Werkzeugadapter zur Verwendung von Druckluftwerkzeugen mit Airbox												○	○	○	○	○	○		○		○	○	○
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3 m									○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	54118
o	o	o	o				o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5146
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6086
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14295
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5145
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	41275
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5144
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40455
o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o			302002509
o	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	o	●	●	●	o	o	29541
o	o	o	o	o	●	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6084
o	o	o	o			o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	17836
●	o	o	o	o	o	o	o							o	o			o	o	o	o	●	o	5067
o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40456
o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o		30657
o	o	o	o											o	o	o	o	o	o	o	o			107400841
o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o		o	o	o		302000473
o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o		o	o	o		107409976

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
System 27 - Saugschlauch																							
Saugschlauch Universal D27 - 3,5 m mit Werkzeugadapter	K AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugschlauch Universal D27 - 3,5 m antistatisch, mit Werkzeugadapter									○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Werkzeugadapter antistatisch									○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
System 27 - Düsen	K																						
Kammstriegel, Kunststoff, für lange Haare	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bürstenstriegel, Kunststoff, für kurze Haare	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stiftstriegel, Kunststoff, für lange Haare	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ersatz-Stiftstriegeleinsatz																							
Filter																							
Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	○	●
Filterelement Ø275x185 PET M-Klasse																	○						
PET-Nanofaser Filterelement, auswaschbar, Ø275 x 187 mm																							
Flachfaltenfilter, PET-Nanofaser Filterelement auswaschbar (2 Stück)																							
Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø211 x 140 mm									○	○	○	○	○					○	○	○	○	●	○
PET-Nanofaser Filterelement, Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm																							
Flachfaltenfilter, Papier/Glasfaser, H-Klasse (2 Stück)														○		○							
Filterelement, Ø185 x 140 mm, HEPA H14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○
Absolut Filter-Set																							
Sternfilter, PET L-Klasse																							
Sternfilter PET M-Klasse																							
Flachfaltenfilter PTFE M-Klasse													●	●	●	●	●						
Motor-Kühlluftfilter PET													○	○	○	○	○						
HEPA Filterabdeckung													○	○	○	○	○						
HEPA Filterkassette H-Klasse													○	○	○	○	○						

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○		14289
○	●	●	●	○	○									○	○	○	○	●	○	○	○	○		107406091
○	●	●	○	○	○									○	○	○	○	●	○	○	○	○		107404520
○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○		6092
○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○		6093
○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○		6094
																								15038
●	●		●																					302000490
		○																○						302000751
		●				●	●											●					○	107400562
																								302002842
○	○		○																			●		302000658
		○				○	○																●	107400564
																								107400449
○	○		○																					302001095
										○	○													4056000523
								●	○	●	●													40000338
								○	●															40000699
														●	●	●	●		●	●	●			107413540
														○	○	○	○		○	○	○			107413541
														○	○	○	○		●	●	●			107413542
														○	○	○	○		●	●	●			107413555

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Filter																							
HEPA Filter Nass/Trocken	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o					o	o	o	o	o	o
Einlegetuchfilter																							
Einlegetuchfilter Spezial*																							
Einlegetuchfilter Spezial*																							
Einlegetuchfilter Spezial*																				o	o	o	o
Einlegetuchfilter Spezial*																							
*Nadelfilz, Kunststoff beschichtet. Geeignet für sehr feinen wasseranziehenden oder fest haftenden Staub. Hochwirksame Filtereigenschaften																							
Spezialfilter																							
Motor-Kühlluftfilter-Set																							
Ersatz-Filtervlies, VPE 5 Stück																							
Motor-Kühlluftfilter													o	o	o	o	o						
Motorkühlluftfilter									o	o	o	o						o	o	o	o	●	o
Ersatz-Filter, VPE 1 Stück									o	o	o	o						o	o	o	o	o	o
Filter für Motorkühlung PET-Vlies																							
Filterelementschoner	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o
Filtersieb, Edelstahl	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o						o	o	o	o	o	o
Filtersieb, Edelstahl Ausschließlich für Flüssigkeit!																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Artikelnummer**
○			○																					302001095
						○						●	●					○				○		302002894
○	○	○	○															○						302000525
○	○	○	○											○	○	○	○		○	○	○			107413541
			○			○	○																○	107400041
○	○		○																			○		11801
○	○		○	●	●																			15475
		○				○	○																	302002885

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Papier-Filtersack																							
Vlies-Filtersack, VPE 4 Stück	○	○	○	○	○	○	○	○															
+ Nassfilter, VPE 1 Stück																							
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück									○	○	○	○	○	○									
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück																○	○	○	○	○	○	○	○
Filtersack, VPE 5 Stück																							
Papier-Filtersack 5 St., VPE 5 St.																							
Langzeit Filterbeutel aus Microfasern													○	○	○	○	○						
Filterstützsack VPE 1 Stück																							
Baumwollsack, wiederverwendbar																							
Vlies Filtersack													○	○	○	○	○						
Entsorgungssack																							
Entsorgungssack, VPE 5 Stück	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○				
Entsorgungssack, VPE 5 Stück																○	○			○	○	○	○
Entsorgungssack, VPE 5 Stück													●	●	●	●	●						
Entsorgungssack für Filterelement, VPE 10 Stück	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○
Sicherheitsfiltersack																							
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück geprüft gemäß Forderungen der IFA (für ATTIX 30-0H, ATTIX 50-0H)																							
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück geprüft gemäß Forderungen der IFA																							
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück geprüft gemäß Forderungen der IFA																							
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück geprüft gemäß Forderungen der IFA																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Artikelnummer**
																								302002404
○	○	○	○			○												○						302002892
														○										302004000
																								302004004
																								302001138
○	○	○	○															○						302001484
														○	○	○	○		○	○	○			107413556
○	○	○	○			○												○						302000200
														○	○	○	○		○	○	○			107413547
																								302000804
																○	○							302000728
○	○	○	○				○											○					○	302001480
														●	●	●	●							107417821
○	○		○																			○		30082
																								107400233
																								107400236
																		○				○		302001486
																							○	302003473
																			○	○	○			107413549

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger




	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Abluftsammler																							
Abluftsammler/Blasadapter									○	○	○	○						○	○	○	○	●	○
Abluftsammler/Blasadapter																	○						
Abluftsammler/Blasadapter																							
Abluftsammler / Blasadapter													○	○		○	○						
Sonstiges																							
Spänekorb																							
Spänekorb																							
Spänekorb																							
Zubehörtasche																	○						
Zubehörkorb																							
Schlauchhalterung																							
Werkzeugbox					○	○	●	○															
Saugrohraufnahme	○	○	○	○	○	○	○	○															
Airbox 230V ATTIX													○	○	○	○							
Airbox 230V zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen												○							○		○	○	○
Airbox 230V zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen																	○						
Entsorgungshilfe für Gabelstapler																							
Funkenlöscher	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	Artikelnummer
																								302003717
○	○	○	○															○				○		302000522
						○	○																	107409036
														○	○	○	○		○	○	○			107417865
○	○	○	○				○											○					○	302001612
				○	○																			302001434
						○																		302003003
																						○		302000524
							○																	302002624
○	○	○	○	○	○													○				○		65081
																								107409980
																								107409979
														○	○	○	○		○	○				107416370
																					○			107400079
○	○	○	○				○											○						302001192
							○																	302002622
○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○	○	○		34591

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 INOX PC	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Sonstiges																							
Entsorgungssack ca. 30 Liter																							
Mechanischer Schwimmer																							
Elektronischer Münzer mit Programmiereinheit																							
Abnehmbares Netzkabel orange, 10 m																							
Abnehmbares Netzkabel orange, 20 m																							
Numatic Adapter 20 Stück																							
Halterung für Teleskoprohr	○	○	○	○	○	○	○	○															
Aufbewahrungsbox für Saugschlauch																							
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)													○	○	●	○	●						
Schubbügel													○	○	●	○	●						
Werkzeugbox (Adapterplatte wird benötigt)													○	○	○	○	○						
Option																							
Zyklon D460 FE																							
Saugschlauchverlängerungs-Kit																							
3-teilig, Anschluss Ø50																							
Schlauchmuffe 50 mm (2 Stück)																							
Schlauchverbindung 50 mm (1 Stück)																							
Universalschlauch Meterware Ø50, wird für Schlauchverlängerungs-Kit benötigt (min. 2 m, max. 20 m)																							

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör




Zubehör für Sauger

ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 751-61 Flüssigkeitssauger	ATTIX 751-71 MWF	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	S3B L100 L GV CC	S3B L100 FM	T22 L100 5PP	T40W L100 FM 5PP	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M IC MOBILE	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 33-2H PC ASBEST	ATTIX 33-2H IC ASBEST	ATTIX 44-2H IC ASBEST	ATTIX 751-0H ASBEST	ATTIX 965-0H/M SD XC	**Artikelnummer**
										○	○													4056000468
										○	○													4056000519
												●	●											302000305
																								107402676
																								107402901
																								107401199
																								107409978
				○	●																			302001554
														○	○	○	○		○	○	○			107413551
														○	○	○	○		○	○	○			107413552
														○	○	○	○		○	○	○			107413554
								○	○	○	○													Z5 60109
																								20001810
																								15101
																								6330
																								11984

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger - Type 22



	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	Artikelnummer
System TYPE 22 - Saugschlauch				
 Saugschlauch DN27 - 3,5 m mit Anschluss-muffen elektrisch ableitend < 10^6 ohm	○	●		107404779
Saugschlauch DN50 - 4 m mit Anschluss-muffen elektrisch ableitend < 10^6 ohm	○	○	○	43245
 Späneabsaugschlauch DN50 - 4m mit Anschlussmuffen, abriebfest	○	○	○	42825
 Späneabsaugschlauch DN50 - 8m mit Anschlussmuffen, abriebfest	○	○	○	63710
 Saugschlauch DN36 - 4 m mit Anschluss-muffen elektrisch ableitend < 10^6 ohm	●	○	○	44193
 Werkzeugadapter	○	●		107404521
System TYPE 22 (ATEX)				
Saugrohre und Düsen				
 Verlängerungsrohr DN36 - 880 mm, gerade, Edelstahl	○	○	○	46982
 Verlängerungsrohr DN50 - 1100 mm gebogen	○	○	○	33609
Handrohr DN36 - 480 mm gebogen, Edelstahl	●	○	○	44188
Schrägrohrdüse DN36, Gummi	●	○	○	302000227
 Schrägrohrdüse DN50 - 330 mm, Gummi	○	○	○	42836
 Fugendüse DN36 - 290 mm, Kunststoff	○	○	○	44192
 Fugendüse DN50 - 430 mm, Kunststoff	○	○	○	42837
 Rohrreinigungsdüse DN36 - 70-120 mm	○	○	○	48066
 Rohrreinigungsdüse DN36 - 120-200mm	○	○	○	48067
 Großraumbodendüse DN36 - 450 mm	○	○	○	302000369
 Industrierollendüse mit Bürstenstreifen, DN50 - 500 mm	○	○	○	42834
 Bürstendüse DN36 - 230 mm, Kunststoff	○	○	○	44191
System TYPE 22 (ATEX) Tube/Nozzle				
 Saugpinsel DN50, Kunststoff	○	○	○	42831
 Gummidüse DN50 - 200mm, flach	○	○	○	42839
 Grobschmutzdüse DN50 - 200mm, Aluminium	○	○	○	42835
ATEX-Type 22 Set 6-teilig				
 Anschluss Ø 36 mm: 4 m Saugschlauch, antistatisch, Verlängerungsrohr, gerade, Handrohr gebogen, Großraumbodendüse, Fugendüse, Bürstendüse	○	○	○	48907

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Sauger - Type 22



	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	Artikelnummer
Sicherheitsfiltersack				
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück	○			107400236
geprüft gemäß Forderungen der IFA				
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück		○		302001486
geprüft gemäß Forderungen der IFA				
Sicherheitsfiltersack, VPE 5 Stück			○	302003473
geprüft gemäß Forderungen der IFA				
Filter				
Vlies-Filterelement, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²	●	●		302000490
M-Klasse				
PET-Nanofaser Filterelement,			●	107400564
Papier/Glasfaser, H-Klasse, Ø275 x 187 mm				
Filtersack				
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück		○		302002892
Vlies-Filtersack, VPE 5 Stück	○			302004004
Filtersack, VPE 5 Stück		○		302001484
Entsorgungssack				
Entsorgungssack, VPE 5 Stück	○			302000804
Entsorgungssack, VPE 5 Stück		○	○	302001480
Entsorgungssack für Filterelement	○	○		30082
Spezialfilter				
Motor-Kühlluftfilter-Set		●		302000491
Ersatzfilter				302001871
Motor-Kühlluftfilter-Set	●			302003721
Ersatzfilter				107400453
Sonstiges				
Airbox 230 V		○		302001192
Entsorgungshilfe für Gabelstapler			○	302002622
Zubehörkorb			○	302002624
Abluftsammler				
Abluftsammler/Blasadapter	○			302003717

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Industrielle Saugsysteme – für jede Reinigungsanforderung die passende Lösung.

Nilfisk Saugsysteme sind speziell an Ihre Anforderungen angepasst. Die richtige Lösung für jede erdenkliche Art der professionellen Anwendung – vom Maschinenbau, bis hin zur Pharma- und auch Lebensmittelindustrie. Diese Industriesauger überzeugen durch ihr ausgezeichnetes Leistungsspektrum, ihre Zuverlässigkeit wie auch durch ihre Anwendungsvielfalt.



Nilfisk IVS Industriesauger

Die vollständige Übernahme von CFM im Jahr 2002, einem der weltweiten Know-how- und Technologieführer für professionelle Industriesauganlagen, markierte einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Nilfisk Gruppe. Durch die Integration von CFM-Reitek in Nilfisk-CFM entstand der weltweite Marktführer für Industriesauger und industrielle Absaugtechnik.

Die langjährige Erfahrung beider Hersteller und die Synergie der beiden Produktprogramme ergeben das leistungsfähigste Portfolio auf dem gesamten Markt. Mit Beginn des Jahres 2015 wurde die Marke Nilfisk-CFM in die wachsende Produktwelt der Qualitäts-marke Nilfisk überführt, wodurch das weltweit renommierte Port-
folio rund um Industriesauger und industrielle Absauganlagen erfolgreich weitergeführt wird. Nilfisk bedient mit innovativen industriellen Mobil- und Zentralsauganlagen anspruchsvollste Branchen.

Dazu gehören die Metall-, Elektronik- und Verpackungsindustrie, der Maschinenbau sowie die Bereiche Pharma, Chemie und Nahrungsmittel. Das Angebot reicht dabei von Standardgeräten im Wechsel- und Drehstrombereich über spezielle Maschinen zur Ölabsaugung, Druckluftsauger und Spezialsauger für die Bereiche Chemie und Pharmazie bis hin zu Absauganlagen und Hochleistungssaugern. Das Portfolio beinhaltet somit professionelle Standardgeräte für nahezu jeden Anwendungsbereich, die ohne Anpassungen sofort zum Einsatz kommen können.

Die meisten Maschinen sind für die Staubklassen L, M und H nach ATEX-Standard zugelassen. Einige Sonderproduktreihen sind speziell für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie konzipiert. Pneumatische Materialtransportanlagen für Pulver und Granulate sind in zahllosen Lebensmittel- und Pharmaproduktionen Bestandteil des Produktionsprozesses.

Professionelle Reinigungslösungen für die Industrie

Nilfisk ist einer der weltweit führenden Hersteller für industrielle Absaugtechnik. Rentabilität, einfache Handhabung und Zuverlässigkeit sind unsere Grundprinzipien bei der Produktentwicklung. Mit dem breiten Industriesauger-Produktportfolio lässt sich eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Produktionsumfeld sicher und nachhaltig abdecken.

Im Zentrum des innovativen Sortiments stehen Industriesauger in den verschiedensten Modellen und Versionen. Es reicht von Standardgeräten im Wechsel- und Drehstrombereich, über spezielle Maschinen zur Ölabsaugung und Druckluftsaugern, Spezialsaugern für die Bereiche Chemie und Pharmazie bis hin zu stationären Absauganlagen und Hochleistungssaugern.

Nilfisk ist mit einer langen Historie und mehr als 30 Jahren Industriesauger-Erfahrung ein verlässlicher Partner in vielen Branchen. Qualitativ hochwertige, bedarfsorientierte Produkte und Dienst-leistungen sind essentiell, damit unsere Kunden ihre Produktivität maximieren und die Gesamtreinigungskosten senken können. Denn saubere Produktionsumgebungen sind eine Bedingung für gesunde Mitarbeiter und die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte.

Ganzheitliche Kundenzufriedenheit durch langfristiges Engagement und enge Geschäftsbeziehungen sind ein wesentlicher Erfolgsschlüssel unserer Nilfisk Fachberater und Servicetechniker.

Zukunftsorientiert – langlebig – vertrauenswürdig – alles aus einer Hand!

Branchenübersicht


Landwirtschaftliche Produktion


Werften


Elektronik-produktion


Krankenhäuser


Stein-, Marmor-, Betonbearbeitung


Laser-, Schweißrauch


Lebensmittel-branche


Keramikindustrie


Kosmetik-industrie


Gummi-, Kautschuk-, Plastikindustrie


Produktion mit explosiven Stoffen


Unterhaltsreinigung


Mineralölwirtschaft


Chemische Produktion


Holzbearbeitung


Verpackungs-herstellung


Schwerindustrie


Pharmaindustrie


Gebäude-bewirtschaftung


Baugewerbe


Metallindustrie


Textilindustrie


KFZ-Gewerbe


Farbindustrie

Abkürzungsverzeichnis

Kürzel	Beschreibung
5PP	5 poliger Drehstrom-Stecker Deutschland
AA	Asbest-Ausführung
AD	Abluftfilter (Downstream absolute filter)
AU	HEPA Saugluftfilter (Upstream absolute filter)
B	Basis-Variante
BFL	Entsorgungshilfe für Gabelstapler
BRC	Fassklammer
C	Pneumatische Patronenfilteranlage
CC	Zyklon
D	ATEX Version Druckluftsauger
DBS	Staubbeutelsystem
DV	Luftumkehr-Ventil
E	Eingebaute Entleerungspumpe
FL	Staubklasse L - Filterelement
FM	Staubklasse M - Filterelement
FMAT	Antistatischer Filter M - Filterelement
FN	"NOMEX" - Filterelement (hitzefest)
FP	PTFE Filterelement
FPAT	Antistatischer Filter PTFE
GU	Schwerlastklappe für Plastiksack-Entleerung
GV	Spänesieb mit Ablasshahn
H	Aktivkohle-Filter
HC	Sauger, zugelassen für Staubklasse H

Kürzel	Beschreibung
L	Füllstandsabschaltung Flüssigkeiten
L(xx)	Behälter-Volumen (l)
LC	Sauger, zugelassen für Staubklasse L
M	Wechselstrom-Ausführung
MC	Sauger, zugelassen für Staubklasse M
P	Pneumatischer Filterrüttler (man. aktivierbar)
PBS	Plastik-Entsorgungssack-System
PE	Pneumatischer Filterrüttler (elektr. Ventil)
S	Externer Schalldämpfer
SBS	Sicherheitsfilterbeutel-System
SC	Füllstandsabschaltung für Feststoffe
SE	Elektrischer Filterrüttler
ST	Stern-Filter
T	Motorschutzschalter
UKP	Anschlussstecker UK
V	Lackierter Stahl
V110	110 V Antrieb
W	Doppelte Luftleistung
X	Behälter in Edelstahl
XX	Behälter + Filterkammer in Edelstahl
XXX	Komplettes Gerät in Edelstahl
Y	Unterdruck-Begrenzungsventil
Zx	ATEX Version



Abluftfilter (Downstream absolute filter)



Pneumatische Patronenfilteranlage



Zyklon



Spänesieb mit Ablasshahn



Elektrischer Filterrüttler





118



Ein echter Industriesauger mit nur 95 cm Höhe

1 kW Leistung, Modell 118 eignet sich zur Rückgewinnung von trockenen Materialien. Gebaut in rostfreiem Stahl zur Verwendung in industriellen Umgebungen, es ist jedoch sehr klein und leicht für große Ergonomie und Benutzerfreund-lichkeit. Ausgestattet mit HEPA-Filter für gefährliche Abfälle.

VHS120-Serie



Der kompakteste und leistungsstärkste Industriesauger

Die Modelle der VHS120-Serie eignen sich optimal zur Aufnahme von festen und flüssigen Stoffen. Sie sind äußerst kompakt und sorgen mit dem 37 Liter Schmutzbehälter für hervorragende Leistungen. Die Versionen VHS120 MC und VHS120 HC sind für die Aufnahme von gesundheitsschädlichen und krebserregenden Stoffen (HC) zugelassen. Beide Modelle verfügen über das innovative Longopac® Entsorgungssystem.



Technische Daten	118	VHS120	VHS120 MC	VHS120 HC
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50-60	230/50	230/50	230/50
Schutzklasse (IP)	-	44	44	44
Aufnahmeleistung (kW)	1	2	2	2
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	45	92	92	92
Unterdruck (kPa)	21,5	21	21	21
Behältervolumen (l)	25	37	Longopac®	Longopac®
Geräuschpegel (dB(A))	-	74	74	74
Staubklasse	L/M/H	-	M	H
Hauptfilter	-	Sternfilter L-Klasse	Sternfilter M-Klasse	Sternfilter H-Klasse
Hauptfilterfläche (cm²)	8000	16000	16000	16000
HEPA Filter H13	-	-	-	16000
Einlass Ø (mm)	50	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	50 x 55 x 94	56 x 57 x 101,5	63 x 62,8 x 130	63 x 62,8 x 130
Gewicht (kg)	26	38	51	53







Einfachheit ist die Grundidee der All-in-One Serie.

Robustheit, Leistungsfähigkeit gepaart mit hochwertigem Zubehör, das sind die Attribute der neuen All-In-One Industriesauger. Passend zu Ihrer Reinigungsanforderung können Sie zwischen 7 leistungsstarken Maschinen wählen. Alle Modelle sind bereits ab Werk mit einem professionellen Zubehörset ausgestattet. Einfach auspacken, einschalten und einem sicheren und sauberem Arbeiten steht ab sofort nichts mehr im Wege.

NEU



Technische Daten	VHS120 Allg. Reinigung	VHS120 FN Bäckereien	VHS120 HC Baugewerbe	VHS120 CC GV Metallindustrie – Späne	VHO200 Metallindustrie – Flüssigkeiten	VHO200 Getränkeind. / Lebensmittelind.
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Schutzklasse (IP)	44	44	44	44	44	44
Aufnahmeleistung (kW)	2	2	2	2	2,4	2,4
Luftförderung o. Schlauch (l/min)	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Unterdruck (kPa)	21	21	21	21	23	23
Behältervolumen (l)	37	37	-	37	-	-
Geräuschpegel (dB(A))	74	74	74	74	70	70
Longopac Volumen (l)	-	-	25	-	-	-
Max. Flüssigkeitsvolumen (l)	-	-	-	-	75	75
Max. Feststoffvolumen (l)	-	-	-	-	22	22
Staubklasse	Polyester Klasse L	Polyester Klasse L	Polyester Klasse M mit geklebten Nähten	Polyester Klasse L	-	-
Hauptfilterfläche (cm²)	16000	16000	16000	16000	-	-
Filterfläche Hepa-Filter H14 (cm²)	-	-	16000	-	-	-
Einlass Ø (mm)	50	50	50	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	56x57x101,5	56x57x101,5	63x62.8x130	56x57x101.5	58x88x123	58x88x123
Gewicht (kg)	38	38	53	38	60	60





Wirtschaftliche Wechselstrom-Industriesauger

Die Nass-/Trocken-Industriesauger S2 B und S3 B sind preiswerte Wechselstrom-Basismaschinen für industrielle Reinigungsaufgaben, vorwiegend in der Metallindustrie und in Produktionsstätten: kraftvoll, mobil, effizient, robust und langlebig. Sie eignen sich zur Aufnahme von festen und flüssigen Stoffen, wie beispielsweise verschiedene Stäube auf Baustellen oder mit Metallspänen versetzte Kühl- und Schmiermittel in Produktionsmaschinen.

- 2 oder 3 Bypass-Motoren, einzeln zuschaltbar
- Sternfilter mit großer Filteroberfläche (Filter zertifiziert für Staubklasse L bzw. für Staubklasse M)
- Effizienter manueller Filterrüttler
- Kompaktes und robustes Industriedesign
- 50 oder 100 Liter-Schmutzbehälter mit Absetzmechanik
- HEPA-Filter (Option)
- Zubehör-Aufbewahrung (Option)
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Technische Daten	S2 B L50 S2 B L50 FM	S3 B L50	S3 B L100 S3 B L100 FM
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Aufnahmeleistung (kW)	2	3	3
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	92	135	135
Unterdruck (kPa)	21	21	21
Behältervolumen (l)	50	50	100
Staubklasse Filterelement	L/M	L	L/M
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Einlass Ø (mm)	70	70	70
Netzkabellänge (m)	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	60 x 80 x 127	60 x 80 x 127	60 x 80 x 155
Gewicht (kg)	62	65	68





Wechselstrom-Industriesauger für vielfältigste Anwendungen

Die Industriesauger S2/S3 sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen entwickelt worden – mobil, sicher, belastbar und wirtschaftlich. Über ein elektronisches Bedienfeld lassen sich die Industriesauger bedarfsgerecht steuern und einfach überwachen. Die wendigen und soliden Nass-/Trockensauger werden von zwei bzw. drei saugstarken, schallgedämmten Wechselstrom-Turbinen angetrieben.

- Hocheffizienter manueller Filterrüttler
- Schallgedämmter Motorkopf mit zwei bzw. drei saugstarken Bypass-Turbinen
- Große Filterkammer mit hochwertigem Sternfilter, zertifiziert in Staubklassen L, M oder H
- Umfangreiches Zubehörprogramm verfügbar
- Optional Longopac®-System möglich
- Aufbewahrungsbehälter für Zubehör
- Elektronisches Bedienfeld, Steuerung der einzelnen Turbinen und Überwachung von Filterzuständen und Füllstand des Schmutzbehälters





Technische Daten	S2 GU FM	S2 L40 LC/ S2 L40 MC S2 L40 HC	S3 GU FM	S3 L50 LC/ S3 L50 MC S3 L50 HC	S3 L100 LC
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60	230/50-60
Aufnahmeleistung (kW)	2	2	3	3	3
Staubklasse	-	L/M/H	-	L/M/H	L
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	92	92	135	135	135
Unterdruck (kPa)	21	21	21	21	21
Behältervolumen (l)	-	40	-	50	100
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500	19500	19500
Einlass Ø (mm)	70	70	70	70	70
Netzkabellänge (m)	9	9	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	80 x 60 x 158	80 x 60 x 123	80 x 60 x 158	80 x 60 x 130	80 x 60 x 158
Gewicht (kg)	68	62	71	68	71
Einlass Ø (mm)	50	50	50	50	





Leistungsfähige Sicherheitssauger für generative Fertigungsprozesse

Bei generativen Fertigungsprozessen ist es äußerst wichtig, die noch vorhandenen Metallpulverreste vollständig - und vor allem sicher - zu entfernen. Nur so kann der hohe Qualitätsstandard der Produkte gesichert und eine Kreuzkontamination vermieden werden.
Nilfisk hat für eine derartige Anwendung eine eigene ATEX Produktreihe entwickelt. Die Modelle verfügen über einen integrierten Tauchabscheider (Immersion Separator (IS)). Hier werden die gefährlichen Pulverreste gesammelt und in einem Mineralölbad neutralisiert.
Nilfisk bietet somit eine der sichersten Reinigungs- und Absauglösungen für generative Fertigungsprozesse, welche im Einklang mit den strengen europäischen und amerikanischen Richtilinien sind (BG109 und NFPA484 rev. 2018).



Technische Daten	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50	400/50	400/50	-	-	-
IP Schutzklasse (IP)	64	65	65	-	-	-
Aufnahmeleistung (kW)	1.1	2.2	4	-	-	-
Luftaufnahme (nl/min)	-	-	-	630	1260	2650
(bei 6 bar Druck)						
Erforderlicher Druck (bar)	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Luftförderung o. Schlauch (l/min)	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Unterdruck (kPa)	22	21	19	32.5	32.5	38
Schalldruckpegel (dB(A))	73	67	71	71	72	70
Filterelement	Antistatisch M-Klasse Sternfilter	Antistatisch M-Klasse Sternfilter	Antistatisch M-Klasse Sternfilter	Antistatisch M-Klasse Sternfilter	Antistatisch M-Klasse Sternfilter	Antistatisch M-Klasse Sternfilter
Haupfilterfläche (cm^2)	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Einlass Ø (mm)	50	70	70	50	50	70
Abmessungen L x B x H (cm)	56x57x124	129x60x154	129x60x164	27x56x124	57x56x124	91x60x159
Gewicht (kg)	42	138	167	37	37	70

* Die maximal aufnehmbare Staubmenge hängt von der Menge bzw. von der Art des im Tauchabscheider verwendeten Mineralölbades ab.
Sollte es nationale Grenzwerte geben, dann müssen diese zusätzlich eingehalten werden.





Leistungsstarker Sauger für den Reinraum

In Reinräumen ist Saugen eine bewährte Reinigungsmethode. Der IVT1000 ist ein Reinraum-Wechselstromsauger für die Nutzung in Bereichen, in denen ein Höchstmaß an Sauberkeit und Kontaminationskontrolle absolute Standardanforderungen sind. So findet der Sauger Verwendung in Labors der Pharmazeutik, der Nahrungsmittel-, Elektronik-, Biomedizin- und Halbleiterindustrie. Sicherheit steht an erster Stelle: die exzellente Filtration des IVT1000 verhindert eine Verunreinigung von Oberflächen und Raumluft durch die eingesaugten Materialien.

- Sehr geräuscharm (nur 61 dB(A))
- ULPA-Filter (U15) serienmäßig
- Einsetzbar in Reinräumen ISO 4
- Modulare Konstruktion für einfache Wartung
- Zubehörteile aus rostfreiem Stahl AISI 316 (Fahrwerk in AISI 304) oder in Silikon
- Rohre, Zubehör und Griffe im Autoklav sterilisierbar (121° C)
- Verfügbar in Staubklassen M und H
- Safe-Pack-Ausführung
- Drei unterschiedliche Zubehör-Kits: Standard, antistatisch oder sterilisierbar





Technische Daten	IVT1000 CR -M-	IVT1000 CR -H-	IVT1000 CR -SAFEPACK-
Spannung/Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Aufnahmeleistung (kW)	1,2	1,2	1,2
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	38	35	35
Unterdruck (kPa)	19,8	20	20
Behältervolumen (l)	12,5	12,5	12,5
Staubklasse	M	H	H
Hauptfilter	GORETEX®	HEPA H13	HEPA H13
Hauptfilterfläche (cm²)	2100	2573 + 2573	2573 + 2573
Einlass Ø (mm)	32	32	32
Abmessungen L x B x H (cm)	30 x 30 x 63	30 x 30 x 73	30 x 30 x 70
Gewicht (kg)	7,8	9,2	8,2





Wechselstrom-Industriesauger für höchste Hygieneansprüche

Der autoklavierbare Reinraumsauger VHS110 CR ist ein Nass-/Trockensauger der speziell für Anwendungen in Reinräumen entwickelt wurde. Durch den hochwertigen Edelstahlbehälter lassen sich auch ätzende Flüssigkeiten, wie beispiels-weise aggressive Reinigungsmittel, aufnehmen. Der Behälter an sich ist vollständig autoklavierbar. Der VHS110 CR ist GMP-konform, die Oberflächen sind glatt und frei von Kanten und Vertiefungen gestaltet. So wird verhindert, dass sich Staub oder Fertigungsreste ansammeln und ablegen können.

- GMP Design
- Edelstahlausführung in AISI304
- Downstream ULPA15-Filter
- Upstream HEPA14/ULPA15-Absolutfilter für feine Stäube
- 37 Liter abnehmbarer Edelstahlschmutzbehälter
- Mechanischer Schwimmer für Flüssigkeiten (optional)
- Optionale Edelstahlvarianten in AISI316L (Behälter und Filterkammer)
- Sehr kompakte Abmessungen
- Manometer zur Überwachung der Filterkammer



Technische Daten	VHS 110 CR
Spannung/ Frequenz (V/Hz)	230/50
Schutzklasse (IP)	65
Aufnahmeleistung (kW)	1
Luftförderung ohne Schlauch (l/min)	2700
Unterdruck max.(kPa)	22
Geräuschpegel (dB(A))	73
Behältervolumen (l)	37
Hauptfilter	Sternfilter M-Klasse
Hauptfilterfläche (cm²)	10.000
Upstream HEPA filter H14 area	11.000
Einlass Ø (mm)	50
Abmessungen L x B x H (cm)	56 x 57 x 124
Gewicht (kg)	42





Wechselstrom Sicherheitssauger für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Der VHS110 Z22 Wechselstromsauger ist ein innovativer Sicherheitssauger für allgemeine Reinigungsaufgaben in einer ATEX Zone 22. Dank des bürstenlosen Motors garantiert diese Maschine die höchsten Sicherheitsansprüche und dies bei sehr kompakten Abmessungen. Das innovative PullClean-System erlaubt eine effektive Reinigung des antistatisch ausgeführten Hauptfilter-element während des laufenden Betriebs. Die optional erhältlichen HEPA14 und ULPA15-Absolut-filter sind die erste Wahl, wenn sehr feine Stäube aufgenommen werden müssen. Ein Upgrade ist dank des modularen Aufbaus rasch möglich.

- Wechselstromausführung für ATEX Zone 22
- Hohe Saugleistung
- Upstream HEPA14/ULPA15-Absoltfilter für feine Stäube
- Absetzbarer Edelstahlbehälter mit einem Volumen von 37 Litern
- Edelstahlversionen optional verfügbar
- Kompakte Abmessungen
- Einfach in der Anwendung
- Einfach in der Wartung



Technische Daten	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA IS	VHS110 C2D2
Spannung/ Frequenz (V/Hz)	230/50	230/50	120/60
Schutzklasse (IP)	65	65	65
Aufnahmeleistung (kW)	1,1	1,1	1
Luftförderung ohne Schlauch (l/min)	3600	3600	3300
Unterdruck max. (kPa)	22	22	22
Geräuschpegel (dB(A))	73	73	73
Behältervolumen (l)	37	37	37
Hauptfilter	Sternfilter L-Klasse	Sternfilter L-Klasse	Sternfilter L-Klasse
Hauptfilterfläche (cm²)	10000	10000	10000
Einlass Ø (mm)	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	56 x 57 x 124	56 x 57 x 124	56 x 57 x 124
Gewicht (kg)	42	42	42





Wirtschaftlicher Drehstrom-Industriesauger

Praktisch, funktionell und zuverlässig. Der T30 S ist die ideale Maschine für die Reinigung in der Produktion, im Bauwesen, im Automobilbau und in allen weiteren Industriezweigen, die eine kostengünstige Sauglösung mit einem perfekten Preis-/Leistungsverhältnis benötigen. Seine Eigenschaften machen diesen Sauger zum Primus seiner Klasse: Wirtschaftlichkeit, Stabilität, Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Er ist erhältlich in drei Versionen – mit 50 oder 100 Liter-Schmutzbehälter oder als Version mit Longopac® Endlosbeuteln.

- Ergonomisch mit niedrigem Schwerpunkt
- Kompaktes Design, gut zu manövrieren
- Leistungsstarker Drehstrom 3 kW-Seitenkanalverdichter für 24 Stunden-Dauerbetrieb
- 50 oder 100 Liter-Schmutzbehälter mit Absetzmechanik, alternativ Longopac®-Entsorgungssystem
- Standardmäßig mit Staubklasse L-Sternfilter und manuellem Filterrüttler ausgestattet (GU Version mit Staubklasse M-Filter)
- Alle Zubehörteile können im Fahrwerk aufbewahrt werden



Technische Daten	T30 S L50	T30 S L100	T30 S GU FM
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	3	3	3
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	97	97	97
Unterdruck (kPa)	31	31	31
Behältervolumen (l)	50	100	Longopack®
Staubklasse Filterelement	L	L	M
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500
Einlass Ø (mm)	70	70	70
Netzkabellänge (m)	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	98 x 60 x 125	98 x 60 x 153	98 x 60 x 153
Gewicht (kg)	100	103	100





Universelle Drehstrom-Industriesauger

Die Drehstrom-Industriesauger T22 bis T75 sind für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld aus-gelegt. Diese Nass-/Trockensauger sind mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignen sich bestens für den Dauereinsatz. Einsetzbar sind sie in der Metall- und Chemieindustrie, dem Baugewerbe, der gummi-, kunststoff- und porzellanverarbeitenden Industrie, der Lebensmittelbranche, der Textilindustrie, im Verpackungsbereich sowie in Werkstätten aller Art.

- Robuster Nass-/Trocken-Industriesauger für den Dauereinsatz
- Große Filterfläche durch hochwertigen Sternfilter für beste Abscheideergebnisse
- Manueller Filterrüttler zur Filterreinigung und Manometer zur Filterüberwachung
- Ergonomisches Fahrwerk mit großen Rädern
- Leistungsstarke, laufruhige und wartungsfreie Drehstromantriebe mit 2,2 bis 7,5 kW
- Optionales Longopac®-Entleerungssystem
- Optional mit HEPA-H14-Filter erweiterbar
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender



Technische Daten	T22 L50 T22 L100	T40 L50 T40 L100	T40 W L50 T40 W L100	T75 L100
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	2,2	4,3	4	7,5
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	87	87	143	148
Unterdruck (kPa)	30	46	30	35
Behältervolumen (l)	50/ 100	50/ 100	50/ 100	100
Staubklasse Filterelement	L	L	L	L
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500	19500
Einlass Ø (mm)	70	70	70	70
Netzkabellänge (m)	9	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	113 x 60 x 124 113 x 60 x 153	113 x 60 x 124 113 x 60 x 153	113 x 60 x 124 113 x 60 x 153	113 x 60 x 164
Gewicht (kg)	111/ 114	132/ 135	136/ 139	136/ 139

T40 W IC – InfiniClean – Industriesauger





Ein revolutionäres Abreinigunssystem für die Patronenfilteranlage

Der Industriesauger T40 W IC ist dank seiner hohen Leistungen der ideale Industriesauger wenn es darum geht, in rauen Umgebungen große Mengen an Staub aufzunehmen. Um Menschen und Material vor diesen Stäuben zu schützen, sind durchdachte Absauglösungen notwendig. Ausgerüstet mit der automatischen Filterabreinigungstechnik InfiniClean setzt der T40 W IC neue Maßstäbe.
InfiniClean kommt ohne zusätzliche Energiequelle zur Abreinigung der fünf Filterpatronen aus.

- Robuster Industriesauger für den Dauereinsatz
- Leiser 4 kW-Drehstromantrieb
- 5 Filterpatronen, Staubklasse M
- Vollautomatische Patronenfilterabreinigung ohne zusätzliche Bedienelemente
- Optionales Longopac®-Entleerungssystem
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender
- Ergonomische und robuste Fahrwerkskonstruktion



Technische Daten	T40 W L100 IC
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	4
IP Schutzklasse	44
Luftmenge (l/s)	144
Unterdruck (kPa)	19
Staubklasse Filterpatronen	M
Hauptfilterfläche (cm^2)	25000 (Polyester Filterpatrone mit PTFE Membran)
Behältervolumen (l)	100
Einlass Ø (mm)	70
Netzkabellänge (m)	9
Abmessungen L x B x H (cm)	113 x 60 x 153
Gewicht (kg)	160







Ultrakompakte Industriesauger mit Seitenkanalverdichter

Industriesauger müssen vor allem leistungsstark, sicher und kompakt sein. All diese Anforderungen erfüllen die Industriesauger der Reihe CTS/CTT. Die CTT wird durch eine Turbine angetrieben, die Maschinen der CTS-Serie verfügen über leistungsstarke 2 oder 4 kW Seitenkanalverdichtern. Die geringen Abmessungen dieser Maschinenreihe ermöglichen den Einsatz sowohl als Einzel-platzabsaugungen, wie auch als kompakte Ab-saugungen an Rohranlagen. Zudem können die kompakten Maschinen auch mit einer Bodenabsaugvorrichtung betrieben werden.

- Zugelassen für den Einsatz in den Staubklassen L, M und H sowie in den ATEX-Zonen Z1, Z2, Z22
- Geeignet für Dauerbetrieb durch Seitenk-analverdichter (CTS)
- Große Filterfläche und effektive Filterleistung
- Niedriges Geräuschniveau
- Manometer zur Filterüberwachung serienmäßig
- Perfekte Stabilität während des Transports
- Leichte Entleerung des Behälters
- Solides Fahrwerk mit Bremsen
- Vollautomatisches Filterabreinigungssystem (CTS40 IC)



Technische Daten	CTS22	CTS40	CTT40	CTS40 IC Z22
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	2,2	4	4	4
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	88	117	148	117
Unterdruck (kPa)	21	23	18	23
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	19500	25000
Behältervolumen (l)	50	50	50	50
Staubklasse	L/M/H	L/M/H	L/M/H	L/M/H
Einlass Ø (mm)	70	70	70	70
Netzkabellänge (m)	9	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	105 x 60 x 125	105 x 60 x 125	105 x 60 x 125	105 x 60 x 135
Gewicht (kg)	100	114	119	119







Sicherheits-Industriesauger mit Drehstromantrieb

In vielen Bereichen der Industrie werden Materialien verwendet, bei deren Verarbeitung gesundheitsgefährdende Stäube entstehen. Im Rahmen des Arbeitsschutzes lassen sich Risiken durch den gezielten Einsatz von Sicherheits-Industriesaugern minimieren. Die Drehstrom-Industriesauger der TPLUS-Serie sind für Reinigungsaufgaben im gewerblichen und industriellen Umfeld geeignet und zugelassen für die Staubklassen L, M, H sowie den ATEX-Zonen Z21, Z22, Z2. Diese Nass-/Trockensauger sind mit einem leistungsstarken Seitenkanalverdichter ausgestattet und eignen sich für den Dauereinsatz.

- Robuster Nass-/Trocken-Industriesauger für den Dauereinsatz
- Zugelassen für den Einsatz in den Staubklassen L, M, H sowie in ATEX-Bereichen
- Große Filterfläche durch hochwertigen Sternfilter für beste Abscheideergebnisse
- Ergonomisches Fahrwerk mit großen Rädern für einfaches und sicheres Manövrieren
- Leistungsstarke, laufruhige und wartungsfreie Drehstromantriebe mit 2,2 bis 7,5 kW
- Optionales Longopac®-Entleerungssystem
- Anschlussstecker mit integriertem Phasenwender



Technische Daten	T22PLUS L50 T22PLUS L100	T40PLUS L50 T40PLUS L100	T40 WPLUS L50 T40 WPLUS L100
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	2,2	4,3	4
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	87	87	143
Unterdruck (kPa)	21	36	19
Behältervolumen (l)	50/ 100	50/ 100	50/ 100
Staubklasse	L/M/H	L/M/H	L/M/H
Hauptfilterfläche (cm²)	19500	19500	35000
Einlass Ø (mm)	70	70	70
Netzkabellänge (m)	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	113 x 60 x 124 113 x 60 x 153	113 x 60 x 124 113 x 60 x 153	113 x 60 x 124 113 x 60 x 153
Gewicht (kg)	111/ 114	132/ 135	136/ 139











Superstarke Drehstromsauger

Die Industriesauger-Serie 3707-3907 enthält eine Vielzahl von Drehstrom-Gerätevarianten für unterschiedlichste Anwendungen mit Seitenkanalverdichtern zwischen 5,5 und 13 kW. Die kleinsten Maschinen dieser Reihe eignen sich besonders für die Reinigung an Einzelplätzen und an kleinen Rohrsystemen. Die größeren Maschinen werden häufig an Rohrsysteme mit mehreren Saugstellen angeschlossen. Dafür sind Industriesauger mit erhöhtem Unterdruck oder erhöhter Luftfördermenge verfügbar.

- Robuste Stahlbauweise für extreme Anforderungen
- Hohe Leistungs- und Sicherheitsansprüche
- Standardausführung ist mit L-Filter ausgestattet
- Zugelassen für den Einsatz in den Staubklassen L und M sowie in ATEX-Bereichen



Technische Daten	3707	3707/10	3907	3907 W	3907/18
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	5,5	7,5	11	11	13
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	135	225	140	255	310
Unterdruck (kPa)	25	25	43	30	30
Behältervolumen (l)	175	175	175	175	175
Staubklasse	L/M/H	L/M/H	L/M/H	L/M/H	L/M/H
Hauptfilterfläche (cm²)	45000	45000	45000	45000	45000
Einlass Ø (mm)	100	100	100	100	100
Netzkabellänge (m)	9	9	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	165 x 83 x 180	165 x 83 x 180	165 x 83 x 180	165 x 83 x 180	165 x 83 x 180
Gewicht (kg)	260	310	340	350	360





Hochleistungssauger für schwere Medien wie Sand, Strahlkies oder Schlacke

Die Drehstrom-Industriesauger 3997 sind mit ihren leistungsstarken 22 kW-Seitenkanalverdichtern und der robusten Stahlbauweise bestens geeignet für extreme Anforderungen in Gießereien oder in der Schwerindustrie. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sind ATEX zugelassene Sicherheitsmodelle verfügbar. Die 3997 Industriesauger eignen sich bestens für die extremen Anwendungen in Zementwerken, der Stahlindustrie, dem Maschinenbau, in Kraftwerken und der Bau-/Sand-/Keramik- oder Futtermittelindustrie.

- Wartungsfreier Direktantrieb, sehr leistungs-stark und geräuscharm
- Sehr große Filterflächen mit unterschiedlichen Abreinigungssystemen
- Absolutfilter optional erhältlich
- Edelstahlbehälter optional erhältlich
- In ATEX-Ausführung lieferbar
- Maschinentransport mittels Gabelstapler







Technische Daten	3997	3997 W	3997 W-C
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	20	20	20
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	300	600	600
Unterdruck (kPa)	44	25	25
Behältervolumen (l)	175	175	175
Staubklasse Filterelement	L	L	M (Filterpatrone)
Hauptfilterfläche (cm²)	62000	88000	110000
Einlass Ø (mm)	100	100	100
Netzkabellänge (m)	9	9	9
Abmessungen L x B x H (cm)	192 x 90 x 216	192 x 90 x 220	192 x 90 x 220
Gewicht (kg)	652	697	697





Wechselstrom-Flüssigkeitssauger mit durchdachtem Entleerungskonzept

Der kompakte Industriesauger VHO200 kann mit einem Spänekorb (optional erhältlich) ausgestattet werden. So können bereits in der Maschine Flüssigkeiten von Feststoffen getrennt werden. Der kippbare Motorkopf in Verbindung mit dem abnehmbaren Schmutzbehälter stellt eine schnelle und einfache Entsorgung der gesammelten Feststoffe sicher. Ein an der Behälterseite angebrachtes Füllstandsrohr zeigt den Flüssigkeitsstand im Behälter an. Sobald die maximale Kapazität erreicht ist, unterbricht der Schwimmer den Saugvorgang der Maschine.

- Optionaler Edelstahlspänekorb mit integriertem Schwimmer erhältlich
- Innovatives Entleerkonzept
- Aufklappbarer Motorkopf für eine einfache Entnahme des Spänekorbs
- Füllstandsrohr zur Bestimmung des Behälterinhalts
- Zubehöraufnahme am Fahrgestell
- Laufruhiger und starker 2,4 kW Antrieb
- Umfangreiches Zubehör optional verfügbar





Technische Daten	VHO200	VHO200 X (Behälter aus Edelstahl)
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50/60	230/50/60
Aufnahmeleistung (kW)	2,4	2,4
IP Schutzklasse (IP)	44	44
Luftförderung (l/s)	55	55
Unterdruck (mBar)	230	230
Geräuschpegel bei 1,5 (dB(A))	70	70
Luftförderung (ohne Saugschlauch) (l/min)	4500	4500
Luftförderung (mit Saugschlauch) (l/min)	3300	3300
Behältervolumen (mit Schwimmer) (l)	75	75
Behältervolumen (mit Spänekorb) (l)	51,5	51,5
Spänekorb Kapazität (l)	22	22
Luftumkehrventil	Ja	Ja
Einlass Ø (mm)	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	58 x 88 x 123	58 x 88 x 123
Gewicht (kg)	60	60





Mobile Öl-/Kühlschmierstoff-Industriesauger

Die Modelle der ECO-OIL-Serie eignen sich zum Absaugen von Öl, Emulsionen, Kühlmitteln und weiteren Schmierstoffen sowie darin enthaltenen Spänen. Beim Einsaugen werden die Flüssigkeiten von den Spänen getrennt und können ressourcenschonend wiederverwendet werden. Der Flüssigkeitsbehälter hat ein Volumen von 180 Litern. So lassen sich beispielsweise während des Bearbeitungsprozesses an Werkzeugmaschinen entstehende Späne samt Kühlmittel absaugen.

- Leistungsfähige Antriebe und separate Pumpe, ergonomische Handhabung
- Ölfeste Rollen mit Feststellbremsen und ölbeständige Dichtungen
- Effiziente Reinigung von Werkzeugmaschinen und Ölwannen
- Wiederverwendung von Kühlschmierstoffen und verbessertes Recycling von Metallspänen



Technische Daten	ECO-OIL13	ECO-OIL22
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	1,3	2,2
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	46	85
Unterdruck (kPa)	32	33
Behältervolumen/Flüssigkeit (l)	180	180
Behältervolumen/Späne (l)	30	30
Netzkabellänge (m)	9	9
Entleerpumpe	Ja	Ja
Einlass Ø (mm)	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	105 x 67 x 150	105 x 67 x 150
Gewicht (kg)	120	135





Druckluftbetriebene Industriesauger

Die neuen VHC110 und VHC120 entsprechen dem aktuellen Stand der Technik - minimaler Verbrauch an Druckluft bei maximaler Saugleistung. Durch das innovative Antriebssystem lassen sich Einsparungen von bis zu 60% Druckluft im Vergleich zu herkömmlichen Venturi-Systemen erzielen. Die Modelle sind bestens für den schweren, industriellen Einsatz geeignet. Die ATEX-Varianten verfügen über einen M-Klasse Polyester-Filter und dem leistungsfähigen PullClean Abreinigungssystem.

- Äußerst niedriger Verbrauch
- ATEX-Varianten optional (für Gas-Zonen 1-2 und Stäube Zone 21-22)
- Manueller Filterrüttler oder PullClean
- Edelstahlversionen verfügbar





Technische Daten	VHC110	VHC110 Z1 EXA	VHC120	VHC120 Z1 EXA
Luftaufnahme (l/min.)	630	630	1260	1260
Erforderlicher Druck (bar)	4/7	4/7	4/7	4/7
Max. Saugleistung (Kpa)	32,5	32,5	32,5	32,5
Max. Luftförderung (l/sec.) (bei 6 bar)	33	33	56	56
Hauptfilterfläche (cm^2)	16.000	10.000	16.000	16.000
HEPA H14 Upstream Filter	16.000	16.000	16.000	16.000
Schalldruckpegel in 1,5 m (dB(A))	71	71	72	72
Behältergröße (l)	37	37	37	37
Filterelement	L-Polyester	M-Polyester	L-Polyester	M-Polyester
Einlass Ø (mm)	50	50	50	50
Abmessungen L x B x H (cm)	57 x 56 x 101	57 x 56 x 101	57 x 56 x 101	57 x 56 x 101
Gewicht (kg)	37	37	37	37





Hochleistungs-Druckluftsauger

Der VHC200 ist ein einfach zu bedienender Druckluftsauger für industrielle Anwendungen. Er kann dort eingesetzt werden, wo keine Elektrizität vorhanden ist oder eingesetzt werden darf. Die Druckluftsauger VHC können Feststoffe und Flüssigkeiten aufnehmen. Sie sind mit kraftvollen Venturi-Systemen ausgestattet und in verschiedenen Versionen verfügbar. Die Geräte sind als Edelstahlgeräte und mit ATEX- Zulassung (für Zonen Gas 1-2 und Staub Zone 21-22) verfügbar. Der VHC200 100 L ist mit und ohne ATEX-Zulassung erhältlich.

- Zwei Versionen: 50 und 100 Liter-Behälter
- Manueller Filterrüttler als Standard
- Geeignet für Dauereinsatz
- Ausführung in Edelstahl-Version
- Vorgeschalteter HEPA-Filter verfügbar
- ATEX-Version verfügbar
  (für Gas-Zonen 1-2 und Stäube Zone 21-22)







Technische Daten	VHC200
Luftaufnahme (l/min.)	2.650
Erforderlicher Druck (bar)	6/9
Max. Saugleistung (mbar)	380
Max. Luftförderung (m^3/h)	336
Hauptfilterfläche (cm^2)	19.500
Schalldruckpegel in 1,5 m (dB(A))	70
Behältergröße (l)	50/100
Einlass Ø (mm)	70
Abmessungen L x B x H (cm)	80 x 60 x 158
Gewicht (kg)	67/ 70

Für OEM, Pharma-, Lebensmittel- und die Verpackungsindustrie

Hygiene, Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind die Hauptattribute der White Line. Insbesondere finden diese Spezialsauger der „weißen Serie“ in der Pharma-, der chemischen- und der Nahrungsmittelindustrie Verwendung, wenn es um das Absaugen und Wiederverwenden von Pulvern geht. Weiterhin sind sie ideal für Absaug- und Reinigungsaufgaben in der Laser-Technik. Die White Line-Industriesauger-Serie wird bevorzugt von führenden Maschinenbauherstellern für Reinigungs- und Absaugaufgaben in ihren Produktions- und Bearbeitungsmaschinen eingesetzt.

Dabei entsprechen die Industriesauger beispielsweise den besonderen Anforderungen der Lebensmittel- und Textilindustrie im Bereich Verarbeitung/Verpackung sowie in den Branchen Chemie, Pharmazie, Kosmetik, Metallbau, Holz- und Kunststoffbearbeitung. Die breite Auswahl an Standard-Industriesaugern und Zubehör erlaubt die kundenspezifische Anpassung an nahezu jede industrielle Anforderung zur Aufnahme von Schlämmen, Stäuben, Produktionsabfällen, Schmiermitteln, Spänen und Flüssigkeiten im Produktionsprozess. Die Produktpalette reicht von Einbau- und Beistellsaugern bis hin zu Maschinen, die das Sauggut automatisch komprimieren können.



VHW200/ VHW210
White Line-Industriesauger



VHW201/ VHW211
White Line-Industriesauger



VHW310
White Line-Industriesauger



VHW311
White Line-Industriesauger



VHW320
White Line-Industriesauger



VHW321
White Line-Industriesauger



VHW420
White Line-Industriesauger



VHW421
White Line-Industriesauger



VHW440
White Line-Industriesauger



VHW InfiniClean
White Line-Industriesauger



R154 X
White Line-Industriesauger



R155 V
White Line-Industriesauger



3507 WR
White Line-Industriesauger



Einbausauger in horizontaler Bauweise

Diese Einbaugeräte mit einem Leistungsspektrum von 0,45 bis 0,85 kW sind speziell für den Einsatz in beengten Bereichen konstruiert – daher auch ideal für einen Einsatz in Fertigungsmaschinen. Egal ob in der Lebensmittel -, Pharma-, Chemie-, Verpackungsindustrie oder für eine OEM-Verwendung, aufgrund der sehr kompakten Abmessungen sind diese Maschinen für jede dieser Anwendungen geeignet. Die optionalen HEPA H14 Filter (upstream oder downstream) wie auch Versionen für ATEX Zone 22 (beim VHW210) erweitern die Einsatzbereiche auch auf gefährliche Stäube bzw. für explosionsgefährdete Bereiche.

- GMP-Konformität für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und in der chemischen Industrie
- Geräuscharmer Direktantrieb (Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb)
- Absolutfilter für sehr feine Stäube erhältlich
- Sehr platzsparend, ideal für den Einsatz in Produktions- oder Fertigungsmaschinen







Technische Daten	VHW200	VHW210
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	0,45	0,85
Luftförderung (l/s)	20	32
Unterdruck (kPa)	14,8	21
Behältervolumen (l)	1	6,5
Hauptfilterfläche (cm²)	1330	1840
Einlass Ø (mm)	40	40
Abmessungen L x W x H (cm)	53 x 27 x 41,5	64 x 33 x 47,5
Gewicht (kg)	17	23



Kompakte Industriesauger in vertikaler Bauweise

Die Beistellsauger der Baureihen VHW201 und VHW211 sind mit einem wartungsfreien Antrieb von 0,4 kW bzw. 0,89 kW erhältlich. Diese Maschinen sind bestens für automatisierte Anwendungen neben Prozessmaschinen geeignet. Der modulare Aufbau macht ein einfaches Upgrade der Maschine möglich. Neben den optionalen HEPA oder ULPA Filtern sind Versionen für explosionsgefährliche Bereiche nach ATEX Zone 22 ebenfalls verfügbar. Der vertikale Aufbau der Maschinen gewährleistet eine kleine Stellfläche.

- GMP-Konformität für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittel und in der chemischen Industrie
- Geräuscharmer Direktantrieb (Seitenkanalverdichter für Dauerbetrieb)
- Einfacher und sicherer Verschluss von Behälter und Filterkammer
- Absolutfilter für sehr feine Stäube erhältlich
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen



Zone 22

Technische Daten	VHW201	VHW211
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50
Aufnahmeleistung (kW)	0,45	0,85
Luftförderung (l/s)	20	32
Unterdruck (kPa)	14,8	21
Behältervolumen (l)	6,5	6,5
Hauptfilterfläche (cm²)	1840	1840
Hauptfiltertyp	L Klasse Polyester	L Klasse Polyester
Einlass Ø (mm)	40	40
Abmessungen L x W x H (cm)	42 x 43 x 82	42 x 43 x 82
Gewicht (kg)	25	31





White Line Industriesauger mit hervorragender On-Board-Technologie

Der VHW310 ist die perfekte Lösung sowohl für die Pharma-, Lebensmittel-, Chemie- und Verpackungsindustrie als auch im OEM-Sektor und überall dort, wo nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Er eignet sich ideal für die Extraktion und Rückgewinnung von kleinen Mengen an Staub oder kleinen Verpackungsresten. Die Maschinen sind ausgerüstet mit einem Hochleistungs-Gewebefilter. Der VHW311 ist der optimale Industriesauger – ausgestattet mit einer Schutzhaube ist er einfach zu reinigen und zu desinfizieren.

- Extra kleine und kompakte Stellfläche
- Komplett verkleidet für optimale GMP-Konformität (VHW311)
- Fahrwerk und Manometer (optional erhältlich)
- Ausgelegt für Dauerbetrieb (24/7)
- Explosionsgeschützte Ausführungen (ATEX-Versionen)
- Edelstahlausführung verfügbar
- Version mit Absolut-Filter verfügbar
- Standardmäßig mit manuellem Filterrüttler
- Behälter ist einfach zu entfernen und zu leeren
- Einfaches Aufrüsten mit Optionen und Zubehör





Zone 22

Technische Daten	VHW310	VHW311
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50
Schutzklasse (IP)	55	55
Aufnahmeleistung (kW)	1,5	1,5
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	58	58
Unterdruck (kPa)	24	24
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	60
Behältervolumen (l)	5	5
Hauptfiltertyp	Klasse L, Polyester Filter	Klasse L, Polyester Filter
Hauptfilterfläche (cm²)	4250	4250
Einlass Ø (mm)	50	50
Abmessungen L x W x H (cm)	71 x 42 x 90,5	71 x 42 x 90,5
Gewicht (kg)	49	61







Eine multifunktionale Innovation

Sowohl der VHW320 und der VHW321 sind in Übereinstimmung mit GMP-Anforderungen für Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Verpackungs- und OEM-Anwendungen konzipiert. Durch die einfache Bedienung und die hohe Leistung sind diese Sauger geeignet für jede Art von Anwendung in diesen Bereichen. Das innovative Filterabreinigungssystem PullClean ermöglicht eine effektive Reinigung der Klasse-M Patronenfilter und das während des laufenden Betriebs. Dies ist ideal für automatisierte Anwendungen.

- 1,5 kW Motor, geeignet für Dauerbetrieb (24/7)
- Niedriger Geräuschpegel
- Versionen mit Absolut-Filter verfügbar
- Vakuummeter (Überwachung Arbeitsleistung)
- 25 Liter Edelstahlbehälter
- Versionen für gefährliche und giftige Stäube
- Explosionsgeschützte Ausführungen (ATEX-Versionen)
- GMP-Konformität für Pharma-, Lebensmittel- und chemische Anwendungen





Technische Daten	VHW320	VHW321
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50
Schutzklasse (IP)	55	55
Aufnahmeleistung (kW)	1,5	1,5
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	53	53
Unterdruck (kPa)	17	17
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60	60
Behältervolumen (l)	25	25
Hauptfiltertyp	Klasse M, Patronenfilteranlage	Klasse M, Patronenfilteranlage
Hauptfilterfläche (cm²)	10000	10000
Einlass Ø (mm)	50	50
Abmessungen L x W x H (cm)	76,5 x 42 x 117	75 x 42 x 117
Gewicht (kg)	73	78







White Line Industriesauger für höchste Ansprüche an Hygiene und Leistungsfähigkeit

Die VHW420/ VHW421 Industriesauger erfüllen die höchsten Ansprüche in Bezug auf Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene. Ausgestattet mit einem 2,2 kW Motor, einem Design frei von Kanten und Spalten, in denen sich keinerlei Schmutzpartikel sammeln können, setzt der Industriesauger mit seiner leicht zu reinigenden Oberfläche neue Maßstäbe. Durch das innovative Filterabreinigungssystem PullClean werden die M-klassifizierten Filterpatronen effektiv abgereinigt. Für diese Art der Reinigung ist kein Abschalten der Maschine notwendig.

- Versionen für gefährliche und giftige Stäube (Klasse L, M und H)
- Bag-In-Bag-Out System für einen gefahrlosen Wechsel des Absolut-Filters
- Vakuummeter zur Überwachung der Arbeitsleistung
- Abnehmbarer Edelstahlbehälter
- Explosionsgeschützte Ausführungen (ATEX-Versionen)
- GMP-Konformität für Pharma-, Lebensmittel- und chemische Anwendungen



Technische Daten	VHW420	VHW421
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50
Schutzklasse (IP)	55	55
Aufnahmeleistung (kW)	2,2	2,2
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	80	80
Unterdruck (kPa)	30	19
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63	65
Behältervolumen (l)	48	48
Hauptfiltertyp	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage
Hauptfilterfläche (cm²)	20000	20000
Einlass Ø (mm)	70	70
Abmessungen L x W x H (cm)	90 x 50 x 139	90 x 50 x 139
Gewicht (kg)	100	113







Höchste Leistungsfähigkeit für eine hygienische Produktion

Die VHW440/ VHW441 sind die leistungsfähigsten White Line-Industriesauger ihrer Serie. Speziell ausgelegt für die anspruchsvollsten Anwendungsbereiche in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie für die unterschiedlichsten OEM-Lösungen. Konzipiert wurden diese Industriesauger in Übereinstimmung mit den GMP-Richtlinien. Durch das innovative Design und die kompakten Abmessungen sind die Maschinen ideal für den Einsatz in Fertigungen geeignet. Zugelassen für die Staubklassen L, M und H sowie für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX).

- Höchste Leistungsfähigkeit dank 4,0 kW Motor
- Sehr hohe Laufruhe
- Vakuummeter (Überwachung Arbeitsleistung)
- Optionaler Absolut-Filter für sehr feine Stäube
- Modelle in Edelstahlausführung
- Explosionsgeschützte Ausführungen (ATEX-Versionen)



Technische Daten	VHW440	VHW441
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50
Schutzklasse (IP)	55	55
Aufnahmeleistung (kW)	4,0	4,0
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	95	95
Unterdruck (kPa)	30	30
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	67	67
Behältervolumen (l)	48	48
Hauptfiltertyp	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage
Hauptfilterfläche (cm²)	20000	20000
Einlass Ø (mm)	70	70
Abmessungen L x W x H (cm)	90 x 50 x 139	90 x 50 x 139
Gewicht (kg)	113	113







Innovativste Filterabreinigungstechnologie

InfiniClean ist aktuell eine der innovativsten, vollautomatischen Filterabreinigungstechnologien. InfiniClean kommt ohne zusätzliche, externe Energiequellen zur Abreinigung der Staubklasse M Filterpatronen aus. Das System nutzt hierbei den Differenzdruck zwischen der Abluft am Schalldämpfer und der angesaugten Luft. In einer vordefinierten Sequenz wird durch die Steuerung jede einzelne Filterpatrone effektiv abgereinigt. Dadurch wird eine kontinuierliche, automatische Reinigung bei konstanter Leistung und hoher Produktivität gewährleistet.

- Vollautomatisches Filterabreinigungssystem ohne zusätzliche Bedienelemente
- VHW Industriesauger erhältlich mit bis zu 4 kW Aufnahmeleistung
- Große Filteroberfläche für eine hohe Filtration
- GMP-Konformität für Pharma-, Lebensmittel- und chemische Anwendungen
- Erhältlich auch für Anwendungen in Z22



Technische Daten	VHW320 IC	VHW320 IC Z22 EXA	VHW320 IC Z22 EXA AU	VHW420 IC	VHW440 IC	VHW440 IC Z22 EXA	VHW440 IC Z22 EXA AU
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Schutzklasse (IP)	55	55	55	55	55	55	55
Aufnahmeleistung (kW)	1,5	1,5	1,5	2,2	4,0	4,0	4,0
Luftförderung o. Schlauch (l/s)	53	53	53	85	95	95	95
Unterdruck (kPa)	18,5	18,5	18,5	19	19	19	19
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60	60	60	65	67	67	67
Behältervolumen (l)	25	25	25	48	48	48	48
Hauptfiltertyp	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage	Klasse M Patronenfilteranlage
Hauptfilterfläche (cm²)	15000	15000	15000	25000	25000	25000	25000
Einlass Ø (mm)	50	50	50	70	70	70	70
Abmessungen L x W x H (cm)	80 x 44 x 137	80 x 44 x 137	80 x 44 x 137	97 x 54 x 156	97 x 54 x 156	97 x 54 x 156	97 x 54 x 156
Gewicht (kg)	94	92	94	130	143	141	143

R104/ R154/ R155/ R305/ 3507WR- Industriesauger







Industriesauger für komprimierbares Material

Die Industriesauger der R-Serie sind konstruiert, um Verschnittreste, Schneidestaub und Fertigungsabfälle aller Arten (Kunststoff, Papierfragmente oder Gewebeabschnitte) abzusaugen und dabei zu komprimieren, um sie dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen zu können. Leistung, Konstruktionseigenschaften und Maße der R-Serie Industriesauger sind ideal, um sie innerhalb von Produktionslinien in der Verpackungs-, Papier- oder Textilindustrie neben Verpackungs- und/ oder Schneidemaschinen zu platzieren.

- Verringerung von Ausfallzeiten durch kontinuierliche Reinigung
- Komprimierung und leichte Entnahme des Saugguts
- Entstaubung der Arbeitsumgebungen, Rückführung von Verschnittmaterial
- Flexibel durch unterschiedliche Leistungsklassen und Behältergrößen
- Wartungsfrei, einfache Kontrolle, unbeaufsichtigter Betrieb möglich



Technische Daten	R104	R154	R155	R305	3507 WR
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230-400/50	230-400/50	230-400/50	230-400/50	230-400/50
Aufnahmeleistung (kW)	0,9	1,1	1,1	2,2	4,0
Luftförderung (l/s)	43	55	55	85	136
Unterdruck (kPa)	22	23	23	32	32
Behältervolumen (l)	114	114	150	150	215
Hauptfilterfläche (cm²)	-	11500	11500	14350	18000
Einlass Ø (mm)	50	50	50	50	70
Abmessungen L x B x H (cm)	56 x 120 x 1200	56 x 120 x 1200	66 x 125 x 1250	66 x 125 x 1250	120 x 70 x 1400
Gewicht (kg)	38	40	61	61	155

Containment Systeme - höchste Sicherheit bei der Absaugung von aktiven Inhaltsstoffen

Das Absaugen hochwirksamer Verbindungen und gefährlicher Stoffe, wie sie häufig in der Pharmaindustrie vorkommen, erfordert spezielle Vorrichtungen, um eine Exposition des Sauggutes und somit einen Kontakt mit dem Bediener und der Umwelt zu vermeiden. Für diese Absauganforderung hat Nilfisk eine High-Containment-Filtereinheit (bis OEB5) entwickelt, die sowohl als Standardausführung verfügbar ist, als auch in Form einer maßgeschneiderten Lösung für spezielle Kundenanforderungen. Die Containment Gerätereihe setzt sich aus 2 Baureihen zusammen: die DCU und die YC Reihe. Die DCU Serien sind mit einem HEPA Absolut Filter ausgerüstet und halten so die feinsten Staubpartikel zurück. Die Gerätereihen CY beziehen sich auf ein filterloses Vorabscheider System mit einem Zyklon, welches mit den Einheiten DCU220 - beziehungsweise DCU220WP ergänzt wird. Die Filtereinheiten müssen mit einer entsprechenden Saugeinheit gekoppelt werden.



Höchste Sicherheit

- Containment-Klasse bis OEB5
- HEPA14 Absolut-Filtration
- Sicheres Auswechseln der Filter und Entsorgung des aufgenommenen Materials
- Wash-In-Place, zur Deaktivierung des in der Einheit enthaltenen Gefahrstoffes
- Validierung der Einheit vor der Installation
- Für brennbare Stäube geeignet

GMP-Konformität

- Leicht zu reinigende und zu desinfizierende Maschine. Validierung der Wasch- und Reinigungsverfahren vor der Installation.
- Vollständige Trennung der Filtereinheit von der Vakuumleitung nach Abschluss des Vorgangs, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

Produktivität

- 24/7-Maschinenbetrieb
- Großes Schmutzbehältervolumen
- Vorrichtung zur Feststellung des Filterzustands und der Maschinenleistung

Sichere Handhabung

- Einfaches und sicheres Wechseln der Filter und der Verschleißteile
- Fehlerrisiko auf ein Minimum reduziert

Auswahl der richtigen Systeme

	DCU114	DCU115	DCU112	DCU113	DCU220	DCU220WIP
Mobil	•	•	•	•		
Fix					•	•
Wash-In-Place, complete unit						•
Luftmengen bis 650 m3/h	•		•			
Luftmengen bis 1080 m3/h		•		•	•	•
Einfache HEPA Filtration, mit BagIn BagOut System	•	•	•	•		
Doppeltes HEPA Filtration, mit BagIn BagOut System					•	•
Integrierte Zyklon Vorfilter Einheit			•	•		
Separate Zyklon Vorfilter Einheit, Reihen (CY Series)					•	•
Integrierte Stern Vorfilter Einheit (Ohn BagIn BagOut System)	•	•				
Wash-In-Place, Nur für Zyklon Vorfiltereinheit (optional)			•	•		
Verwendete Stahlqualität - AISI 304	•	•	•	•	•	
Verwendete Stahlqualität - AISI 316L						•
Materialaustrag in kontaminationsfreiem Staubsack	•	•	•	•	•	•
Sicheres Handling			•	•	•	•

	CY202	CY203
Fix montierte Einheit	•	•
Luftmengen bis 650 m3/h	•	
Luftmengen bis 1080 m3/h		•
Wash-In-Place (Optional)	•	•
Verwendete Materialien - AISI 316L	•	•
Materialaustrag in kontaminationsfreiem Staubsack	•	•

Produktförderanlagen für Pulver und trockene Granulate

Pneumatische Produktförderanlagen sind optimal geeignet für den Transport von Materialien aus einem Vorratsbehälter in eine weiter-verarbeitende Produktionsmaschine. So können beispielsweise Pulvermischungen unterschiedlicher Korngrößen und Beschaffenheit aus Säcken, Big-Bags oder einem Tank in Produktions- oder Mischmaschinen befördert werden. Dieser Prozess findet nach Zeit- und Mengen-einstellungen statt und erfolgt unter einwandfreien hygienischen Bedingungen sowie unter Schonung von Umwelt und Gesundheit.





Eine Beschickung mit pneumatischen Förderanlagen bietet im Vergleich zu den traditionellen mechanischen Transportsystemen erhebliche Vorteile. Im Vordergrund stehen dabei die einfache Installation, Einsatzvielseitigkeit, Hygiene und Sicherheit. Die pneumatische Förderung garantiert eine enorme Zeitersparnis durch automatisches und gleichmäßiges Befüllen der weiterverarbeitenden Maschinen sowie des staubfreien und hygienischen Transports der Rohmaterialien. Eingesetzt werden diese Anlagen zum Beispiel in der Chemie- und Pharmaindustrie, in der Keramikproduktion und im Lebensmittelbereich. Das zuverlässige Handling von Rohstoffen in hochautomatisierten Prozessen vermeidet Rohstoffverwechslungen, Fehlchargen, Materialverluste oder Produktionsschwankungen.

Die Haupteinsatzgebiete sind:

- Pulvergemische entmischungsfrei fördern (bis max. 600kg/h)
- Körniges Material bruchfrei bewegen z.B. Nüsse, Kaffeebohnen, Bonbons, etc.
- Pulverförmige Filtrationsmittel bewegen, z.B. in der Getränkeindustrie, Kieselgur, Perlite.

Das breite Produktsortiment der Nilfisk Produktförderer umfasst unterschiedliche Varianten mit Antrieben von 0,37 kW bis hin zu 22 kW Leistung. Diese nutzen Luft als Transportmedium. Durch den erzeugten Unterdruck in Verbindung mit vollauto-matischen Dosier- und Wiegezyklen können Verarbeitungs-, oder Verpackungsmaschinen sowie Mischer mit Rohmaterialien je nach Material und Schüttgutmassenstrom bis zu 2.500 kg/h beschickt werden. Je nach Anforderung kommen Wechsel- oder Drehstrommotoren zum Einsatz. Die Auslegung der Filter-/ Vorabscheidereinheit wird bestimmt von der Förderleistung des Vakuumerzeugers sowie den Materialeigenschaften. Die Basis-Vorabscheider sind grundsätzlich in poliertem Edelstahl ausgeführt.

Die wichtigsten Vorteile:

- Kundenspezifische Anlagen mit hohem Automatisierungsgrad
- Schnelle und einfache Installation, kompakte Abmaße
- Lebensmittelkonforme Konstruktionen, erhältlich in Edelstahl AISI 316L und 304
- Reduzierung von Ausfallzeiten, mehr Effizienz und Qualität der Produktion
- Nilfisk: eines der weltweit führenden Unternehmen für Industriesauger mit eigenem Servicenetz
- Optionaler Wartungsvertrag und/oder regelmäßige UVV Prüfungen gewährleisten darüber hinaus auch die Betriebssicherheit der Anlage lange nach der Installation.

Mit unserem großen Programm an verschiedenen Fördergeräten und unserer langjährigen Erfahrung in den unterschiedlichsten Branchen sind wir Ihr erster Ansprechpartner.







Elektrisch betriebene Produktförderer



Angetrieben durch einen Seitenkanalverdichter entsprechen diese Produktförderer den Vorgaben der Verordnung 1935/2004. Dadurch sind diese Maschinen zugelassen für Anwendungen in der Lebensmittel- wie auch in der pharmazeutischen Industrie. Zu dieser Modellreihe gehören:

- 3VT Serie - ideal für pulverförmige Substanzen. Förderleistung bis zu 500kg/h ohne ein Entmischen des Materials.
- 9505 Serie - Blasförderanlage für leere Kapseln (Pharma-Anwendungen).
- A128X Serie mit Wechselstromantrieb - Förderleistung bis zu 300kg/h und Korngröße > 1mm.
- PCT421FG Serie - Produktförderer für sehr fragile, zerbrechliche Materialien
- Modulare Systeme, als maßgeschneiderte Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall

Pneumatisch betriebene Produktförderer





Mit Hilfe eines Druckluftsystems wird der benötigte Unterdruck für die pneumatischen Produktförderer generiert. Diese Funktionsweise besticht durch ihren sehr niedrigen Geräuschpegel, die hohe Flexibilität und den geringen Platzbedarf. Der Energieverbrauch ist dank der Druckluftversorgung ähnlich gering wie bei den elektrisch betriebenen Produktförderern. Gefertigt aus AISI 304 gewährleistet die Standardlinie ein sehr hohes Hygieneniveau und bietet dadurch die perfekte Balance zwischen Leistung, Kompaktheit und gringen Wartungsaufwand. Die Standardmaschine ist mit einer S-Serinepumpe ausgestattet und erzielt eine Transportleistung von 3100kg/h. Die Premiumlinie wird eingesetzt, sobald ein hohes Maß an Technologie, Effizienz und Hygiene gefordert wird. Alle mit dem Produkt in Berührung kommenden Teile, mit Ausnahme der Dichtungen und der Filter, sind in rostfreiem Stahl (AISI 316L) gefertigt.

Technische Daten	3VT	3VT / 25	PCC00HP	PCC12HP	PCC44SF	PCC44HF	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Spannung/Frequenz (V/Hz)	400/50/60	400	-	-	-	-	220/400	220	220	400	400
IP Schutzklasse	54	54	54	54	54	54	55	40	40	55	55
Aufnahmeleistung (W)	0,55	0,75	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	0,36	1	1	2,2	1,5
Luftförderung (l/s)	267	417	717	1433	4917	4617	1300	2700	2700	3960	3180
Unterdruck (kPa)	74	74	75	75	75	75	-	21	21	19	18,5
Geräuschpegel (dB(A))	61	61	70-73	69-77	69-77	69-77	62	74	74	65	60
Behälterkapazität (l)	11	11	2	3	14	14	198	8	16	7	7
Erforderlicher Druck (bar)	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Luftmenge (l/s)	0,2	0,2	3,5	7	28	28	-	0,56	0,56	-	-
Hauptfilterfläche (cm^2)	1200	1200	800	1400	2500	7500	11000	7500	14100	20000	19500
Einlass Ø (mm)	30	30	25	32/38	63/76	63/76	60	40	50	50	70
Behälter Länge x Breite x Höhe (cm)	27,5 x 27,5 x 54,2	27,5 x 27,5 x 54,2	35,1 x 38,6 x 28,7	44,2 x 48,9 x 67,1	46,2 x 44,8 x 106,7	48,6 x 55,3 x 103,8	-	44 x 30 x 73	55 x 40 x 87	49,1 x 36,5 x 59,3	49,1 x 36,5 x 59,3
Behälter Gewicht (kg)	-	-	12	22	34	40	-	14	18	7	7
Fahrwerk mit Motor Länge x Breite x Höhe (cm)	76 x 46 x 87	76 x 46 x 87	-	-	-	-	120 x 61 x 120	-	-	90 x 46 x 145	90 x 50 x 139
Fahrwerk Gewicht (kg)	78	78	-	-	-	-	104	-	-	55	73
Material	AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Förderleistung	500	500	300	600	2700	2200	700*	300	350	500	250

*Kapseln pro Sekunde




ZENTRALE ABSAUGSYSTEME

Zentrale Absaugsysteme sind das perfekte Tool zur effizienten Reinigung großer Bereiche mit viel Bodenfläche, in denen große Mengen an zu beseitigendem Staub anfällt. Zentrale Absaugsysteme können auch an Prozessanlagen angeschlossen werden, um eine Absaugung überall dort zu gewährleisten, wo dies benötigt wird.
Vielfältige Vorteile:

- Gleichzeitiges Aufsaugen von Materialien über mehrere Ansaugöffnungen
- Kontinuierliche Absaugung großer Mengen, was somit unmittelbar Ressourcen spart
- Das gesamte gesaugt Material wird in einem Behälter, der sich entweder innerhalb oder außerhalb der Anlage befindet, gesammelt. Dies wiederum erleichtert die Entsorgung oder auch die Rückführung in die Produktion.

Zentrale Absaugsysteme bestehen grundsätzlich aus einer Absaugeinheit, einer Steuertafel, einem Filtrationssystem, einem Entladesystem und einer Reihe von Rohren mit Ansaugöffnungen an den gewünschten Positionen. Das neue Produktspektrum ist modular, leise und ökologisch. Einfach smart.

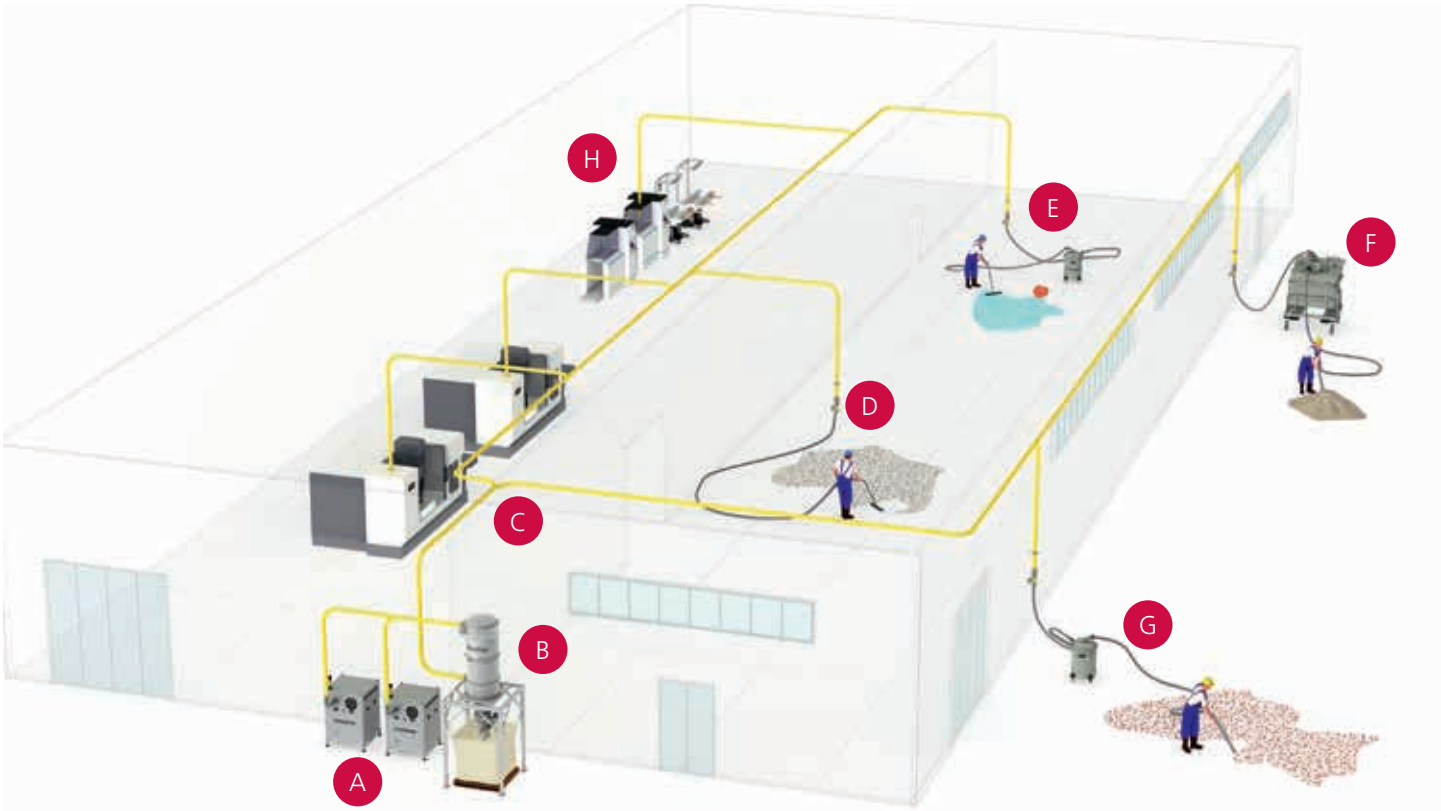

A	Absaugeinheit	D	Ansaugöffnung für den Schnellanschluss von Werkzeugen	G	Vorabscheider für heiße Materialien
B	Silo/Filterkammer	E	Vorabscheider für Flüssigkeiten	H	Angeschlossene Bearbeitungsmaschinen
C	Rohrleitung	F	Vorabscheider für große Mengen an Sauggut		

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Nilfisk bietet ein breites Spektrum an professionellem Zubehör an. Zusätzlich sind für viele Industriesauger Erweiterungsoptionen verfügbar. Damit kann die Leistungsfähigkeit der Maschine erhöht werden. Je nach Anwendungsfall lassen sich die Industriesauger aus Standard-komponenten an den individuellen Bedarf anpassen. Das ermöglicht beste Reinigungsergebnisse und bietet einen unmittelbaren Vorteil durch Zeit- und Ressourcenersparnis. Fordern Sie unsere Kataloge an.

Es ist ein kurzer Weg vom Vorteil zum Nutzen.










Nilfisk
Nilfisk
VHC110



Für eine effizientere Reinigung, einfach EcoFlex™ optional dazu wählen!

Manchmal muss es mehr als Wasser sein. Manchmal muss es Ecoflex™ sein.

Reinigung mit Reinigungsmitteln oder nur mit Wasser? Wir sagen: Beides. Nilfisk hat weiter gedacht und die Kunst der effizienten und umweltschonenden Reinigung perfektioniert. Das Ergebnis: Ecoflex™. Das Umweltschonende automatische Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ ist überlegen und anpassungsfähig – eine clevere Lösung.

Ecoflex™ – Lassen Sie Wasser die Arbeit erledigen

Nilfisk hat das Ecoflex™-System entwickelt, um Sie bei der umweltschonenden Reinigung Ihrer Böden zu unterstützen. Es bietet eine Maschine für alle Anwendungen und für effiziente und nachhaltige Reinigung, ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Der umweltfreundliche Wassersparmodus erledigt normale Reinigungsaufgaben ohne viel Aufwand und ohne Reinigungsmittel. In diesem Modus verbraucht das Ecoflex™-System lediglich einen einzigen Liter Wasser, um eine Fläche von bis zu 60 m² effektiv zu reinigen.

Sparen Sie Geld und Ressourcen

Unterschiedliche Bereiche erfordern unterschiedliche Reinigung. Das Ecoflex™-System stellt Wasserzufuhr, Reinigungsmittelzugabe und Bürstendruck auf die jeweilige Anforderung ein und hat so eine professionelle und umweltfreundliche Antwort auf jede Herausforderung. Das Ecoflex™-System schaltet einfach während eines Reinigungsdurchgangs zwischen verschiedenen Intensitätsstufen um. Die besonders anwenderfreundliche Bedieneinheit ermöglicht es, die Reinigungsleistung für besonders verschmutzte Stellen, sowie für die Reinigung von Fliesen, Beton- oder Epoxyd-Böden, auf Knopfdruck zu erhöhen.


Echte Flexibilität


Das Ecoflex™-Bedienfeld wurde speziell darauf ausgelegt, von verschiedenen Anwendern bedient zu werden und die Anpassung an unterschiedliche Reinigungsanforderungen leicht und einfach zu gestalten. Das einfache One-touch-System der Ecoflex™-Bedieneinheit ermöglicht es dem Anwender, ganz leicht die gewünschte Reinigungsintensität anzupassen. Die Standard-einstellung ist der umweltschonende Modus ohne Reinigungsmittel und mit geringer Wassermenge, der per Knopfdruck auf die richtige Intensität angepasst werden kann.

EcoFlex™

EcoFlex Video

Das Ecoflex™-System ermöglicht es dem Anwender, die Reinigungsleistung der Maschine exakt den Anforderungen des Bodens anzupassen. Bei stärkeren Verschmutzungen des Bodens kann der Anwender den kurzzeitigen Hochleistungsmodus einschalten, um höchste Reinigungsleistung zu erhalten, und danach einfach wieder in den normalen, Wasser und Reinigungsmittel sparenden Standardmodus zurückkehren. Ecoflex™ ist ökologisch, flexibel und stark.

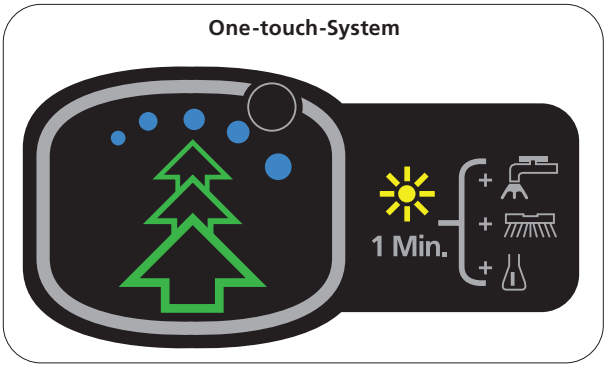

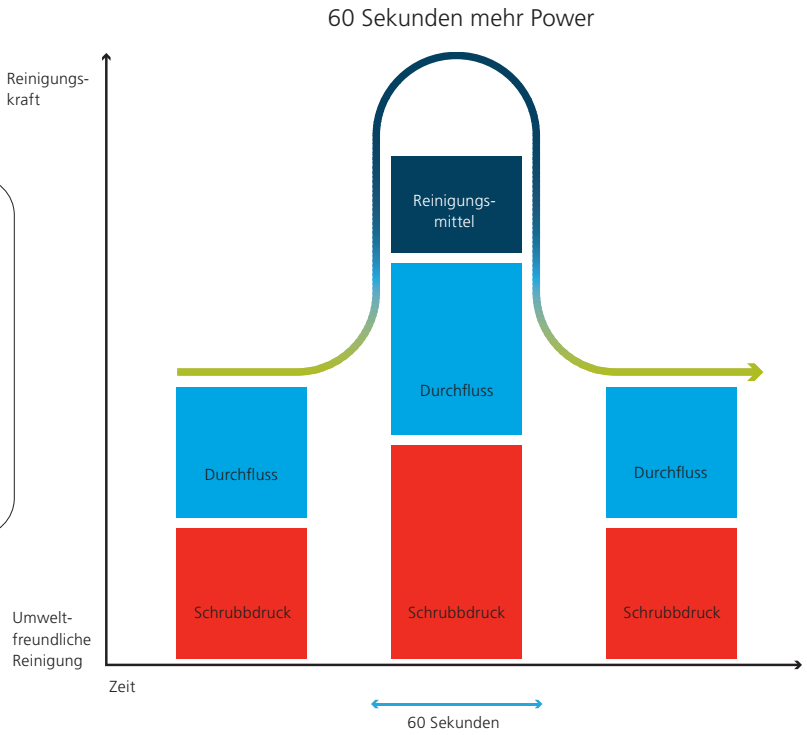

Mehr über das Ecoflex™-System finden Sie auf www.nilfisk.at.



Produktiver und gründlicher als die manuelle Reinigung

Mit einer kompletten Produktpalette von kleinen Mitgänger-Scheuersaugmaschinen bis hin zu großen Aufsitzern empfiehlt sich Nilfisk als kompetenter Komplettanbieter von professioneller Reinigungstechnik. Für jede Bodenbeschaffenheit und jede Flächengröße haben wir die passenden Maschinen. Kaufen Sie also keine Standard-Maschine „von der Stange", sondern lieber eine maßgeschneiderte Lösung!

Bürstdecks werkzeuglos an Reinigungsaufgaben anpassen

Verschleißteile wie Bürsten, Seitengummis oder Absaugleistengummis sind bei Nilfisk generell werkzeuglos zu wechseln. Absaugleistengummis sind sogar vierfach verwendbar. Zusätzlich lässt sich bei fast allen Mitgänger- und Aufsitz-Scheuersaugmaschinen das komplette Bürstdeck auswechseln. So können Sie problemlos von Teller- auf Walzentechnik umstellen, ohne eine neue Maschine anschaffen zu müssen.

Intelligentes und funktionales Design für mehr Produktivität

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschinen von Nilfisk sind durch ihre Bauweise besonders kompakt. Daher lassen sie sich auf der Stelle wenden und sind auch in engen und verstellten Bereichen problemlos einsetzbar. Durch den unverbauten Blick nach vorne (das patentierte „ClearView"- Design) hat der Bediener den Arbeitsbereich der Bürste direkt im Auge und kann herumliegende Gegenstände frühzeitig erkennen. Das Design spiegelt eine gelungene Komposition aus Funktionalität und Sicherheit wider.

Das passende Zubehör für jeden Einsatzfall

Im Zubehörprogramm von Nilfisk findet sich eine große Auswahl an verschiedenen Teller- und Walzenbürsten sowie Pads. Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse ist damit eine effektive und gründliche Reinigung möglich. Unsere speziell ausgebildeten Fachberater sind Ihnen bei der Auswahl des für Sie passenden Zubehörs gerne behilflich.

Mehr zu unseren Scheuersaugmaschinen finden Sie auf www.nilfisk.at.

Empfohlene Branchenanwendungen

Scheuersaugmaschinen Modelle	Handgeführte Scheuersaugmaschinen							
	SC100	SC250	SC351	SC401	SC500/ SC500 REV	BA551/ 611	BA651/ 751/ 751 C/ 851	SC800
								
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•	•	•			
Hotels, Restaurants & Catering	•	•	•	•				
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)	•	•	•	•	•	•	•	
Kleine Supermärkte/ Einzelhandel	•	•	•	•	•	•	•	
Große Supermärkte/Einkaufszentren					•	•	•	•
Werkstätten & Logistikzentren				•	•	•	•	•
Bauwesen					•	•	•	•
Produktionsstätten, Lager				•	•	•	•	•
Kleine Flächen (leichte bis mittlere Anforderungen)	•	•	•	•	•	•		
Große Flächen (mittlere bis schwere Anforderungen)						•	•	•
Schwer zugängliche Bereiche	•	•	•	•				
Geeignet für Innenbereiche	•	•	•	•	•	•	•	•

Merkmale

Scheuersaugmaschinen Modelle	Handgeführte Scheuersaugmaschinen							
	SC100	SC250	SC351	SC401	SC500/ SC500 REV	BA551/ 611	BA651/ 751/ 751 C/ 851	SC800
Einstellbarer Griff/Lenkrad		•	•				•	
Eintasten-Bedienfeld				•	•	•	•	•
Einstellbarer Anpressdruck				•	•	•	•	•
Netzkabel	•			•		•		
Batteriebetrieb		•	•	•	•	•	•	•
Integriertes Ladegerät			•	•	•	•	•	•
Version mit Tellerbürste			•	•	•	•	•	•
Version mit Walzenbürste	•	•				•	•	
Ecoflex™ vorbereitet					•	•	•	•
Abnehmbarer Reinigungsmitteltank								
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•	•				
Schmutzwassertank kippbar					•	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel		•	•	•	•	•	•	•
Automatischer Bürstenabwurf/-aufnahme				•	•	•	•	•
Wasserfüllstandsanzeige	•			•	•	•	•	•
Automatische Bürstenabschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•
Akustische Rückfahr-Warnung								
Grobschmutzkorb		•		•	•		•	•
Standard PU-Saugleiste		•	•					
PU-Räder								

Empfohlene Branchenanwendungen

Scheuersaug-maschinen Modelle		Aufsitz-Scheuersaugmaschinen						
	SC1500	SC2000	BR652/ 752	BR755/ 755 C/ 855	BR850 S/ 850 SC	SC6000	SC6500	SC8000 1300/ 1600
								
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•			•	•	
Hotels, Restaurants & Catering	•	•	•					
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)		•	•	•			•	
Kleine Supermärkte/ Einzelhandel		•						
Große Supermärkte/ Einkaufszentren	•	•	•	•	•	•	•	
Werkstätten & Logistikzentren	•	•	•	•	•	•	•	•
Bauwesen			•	•	•	•	•	•
Produktionsstätten, Lager	•	•	•	•	•	•	•	•
Kleine Flächen (leichte bis mittlere Anforderungen)	•							
Große Flächen (mittlere bis schwere Anforderungen)		•	•	•	•	•	•	•
Schwer zugängliche Bereiche								
Innenraumreinigung	•	•	•	•	•	•	•	•

Merkmale

Scheuersaug-maschinen Modelle		Aufsitz-Scheuersaugmaschinen						
	SC1500	SC2000	BR652/ 752	BR755/ 755 C/ 855	BR850 S/ 850 SC	SC6000	SC6500	SC8000 1300/ 1600
Einstellbarer Griff/Lenkrad			•	•	•	•	•	•
Eintasten-Bedienfeld	•	•	•	•	•	•	•	•
Einstellbarer Anpressdruck	•	•	•	•	•	•	•	•
Netzkabelanschluss								
Batteriebetrieb	•	•	•	•	•	•	•	
Integriertes Ladegerät		•	•					
Version mit Tellerbürste	•	•	•	•	•	•	•	
Version mit Walzenbürste			•	•	•	•	•	•
Ecoflex™ vorbereitet	•	•	•	•	•	•	•	•
Abnehmbarer Reinigungsmitteltank		•						
Abnehmbarer Schmutzwassertank				•	•			•
Schmutzwassertank kippbar		•	•				•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel		•	•					•
Wasserfüllstandsanzeige		•	•	•	•	•	•	•
Automatische Bürstenabschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•
Akustische Rückfahr-Warnung		•	•	•	•	•	•	•
Grobschmutzkorb			•	•	•	•	•	•
Scheuerdeck mit Querverschub (ohne seitliche Wischlippe)		•	•					
Standard PU-Saugleiste	•	•	•					
PU-Räder		•	•	•	•	•	•	

Innovative Merkmale und Funktionen für jede Art von Reinigungsanwendung

In unserem umfassenden Angebot an Bodenpflegekonzepten nutzen wir eine Reihe innovativer Verfahren, die darauf ausgelegt sind, nicht nur Ihre Reinigungsergebnisse zu verbessern, sondern auch Ihre Gesamtbetriebskosten zu senken.

DustGuard™

Ein Zerstäubungssystem, das Schwebstaubteilchen bindet, so dass sie zu Boden sinken und von Seitenbesen in die Reinigungsbahn der Hauptkehrwalze gekehrt werden. Das bedeutet eine um 70 % höhere Produktivität mit Staubbegrenzung gegenüber herkömmlichen Kehrmaschinen, bei denen nur die Hauptkehrwalze mit einer Staubbegrenzung arbeitet.

EcoFlex™

Ecoflex von Nilfisk stellt sicher, dass jeder Boden sauber wird, von wenig genutzten Bereichen bis hin zu stark verschmutzten Flächen – und zwar nicht nur umweltfreundlich, einfach, und gründlich, sondern auch kostengünstig.

OneTouch™

Mit einer einzigen Taste lassen sich alle Reinigungs- und Kehrfunktionen einschalten. Das ist nicht nur bedienungsfreundlich, sondern vereinfacht auch das Einarbeiten des Bedieners.

QuickChange™

Das QuickChange™-System zum Austauschen des Decks bietet acht einzigartige Scheiben- oder Walzendecks für ein und dieselbe Maschine. Sie lassen sich schnell und einfach wechseln, so dass Sie für jede Arbeit stets das richtige Pad verwenden können.

SmartFlow™

Ein System, das den Wasser- und Reinigungsmittelstrom an die Geschwindigkeit der Maschine anpasst und so für einen gleichbleibenden Verbrauch auf jedem einzelnen Quadratmeter Bodenfläche sorgt.

SmartKey™

SmartKey™ bietet zwei verschiedene Stufen von Zugangsberechtigungen: für normale Nutzer und für sogenannte Super-User mit erweiterten Zugriffsrechten. Damit wird Ihre Maschine sicherer, bleibt aber gleichzeitig im Alltagsbetrieb bedienungsfreundlich.

REV™

Mit der REV-Technik bewegt sich das Scheuerpad auf einer Orbitalbahn, statt sich nur zu drehen. Damit werden Wirbelmuster auf dem Boden und Bahnen mit ungleichmäßigem Verschleiß vermieden. Diese Funktion sorgt in Verbindung mit dem richtigen Pad zur Vorbereitung der Oberfläche dafür, dass die Bodenversiegelung nur mit Wasser entfernt werden kann, also keine besonderen Zusätze nötig sind.

TrackClean™

Ein Fuhrparkmanagementsystem, das Ihr Reinigungsprogramm optimiert und die Reinigungsleistung überwacht. So hilft es Ihnen, Kosten zu reduzieren und alles im Griff zu behalten.

SC100 – kleine Scheuersaugmaschine







Ein wahrer Meister auf kleineren Flächen

Die SC100 ist konzipiert für die Reinigung von Kleinstflächen – auch innerhalb beengter Bereiche. Im Vergleich zu der manuellen Reinigung mit Wischmop und Eimer wird diese aufrecht gebaute Maschine ihre Reinigungsaufgabe schneller und effizienter erledigen. Komfortabler geht es kaum. Die perfekte Wahl für den effizienten Einsatz in Schulen, Restaurants, Cafés, kleineren Einzelhandelsgeschäften, Tankstellen, Bäckereien, Fast Food Restaurants, Hotels, Sanitärbereiche und nicht zu vergessen im privaten Haushalt.

- Schrubben und Trocknen in einem Vorgang, ermöglicht eine schnellere Reinigung der Flächen
- Zwei Einstellungen der Wassermenge für effiziente Reinigung
- Kompakt und leicht zu transportieren – nur 12 kg Eigengewicht
- Keine Schmutz- oder Bakterienverteilung auf dem Flur
- Dosierungskappe für Reinigungsmittel, für eine stets korrekte Dosierung



reddot award 2017
winner

Technische Daten	SC100 E	SC100 E komplett
Spannung (V)	220-240	220-240
Aufnahmeleistung (W)	800	800
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	72	72
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	620/310	620/310
Schrubbbreite (mm)	310	310
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	3/4	3/4
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Zyl.	1 Zyl.
Bürstgeschwindigkeit (U/min)	2100	2100
Länge x Breite x Höhe (cm)	40 x 36 x 115	40 x 36 x 115
Gewicht (kg)	15	15
Ausstattung		
10 m abnehmbares Netzkabel	•	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•	•
Frischwasseranzeige	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz	•	•
Tank-in-Tank-System	•	•
Zwei-Hand-Griff	•	•
Standardzubehör		
Walzenbürste medium (310 mm)	107411860	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470	107413470
Teppich-Kit komplett		107411865
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490	107413490
Handsaugschlauch-Set		107411864
Artikelnummer	**107408100**	**107408103**

SC250 – kleine Scheuersaugmaschine







Gleichzeitig kehren, scheuern und saugen

Die SC250 ist eine kompakte Scheuersaug-maschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Sie kommt in jede Ecke und reinigt gründlich in beiden Richtungen – auch unter Möbeln und Regalen. Die SC250 bietet höchste Produktivität, da sie gleichzeitig kehrt, scheuert und saugt. Durch die 34 cm breite zylindrische Bürste beseitigt sie wirkungsvoll Staubpartikel bis hin zu Grobschmutz. Die Reinigung kann vorwärts und rückwärts durchgeführt werden.

- Kehren, scheuern, saugen in nur einem Arbeitsgang
- 6 Liter fassende Frisch- und Schmutzwassertanks ermöglichen eine Betriebsdauer bis zu 40 Minuten ohne Nachfüllen
- 36 V-Lithiumbatterietechnik mit BMS (Batterie-Management-System) von Nilfisk
- Dank kompakter Bauform und geringerem Gewicht leicht zu transportieren und zu bewegen



reddot award 2017
winner

Technische Daten	SC250
Spannung (V)	36
Aufnahmeleistung (W)	300
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	66
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	1360/680
Schrubbbreite (mm)	340
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	6/6
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Zyl.
Bürstenlast (kg)	max. 12
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1000
Maximale Betriebsdauer (min.)	40
Länge x Breite x Höhe (cm) (ohne Schubbügel)	63 x 42,5 x 40
Gewicht (Maschine) (kg)	25
Gewicht einsatzbereit (kg)	32
Ausstattung	
Walzenbürste (1 Stk.)	•
Schmutzauffangbehälter	•
Ladegerät	•
Batterie	•
Standardzubehör	
Bürste Nylon, weiß (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7,8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964
Artikelnummer	**9087380020**

SC351 – kleine Scheuersaugmaschine







Hervorragende Reinigungsergebnisse, selbst in engen Räumen

Die SC351 überzeugt in ihrer Klasse und reiht sich in die lange Tradition von zuverlässigen und sicheren Reinigungsmaschinen aus dem Hause Nilfisk ein! Die batteriebetriebene Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Der Einsatz zwischen Stühlen, Tischen und um Einrichtungsgegenstände herum wird deutlich erleichtert. Das niedrige Betriebsgeräusch erlaubt den Betrieb selbst an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen oder Cafés.

- Vorwärts- und Rückwärtsreinigung durch rotierendes Bürstendeck
- Hervorragendes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
- Umweltfreundliche Optima-Batterien für hohe Produktivität durch konstante Leistung trotz niedrigem Bleigehalt
- Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- 27 kg Bürstendruck, zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis



TrackClean™
(Optional erhältlich)

Technische Daten	SC351 komplett
Spannung (V)	12
Aufnahmeleistung (W)	450
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	64
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	1480/890
Schrubbbreite (mm)	370
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	11/11
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Tellerbürste
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140
Bürstenlast (kg)	27
Saugleiste (mm)	470
Länge x Breite x Höhe (cm)	73 x 47,5 x 45
Gewicht (kg)	73
Ausstattung	
Eingebautes Ladegerät	•
Autom. Bürstenabschaltung	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•
Batterieversion	•
Rollenabweiser am Bürstendeck	•
Batterieanzeige	•
Saugleiste	•
Standardzubehör	
Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9098977000
Einbauladegerät (12V)	9100000713
Artikelnummer	**9087341020**

SC 401 – kleine Scheuersaugmaschine







Höchste Effizienz in kompakter Form

Die SC401 Scheuersaugmaschine verbindet Reinigungsleistung und Flexibilität einer großen Scheuersaugmaschine in einer kompakten Form. Einfach in der Handhabung, ergonomisch bis ins Detail. Sie ist speziell für kleinere bis mittlere Flächen entwickelt worden und reinigt zuverlässig selbst verstellte oder enge Bereiche effektiv. Zeitaufwendige Schulungen sind, bedingt durch die selbsterklärende Bedienerführung, nicht notwendig. Nicht nur die Erhöhung Ihrer Effizienz, sondern die tägliche Zeit- und Kosteneinsparung wird Sie überzeugen.

- Besonders wendig, kompakt und schnell für die Reinigung enger Bereiche
- Reinigungsmittel Mischsystem (optional)
- Griff mit integriertem Bedienfeld
- SilentTech™ für niedrige Geräuschemission
- Bequem über das Fußpedal bedienbare Saugleiste
- Werkzeuglose Wartung und Pflege sowie selbsterklärende Bedienung
- Kompakte Maschine mit der Reinigungsleistung einer großen Scheuersaugmaschine
- Inkl. Grobschmutzkorb



SC 401

TrackClean™
(Optional erhältlich)

Technische Daten	SC401 E	SC401 B	SC401 B Kombi	SC401 BD	SC401 BD Kombi
Spannung (V)	220 - 240	24	24	24	24
Leistung Bürstenmotor (W)	750	450	450	450	450
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	68	60	60	60	60
Flächenleistung theor./prakt. (m²/Std.)	1720/860	1720/1032	1720/1032	2150/1290	2150/1290
Breite gereinigte Fläche (mm)	430	430	430	430	430
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste
Anpressdruck (kg)	30	25	25	25	25
Breite Saugleiste (mm)	720	720	720	720	720
Abmessungen LxBxH (cm)	116 x 72 x 105,5	116 x 72 x 105,5	116 x 72 x 105,5	116 x 72 x 105,5	116 x 72 x 105,5
Gewicht, einsatzbereit (kg)	144	151	151	166	166
Ausstattung					
Kabelversion	•				
Batterieversion		•	•	•	•
Fahrantrieb				•	•
Schlüsseloption				•	•
Saugleiste mit Fußbedienung	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
Padhalter (432 mm) inkl.			9100002050		9100002050
Bürste mittel (430 mm) inkl.	L08812891		L08812891		L08812891
Füllschlauch	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Schnellkupplung für Schlauchsystem inkl.	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
Reinigungsmitteldosiersystem			9100002531		9100002531
Stundenzähler			9100002257	9100002257	9100002257
Batterie (12 V/76 Ah), 2 Stück			80564310		80564310
Einbauladegerät (24V)			9100002545		9100002545
Sauglippen-Set	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Artikelnummer	**9087392020**	**9087391020**	**9087390020**	**9087393020**	**9087398020**







Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verbunden mit einfacher Bedienung

Die SC500 ist eine wirtschaftliche Scheuersaugmaschine zur Bewältigung von täglichen Reinigungsaufgaben. Sie ist leistungsstark, leicht bedienbar, leise sowie HACCP-konform.
Die SC500 REV ist ausgestattet mit effektiver und wirtschaftlicher Orbitaltechnologie. Sie bewältigt tägliche Reinigungsaufgaben und ermöglicht sogar die Pflegefilmsanierung ohne den Einsatz weiterer Maschinen. Die Kombination von rotierenden und oszillierenden Bewegungen schafft erstklassige Reinigungsergebnisse in kurzer Zeit. Zusätzlich wird deutlich weniger Wasser und Reinigungsmittel benötigt.

- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem für optimale Wasseraufnahme
- Automatische Bürstenabsenkung und -anhebung für mehr Zuverlässigkeit und zugunsten einfacher Bedienung
- Leistungsstarke und leise Absaugung für die Reinigung von geräuschsensiblen Bereichen
- Smart-Key-Funktion: Operator- und Superuserschlüssel
- Ergonomische Steuerungseinheit mit innovativem Bedienfeld
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016



SmartFlow™

TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	SC500 53 B	SC500 53 B komplett	SC500 REV
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	930	930	1150
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	60	60	63
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Schrubbbreite (mm)	530	530	508
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	45/45	45/45	45/45
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155	0-30
Bürstenlast (kg)	15/30	15/30	22/30
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	5	5	5
Saugleiste Länge (mm)	720	720	720
Wasserdurchfluss (cl/m)	0,75/1,5/3	0,75/1,5/3	
Länge x Breite x Höhe (cm)	127,7 x 72 x 106,3	127,7 x 72 x 106,3	130,2 x 53,8 x 106,3
Gewicht (kg)	207	207	210
Ausstattung			
Batterieversion	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•	
Grobschmutzkorb	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•	•
Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz		•	
Saugleiste	•	•	•
Standardzubehör			
Ecoflex-Kit		9100002395	
Bürste (530 mm)		L08837025	
Sauglippen (740 mm)	9100000810	9100000810	9100000810
Batterie (12 V/105 Ah)		80564400	
Einbauladegerät		9099995000	
Füllschlauch	9100000703	9100000703	9100000703
Operator-Schlüssel	56116518	56116518	56116518
Superuser-Schlüssel	56116519	56116519	56116519
Grobschmutzkorb	9100000795	9100000795	9100000795
Artikelnummer	**9087401020**	**9087400020**	**9087402020**

BA551/611 – mittlere Scheuersaugmaschine







Zuverlässigkeit und Leistung – wir setzen die Standards hoch

Die Scheuersaugmaschinen BA551/ BA611 sind ideal für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe geeignet, zum Beispiel in Supermärkten und öffentlichen Gebäuden. Die kompakte Bauweise der Maschinen ermöglicht ein einfaches Manövrieren auch bei Platzmangel.

- Ecoflex™-System: Reinigungsmittel-Dosier-System (Option)
- Niedriger Geräuschpegel ermöglicht den Betrieb in geräuschsensiblen Bereichen
- Bedienerfreundlichkeit durch OneTouch™-Steuerung
- Werkzeugloser Austausch der Gummilippen und der Absaugleiste
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks
- Das serienmäßige Einbauladegerät ermöglicht ein Aufladen an jeder Steckdose



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	BA551 CD inkl. LG	BA551 D komplett	BA551 D inkl. LG	BA611 D inkl. LG	BA611 D komplett
Spannung (V)	24	24	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	1330	1010	1010	1230	1230
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2860/1720	2970/1785	2970/1785	3420/2055	3420/2055
Schrubbbreite (mm)	510	530	530	610	610
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	55/55	55/55	55/55	55/55	55/55
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Zyl.	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	570	135	135	230	230
Bürstenlast (kg)	26	21/28	21/28	21/28	21/28
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Saugleiste Länge (mm)	760	760	760	810	810
Länge x Breite x Höhe (cm)	125 x 57 x 109	132 x 54 x 109	132 x 54 x 109	131 x 65 x 109	131 x 65 x 109
Gewicht (kg)	258	254	255	256	255
Ausstattung					
Antriebsmotor	•	•	•	•	•
Batterieversion	•	•	•	•	•
Wechselbares Bürstdeck	•	•	•	•	•
Füllstandsanzeige	•	•	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•	•	•
Saugleiste	•	•	•	•	•
Standardzubehör					
Sauglippen (740 mm)	9100000279	9100000279	9100000279		
Sauglippen-Kit (840 mm)				9100000280	9100000280
Einbauladegerät	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000	909 6739 000
Ecoflex-Kit		909 6744 000			909 6744 000
Batterie (12 V/105 Ah)		80564400			80564400
Bürste PPN (305 mm)					
Bürste PPN (530 mm)		L08837025			L08603842
Artikelnummer	**908 7158 020**	**CM908 7157 020-07**	**908 7157 020**	**908 7159 020**	**CM908 7159 020-07**

BA651/751/751 C/851 – große Scheuersaugmaschine







So leise, als wäre sie nicht da!

Mit der BA651/ 751/ 751 C/ 851-Serie hat man das Ziel verfolgt, eine Maschine zu bauen, die für den Anwender einfach zu bedienen ist, sinnvolle Ergänzungen zur Arbeitserleichterung bietet und unauffällig und zuverlässig ihren Dienst verrichtet. Die BA651/ 751/ 751 C/ 851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder bei der normalen Tagesreinigung. Die Maschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar – angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung.

- Flüsterleise Saugturbine: die Maschine hat eine Geräuschemission von nur 58 dB(A)
- Ecoflex™-System vorbereitet
- Reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank – im Sinne des HACCP-Konzeptes
- Bürstendruck einstellbar: beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Spezielles Design und die großen Abweisrollen am Schrubbdeck sowie der Saugleiste verhindern ein Verhaken wirkungsvoll
- Die Maschine verfügt über ein eingebautes Ladegerät (außer BA751 C)
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks



TrackClean™

EcoFlex™

Technische Daten	BA651 inkl. LG	BA751 inkl. LG	BA751 C	BA851 inkl. LG
Spannung (V)	24	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	1420	1420	1820	1420
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	58	58	58	58
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Schrubbbreite (mm)	660	710	710	860
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	85/85	85/85	85/85	85/85
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten	2 Zyl.	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	220	220	613	220
Bürstenlast (kg)	32/52	32/52	35	32/52
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	5,6	5,6	5,6	5,6
Saugleiste Länge (mm)	890	890	890	1040
Länge x Breite x Höhe (cm)	150 x 60 x 105	150 x 60 x 105	147 x 60 x 105	157 x 60 x 105
Gewicht (kg)	470	470	470	470
Ausstattung				
Tellerbürstenversion	•	•		•
Grobschmutzbehälter			•	
Einstellbarer Handgriff	•	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme	•	•		•
Füllstandsanzeige	•	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•	•
Saugleiste	•	•	•	
Standardzubehör				
Sauglippen-Kit n. markierend (890 mm)	9100000281	9100000281	9100000281	
Einbauladegerät	9097597000	9097597000		9097597000
Sauglippen-Kit n. markierend (1040 mm)				9100000282
Spritzschutz (650 mm)	909 5224 000			
Spritzschutz (750 mm)		909 5345 000		
Artikelnummer	**9087241020**	**9087244020**	**9087246020**	**9087248020**

SC800 – große Scheuersaugmaschine







Robust und gründlich für anspruchsvolle Anwendungen

Mit der SC800 ist eine Scheuersaugmaschine entwickelt worden, die maximale Leistung mit einfacher Handhabung, niedrigen Wartungskosten und perfekten Reinigungsergebnissen kombiniert. Dabei arbeitet sie ressourcenschonend, umweltfreundlich und wurde für den rauen Einsatz in industriellen Umgebungen entwickelt. Sie erfüllt optimal alle Anforderungen der Unterhaltsreinigung – von leicht verschmutzten Böden bis hin zu hartnäckigen Verschmutzungen auf Industrieböden. In Kombination mit dem Ecoflex™-System (Option) ist es möglich, die Maschine nur mit Wasser zu betreiben, um beispielsweise Reinigungsmittel-rückstände zu entfernen.

- Leistungsstarker Bürsten- und Saugmotor für hervorragende Reinigungsergebnisse
- Hoher Schrubbdruck bis zu 77 kg
- Umwelt- und ressourcenschonend, dank dem Ecoflex™-System (Option) und niedrigem Geräuschpegel von nur 61 dB(A)
- 95 Liter-Tankkapazität für lange Reinigungszeit
- Leicht abnehmbarer Bürstendeckschutz aus Kunststoff ermöglicht schnellen Zugang zu den Schrubbbürsten und minimiert Anfahrschäden
- Industrielles Design in kompakten Maßen, ohne Kompromisse an Ergonomie und Manövrierbarkeit



TrackClean™

EcoFlex™

Technische Daten	SC800-71	SC800-86
Spannung (V)	24	24
Aufnahmeleistung (W)	1890	1890
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	4120/2470	4990/2990
Schrubbbreite (mm)	710	860
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	95/95	95/95
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	270	270
Bürstenlast (kg)	36/77	36/77
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	5,8	5,8
Saugleiste Länge (mm)	910	1050
Länge x Breite x Höhe (cm)	148 x 78 x 113	152 x 88 x 113
Gewicht (kg)	487	488
Ausstattung		
Tellerbürstenversion	•	•
Anfahrschutz	•	•
Wechselbares Bürstdeck		
Einstellbarer Bürstendruck	•	•
One-Touch-Bedienung	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•
Saugleiste	•	•
Standardzubehör		
Absaugleisten-Kit Gummi	56112330	
Absaugleisten-Kit Gummi		56112333
Füllschlauch	56112355	56112355
Artikelnummer	**56112034**	**56112035**







Stand-on Scheuersaugmaschine – einfach, sicher, sauber

Die SC1500 Stand-on Scheuersaugmaschine bietet einen hohen Nutzwert für Ihr Unternehmen. Sie ist anwenderfreundlich und leistungsfähig, verbunden mit der von Nilfisk gewohnt hohen Zuverlässigkeit. Der hohe Anwenderkomfort wird durch hervorragende Ergonomie und einfache, intuitive Bedienung unterstrichen. Es werden Einarbeitungszeiten kurz gehalten und Ermüdungserscheinungen vorgebeugt. Der niedrige Geräuschpegel und die Möglichkeit des extraleisen Betriebs erlauben den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Die aufrechte Arbeitsposition ermöglicht eine gute Übersicht über den zu reinigenden Bereich.

- Hervorragende, freie Sicht auf den Boden und die Arbeitsumgebung
- Gut zu reinigender Schmutzwassertank mit Grobschmutzbehälter
- Niedriger Geräuschpegel und zusätzlicher Flüstermodus für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Benutzerfreundliches Bedienelement für einfache Anwendung und kurze Einarbeitung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel der Sauglippen
- Optionales Ecoflex™-System



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	SC1500
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	840
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2438/1707
Schrubbbreite (mm)	510
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	44/46
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Tellerbürste
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	140
Bürstenlast (kg)	23/40
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	4,8
Saugleiste Länge (mm)	680
Wendekreis (cm)	151
Länge x Breite x Höhe (cm)	123 x 61 x 133
Gewicht (kg)	326
Ausstattung	
Batterieversion	•
One-Touch-Bedienung	•
Grobschmutzsieb	•
Ecoflex vorbereitet	•
Saugleiste	•
Standardzubehör	
Saugleiste (510 mm)	56104483
Spritzschutz	56104240
Grobschmutzkorb	56104360
Füllschlauch	56112355
Artikelnummer	**56104002**







Mikro Aufsitz-Scheuersaugmaschine – verdoppelt die Produktivität

Die SC2000 ist eine kompakte Aufsitzscheuersaugmaschine mit hervorragenden Ausstattungsmerkmalen und optimaler Leistung. Die perfekte Wahl für den Inneneinsatz von Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden, Supermärkten, Einzelhandelsgeschäften, Sportzentren sowie Restaurants und Hotels. Die Maschine ist sehr kompakt und auch in beengten Bereichen leicht zu manövrieren. Durch das niedrige Geräuschniveau ist auch eine Tagesreinigung in geräuschsensiblen Bereichen möglich.

- Beste Trocknungsergebnisse auf unterschied-lichen Bodenarten
- Hohe Kostenersparnisse durch Wassermengen-/Reinigungsmitteldosierung
- Intuitives im Lenkrad integriertes Display
- One-Touch™-Taste schaltet automatisch alle Schrubb- und Saugfunktionen ein, Click On/Off-Taste für automatische Bürstenaufnahme und -abwurf
- Automatische Anhebung der Saugleiste bei Rückwärtsfahrt, Leichtgewicht-Saugleiste mit patentiertem Sauglippenwechselsystem für eine einfache Pflege und Wartung
- Selbstregulierende Bürstengeschwindigkeit, verringert den Energieverbrauch und verlängert damit die Batterielaufzeit



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	SC2000 53B	SC2000 53B komplett
Spannung (V)	24	24
Aufnahmeleistung (W)	1160	1160
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	62	62
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3180/2230	3180/2230
Schrubbbreite (mm)	530	530
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	70/70	70/70
Schrubbbürste (Menge und Typ)	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	155	155
Bürstenlast (kg)	15/30	15/30
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	6	6
Saugleiste Länge (mm)	720	720
Länge x Breite x Höhe (cm)	127 x 55 x 102	127 x 55 x 102
Gewicht (kg)	155	228
Ausstattung		
Kippbarer Schmutzwassertank	•	•
Autom. Anheben und Absenken der Saugleiste	•	•
Sauglippen 4-fach nutzbar	•	•
Autom. Bürstenabwurf/ -aufnahme	•	•
One-Touch-Bedienung	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•
Saugleiste	•	•
Standardzubehör		
Einbauladegerät		9100000940
Batterie (12V/105 Ah), Gel, 2 Stück		80564400
Schrubbbürste Prolene (530 mm)		L08837025
Füllschlauch	9100000952	9100000952
Saulippen-Set, Gummi (740 mm)	9100000810	9100000810
Grobschmutzkorb-Kit	9100000795	9100000795
Ecoflex-Kit		9100002389
Artikelnummer	**9087410020**	**9087411020**

BR652/752 – Aufsitz-Scheuersaugmaschine







Revolutionäres Schrubbdeck, ausgezeichnete Leistung

Die Scheuersaugmaschinen BR652/ 752 stehen für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine Umfrage hat gezeigt, dass sie mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt bedienen. Die Maschinen sind durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel und das ergonomische Design so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt das umweltfreundliche Ecoflex™-System, mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmitteln und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden. Vor allem aber verfügen die Maschinen über ein neuartiges, patentiertes Schrubbdeck.

- Neuartig federnd aufgehängtes Schrubbdeck, folgt exakt der Bewegung der Maschine
- Randnahes Reinigen ohne das Risiko von Anfahrschäden
- Extrem niedriges Betriebsgeräusch durch einschaltbaren Flüstermodus, ermöglicht den Einsatz in geräuschempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern
- Das Ecoflex™-System minimiert die Umwelt-einflüsse ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung
- Neues ergonomisches Lenkradkonzept, alle Funktionen sind in das Lenkrad integriert



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	BR652	BR652 inkl. LG	BR752	BR752 inkl. LG
Spannung (V)	24	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	1500	1500	1500	1500
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	57	57	57	57
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3960/2770	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Schrubbbreite (mm)	660	660	710	710
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80	80/80	80/80	80/80
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	230	230	230	230
Bürstenlast (kg)	30/48	30/48	32/50	32/50
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	6	6	6	6
Saugleiste Länge (mm)	890	890	890	890
Länge x Breite x Höhe (cm)	136 x 67 x 120	136 x 67 x 120	136 x 75 x 120	136 x 75 x 120
Gewicht (kg)	446	446	448	448
Ausstattung				
Rückfahralarm	•	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•	•
Automatische Geschwindigkeitskontrolle	•	•	•	•
Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten	•	•	•	•
Anfahrgeschütztes Schrubbdeck	•	•	•	•
Lenkrad mit integrierten Funktionen	•	•	•	•
Saugleiste	•	•	•	•
Standardzubehör				
Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000	9099855000	9099855000	9099855000
Einbauladegerät		9098198000		9098198000
Spritzschutz (650 mm)	909 5224 000	909 5224 000		
Spritzschutz (750 mm)			909 5345 000	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000	9098712000	9098712000	9098712000
Artikelnummer	**9087260020**	**9087261020**	**9087262020**	**9087263020**

BR755/755 C/855 – Aufsitz-Scheuersaugmaschine







Ergonomisch, zuverlässig und sauber

Die BR755/ 755 C/ 855 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen bieten alles, was moderne Reinigungsprofis verlangen. Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensiblen Bereichen tagsüber erfolgen kann. Erstaunliche Leistungsfähigkeit, sowohl beim Scheuern als auch beim Trocknen. Außerdem verfügen sie über Innovationen wie das voll intergrierte Ecoflex™-System. Darüber hinaus regelt die neue Ecoflex™-Funktion den Verbrauch so, dass die Reinigung umweltfreundlich erfolgt, aber bei Bedarf eine höhere Reinigungsleistung zur Verfügung steht.

- Robustes Design, ideal für gewerbliches und industrielles Reinigen
- Anwenderfreundlich, leicht zu bedienen und äußerst produktiv, extrem wendig
- Verstellbarer Bürstenanpressdruck liefert bessere Ergebnisse bei unterschiedlichen Verschmutzungsgraden
- Neues Absaugleistenkonzept: kompakt, leicht nachjustierbar, sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis
- Ecoflex™-System (Option)



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	BR755	BR755 C	BR855
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	2040	1920	2160
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	63,7	63,7	63,7
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Schrubbbreite (mm)	710	710	860
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	106/106	106/106	106/106
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Tellerbürsten	2 Zyl.	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	250	900	250
Bürstenlast (kg)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	6,3	6,3	6,3
Saugleiste Länge (mm)	710	710	830
Länge x Breite x Höhe (cm)	152 x 77 x 131	152 x 80 x 131	152 x 92 x 131
Gewicht (kg)	658	658	658
Ausstattung			
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
One-Touch-Bedienung	•	•	•
PU-Räder	•	•	•
Außenliegender Absaugschlauch	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Saugleiste	•	•	•
Standardzubehör			
Seitenschürzen-Kit (710 mm)		56316194	
Seitenschürzen-Kit (830 mm)	56383488		56383488
Sauglippen-Kit (710 mm) Gummi	56382734	56382734	
Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi			56382738
Artikelnummer	**56601014**	**56601016**	**56601015**

BR850 – Aufsitz-Scheuersaugmaschine







Einzigartiger Mehrwert für industrielle Reinigung

Die BR850 S Aufsitz-Scheuersaugmaschine ist geschätzt wegen ihrer Zuverlässigkeit und Leistung. Die Maschinenleistung wurde bei dieser Serie noch weiter gesteigert. Verbesserter Antrieb/Traktion der Räder und ein neues Saugleistenkonzept bewirken eine noch schnellere Trocknung des Bodens. Ein neues Schmutzwasser-Einlass-System und ein ergonomisches Fußpedal runden das Gesamtpaket ab. Die Maschinen eignen sich hervorragend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen wie z.B. in Einkaufs-zentren, Flughafengebäuden, Lagerhallen und Parkhäusern.

- Räder vorne und hinten mit ausgezeichneter Bodenhaftung
- Neues Saugleistenkonzept für höhere Zuverlässigkeit und bessere Feuchtigkeitsaufnahme
- Reinigungsleistung von bis zu 6.500 m²/h für die produktive und kostengünstige Reinigung großer Areale
- Trotz des kompakten Designs verfügt die BR850 S-Serie über eine Arbeitsbreite von bis zu 1 Meter sowie Frisch- und Schmutzwassertanks von jeweils 157 Liter



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	BR850 SC Ecoflex	BR850 S Ecoflex
Spannung (V)	36	36
Aufnahmeleistung (W)	2810	2820
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	68	68
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	5430/3800	5430/3800
Arbeitsbreite (mm)	810	810
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	157/157	157/157
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Zyl.	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	900	250
Bürstenlast (kg)	24/42/70	32/69/113
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6,7	6,7
Saugleiste Länge (mm)	1050	1050
Länge x Breite x Höhe (cm)	155 x 91 x 135	155 x 88 x 135
Gewicht (kg)	705	705
Ausstattung		
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•
Stoßfänger vorne und hinten	•	•
Rückfahralarm	•	•
Zyl. Bürstsystem	•	
Austauschbares Bürstendeck	•	•
PU-Räder	•	•
Saugleiste	•	•
Standardzubehör		
Seitenschürzen-Kit (710 mm) Gummi	56410335	
Seitenschürzen-Kit (970 mm) Gummi		56315722
Seitenschürzen-Kit (810 mm) Gummi, rot		56382738
Seitenschürzen-Kit (970 mm) Gummi, rot	56382739	
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi	56390779	56390779
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56382739	
Sauglippen-Kit (1180 mm) Gummi, rot		
Grobschmutzkorb	56390779	56390779
Artikelnummer	**56381011**	**56381009**

SC6000 – Aufsitz-Scheuersaugmaschine







Erhöhen Sie die Produktivität im Unternehmen und senken gleichzeitig die Kosten

Die SC6000 ist die neueste Generation Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Sie wird durch ihre kompakten Maße, hohe Geschwindigkeit und ihren neusten technologischen Stand, durch den niedrigere Gesamtkosten entstehen, ausgezeichnet. Sie spart nicht nur Wasser sondern auch Reinigungsmittel und liefert stetig ein erstklassiges Reinigungs- und Trocknungsergebnis – selbst bei hoher Geschwindigkeit.

- Zuverlässige und robuste Bauweise in kompakten Dimensionen
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck und Saugleiste mit Abweisrollen
- OLED Display für gute Lesbarkeit
- Werkzeuglose Wartung und Pflege von Bürsten, Saugleiste, Sauglippen und Seitenleisten
- Einfache Büsten- und Padhalter-Aufnahme, bequem vom Anwendersitz aus per Tastendruck durchführbar
- Maschinendiagnosesystem
- Taste zum kurzzeitigen Abschalten der Frischwasserzufuhr
- SmartFlow™, Geschwindigkeitsgesteuerte Frischwasserdosierung



SmartFlow™

TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	SC6000 860D	SC6000 1050D	SC6000 910C
Spannung (V)	36	36	36
Aufnahmeleistung (W)	2500	2700	2700
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	7740/5420	9450/6620	8190/5730
Arbeitsbreite (mm)	863	1016	914
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	190/190	190/190	190/190
Durchmesser/Länge Pad/Bürste (mm)	430/-	508/-	180/904
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	250	250	760
Batteriefach (mm)	438 x 559 x 610	438 x 559 x 610	438 x 559 x 610
Länge x Breite x Höhe (cm)	178 x 99 x 158	178 x 117 x 158	178 x 117 x 158
Gewicht (Maschine) (kg)	794	816	814
Einsatzgewicht (kg)	1070	1070	1075
Ausstattung			
Schmutzwasserablassschlauch (quetschbar)	•	•	•
Armlehne rechts	•	•	•
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•
Anfahrgeschütztes Bürstendeck	•	•	•
Rundumleuchte	•	•	•
Walzenbürstendeck			•
Rückfahralarm	•	•	•
Automatische Saugleistenanhebung*	•	•	•
Diagnose-System	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•
Automatische Bürstenaufnahme	•	•	
Standardzubehör			
Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706	56116706	56116706
Operator Schlüssel	56116518	56116518	56116518
Superuser Schlüssel	56116519	56116519	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot		56116705	56116705
Sauglippen-Kit (860 mm) Gummi, rot	56116704		
Grobschmutzkorb	5639090779	5639090779	5639090779
Artikelnummer	**56116005**	**56116004**	**56116003**

*in Rückwärtsfahrt

SC6500 – Aufsitz-Scheuersaugmaschine







Neue Stufe der produktiven Großflächenreinigung

Die Scheuersaugmaschine SC6500 schrubbt sämtliche Einschränkungen weg, wenn es um effizientes Schrubben und Trocknen von großen Flächen geht. Diese zuverlässige, schnelle und produktive Maschine übernimmt anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, sowohl in der Industrie, als auch im Gewerbe. Aufgrund der Auswahl an zwei Schrubbbreiten und unterschiedlichen Zylinder- oder Tellerbürstendecks kann die Maschine flexibel eingesetzt werden. Dank des hohen Bürstendruckes, der starken Absaug- und der hohen Trockenleistung ist das Ergebnis unübertroffen, wenn es um die Reinigungsleistung geht.

- One-Touch™-Bedienung
- Ecoflex™-System (Option)
- Arbeitszeit von bis zu 5 Stunden möglich
- Erfüllt individuelle Bedürfnisse: mit Zylinder- oder Tellerbürstendeck
- Produktiv: Neuer, geräuscharmer AC-Antrieb mit verbesserter Fahr- und Arbeitsgeschwindigkeit von 9 km/h
- Sicherheit: Höhere Bremsleistung und Traktion



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	SC6500 1100 SC	SC6500 1100 S	SC6500 1300 SC	SC6500 1300 S
Spannung (V)	36	36	36	36
Aufnahmeleistung (W)	4200	4200	4200	5320
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	70	70	70	70
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Saugleiste Länge (mm)	1000	1000	1300	1300
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	265/265	265/265	265/265	265/265
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Zyl.	2 Tellerbürsten	2 Zyl.	3 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	630	240	630	225
Bürstenlast (kg)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max. Geschwindigkeit (km/h)	9	9	9	9
Länge x Breite x Höhe (cm)	187 x 121 x 148	187 x 108 x 148	187 x 141 x 148	187 x 133 x 148
Gewicht (kg)	1508	1460	1547	1506
Ausstattung				
Rückfahralarm	•	•	•	•
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•	•	•
Tellerbürstendeck		•		•
Walzenbürstdeck	•		•	
Ecoflex vorbereitet	•	•	•	•
Break-Away Saugleisten-Aufhängung	•	•	•	•
Saugleiste	•	•	•	•
Standardzubehör				
Seitenbesen	56413056		56413056	
Spritzgummi-Kit (1220 mm) Gummi, rot				56413770
Spritzgummi-Kit (1010 mm) Gummi, rot		56413768		
Spritzgummi-Kit (1010 mm/1220 mm) Gummi, rot	56413654		56413654	
Sauglippen-Kit (1250 mm) Gummi, rot	56413762	56413762		
Sauglippen-Kit (1450 mm) Gummi, rot			56413766	56413766
Artikelnummer	**56414023**	**56414022**	**56414025**	**56414024**







Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit der größten Schrubbbreite ihrer Klasse

Die SC8000 1300/ 1600 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen sind wendige Frontlenkergeräte mit der breitesten zylindrischen Schrubbeinheit ihrer Klasse. Sie verfügen über zwei gegenläufig rotierende Walzbürsten, die in einem Arbeitsschritt fegen und scheuern. Das optionale Ecoflex™-System der SC8000 1300/ 1600 steigert die Produktivität und reduziert den Einsatz von Reinigungsmitteln. Die Konstruktion setzt Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und einfache Anwendung.

- OneTouch™-Bedieneinheit, Vorderlenker und ClearView™-Sicht auf Bürsten und Arbeitsfläche
- 380 Liter-Tank für Frisch- und Schmutzwasser, 42 Liter-Kehrgutbehälter mit Wasserabsaugung
- DustGuard™ und Ecoflex™-System (Option) für höchste Effizienz und Produktivität
- NoTool™-System: Saugleisten, Bürsten und Besen können ohne Werkzeug eingestellt oder gewechselt werden



EcoFlex™

Technische Daten	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	83	84	83	84
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Saugleiste Länge (mm)	1220	1220	1520	1520
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380	380/380	380/380	380/380
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Zyl.	2 Zyl.	2 Zyl.	2 Zyl.
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	470	470	470	470
Bürstenlast (kg)	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180	55 /110 /180
Max. Geschwindigkeit (km/h)	13	13	13	13
Saugleiste Länge (mm)	1520	1520	1520	1520
Länge x Breite x Höhe (cm)	254 x 142 x 147	254 x 142 x 147	254 x 167 x 147	254 x 167 x 147
Gewicht (kg)	1730	1730	1834	1834
Ausstattung				
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•	•
Autom. Anhebung der Saugleiste (Rückwärts)	•	•	•	•
Walzenbürstdeck: 2 Walzen	•	•	•	•
DustGuard™ Staubbindesystem	•	•		
Doppelter Seitenbesen	•	•	•	•
Schrubbbürste rechts			•	•
Saugleiste	•	•	•	•
Standardzubehör				
Seitenbesen (260 mm x 510 mm)	56462252	56462252		
Schürzen-Kit Gummi, rot	56111206	56111206	56111206	56111206
Schürzen-Kit Gummi, rot Seitenbürste			56111635	56111635
Sauglippen-Kit Gummi, rot	56111650	56111650	56111650	56111650
Warnlicht	56110907	56110907	56110907	56110907
Rückfahralarm	56305519	56305519	56305519	56305519
Grobschmutzsieb	56111607	56111607	56111607	56111607
Seitenbesen-Kit links mit DustGuard™			56111670	56111670
Artikelnummer	**56108125**	**56108124**	**56108127**	**56108126**

Nilfisk Liberty SC50

FREEDOM TO DO BETTER

Dank der Verbindung von über 100 Jahren Reinigungs-Know-how und modernster Robotiktechnologie, repräsentiert die autonome Nilfisk Liberty SC50 unser Engagement für die Bereitstellung der intelligentesten Reinigungslösungen der Welt. Durch die erfolgreiche Integration einer Reihe von 3D-, 2D-, Infrarot- und Tiefensensoren in eine Hochleistungs-Scheuersaugmaschine hat Nilfisk die Bodenpflege auf einen neuen Standard hinsichtlich Effektivität und Effizienz gebracht.



FREEDOM TO DO BETTER



Flexibel
für grenzenlose autonome Produktivität

Zuverlässig
Gleichbleibende Ergebnisse

Produktiv
Die Lösung für höchste und wiederholbare Effizienz

Sicher
Erfüllt höchste Standards für die sichere Anwendung







Reinigungsmodi

CopyCat™ Programm dient dazu, immer wieder perfekt den gewünschten Reinigungsweg einzuhalten. Bei einem einzigen manuellen Durchlauf lernt die Maschine genau, wo und wie Sie reinigen wollen.

Fill-in Programm bietet den schnellsten Weg zum Starten. Umfahren Sie einfach den Bereich des Raums, der gereinigt werden soll und die Maschine reinigt dann den Rest von selbst. Einfacher geht es nicht!

Mit dem **manuellen Programm** wird das Gerät wie eine normale Scheuersaugermaschine verwendet. So hat man die Flexibilität, mit demselben Gerät auch kleinere, spontan anfallende Aufgaben zu erledigen.

Sicherheit

Unabhängiges, übergeordnetes Sicherheitssystem

- überwacht permanent den autonomen Betrieb
- stoppt die Maschine bei Fehlfunktion
- scannt kontinuierlich den Arbeitsbereich

Sicherheitszertifiziert - entspricht den neuesten robotic Standards für Bodenreinigung
(CSA / ANSI C22.2)

- **EU - CE** zertifiziert
- **USA - cETLus**-Zeichen

Digitale Lösungen

- Die Nilfisk Liberty SC50 sendet in Echtzeit Informationen zur Reinigung per Text assist
- Report zur den durchgeführten Reinigungsaufgaben

Technische Daten

Arbeitsbreite (cm)	51
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	57
Max. Geschwindigkeit (km/h)	3,8
Reinigungsverfahren	REV / Bürste / Pad
Zeit zwischen Befüllvorgängen	REV bis zu 3 Stunden, Büste / Pad bis zu 2 Stunden
Batterielaufzeit	5-6 Stunden
Gewicht (kg)	479,5

SmartFlow™ REV™ EcoFlex™

Kontaktieren Sie Ihren Nilfisk Kundenberater für weitere Informationen.



Auf die Plätze-Fertig-Los!

Neue Wege in der Reinigung mit der GO-Line von Nilfisk

Die GO-Line Serie setzt neue Grenzen und Maßstäbe, wenn Sie trotz geringerer Investitionen nicht auf Markenqualität, Funktionen und Servicepakete von Nilfisk verzichten wollen. Speziell für Dienstleister und Institutionen entwickelt.

Mehr zu unseren Scheuersaugmaschinen finden Sie auf www.nilfisk.at

Empfohlene Branchenanwendungen

Scheuersaugmaschinen Modelle	GO-Line Scheuersaugmaschinen		
	SC430	SC530	SC3500
			
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•
Hotels, Restaurants & Catering	•	•	•
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)	•	•	•
Kleine Supermärkte/ Einzelhandel	•	•	•
Große Supermärkte/Einkaufszentren			•
Werkstätten & Logistikzentren			•
Produktionsstätten, Lager			•
Kleine Flächen (leichte bis mittlere Anforderungen)	•	•	
Große Flächen (mittlere bis schwere Anforderungen)			•
Schwer zugängliche Bereiche	•	•	
Geeignet für Innenbereiche	•	•	•

Merkmale

Scheuersaugmaschinen Modelle	Handgeführte Scheuersaugmaschinen		
	SC430	SC530	SC3500
Einstellbarer Griff/Lenkrad			•
Einstellbarer Anpressdruck			•
Batteriebetrieb	•	•	•
Integriertes Ladegerät	•		•
Version mit Tellerbürste	•		•
Abnehmbarer Reinigungsmitteltank			•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•
Schmutzwassertank kippbar	•	•	•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel	•	•	•
Automatischer Bürstenabwurf/-aufnahme		•	•
Wasserfüllstandsanzeige	•	•	•
Automatische Bürstenabschaltung	•	•	•
Akustische Rückfahr-Warnung			•
Grobschmutzkorb	•	•	•

SC430 - GO-Line Serie Scheuersaugmaschinen







Leistungsstark mit einfacher Bedienung für tägliche Reinigung

Die neue SC430 GO-Line ist die perfekte Wahl für einfache, tägliche Reinigungsaufgaben im Innenbereich mit mittleren Flächengrößen. Dank des Schrubbbürstenantriebs ist die SC430 GO-Line eine anwenderfreundliche, intuitiv einsetzbare Scheuersaugmaschine.

- One-Touch-Bedienung: auf Knopfdruck können alle Funktionen ein- oder ausgeschaltet werden.
- Tank im Tank-System mit enormen Fassungsvermögen für große Flächenleistung
- Exzellentes Trockenergebnis
- Nachrüstbar mit bewährten Nilfisk Zubehör- und Verschleißteilen
- Voll ausgestattet zum sofortigen Einsatz



Technische Daten	**SC430**
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	900
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	70 ±3
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2120/1272
Arbeitsbreite (mm)	530
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	40/40
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150
Bürstenlast (kg)	35
Saugleiste Länge (mm)	760
Länge x Breite x Höhe (cm)	1140 x 550 x 1100
Gewicht (kg)	135
Ausstattung	
Sauglippen 4-fach verwendbar	•
Batterieanzeige	•
Füllstandsanzeige	•
Versetzte Bürste	•
Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•
Ablassschlauch, quetschbar	•
Standardzubehör	
Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29“	9100000279
Gelbatterie 12V-84 Ah, 2 Stück	1464853000
Einbauladegerät 24V	•
Artikel-Nr.	**50000334**

SC530 - GO-Line Serie Scheuersaugmaschinen







Unkompliziert – zuverlässig – wirtschaftlich

Die Nilfisk SC530 GO-Line ist die perfekte Wahl, für einfache tägliche Reinigungsaufgaben von mittelgroßen Flächen im Innenbereich. Die Scheuersaugmaschine SC530 ist leicht bedienbar, zuverlässig und wirtschaftlich. Durch den Fahrantrieb und die großen, 61 Liter fassenden, Frisch- und Schmutzwassertanks wird eine hohe Flächenleistung ermöglicht. Dadurch spart sie unter anderem Zeit für Befüllung und Entleerung und erhöht dadurch ihre Produktivität. Intuitive Bedienung und Wartung runden das Profil ab.

- Anwenderfreundlich mit OneTouch™-Bedienung zum Aktivieren aller Schrubbfunktionen.
- Kippbarer Schmutzwassertank für einfachen Zugang zu den Batterien und zum Reinigungsmittel
- Ergonomisches Pedal zur Bedienung des Schrubb-Decks
- Müheloses Abwerfen der Schrubb-Bürste (durch „klick-on&off" System)
- Ausgezeichnete Wasseraufnahme
- Mit Schlauchkupplung für einfaches Befüllen



Technische Daten	SC530 53 BD GO	SC530 53 B GO
Spannung (V)	24	24
Aufnahmeleistung (W)	950	800
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69 ±3	69 ±3
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2385/1431	2120/1272
Arbeitsbreite (mm)	530	530
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	61/61	61/61
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	150	150
Anpressdruck (kg)	23	27
Saugleiste Breite (mm)	760	760
Länge x Breite x Höhe (cm)	1260 x 550 x 1080	1260 x 550 x 1080
Gewicht (kg)	97	91
Ausstattung		
Sauglippen 4-fach verwendbar	•	•
Batterieanzeige	•	•
Füllstandsanzeige	•	•
Versetzte Bürste	•	•
Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern	•	•
Werkzeugloser Sauglippenwechsel	•	•
Ablassschlauch, quetschbar	•	•
Fahrantrieb	•	
Standardzubehör		
Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279	9100000279
Einbauladegerät 24V	•	•
Artikel-Nr.	**50000335**	**50000336**







Die Lösung für hohe Produktivität und Effizienz

Wer von einer platzsparenden Scheuersaugmaschine mit toller Leistung träumt, ist mit dieser Indoor-Aufsitz-Scheuersaugmaschine SC3500 bestens bedient. Durch optimale Produktivität, Wendigkeit und Ergonomie kann diese vielseitige Ergänzung der Nilfisk GO-Line-Serie mit Leichtigkeit große, kommerzielle, pädagogische oder industrielle Umgebungen reinigen.

- Automatisches Absenken/Anheben der Bürsten und der Saugleiste, anstatt mechanischer Bedienung
- Hoher Anpressdruck (bis zu 50 kg) für beste Reinigungsergebnisse in kürzester Zeit
- Saugleistenhalterung zur Durchfahrt enger Bereiche und zur Aufbewahrung
- Energiesparende LED-Scheinwerfer
- Reinigungsmittel-Mischsystem optional erhältlich
- Mit Schlauchkupplung für einfaches Befüllen



Technische Daten	SC3500 GO FULL PKD 1	SC3500 GO FULL PKD 2	SC3500 GO FULL PKG 3
Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (W)	2658	2658	2658
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Schrubbbreite (mm)	710	710	710
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	110/110	110/110	110/110
Schrubbbürste (Menge und Typ)	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten	2 Tellerbürsten
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	180	180	180
Bürstenlast (kg)	30/50	30/50	30/50
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	6	6	6
Saugleiste Länge (mm)	1050	1050	1050
Länge x Breite x Höhe (cm)	1620 x 760 x 1250	1620 x 760 x 1250	1620 x 760 x 1250
Gewicht (kg)	545	545	545
Ausstattung			
OneTouch™ Tasten	•	•	•
Komfortable Bürstenabwurffunktion	•	•	•
Autom. Heben von Bürstendeck und Saugleiste	•	•	•
LED-Leuchten vorne	•	•	•
Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung	•	•	•
Wasserstandsanzeige	•	•	•
Batteriezustandsanzeige	•	•	•
Standardzubehör			
Integriertes Ladegerät	VR31052	VR31052	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795	9100000795	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805	56505805	56505805
Batteriehalterung			VR10048
Batterien (4 x 6V)	80564000 (180 Ah, GEL)	80566222 (222 Ah, AGM)	80563200 (200 Ah, WET)
Saugleistenset	56382738	56382738	56382738
Artikelnummer	**CM50000557-01**	**CM50000557-02**	**CM50000557-03**

Hochwertige und langlebige Batterien

Die Technik unserer Maschinen wird von einer Auswahl an Batterien angetrieben, die aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und ihrer niedrigen Wartungskosten ausgesucht worden sind. Das Hauptmerkmal einer Batterie ist ihre Leistung, die in Amperestunden (Ah) angegeben wird. Damit die Maschinen ihre volle Leistung erbringen können, empfehlen wir Ihnen, nur die von uns angebotenen Batterien zu verwenden.



Nassbatterien

Die Nassbatterien arbeiten mit Blei und einer Säurelösung. Das Blei ist als Platte oder Rohr geformt und reagiert chemisch mit der Säurelösung, in die es getaucht ist. So entsteht der benötigte Strom in der gewünschten Menge. Die Lebensdauer von Batterien wird in Ladezyklen angegeben. Ein Ladezyklus umfasst jeweils die volle Ladung – Entladung bis zur nominellen Spannungsgrenze. Die Lebensdauer von Blei-/Säure-Batterien liegt zwischen 800 und 1.500 Ladezyklen. Daneben sind auch Semi-Traktionsbatterien verfügbar, die über eine andere Technik verfügen und für weniger Ladezyklen, typischerweise 300 – 500 Zyklen, ausgelegt sind. Während des Aufladens geben Batterien leicht entzündliche Gase ab. Deswegen müssen sie in gut belüfteten Räumen geladen und regelmäßig mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden.

Wartungsfreie Gel-Batterien

Wartungsfreie Batterien sind versiegelt und der Druckausgleich wird über Ventile gesteuert. Sie sind in den gleichen Größen wie Nassbatterien verfügbar, erreichen jedoch nicht die gleichen Leistungen. Wartungsfreie Batterien können nur bis zu ca. 70% ihrer Kapazität entladen werden, wohingegen Nassbatterien um bis zu 80% ihrer Kapazität entladen werden können. Aus diesem Grund spielt die geplante Anwendung eine große Rolle bei der Auswahl der richtigen Batterie.

Trotzdem bieten wartungsfreie Batterien eine Reihe von Vorteilen gegenüber den Nassbatterien:

- Kein Wasser nachfüllen
- Niedriger Energieverbrauch beim Laden
- Keine Gefahr auslaufender Säure
- Kein Entweichen von entzündlichen Gasen während des Ladevorgangs

Preislich liegen wartungsfreie Batterien ca. 35-50% über den Nassbatterien.

Die Lebensdauer

Die Lebensdauer von Batterien wird in Ladezyklen gemessen. Ein Zyklus umfasst jeweils eine volle Ladung und Entladung. Dabei wird die Lebensdauer erheblich davon beeinflusst, ob sie nach der Entladung wieder komplett geladen wird. Ist dies nicht der Fall, kann die Batterie Schaden nehmen. Die Anzahl der möglichen Ladezyklen ist ein wichtiger Hinweis auf die Qualität der Batterie – je höher die Anzahl der Zyklen, desto länger ist die Lebensdauer der Batterie. Die durchschnittliche Lebensdauer von herkömmlichen, handelsüblichen Batterien liegt bei 600 – 800 Zyklen. Alle Nilfisk Maschinen sind jedoch mit Batterien ausgestattet, die weit über diesem Durchschnitt liegen.

Batterien und Ladegeräte

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Batterie		Artikelnr. Ladegerät	Einbauladegerät		Artikelnr. ext. Ladegerät	Externes Ladegerät	
SC351	12	1464853000	1	12V-84Ah AGM Monobloc		9100000713	12V-15A EU				
SC351	12	9100001664	1	12V-50Ah AGM spiralcell		9100000713	12V-15A EU		80541230	HF 12V 30A OPTIMA SB50G	
SC401	24	80564310	2	12V-76Ah GEL Monobloc		9100002545	KIT 24V-10A 100-240V		80532414	HF 24V 13A SB50R	
SC401	24	1464853000	2	12V-84Ah AGM Monobloc		9100002545	KIT 24V-10A 100-240V		80532414	HF 24V 13A SB50R	
SC401	24	80564800	2	12V-85Ah WET Semi T Monobloc		9100002545	KIT 24V-10A 100-240V		80532414	HF 24V 13A SB50R	
SC500 / SC500 REV	24	80564600	2	12V-110Ah WET Tubular Monobloc		9099995000	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
SC500 / SC500 REV	24	L00200049	2	12V-110Ah WET Semi T Monobloc		9099995000	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
SC500 / SC500 REV	24	80564800	2	12V-85Ah WET Semi T Monobloc		9099995000	Kit 24V-13A 100-240		80512410	HF 24V 10A SB120R	
SC500 / SC500 REV	24	80564400	2	12V-105Ah GEL Monobloc		9099995000	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
SC500 / SC500 REV	24	80564310	2	12V-76Ah GEL Monobloc		9099995000	Kit 24V-13A 100-240		80512410	HF 24V 10A SB120R	
BA 551/611	24	80564600	2	12V-110Ah WET Tubular Monobloc		909 6739 000	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
BA 551/611	24	L00200049	2	12V-110Ah WET Semi T Monobloc		909 6739 000	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
BA 551/611	24	80564800	2	12V-85Ah WET Semi T Monobloc		909 6739 000	Kit 24V-13A 100-240		80512410	HF 24V 10A SB120R	
BA 551/611	24	80564400	2	12V-105Ah GEL Monobloc		909 6739 000	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
BA 551/611	24	80564310	2	12V-76Ah GEL Monobloc		909 6739 000	Kit 24V-13A 100-240		80512410	HF 24V 10A SB120R	
BA 651/BA 751/ BA 751C/BA 851	24	L00290018	1	24V-240Ah WET in tray with Aquamatic		9097597000	Kit 24V-25A 230V		80542425	HF 24V 25A SB120R	
BA 651/BA 751/ BA 751C/BA 851	24	80565000	4	6V-255Ah WET Semi T Monobloc		9097597000	Kit 24V-25A 230V		80542425	HF 24V 25A SB120R	
BA 651/BA 751/ BA 751C/BA 851	24	80563211	4	6V-175Ah WET Tubular Monobloc		9097597000	Kit 24V-25A 230V		80522420	HF 24V 25A SB120R	
BA 651/BA 751/ BA 751C/BA 851	24	L00210012	1	24V-220Ah GEL Single Cells in tray		9097597000	Kit 24V-25A 230V		80542425	HF 24V 20A SB120R	
BA 651/BA 751/ BA 751C/BA 851	24	80564100	4	6V-240Ah GEL Monobloc		9097597000	Kit 24V-25A 230V		80542425	HF 24V 25A SB120R	
BA 651/BA 751/ BA 751C/BA 851	24	80564000	4	6V-180Ah GEL Monobloc		9097597000	Kit 24V-25A 230V		80522420	HF 24V 25A SB120R	

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Batterie		Artikelnr.	Einbauladegerät		Artikelnr.	Externes Ladegerät	
SC800	24	L00290018	1	24V-240Ah WET in tray with Aquamatic		56112245	Kit 24V-25A 230V		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC800	24	80565000	4	6V-255Ah WET Semi T Monobloc		56112245	Kit 24V-25A 230V		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC800	24	80563211	4	6V-175Ah WET Tubular Monobloc		56112245	Kit 24V-25A 230V		80522421	HF 24V 20A SB175R	
SC800	24	L00210012	1	24V-220Ah GEL Single Cells in tray		56112245	Kit 24V-25A 230V		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC800	24	80564100	4	6V-240Ah GEL Monobloc		56112245	Kit 24V-25A 230V		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC800	24	80564000	4	6V-180Ah GEL Monobloc		56112245	Kit 24V-25A 230V		80522421	HF 24V 20A SB175R	
SC1500	24	80563200	4	6V-200Ah WET Tubular Monobloc		56104403	Kit 24V-25A 230V		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC1500	24	80564000	4	6V-180Ah GEL Monobloc		56104403	Kit 24V-25A 230V		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC1500	24	80564600	2	12V-110Ah WET Tubular Monobloc		56104403	Kit 24V-25A 230V		80522421	HF 24V 20A SB175R	
SC1500	24	80564400	2	12V-105Ah GEL Monobloc		56104403	Kit 24V-25A 230V		80522421	HF 24V 20A SB175R	
SC2000	24	80564600	2	12V-110Ah WET Tubular Monobloc		9100000940	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
SC2000	24	L00200049	2	12V-110Ah WET Semi T Monobloc		9100000940	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
SC2000	24	80564800	2	12V-85Ah WET Semi T Monobloc		9100000940	Kit 24V-13A 100-240		80512410	HF 24V 10A SB120R	
SC2000	24	80564400	2	12V-105Ah GEL Monobloc		9100000940	Kit 24V-13A 100-240		80532413	HF 24V 13A SB120R	
SC2000	24	80564310	2	12V-76Ah GEL Monobloc		9100000940	Kit 24V-13A 100-240		80512410	HF 24V 10A SB120R	
BR 652/752	24	80563200	4	6V-200Ah WET Tubular Monobloc		9098198000	24V-20A 230V		80522420	HF 24V 20A SB120R	
BR 652/752	24	80564000	4	6V-180Ah GEL Monobloc		9098198000	24V-20A 230V		80522420	HF 24V 20A SB120R	
BR 755/ 755C/855	24	80561312	1	24V-400Ah WET Welded cells W/O tray					80542440	HF 24V 40A SB175R	
BR 755/ 755C/855	24	80561311	1	24V-360Ah WET in tray with Aquamatic					80542440	HF 24V 40A SB175R	
BR 755/ 755C/855	24	7116015	4	6V-285Ah WET Semi T Monobloc		56601080	24V-25A EU		80542431	HF 24V 30A SB175R	
BR 755/ 755C/855	24	80561411	1	24V-320Ah GEL Single Cells in tray					80542440	HF 24V 40A SB175R	
BR 755/ 755C/855	24	80564100	4	6V-240Ah GEL Monobloc		56601080	24V-25A EU		80542426	HF 24V 25A SB175R	
SC6000	36	L00200033	1	36V-320Ah WET in tray with Aquamatic					80553643	HF 36V 40A SB175G	
SC6000	36	L00210020	1	36V-280Ah GEL Single Cells in tray					80553643	HF 36V 40A SB175G	
SC6000	36	80565000	6	6V-255Ah WET Semi T Monobloc		56116627	36V-21A EU		80543626	HF 36V 25A SB175G	
SC6000	36	80564100	6	6V-240Ah GEL Monobloc		56116627	36V-21A EU		80543626	HF 36V 25A SB175G	
SC6500	36	80562500	1	36V-480Ah WET in tray with Aquamatic					80563664	HF 36V 60A SB175G	
SC6500	36	80562600	1	36V-420Ah GEL Single Cells in tray					80563664	HF 36V 60A SB175G	

Eco Brilliance Pads – Für ein perfektes Ergebnis



Eco Brilliance Pads ermöglichen es, Böden mechanisch zu reinigen. Sie ersparen Zeit, sind umweltfreundlich und bieten außerdem ein besseres Ergebnis. Das System wurde für weiche Steinböden oder Betonböden entwickelt, führt aber auch bei der Anwendung auf anderen Bodenarten wie Kunststoff- oder Linoleumböden und auf polierten Oberflächen zu exzellenten Ergebnissen. Die Eco Brilliance Pads sind am besten für Geschäfte, Foyers und andere vielbesuchte Orte geeignet, deren Oberflächen nicht nur sauber, sondern auch glänzend und attraktiv sein sollen.



Pad Rot
Schritt 1: Verwenden Sie dieses Pad, um alte und abgenutzte Beläge zu entfernen und einen Matteffekt auf der Oberfläche zu erzeugen.



Pad Blau
Schritt 2: Mit diesem Pad entfernen sie Kratzer, Risse und Unebenheiten und erhalten eine matte Oberfläche.



Pad Gelb
Schritt 3: Ein Pad für den täglichen Einsatz, das Schmutz und Kratzer entfernt und eine satinartige, leicht sauber zu haltende Oberfläche erzeugt.



Pad Grün
Schritt 4: Ein Pad zur täglichen Anwendung, das Schmutz und Kratzer entfernt und eine glänzende Oberfläche erzeugt. Trockenpolieren mit einer High-Speed Maschine für eine hochglänzende Oberfläche, abhängig von der Bodenart.

Die Umwelt und das Ergebnis
Dieses Reinigungssystem benötigt für keine der täglich anfallenden Reinigungsaufgaben Reinigungsmittel. Die Pads führen in Kombination mit sauberem Wasser zu einem perfekten Reinigungsergebnis und minimieren Rückstände. Bei der Bearbeitung von stark verschmutzten Oberflächen oder von Fertigungsbereichen kann, wenn nötig, Reinigungsmittel hinzugefügt werden. Fast alle Nilfisk Scheuersaugmaschinen können mit dem Ecoflex™-System für die Reinigung ohne Chemie ausgestattet werden, welches jedoch im Bedarfsfall die Zugabe von Reinigungsmittel ermöglicht.

- Erneuert alte und abgenutzte Böden und gibt ihnen ihren ursprünglichen Glanz zurück
- Tägliche Reinigung ohne Reinigungsmittel
- Erzeugt auf Böden den Glanz, den Sie sich wünschen

Eco Pads – Saubere Böden und saubere Umwelt



Die neuen Nilfisk Eco Pads werden aus 100% recyceltem Material (PET) hergestellt. Sie eignen sich ideal für das Entfernen von stumpfen Beschichtungen und Versiegelungen, von Abriebspuren und Schmutzschichten bis hin zur Reinigung stark verschmutzter Böden und Polieraufgaben. Sie können auf den unterschiedlichsten Böden mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten von 350 bis 3000 Umdrehungen pro Minute eingesetzt werden.



Reinigungspad Rot
Das rote Pad ist für leichte Reinigungs- und Polieraufgaben gedacht. Es entfernt leichte Abriebspuren und leichten Schmutz und hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Das Pad kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 800 U/min. eingesetzt werden.



Reinigungspad Blau
Das blaue Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich besonders für die feuchte Reinigung oder die Reinigung mit Hochdruck. In Verbindung mit einem Neutralreiniger entfernt das Pad abgestumpfte Schutzschichten von polierten Böden. Daneben kann dieses Produkt in Verbindung mit entsprechenden Reinigungsmitteln zur Reinigung harter Böden, z.B. Beton, eingesetzt werden. Es entfernt aggressiv festsitzenden Schmutz und Abriebspuren. Das Pad eignet sich ideal für Maschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min.



Scheuerpad Grün
Das grüne Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich zum tiefenwirksamen Scheuern. Es wird in Kombination mit einem Reinigungsmittel eingesetzt, um harte Böden zu bearbeiten. Das Pad entfernt aggressiven Schmutz und Abriebmarken von stark verschmutzten Böden. Es kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min. eingesetzt werden.



Schleifpad Braun
Das braune Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich für mittelschwere Schleifeinsätze. Mit einer wasserlöslichen Schleifpaste entfernt es stumpfe Beschichtungen und Versiegelungen. Das Pad kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min. eingesetzt werden.



Schleifpad Schwarz
Das schwarze Pad besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern. Es wurde für Kunden entwickelt, die ein festeres, nicht gewebtes Pad suchen. In Verbindung mit wasserlöslichen Schleifmitteln eignet sich das Pad zum Entfernen von stumpfen Schutzschichten und Versiegelungen. Es kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min. eingesetzt werden.



Polierpad Sand
Das sandfarbene Pad dient der Erhaltung des Glanzes auf den Böden und kann für leichte Reinigungsaufgaben genutzt werden. Es entfernt leichte Abriebspuren und leichten Schmutz und hinterlässt eine hochglänzende Oberfläche. Das Pad kann mit elektrischen Bodenreinigungsmaschinen, Exzentermaschinen oder mit automatischen Schleifmaschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 800 U/min. eingesetzt werden.



Hochgeschwindigkeits-Polierpad
Dieses Hochgeschwindigkeitspad zum Polieren besteht aus einer Schicht nicht gewebter Polyesterfasern. Es wird zur Oberflächenpolitur von Böden mit harten oder weichen Belägen eingesetzt. Der besondere Aufbau des Pads ermöglicht das Entfernen von schwarzen Abriebspuren und das Polieren in einem Arbeitsgang. Ideal für den Einsatz mit Maschinen bei Geschwindigkeiten bis zu 3000 U/min.



Hochglanzpad Weiß
Das weiße Pad besteht aus einer dichten, nicht gewebten Schicht, in der die Fasern von sehr langlebigem Klebstoff gehalten werden. Dieses besonders feine Pad wurde zur Politur von sauberen, trockenen Böden entwickelt. Trocken oder mit leichter Feuchtigkeit angewendet, hinterlässt dieses Pad hochglänzende Böden, die wie neu aussehen. Zum Einsatz mit herkömmlichen Elektromaschinen, automatischen Schleifmaschinen oder Exzentermaschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 U/min.

3M Pads – Für eine perfekte Bodenreinigung

Die Nylon- und Polyester-Maschinenpads von 3M garantieren eine optimale Reinigung.
Extrem offenporige und beschädigte Böden erhalten neuen Schliff.
Die durchgehende Körnung steht für Effektivität und lange Haltbarkeit.



3M Pad Weiß
Das Scotch-Brite™ Super-Pad weiß ist das ideale Pad zur Anwendung auf Super-High-Speed-Maschinen (1200 U/min.) um beschichteten Böden tiefen Glanz zu verleihen. Jedes Scotch-Brite™ Bodenreinigungspad wurde für spezielle Anwendung entwickelt. Damit garantiert 3M höchste Qualitätsergebnisse bei geringem Arbeitsaufwand.



3M Pad Beige
Dieses Pad gilt bereits als Standardprodukt zur Bearbeitung von weichen Beschichtungen mit Einsatz auf High-Speed-Maschinen (bis zu 800 U/min.). 3M Polierpads wurden entwickelt um Pflegefilme thermisch zu verdichten, wodurch neuer Glanz erzielt wird. Jedes Scotch-Brite™ Bodenreinigungspad wurde für spezielle Anwendung entwickelt. Damit garantiert 3M höchste Qualitätsergebnisse bei geringem Arbeitsaufwand.



3M Pad Rot
Das Scotch-Brite Super-Pad, rot ist das meist eingesetzte Pad in der Unterhaltsreinigung unter Scheuersaug-automaten und Einscheibenmaschinen. Leicht wird Schmutz beseitigt und neuer Glanz aufgebaut. Dieses Pad ist unter Scheuersaugautomaten bis zu 1200 U/min. einsetzbar. Spray Cleaning Pads sind für den häufig durchgeführten Reinigungsprozess geeignet, wobei Absatzstriche entfernt werden und neuer Glanz entsteht.



3M Pad Grün
Ein Standardprodukt für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden. Diese Pads sind zur Nassreinigung unter Scheuersaugmaschinen und Einscheibenmaschinen hervorragend geeignet. Ebenso einsetzbar bei Spray Cleanern zur Entfernung von Absatzstrichen und zum Aufbau von neuem Glanz. Die Scotch-Brite™ Zwischen-reinigungspads wurden speziell für die effiziente und fortlaufende Unterhaltspflege, sowohl für beschichtete als auch für unbeschichtete Böden, entwickelt.



3M Pad Braun
Dieses Pad wurde speziell für die Grundreinigung und Pflegefilmsanierung entwickelt. Die offene Vliesstruktur ermöglicht eine hohe Standzeit, bevor es gereinigt werden muss. Um die Lebensdauer eines Bodenbelags zu erhöhen und den Wert zu erhalten, ist die richtige Pflege und Reinigung unerlässlich. Eine sorgfältige Grundreinigung ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine anschließende Neubeschichtung aller Hartböden.



3M Pad Blau
Ein Standardprodukt für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden. Diese Pads sind zur Nassreinigung unter Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschinen hervorragend geeignet. Ebenso einsetzbar bei Spray Cleanern zur Entfernung von Absatzstrichen und zum Aufbau von neuem Glanz. Die Scotch-Brite™ Zwischenreinigungpads wurden speziell für die effiziente und fortlaufende Unterhaltspflege, sowohl für beschichtete als auch für unbeschichtete Böden, entwickelt.



3M Pad Schwarz
Die Pads bewahren während ihrer langen Lebensdauer ihre hohe Reinigungswirkung, sind äußerst aggressiv und von geschlossener Struktur. Nur für unempfindliche Böden geeignet. Um die Lebensdauer eines Bodenbelags zu erhöhen und den Wert zu erhalten, ist die richtige Pflege und Reinigung unerlässlich. Eine sorgfältige Grundreinigung ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine anschließende Neubeschichtung aller Hartböden.



3M Pad HiPro
Das schwarze Hi-Pro Pad zeichnet sich durch seine offene Vliesstruktur und das aggressive Schleifkorn aus. Es eignet sich hervorragend zum schnellen und effizienten Abtragen aller hartnäckigen Beschichtungen. Nur für unempfindliche Böden geeignet. Um die Lebensdauer eines Bodenbelags zu erhöhen und den Wert zu erhalten, ist die richtige Pflege und Reinigung unerlässlich. Eine sorgfältige Grundreinigung ist die unverzichtbare Voraussetzung für eine anschließende Neubeschichtung aller Hartböden von bis zu 3000 U/min.

Quelle: www.3mdeutschland.de



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000 860 / 1050	SC6500 1100 / 1300	Artikelnummer
EcoPad, braun (175/600 U/min.)																								
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück								o																10001906
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück									o							o								10001912
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück			o							o	o						o	o	o					10001918
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10001937
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10001957
EcoPad, rot (175/600 U/min.)																								
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück								o																10001908
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück									o							o								10001914
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück			o							o	o						o	o	o					10001920
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10001941
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10001959
EcoPad, weiß (175-600 U/min.)																								
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück								o																10001909
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück									o							o								10001915
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück			o							o	o						o	o	o					10001921
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10001936
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10001960
EcoPad, blau (175-600 U/min)																								
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück								o																10001905
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück									o							o								10001911
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück			o							o	o						o	o	o					10001917
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10001939
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10001956
EcoPad, grün (175-600 U/min)																								
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück								o																10001907
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück									o							o								10001913
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück			o							o	o						o	o	o					10001919
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10001940
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10001958
EcoPad, schwarz (175-600 U/min)																								
Pad 12" / 305 mm, 5 Stück								o																10001904
Pad 13" / 330 mm, 5 Stück									o							o								10001910
Pad 14" / 355 mm, 5 Stück			o							o	o						o	o	o					10001916
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10001938
Pad 20" / 508 mm, 5 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10001955
EcoPad, Bonnet																								
Pad 17" / 432 mm, 5 Stück																								10001935

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör


* je nach Variante



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000 860 / 1050	SC6500 1100 / 1300	Artikelnummer
 **Eco Brilliance Pad Rot**																								
Pad 12" / 305 mm, 2 Stück								o																10002316
Pad 13" / 330 mm, 2 Stück									o							o								10002320
Pad 14" / 355 mm, 2 Stück			o							o	o						o	o	o					10002324
Pad 14" / 432 mm, 2 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10002336
Pad 20" / 508 mm, 2 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10002348
 **Eco Brilliance Pad Blau**																								
Pad 12" / 305 mm, 2 Stück								o																10002317
Pad 13" / 330 mm, 2 Stück									o							o								10002321
Pad 14" / 355 mm, 2 Stück			o							o	o						o	o	o					10002325
Pad 14" / 432 mm, 2 Stück				o						o		o	o								o	o*	o*	10002337
Pad 20" / 508 mm, 2 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10002349
 **Eco Brilliance Pad Gelb**																								
Pad 12" / 305 mm, 2 Stück								o																10002318
Pad 13" / 330 mm, 2 Stück									o							o								10002322
Pad 14" / 355 mm, 2 Stück			o							o	o						o	o						10002326
Pad 14" / 432 mm, 2 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10002338
Pad 20" / 508 mm, 2 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10002350
 **Eco Brilliance Pad Grün**																								
Pad 12" / 305 mm, 2 Stück								o																10002319
Pad 13" / 330 mm, 2 Stück									o							o								10002323
Pad 14" / 355 mm, 2 Stück			o							o	o						o	o	o					10002327
Pad 14" / 432 mm, 2 Stück				o								o	o								o	o*	o*	10002339
Pad 20" / 508 mm, 2 Stück					o	o	o							o	o							o*	o*	10002351

* je nach Variante

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	Artikelnummer
3M Premium Line Superpad	
3M Pad, weiß	
255 mm, VPE 5 St.	DE1550005255
310 mm, VPE 5 St.	DE1550005310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550005330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550005355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550005380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550005410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550005430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550005460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550005480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550005500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550005530
3M Pad, beige	
410 mm, VPE 5 St.	DE1550007410
500 mm, VPE 5 St.	DE1550007460
3M Pad, rot	
200 mm, VPE 10 St.	DE1550003200
255 mm, VPE 5 St.	DE1550003255
280 mm, VPE 5 St.	DE1550003280
310 mm, VPE 5 St.	DE1550003310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550003330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550003355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550003380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550003410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550003430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550003460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550003480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550003500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550003530
3M Pad, blau	
255 mm, VPE 5 St.	DE1550006255
280 mm, VPE 5 St.	DE1550006280
310 mm, VPE 5 St.	DE1550006310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550006330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550006355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550006380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550006410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550006430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550006460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550006480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550006500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550006530

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	Artikelnummer
3M Premium Line Superpad	
3M Pad, grün	
200 mm, VPE 10 St.	DE1550002200
255 mm, VPE 5 St.	DE1550002255
280 mm, VPE 5 St.	DE1550002280
310 mm, VPE 5 St.	DE1550002310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550002330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550002355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550002380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550002410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550002430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550002460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550002480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550002500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550002530
3M Pad, braun	
310 mm, VPE 5 St.	DE1550001310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550001330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550001355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550001380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550001410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550001430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550001460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550001480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550001500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550001530
3M Pad, schwarz	
200 mm, VPE 10 St.	DE1550004200
255 mm, VPE 5 St.	DE1550004255
280 mm, VPE 5 St.	DE1550004280
310 mm, VPE 5 St.	DE1550004310
330 mm, VPE 5 St.	DE1550004330
355 mm, VPE 5 St.	DE1550004355
380 mm, VPE 5 St.	DE1550004380
410 mm, VPE 5 St.	DE1550004410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550004430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550004460
480 mm, VPE 5 St.	DE1550004480
500 mm, VPE 5 St.	DE1550004500
530 mm, VPE 5 St.	DE1550004530
3M HiPro Pad (Grundreiniger), schwarz	
410 mm, VPE 5 St.	DE1550008410
430 mm, VPE 5 St.	DE1550008430
460 mm, VPE 5 St.	DE1550008460
500 mm, VPE 5 St.	DE1550008500

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500 1100 / 1300	Artikelnummer
Treibteller																								
Treibteller (530 mm)					o	*o	o								o									L08837018
Treibteller 12,75" (355 mm)											o							o	o					56505800
Treibteller 16.75" (425 mm)													o								o	o*		56505780
Treibteller 20" (508 mm)														o								o*		56505790
Treibteller 12" (305 mm)								o																9099670000
Treibteller 14" (355 mm)			o																					9099672000
Treibteller 17" (430 mm)																								9099669000
Treibteller 20" (508 mm)					o	**o	o								o									9099671000
Treibteller 13" (330 mm)									o							o								909 5330 000
Treibteller 14" (355 mm)										o							o							909 5331 000
Treibteller 14" (432 mm)												o												9097582000
Treibteller 12" (305 mm) mit CenterLock								o																L08603939
Treibteller 13,75" (350 mm)																								56114242
Treibteller 17" (430 mm)				o																				9010001897
Treibteller 17" (432 mm)				o																				9100002050
Bürsten 305 mm																								
Schrubbbürste 12" Polypropylen								*•/o																L08603842
Schleifkornbürste 12" Super Grit								o																L08603872
Schleifkornbürste 12" Clean Grit								o																L08603873
Schrubbbürste 12" Prolite								o																L08603874
Schrubbbürste 12" Universal (5K)								o																L08603875

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

** Nicht für REV Version
* je nach Variante



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500	Artikelnummer
Bürsten 370 mm																								
Schrubbbürste 14" Prolene											o								o					56505804
Schrubbbürste 14" Prolite, weich											o								o					56505805
Schrubbbürste 14" hart, Magna Grit											o								o					56505801
Schrubbbürste 14" mittel, Dyna Grit											o								o					56505802
Schrubbbürste 14" weich											o								o					56505803
Schrubbürste Union mix											o								o					56505806
Schrubbbürste Sica weich											o													56505807
Bürsten 330 mm																								
Schrubbbürste 13" Universal (5K)																o								303000381
Schrubbbürste 13" Mid Grit									o															909 5336 000
Schrubbbürste 13" Grit 240									o							o								909 5334 000
Schrubbbürste 13" weich									o							o								909 5338 000
Schrubbbürste 13" hart									o							o								909 5332 000
Schrubbbürste Mix									o															909 5340 000
Bürsten 340 mm																								
Schleifkornbürste, Heavy Grit																								56114227
Schleifkornbürste, Lite Grit																								56114225
Schleifkornbürste, mittel Grit																								56114226
Schrubbbürste Nylon																								56114224
Schrubbbürste PP																								56114223
Bürsten 370 mm																								
Schrubbbürste Mid Grit 180, 370 mm										o														909 5337 000
Schrubbbürste Mid Grit 240, 370 mm										o														909 5335 000
Schrubbbürste Prolene hart, 370 mm										o														909 5333 000
Schrubbbürste Prolite weich, 370 mm										o								o						909 5339 000
Schleifkornbürste 14" Clean Grit										o								o						11431B

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Scheuersaugmaschinen



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500 1100 / 1300	SC8000	Artikelnummer
Bürsten 370 mm																									
Schrubbbürste 370mm 14" Polypropylen			●																						9099999000
Schrubbbürste 14.5 UNION MIX			○																						9100000000
Schrubbbürste 14.5 PROLITE			○																						9100000001
Schrubbbürste 14.5 MID GRIT			○																						9100000002
Schrubbbürste 14.5 MAGNA GRIT 46			○																						9100000003
Schrubbbürste 14" Nylon										○							○								10874A
Bürsten 410 mm																									
Bürste PPN hart																								○	56505834
Bürste hart Dynagrit 80																								○	56505832
Bürste Sica mittel Grit 180																								○	56505838
Bürste PPN weich Prolite																		○							56505805
Bürste Prolene																		○							56505804
Bürste Sica hart Magna Grit																		○							56505801
Bürste mittel Dyna Grit 360																		○							56505802
Bürsten 420 mm																									
Schrubbbürste weich, 400 mm													○								○				56505783
Schrubbbürste mittel, 400 mm													○								○				56505782
Bürste Magna Grit hart, 400 mm													○								○				56505781
Bürste Mid Grit 180													○								○				56505788
Bürste Mid Grit 240, 430 mm													○								○				56505787
Bürste Union Mix 430 mm																									56505786
Bürsten 430 mm																									
Bürste Mid Grit 180, 432 mm												○													9097579000
Bürste Prolite weich, 432 mm												○													9097580000
Schrubbbürste Union Mix, 432 mm												○													9097581000
Schleifkornbürste 17" Light Grit				○																					909 5691 000
Schrubbbürste 17" PROLITE																									909 5693 000
Schrubbbürste 17" Midlight Grid				○																					909 5692 000

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Scheuersaugmaschinen



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500 1100 / 1300	SC8000	Artikelnummer
Bürsten 430mm																									
Schrubbbürste 17", Universal (5K)				o																					909 5694 000
Schrubbbürste 17" Polypropylen				o																					L08812891
Bürsten 510mm 20"																									
Bürste Mid Grit														o								o	o		56505797
Bürste Prolite														o								o	o		56505795
Bürste Sica mittel Dyna Grit														o								o	o		56505792
Bürste Sica hart														o								o	o		56505791
Bürste Prolene hart														o								o	o		56505794
Bürsten 530mm																									
Schleifkornbürste 21 AGLITE GRIT 500					o	o	o								o										L08837067
Schrubbbürste 21" Polypropylen					●	●	*o								●										L08837025
Schrubbbürste 21" PROLITE					o	o	o								o										L08837026
Schrubbbürste 21", Universal (5K)					o	o	o								o										L08837027
Schleifkornbürste 530mm 21" Light Grit					o	o	o								o										L08837028
Schleifkornbürste 530mm 21" Clean Grit					o	o	o								o										L08837029
Schleifkornbürste 530mm 21" Super Grit					o	o	o								o										L08837065
Schleifkornbürste 21" DYNA GRIT 80					o	o	o								o										L08837066
Zylindrische Bürste																									
Polypropylen, 690 mm										o										o					56412046
Soft Nylon 28" gelb, 690 mm										o										o					56412191
Nylon 28", 690 mm										o										o					56412192
Grit 28" Blau/Grau, 690 mm										o										o					56412193
Bürste cyl. gelb																						*o			56116046
Bürste cyl. rot																						*o			56116047
Bürste cyl. 80 schwarz																						*o			56116045
Polypropylen, 490 mm							*o																		909 5823 000
Nylon, 490 mm							*o																		909 5824 000
Super Grit 490 mm							*o																		909 5825 000
Nylon, 430 mm																									L08425200
Walzenbürste 1200 mm Dyna Grit 80																								o	56110012
Walzenbürste 1200 mm Mid Grit 180																								o	56110013
Walzenbürste 1200 mm Prolene																								o	56110011

* je nach Variante

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Scheuersaugmaschinen



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500 1100 / 1300	Artikelnummer
Walzen-Bürsten																								
Clean Grit, 430 mm																								L08425300
Super Grit, 430 mm																								L08425400
Hart, Grau, 340 mm		o																						9100002067
Teppich, 310 mm	o																							107411863
Hart, Schwarz, 310 mm	o																							107411861
Medium, Weiß, 310 mm	●																							107411860
Medium, Weiß, 340 mm		●																						9100002066
Weich, Nylon, Schwarz, 340 mm		o																						9100002069
Microfaser, 310 mm	o																							107411862
Microfaser, 340 mm		o																						9100002068
Sauglippen																								
Gummi (710 mm)																			●	●				56382734
Roter Gummi (710 mm)																			o	o				56382735
Polyurethan (710 mm)																			o	o				56382737
Gummi (860 mm)																		o	o	o	●			56382738
Roter Gummi (860 mm)																		o	o	o	o			56382739
Polyurethan (860 mm)																		o	o	o	o			56382740
Sauglippen Set PU 510 mm														o										56104325
Sauglippen Set Rot 510 mm														●										56104483
Absaugleisten-Kit Gummi											●													56112330
Absaugleisten-Kit Gummi rot											o													56112331
Absaugleisten-Kit Gummi PU											o													56112332









● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Scheuersaugmaschinen



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500 1100 / 1300	SC8000	Artikelnummer
Sauglippen-Set																									
Sauglippen-Set Linatex (890 mm)										○															11338A
Sauglippen-Set Polyurethan (890 mm)									○	○															9096991000
Sauglippen-Set (890 mm)									●	●															9100000281
Sauglippen-Set Polyurethan (1040 mm)												●													9100000282
Sauglippen-Set Polyurethan (470 mm)			●																						9100000077
Sauglippen-Set Roter Gummi (370 mm)			○																						9100000302
Sauglippen-Set Polyurethan (740 mm)					○		○																		909 6858 000
Sauglippen-Set Polyurethan (810 mm)								○																	909 6859 000
Sauglippen-Set (860 mm)																						●*			56116704
Sauglippen-Set (1050 mm)																						●*			56116705
Sauglippen-Set Gummi (890 mm)																○	○								9097804000
Sauglippen-Set roter Gummi (890 mm)																○	○								9099211000
Sauglippen-Set P4 (890 mm)																●	●								9099855000
Sauglippen-Set																		●		●					56382738
Sauglippen-Set PU																		○			○				56382740
Sauglippen-Set nicht markierend (840 mm)								●																	9100000280
Sauglippen-Set																								●	56111650
Sauglippen-Set nicht markierend (740 mm)					●		●																		9100000279
Sauglippen-Set Polyurethan (740 mm)						○									●										9100000490
Sauglippen-Set Gummi (740 mm)						●									○										9100000810
Sauglippen-Set roter Gummi (740 mm)						○									○										9100000060
Sauglippen-Set Gummi (700 mm)				●																					9100002541
Sauglippen-Set roter Gummi (700 mm)				○																					9100002543
Sauglippenset PU				○																					9100002542
Absaugleisten-Set Gummi																									56111650
Absaugleisten-Set Gummi Rot																									56111652
Absaugleisten-Set Gummi PU																									56111203

* je nach Variante

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Scheuersaugmaschinen



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500 1100 / 1300	SC8000	Artikelnummer
Sauglippen-Set																									
Set Gummi (740 mm)															○										9100000810
Set Gummi (730 mm)				●																					9100002541
Saugleiste-Set (321 mm)	●																								107411867
Set PU (730 mm)				○																					9100002542
Saugleisten-Set PU, 2 Stk. (360 mm)		●																							9100002064
Seitenschürzen-Set																									
Gummi 21", 530 mm																				●					56316194
PU 21", 530 mm																				○					56601538
Linatex 21", 530 mm																				○					56601681
Gummi 24", 610 mm																				●	●				56383488
Roter Gummi 24", 610 mm																				○	○				56383489
PU 24", 610 mm																				○	○				56383490
Seitenschürzen-Set																								●	56111206
Spritzschutz-Set																									
Spritzschutz					○																				909 6736 000
Spritzschutz						○									○										9100001441
Spritzschutz, 432 mm				○																					91000019270
Spritzgummi								○	○							○									909 5224 000
Spritzgummi										○							○								909 5345 000

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Scheuersaugmaschinen



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500	SC8000	Artikelnummer
Reinigungsmittelmischsystem-Set																									
Ecoflex Set																			○	○	○				56601082
Ecoflex Set							○	○																	909 6744 000
Ecoflex Reinigungsmittel Set						○																			9100002395
Reinigungsmittel-Dosiersystem				○																					9100002531
Ecoflex Set									○	○		○													9097457000
Ecoflex Set																○	○								9099069000
Ecoflex Reinigungsmittel Set															*●/○										9100002389
Reinigungsmittel-Behälter						○																			56104190
Reinigungsmittel-Behälter							○	○											○	○	○				56315503
Reinigungsmittel-Behälter 1 L				○																					9100002575
Beleuchtung- und Sicherheitsoptionen																									
Warnblinklicht																○	○								9098164000
Warnblinklicht															○										9100000663
Warnblinklicht																			○	○	○				56601085
Warnleuchte																								○	56110907
Sonstiges																									
Zusätzlicher Anpressdruck							○	○																	9097186000
Extra-Set 20 kg SCRUBTEC 6																									
Betriebsstundenzähler, 24 V						○	○	○	○	○		○													9096951000
Betriebsstundenzähler KIT, 24 V				○	○																				9100002257







* je nach Variante

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500	SC8000	Artikelnummer
Sonstiges																									
Dualsaugmotor-Set																			o	o	o				56114245
Handsaug-Set (Teppich)																			o	o	o				56601087
Geräuschdämmung Saugmotor																			o	o	o				56114246
Armlehne																			o	o	o				56383188
Schalldämpfer-Set																o	o								9098772000
Lenkrolle, weich							o	o																	9098947000
Lenkrollen D80, 2 Stk.						o																			9100001581
Lenkrollen 100 x 30, weich									o	o		o													909 5511 000
Saugmotor 450 W															o										9100000957
Saugmotor																			o	o	o				56601090
Sicherheitsgurt																			o	o	o				56422162
USB Anschluß Set															o										9100002238
USB Anschluß Set				o																					9100002258
Grobschmutzsieb																●	●								9098712000
Ablagekorb																o	o								9098480000
Ablagekorb															o										9100000697
Zubehörnetz	o																								107414568
Haltenetz									o	o		o													9096734000
Mophalterung Set															o										9100000688
Mophalterung				o																					9100000065
Mophalter und Ablagekorb																o	o								9097815000
Zubehörhalter																			o	o	o				56601269
Teppich-Set komplett	o																								107411865
Teppich Saugleiste (321 mm)	o																								107411868

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör



	SC100	SC250	SC351	SC401	SC430 GO / SC530 GO	SC500	BA551	BA611	BA651	BA751	SC800-71	BA851	SC800-86	SC1500	SC2000	BR652	BR752	SC3500	BR755	BR755 C	BR855	SC6000	SC6500	SC8000	Artikelnummer
Sonstiges																									
Aquastopp Befüllsystem															o										9100000707
Automatische Wasserbefüllung						o																			9100000005
Füllschlauch			o																						9099011000
Füllschlauch				o	o																				9100000703
Füllschlauch						o	o	o																	
Befüllschlauch															o										9100000952
Handsaugschlauch-Set	o																								107411864
Antischaumfilter				o	o	o	o	o	o	o		o			o	o		o							909 5065 000
2-Hand Bediengriff	*●																								107413470
Abnehmbares Netzkabel 10m	*●																								107413490
Abnehmbares Netzkabel 15m	o																								107414842
Schlüsselschalter				o																					9100002532
Schnellkupplung				o																					9100002572
Smart Key - User						o									o										56116518
Smart Key - Supervisor						o									o										56116519

* je nach Variante

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



Die SC 401 reinigt zuverlässig selbst verstellte oder enge Bereiche effektiv.



GRÜNER, SAUBERER, SMARTER.
Die Nilfisk CS7010 ist die erste Diesel-Hybrid Kombinationsmaschine, die Ihre Gesamtbetriebskosten minimiert.

Eine Maschine – viele Aufgaben

Bei anspruchsvollen und vielseitigen Reinigungsaufgaben benötigen Sie eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Lösung. Nilfisk bietet Ihnen eine breite Auswahl innovativer und praktischer Kombinationsmaschinen an, die staubfrei reinigen, einfach zu bedienen sind und einen geringen Wartungsaufwand mit sich bringen.



Passt perfekt zu Ihrem Einsatz

Unsere Kombinationsmaschinen entfernen Staub, nehmen Ver-schmutzungen auf, schrubben und trocknen den Boden in einem einzigen Arbeitsgang und bieten optional die Möglichkeit mit Hochdruck zu reinigen – auf bis zu 14.000 m² in der Stunde. Für den Innenbereich stehen batterie- oder gasbetriebene Geräte zur Verfügung, für anspruchsvolle Aufgaben im Aussenbereich können Sie Maschinen mit Dieselmotor einsetzen.

Kraftvolle Reinigung

Alle unsere Maschinen sind auf einfache Bedienbarkeit, unkomplizierten Service und einfache Wartung ausgelegt. Sie verfügen alle über eine Staubunterdrückung für die Kehrfunktion und die meisten sind auch mit einem anhebbaren Behälter, der die Entleerung über Containerbrüstungen hinweg ermöglicht, ausgestattet. Sie sind für den anspruchsvollen Einsatz unter harten Bedingungen ausgelegt.

Mehr Mobilität für eine bessere Reinigungsleistung

Grosse Flächen im Lebensmittelbereich, Produktionsflächen, Lagerhallen, Flughäfen, Messegelände und Parkhäuser sind die typischen Einsatzorte für die Nilfisk Kombinationsmaschinen.

Mehr zu unseren Kombinationsmaschinen finden Sie auf www.nilfisk.at.

Empfohlene Branchenanwendungen

Kombinations-maschinen Modelle	Aufsitz-Kombinationsmaschinen	
	CS7010	CR1500
		
Lager und Logistikzentren	•	•
Produktion	•	•
Parkhäuser	•	•
Nahrungsmittel und Getränkelager	•	•
Transportflächen	•	•
Freizeitparks und Stadien	•	•
Busbahnhöfe	•	•
Flugzeughallen	•	•

Merkmale

Kombinations-maschinen Modelle	Aufsitz-Kombinationsmaschinen	
	CS7010	CR1500
Automatische Bürstenabschaltung	•	•
Automatische Abschaltung Reinigungsmittelzugabe	•	
Einstellbarer Fahrersitz und Lenksäule	•	
Flächenfilter mit Rüttler	•	•
Direktkehrprinzip	•	•
Kippbarer Schmutzwassertank	•	•
Kippbarer Ölkühler		
Fahrlicht	•	
Tellerbürstendeck	•	•
Walzenbürstendeck		
Servolenkung	•	•
Automatisches Anheben der Saugleisten bei Rückwärtsfahrt	•	•
Seitenbesen links	•	
Schrubbeinheit rechts		
Variable Hochentleerung	•	•
Staubunterdrückungssystem	•	•
Grobschmutzkorb	•	
Hybridsystem	•	
Ecoflex™ vorbereitet	•	





ePower Batterie –
Laufzeitverlängerung bis zu 64%

Hybrid-Technologie –
reduziert den Kraftstoffverbrauch

Umweltfreundlich, sauber, intelligent

Die erste Hybrid- und ePower™-Kombinationsmaschine, die Ihre TCO-Rechnung (Gesamtbetriebskosten) minimiert. Die CS7010 ist die Neuerfindung einer Klasse: Reduzierter Kraftstoffverbrauch und verlängerte Betriebszeit. Jetzt ist die wirtschaftlichste Lösung auch die umweltfreundlichste. Die CS7010 ist die Neuerfindung einer ganzen Geräteklasse, die die Gesamtkosten einschließlich der Kosten für Betrieb, Personal und Wartung, sowie den Kraftstoffverbrauch reduziert und dabei die Betriebszeit verlängert. Diese Kombinationsmaschine ist als LPG-Hybrid, Diesel-Hybrid und mit einer ePower-Batterie verfügbar und mit neuester und umweltfreundlichster Reinigungstechnologie ausgestattet.

- Electric Drive Technology ersetzt das wartungsintensive Hydrauliksystem
- Integrierte Maschinendiagnose
- Variable Hochentleerung
- Innovativ: Einziehbares Schrubbdeck und flexible Saugleiste
- Automatische Geschwindigkeitsreduktion in Kurven



TrackClean™
(Optional erhältlich)

EcoFlex™

Technische Daten	CS7010 B	CS7010 D Hybrid	CS7010 LPG LEV Hybrid
Antriebsart	Batterie, 36 V	LPG-Hybrid, 22 kW	D-Hybrid, 21,7 kW
Max. Geschwindigkeit (km/h)	8,9	8,9	8,9
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	11080/7760	11080/7760	11080/7760
Kehrbreite (mm)	1540	1540	1540
Schrubbbreite (mm)	1245	1245	1245
Wendekreis R/L (cm)	259/264	259/264	259/264
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	284/284	284/284	284/284
Kehrgutbehälter-Volumen (l)	198	198	198
Brennstofftank (l)	-	-	35
Steigfähigkeit im Transport (%)	17,6	17,6	17,6
Länge x Breite x Höhe (cm)	262 x 165 x 150	262 x 165 x 150	262 x 165 x 150
Leergewicht (kg)	2124	1649	1593
Ausstattung			
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•	•	•
Variable Hochentleerung	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Ecoflex vorbereitet	•	•	•
Grobschmutzkorb	•	•	•
Multi-Frequenz-Filterrüttler	•	•	•
Offset schwenkbares Schrubbdeck	•	•	•
Hybridantrieb		•	•
Standardzubehör			
Filterelement Synthetisch	56510354	56510354	56510354
Kehrwalze (310 mm x 900 mm) Spiral PL 0.5	33018858	33018858	33018858
Seitenbesen PP	56510707	56510707	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374	56510374	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371	56510371	56510371
Batterie (12 V/55 Ah)		80564310	80564310
Rundumleuchte	56511851	56511851	56511851
Armlehne rechts	56383189	56383189	56383189
Rückfahralarm	56511843	56511843	56511843
Fußmatte	56509994	56509994	56509994
Artikelnummer	**56511816**	**56511815**	**56511821**








Erfüllt die hohen Anforderungen für kraftvolle Reinigung

Die CR1500 ist die Antwort auf die hohen Anforderungen in der industriellen Reinigung. Der Stahlrahmen mit umlaufenden Stoßfängern, großen Wassertanks und Kehrgutbehälter sowie ein kraftvoller 3 Liter Motor sorgen dafür, dass die Maschine unter allen Bedingungen eine saubere Leistung abliefert. Die Reinigungsleistung wird durch Tellerbürsten über ein Hydrauliksystem mit einem Anpressdruck von bis zu 272 kg erreicht. Die Reinigungsleistung der CR1500 ermöglicht herausragende Ergebnisse und Produktivitätsraten, mit denen sich die Investitionskosten schnell bezahlt machen. Für anspruchsvolle Einsätze gibt es nichts, was mit der CR1500 vergleichbar wäre.

- Werkzeuglose Wartung und Austausch der Kehrwalzen, Schrubbbürste und Sauglippen
- Einstellbarer Schrubbdruck bis zu 272 kg
- 380 Liter-Edelstahltanks für Frisch- und Schmutzwasser mit glatten Innenwänden für leichte Reinigung
- Hinterachslenkung für gute Traktion und Wendigkeit
- Ergonomischer Fahrerarbeitsplatz mit guter Sicht auf den Arbeitsbereich für bessere Ergebnisse und erhöhte Sicherheit
- Kippbarer Schmutzwassertank für einfache Reinigung
- Entleerungshöhe von 152 cm



Technische Daten	CR1500 D
Antriebsart	Diesel
Max. Geschwindigkeit (km/h)	9
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	15070/10550
Kehrbreite (mm)	1520
Schrubbbreite (mm)	1370
Wendekreis R/L (cm)	305
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	380/380
Behälter-Volumen (l)	454
Brennstofftank (l)	35
Steigfähigkeit (%)	14
Länge x Breite x Höhe (cm)	272 x 150 x 156
Gewicht einsatzbereit (kg)	2353
Ausstattung	
Tellerbürstenversion	•
Abnehmbarer Schmutzwassertank	•
Autom. Frischwasserabschaltung	•
Flachfaltenfilter mit Rüttler	•
Servolenkung	•
Direktkehrprinzip	•
Variable Hochentleerung	•
Standardzubehör	
Kassettenfilter	7-24-04046
Seitenbesen PPL	8-08-03107
Kehrwalze	8-08-03180
Gummi-Saugleiste	56514860
Seitengummi-Kit	56514859
Fahrerschutzdach	56409232
Artikelnummer	**56514854**



Hauptfilter
Zur Staubkontrolle Standard Lieferumfang wasserbeständig



Seitenbürsten
Aus verschiedenen Materialien



Hauptkehrwalzen
In verschiedenen Ausführungen



Schrubbbürsten
Für alle Anwendungsfälle



Heißwasser-Hochdruckreiniger-Option
nur für CS7010



Schutzdach
Zum Schutz des Fahrers



Tankreinigungsöffnung
Zur besseren Reinigung des Schmutzwassertanks



Abweisrollen-Kit
Zum Schutz der Maschine und der Arbeitsumgebung

Ladegeräte – Zubehör

Die Ladegeräte sind abgestimmt auf die jeweils verwendete Batterie und werden zusammen mit den Maschinen ausgeliefert.



Batterie-Ladegeräte
Einstellbar für Nass- oder Trockenbatterien



Batteriestecker



Hochfrequenz-Ladegeräte
Einstellbar für Nass- oder Trockenbatterien



Einbau-Ladegerät

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater für das passende Zubehör

Kehrmaschinen

Zuverlässig und staubfrei kehren

Nilfisk bietet Ihnen für jede Reinigungsaufgabe die passende Maschine – ob es um Nachläufer- oder Aufsitz-Kehrmaschinen, Batterie- oder Verbrennungsmotor, Kehrschaufel- oder Überwurfprinzip geht. Durch unsere hocheffizienten Filtersysteme bieten wir Ihnen jederzeit eine staubfreie Reinigung. Die umfangreiche Auswahl an Kehrwalzen bieten die optionale Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe.



Verschleissteile werkzeuglos wechseln

Nilfisk legt bei allen seinen Produkten besonderen Wert auf einfache Bedienung und Wartung. So sind bei den Kehrmaschinen alle Verschleissteile werkzeuglos wechselbar. Dazu gehören die Kehrwalze, die Seitenbesen und natürlich die Filtereinheit. Ausserdem lässt sich die Kehrwalze mit wenigen Handgriffen optimal auf die Bodenbeschaffenheit einstellen. Sparen Sie sich also die Suche nach dem richtigen Schraubenschlüssel!

Effiziente Filterung

Alle Kehrmaschinen mit Antrieb sind bei Nilfisk mit einer aktiven Staubkontrolle ausgestattet. Diese bietet eine effiziente Staubabsaugung mit einer anschliessenden Filterung durch einen grossfläch-igen Kassettenfilter. Je nach Einsatzfall stehen auch polyesterbeschichtete Filter zur Verfügung, welche in feuchten Umgebungen eine wesentlich längere Standzeit aufweisen. Die beschriebenen Filter können durch ein kräftiges Rüttelsystem immer wieder abgereinigt werden, um die volle Staubaufnahme der Maschine jederzeit gewährleisten zu können.

DustGuard™

Die hervorragende Staubkontrolle bindet alle aufgewirbelten Staubteilchen dank des DustGuard™-Systems. Weniger Staub bedeutet weniger Reinigungsaufwand. Durch die Produktion von feinstem Wassernebel wird an den Seitenbesen entstehender Staub wirkungsvoll gebunden.

Immer die richtige Kehrwalze für Ihren Einsatzfall

Das umfangreiche Zubehörangebot von Nilfisk umfasst viele verschiedene Arten von Kehrwalzen, damit wir Ihnen immer die leistungsfähigste Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe anbieten können. Ausserdem gibt es für einige unserer Kehrmaschinen spezielle Umrüstsätze für das wirtschaftliche Kehren von grossen Teppichflächen. Als weiteres Zubehör bieten wir unseren Kunden Warnleuchten, Arbeitsleuchten, nicht-markierende Antriebsräder, Fahrerschutzdächer und beheizte Fahrerkabinen an.

Mehr zu unseren Kehrmaschinen finden Sie auf www.nilfisk.at.

Empfohlene Branchenanwendungen

Kehrmaschinen Modelle	Handgeführte Kehrmaschinen			Aufsitz-Kehrmaschinen			
	SW200/SW250	SW750	SW900	SR1000 S	SR1101	SW4000	SW5500
							
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•	•	•	•	•
Hotels, Restaurants & Catering	•	•	•				
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)	•	•	•	•	•	•	•
Einzelhandel	•	•	•				
Werkstätten & Logistikzentren	•	•	•	•	•	•	•
Bauwesen		•	•	•	•	•	•
Produktionsstätten, Lager	•	•	•	•	•	•	•
Kleine Flächen, (leichte bis mittlere Anforderungen)	•	•	•				
Große Flächen (mittlere bis starke Anforderungen)				•	•	•	•
Schwer zugängliche Bereiche	•	•	•	•			
Geeignet für Innenbereiche	•	•	•	•	•	•	•
Geeignet für Außenbereiche	•	•	•	•	•	•	•

Merkmale

Kehrmaschinen Modelle	Handgeführte Kehrmaschinen			Aufsitz-Kehrmaschinen			
	SW200/SW250	SW750	SW900	SR1000 S	SR1101	SW4000	SW5500
Einstellbarer Griff/Lenksäule	•	•	•	•			
Griff klappbar für Transport	•	•	•				
Einstellbarer Sitz und Lenksäule				•	•		• (Sitz)
Werkzeuglose Bürsteneinstellung	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler			•	•	•	•	•
Manueller Filterrüttler		•					
Betriebsstundenzähler			•	•			•
Besen rechts	•	•	•	•	•	•	•
Besen links	•			•	•		
Einbauladegerät		•	•				•
Grobschmutzklappe				•	•	•	•
Nasskehrfunktion				•	•		
Direktkehrprinzip		•	•				
Rückfahralarm				•	•	•	•
Hupe				•	•	•	•
Fahrlicht				•	•	•	•
Anfahrschutz						•	•
Variable Hochentleerung						•	•
Ladezustandsanzeiger		•	•	•	•	•	•

Empfohlene Branchenanwendungen

Kehrmaschinen Modelle	Aufsitz-Kehrmaschinen	
	SR1601	SW8000
		
Metallindustrie	•	•
Zement-/Keramikindustrie	•	•
Bauwesen	•	•
Asphaltherstellung, Mühlen, Aushub- und Bodenarbeiten	•	•
Landwirtschaftliche Lagerhaltung, Fabriken	•	•
Parkhäuser/-plätze	•	•
Bergbau	•	•
Holzindustrie	•	•
Güterverladung	•	•
Automobilindustrie & Logistikzentren	•	•
Produktion	•	•
Stahlindustrie		
Lager und Logistikzentren	•	•

Merkmale

Kehrmaschinen Modelle	Aufsitz-Kehrmaschinen	
	SR1601	SW8000
Einstellbarer Sitz und Lenksäule	abhängig vom Modell	•
Servolenkung	•	•
Direktkehrprinzip	•	•
Variable Hochentleerung	•	•
Ladezustandsanzeiger		•
Tankanzeige	•	•
Betriebstundenzähler	•	•
Öldruckanzeige		•
Kühlwassertemperaturanzeige		•
Fahrlicht	abhängig vom Modell	•
Staubunterdrückungssystem	abhängig vom Modell	abhängig vom Modell







Bringen Sie Ihre Reinigung auf ein völlig neues Niveau

Es war noch nie einfacher, Ihre Räumlichkeiten in einem guten und einladenden Zustand für Kunden und Mitarbeiter zu präsentieren. Die in den Modellen SW200 und SW250 erhältliche Nilfisk Handkehrmaschine bietet sowohl im Außenbereich als auch auf Innenböden eine beeindruckende Leistung. Im Vergleich zu einem normalen Besen entfernt sie Staub, Schmutz, Sand, Nägel, Schrauben, Zigarettenkippen usw. bis zu sechs mal schneller und sammelt den Schmutz zugleich im Behälter.

- Das Überwurfkehrprinzip sorgt für eine ausgezeichnete Kehrleistung
- Kapazität für längeres Reinigen: Der 38 Liter große Kehrgutbehälter bietet eine besonders große Füllmenge und kann offen gehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuwerfen
- Einfach zu steuern: Große Räder, die keine Spuren hinterlassen, erleichtern dem Benutzer das Schieben und Steuern
- Eingebauter Filter sorgt für minimale Staubbelastung
- Robust und für den Außeneinsatz geeignet: Solider korrosionsgeschützter Rahmen
- Praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb



SW200



SW250

Technische Daten	SW200	SW250
Antriebsart	manuell	manuell
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	1920/960	1920/960
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen (mm)	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	-	920
Kehrgutbehälter (l)	38	38
Abmessungen L x B x H (cm)	147 x 85 x 112	147 x 85 x 112
Gewicht einsatzbereit (kg)	19,5	20
Ausstattung		
Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung	•	•
Einstellbarer Seitenbesen	•	•
Große Räder	•	•
Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel	•	•
Standardzubehör		
Seitenbesen	VP11406	VP11406
Kehrwalze	VP11211	VP11211
Filter	VP11902	VP11902
Artikelnummer	**50000493**	**50000494**







Reinigung – einfach und komfortabel

Mit der SW750 Kehrmaschine können Innen- und Außenbereiche staubfrei gekehrt werden.
Die Maschine ist einfach zu bedienen und verfügt über einen leistungsstarken Batterieantrieb. Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen optimal geeignet.

- Die sehr leise Maschine ermöglicht eine Reinigung zu jeder Tageszeit
- Vollausstattung: die Maschine ist serienmäßig ausgestattet mit eingebautem Ladegerät, 49 Ah-Gel-Batterie, Kehrwalze und Seitenbesen
- Nur aufladen, einschalten und reinigen
- Einstellbare Kehrwalze und Seitenbesen
- Standard mit wasserfestem Polyesterfilter
- Teppichkehr-Set antistatisch (Option) erhältlich



Technische Daten	SW750 komplett	SW750 ohne Batterie
Antriebsart	Batterie 12V	Batterie 12V
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4	4
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2880/1730	2880/1730
Arbeitsbreite m. rechtem Seitenbesen (mm)	720	720
Arbeitsbreite m. 2 Seitenbesen (mm)	-	-
Schallleistungspegel (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69)	59	59
Behälter-Volumen (l)	60	60
Steigfähigkeit (%)	20	20
Länge x Breite x Höhe (cm)	99 x 80 x 110	99 x 80 x 110
Gewicht (kg), einsatzbereit	68	68
Ausstattung		
Batterieanzeige LED	•	•
Kompaktes Design	•	•
Direktkehrprinzip	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Einstellbarer Handgriff	•	•
Filterrüttler	•	•
Standardzubehör		
Polyesterfilter-Kit	1463161000	1463161000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000	146 3174 000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000	
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000	146 3051 000
Artikelnummer	**908 4701 010**	**9084708010**







Effektiv und ergonomisch mittlere Flächen reinigen

Die SW900 Kehrmaschine ermöglicht staubfreies Kehren im Innen- und Außenbereich. Selbst Teppichböden reinigt sie - ausgestattet mit den für Teppiche geeigneten Bürsten - mühelos. Durch die kompakten Maße kehrt diese Maschine auch verstellte oder kleine Flächen. Der innovative Kehrgutbehälter lässt sich, dank der nicht markierenden Transporträder und des Bügelgriffs, mühelos entnehmen und transportieren. Werkzeugfreier, schneller Wechsel der Kehrwalze, guter Zugang zu den Maschinenkomponenten wie auch optionales Zubehör runden diese Maschine ab.

- Schmutzbehälter, leicht entnehmbar und transportierbar
- Gute Arbeitsergonomie durch einstellbaren Schubbügel
- Werkzeugfreier, schneller Wechsel von Kehr-walze, Seitenbesen und Filterelement
- Guter Zugang zu den Maschinenkomponenten
- Das Bedienelement erlaubt die Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition
- Elektrischer Filterrüttler, Polyesterfilter, nicht markierende Räder, Schlüsselschalter und Batterieanzeige (Batterieversion) serienmäßig
- Seitenbesen startet beim Absenken automatisch
- Nass-Kehr by-pass schützt den Filter vor Nässe



Technische Daten	SW900 B	SW900 P
Antriebsart	Batterie	Benzin
Max. Geschwindigkeit (km/h)	4,5	4,5
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2700/1620	2700/1620
Arbeitsbreite m. rechtem Seitenbesen (mm)	825	825
Arbeitsbreite m. 2 Seitenbesen (mm)	1050	1050
Schallleistungspegel (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69)	70	78
Behältervolumen (l)	60	60
Steigfähigkeit (%)	20	20
Länge x Breite x Höhe (cm)	139 x 87 x 110	139 x 87 x 110
Gewicht (kg), einsatzbereit	143	88,5
Ausstattung		
Staubabsaugung	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Batterieanzeige	•	
Saugluftabschaltung	•	•
Eingebautes Ladegerät	•	
Standardzubehör		
Polyesterfilter-Kit	1464691000	1464691000
Hauptkehrwalze (256 mm x 500 mm)	1465215000	1465215000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000	146 3035 000
Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit	1465474000	1465474000
Artikelnummer	**9084110010**	**9084111010**







Die Kompakte mit dem großen Nutzen

Eine kompakte, besonders wendige, leistungs-starke Kehrmaschine. Die SR1000 S arbeitet besonders effizient und ist so kompakt gebaut, dass sie überall Platz findet – sogar in einem Fahrstuhl. Durch ihre hervorragende Wendigkeit können auch schmale Ecken und Kanten optimal gereinigt werden.

- Theor. Flächenleistung von 5.500 m² pro Std.
- Wendekreis unter 2 m
- 3 m² Filterfläche, 50 Liter-Schmutzbehälter, leistungsfähig bei einer Steigung bis zu 16%
- Mit dem optionalen Teppichreinigungssatz kann die SR1000 S auch zur Teppichreinigung eingesetzt werden
- Wendekreis von nur 155 cm



Technische Daten	SR1000 S B	SR1000 S P
Antriebsart	Batterie 24V	Benzin, 2,2 kW/ 2,9 PS
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5,5	5,5
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Arbeitsbreite m. rechtem Seitenbesen (mm)	-	-
Arbeitsbreite m. 2 Seitenbesen (mm)	1000	1000
Schallleistungspegel (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69)	71,6	77
Behältervolumen (l)	50	50
Steigfähigkeit (%)	16	16
Länge x Breite x Höhe (cm)	126 x 79 x 116	126 x 79 x 116
Gewicht (kg), einsatzbereit	224	204
Ausstattung		
Grobschmutzklappe	•	•
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff	•	•
Schlüsselhalter	•	•
Parkbremse	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Standardzubehör*		
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000	146 0678 000
Artikelnummer	**908 4201 010**	**908 4205 010**

*Separat zu bestellen: Ladegerät plus weiteres Zubehör, siehe Übersichtsseiten







Einen Schritt voraus bei Aufsitz-Kehrmaschinen

Sie erfüllt alle Anforderungen an Produktivität und Wirtschaftlichkeit und ist als Batterie- oder Benzinversion erhältlich. Die SR1101 steht für einfachste Bedienbarkeit und höchste Zuverlässigkeit. Empfohlen für Lagerhallen, Parkplätze und Außenbereiche auch in Parks und Gärten.

- Theoretische Flächenleistung bis zu 5.900 m²/h
- Widerstandsfähige Polyethylen-Konstruktion mit Stahlrahmen. Robuste Bauweise, um Ausfälle und schadenbedingte Servicekosten zu vermeiden
- 3,6 m² Filterfläche für optimale Staubkontrolle
- Große Schmutzklappe und 70 Liter-Behälter zur Aufnahme von Schmutz und grobem Unrat
- Steigfähigkeit bis zu 20%
- Batteriebetriebenes Gerät mit bis zu 6 Stunden Betriebszeit



Technische Daten	SR1101 B	SR1101 P
Antriebsart	Batterie 24V	Benzin 2,9 kW/ 3,9 PS
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5	5
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	5900/4200	5900/4200
Arbeitsbreite m. rechtem Seitenbesen (mm)	980	980
Arbeitsbreite m. 2 Seitenbesen (mm)	1260	1260
Schallleistungspegel (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69)	63,8	78,3
Behältervolumen (l)	70	70
Steigfähigkeit (%)	20	20
Länge x Breite x Höhe (cm)	148 x 93 x 122	148 x 93 x 122
Gewicht (kg), einsatzbereit	465	392
Ausstattung		
Grobschmutzklappe	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Rückfahralarm	•	•
Tiefentleerung	•	•
Saugluftabschaltung	•	•
Fußpedal vorwärts/rückwärts	•	•
Standardzubehör		
Papierfilter	1463523000	1463523000
Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm)	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen (180 mm x 400 mm)	1466140000	1466140000
Artikelnummer	**9084310010**	**9084312010**

*Separat zu bestellen: Ladegerät plus weiteres Zubehör, siehe Übersichtsseiten







Stark gegen Schmutz und gut zur Umwelt

Die kompakte SW4000 Aufsitzkehrmaschine mit hydraulischer Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen - gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen, je nach Variante. Ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit einer Steigung von bis zu 20%. Die SW4000 ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt.



- Einfache Anwendung – die OneTouch™-Bedieneinheit ermöglicht die Voreinstellung der gewünschten Kehraktivitäten, aktiviert/ deaktiviert diese über das Gaspedal
- Energie- und materialsparend, alle Systeme sind durch das Pedal geregelt, sie verbrauchen im Stillstand keine Energie und nutzen sich nicht ab
- Umweltfreundlich durch niedrigen Energieverbrauch, recyclingfähige Materialien, Staubkontrolle und niedriges Betriebsgeräusch
- Vermeidung von Beschädigungen des Inventars durch absenkbare und federgelagerte Seitenbesen
- Maximale Staubkontrolle wird durch das DustGuard™-System (optional) gewährleistet Wassernebel bindet den aufgewirbelten Staub und schafft eine saubere Umgebung
- Komfortabel durch beidseitig gut erreichbaren Fahrerbereich und verstellbaren Sitz

Technische Daten	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Antriebsart	Batterie 24V	LPG Honda 4.1 kW	Benzin Honda 4.1 kW
Max. Geschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Arbeitsbreite m. Hauptkehrwalze (mm)	700	700	700
Arbeitsbreite m. rechtem Seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite m. 2 Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Schallleistungspegel (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69)	65	75	75
Wendekreis (mm)	19200/18900	19200/18900	19200/18900
Behältervolumen (l)	75	75	75
Steigfähigkeit (%)	20	20	20
Hauptfilterfläche (m²)	7	7	7
Länge x Breite x Höhe (cm)	164 x 103,5 x 133	164 x 103,5 x 133	164 x 103,5 x 133
Gewicht (kg), einsatzbereit	824	622	594
Ausstattung			
Grobschmutzklappe	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Betriebsstundenanzeige	•	•	•
Batterieanzeige	•		
Variable Hochentleerung	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Standardzubehör			
Polyesterfilter-Kit	1464839000	1464839000	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000	1463913000	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000	1465318000	1465318000
Warnleuchte	1464948000	1464948000	1464948000
Fußmatten-Kit	1464957000	1464957000	1464957000
Artikelnummer	**9084400010**	**9084402010**	**9084401010**

*Separat zu bestellen: Ladegerät plus weiteres Zubehör, siehe Übersichtsseiten







Hybridbetriebene Aufsitzkehrmaschine für die Industrie

Die SW5500 stellt eine äußerst effektive, komfortable und kostengünstige Möglichkeit dar, Staub, Schmutz und Abfälle von großen Bodenflächen und Außenbereichen aufzukehren. Dank ihrer Größe und Leistungsfähigkeit lassen sich Reinigungsarbeiten mit dieser Aufsitzkehrmaschine schneller erledigen. Gleichzeitig reduziert die SW5500 mit der auf Wunsch erhältlichen Hybrid-Technologie sowohl die Emissionen als auch den Geräuschpegel und bietet damit eine höhere Nachhaltigkeit. Sie ist optimal geeignet für Gebäudereiniger, Industriegelände und Fabriken, Vertriebszentren, Sportarenen, Parkplätze großer Einzelhandelsgeschäfte oder Einkaufszentren, mehrstöckige Parkhäuser uvm..



- Einfache Kontrolle der Hauptkehrwalzen-Einstellung mit einem Knopfdruck am Bedienfeld zur Steigerung von Effizienz und Produktivität
- Neu entwickeltes Bedienfeld mit klar ersichtlichen Abbildungen der Funktionen
- Hybrid-Set ermöglicht den flexiblen Reinigungseinsatz. Kann im Innenbereich sowie im Aussenbereich problemlos eingesetzt werden. Einfaches Umschalten von Verbrennungsmotor auf Batteriebetrieb. Geringe Emissionen und niedrige Arbeitgeräusche für produktivere Reinigung

Technische Daten	SW5500 B	SW5500 LPG	SW5500 Diesel
Antriebsart	Batterie 24V	LPG, Honda 6.3 kW	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Schallleistungspegel (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69)	68	79	85
Flächenleistung theor./prakt. (m^2/h)	10575/7405	11750/10500	11750/10500
Arbeitsbreite m. Hauptkehrwalze (mm)	850	850	850
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1175	1175	1175
Arbeitsbreite m. 2 Seitenbesen (mm)	1500	1500	1500
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	9	10	10
Behältervolumen (l)	150	150	150
Steigfähigkeit (%)	20	20	20
Hauptfilterfläche (m^2)	7	7	7
Filterabreinigungssystem	zeitgesteuerter Multifrequenz Rüttler	zeitgesteuerter Multifrequenz Rüttler	zeitgesteuerter Multifrequenz Rüttler
Entleerungshöhe (mm)	1650	1650	1650
Länge x Breite x Höhe (cm)	187,5 x 120 x 156,5	187,5 x 120 x 156,5	187,5 x 120 x 156,5
Gewicht (kg), einsatzbereit	636	764	757
Ausstattung			
Grobschmutzklappe	•	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Betriebsstundenanzeige	•	•	•
Batterie/ Treibstoffanzeige	•	•	•
Variable Hochentleerung	•	•	•
Saugluftabschaltung	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Nicht markierende Räder	•	•	•
Schaumgefüllte Hinterräder	•	•	•
Alarm bei abgenutzter Hauptkehrwalze	•	•	•
Verstellbarer Sitz	•	•	•
Standardzubehör			
Papierfilter-Kit	1467174000	1467174000	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000	1465717000	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000	1466936000	1466936000
Warnleuchte	1464948000	1464948000	1464948000
Artikelnummer	**9084410010**	**9084411010**	**9084412010**

*Separat zu bestellen: Ladegerät plus weiteres Zubehör, siehe Übersichtsseiten







Die innovative Kehrmaschine steigert Ihre Produktivität

Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ist erste Wahl für Großbereiche und technologisch ein großer Fortschritt in dieser Kategorie. Neue Innovationen steigern die Produktivität durch weniger Wartungsaufwand und durch einfache Handhabung. Sie wurde entwickelt für härtere Einsätze in der Industrie, auf dem Bau und auf Parkplätzen.

- Das DustGuard™ Staubbindesystem verhindert Staubaufwirbelungen und verkürzt Reinigungszeiten
- Frei pendelnde Kehrwalze zur Feinjustierung der Kehrwalze für höhere Produktivität
- MaxAccess™ ermöglicht schnellen und leichten Zugang für Wartungsarbeiten
- NoTools™ werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalzen und Seitenbesen reduzieren Kosten
- Polythylen-Verkleidung und Stoßstangen über dem Stahlrahmen bieten Schutz
- Steigungsrate bis zu 25%
- Sehr robust für den harten Einsatz



Technische Daten	SR1601 B	SR1601 B Maxi	SR1601 D	SR1601 D Maxi	SR1601 LPG	SR1601 LPG Maxi
Antriebsart	Batterie 48 V	Batterie 48 V	Diesel, 3 Zyl. 16,3 kW/22 PS	Diesel, 3 Zyl. 16,3 kW/22 PS	LPG, 3 Zyl. 20 kW/26,8 PS	LPG, 3 Zyl. 20 kW/26,8 PS
Motormarke	-	-	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
Max. Geschwindigkeit (km/h)	8	8	12	12	12	12
Flächenleistung (1 Seitenb.) theor./prakt. (m²/h)	10000/7000	-	15000/10000	-	15000/10000	-
Flächenleistung (2 Seitenb.) theor./prakt. (m²/h)	12800/8960	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440
Arbeitsbreite mit rechtem Seitenb./2 Seitenb. (mm)	1250/1600	1250/1600	1250/1600	1250/1600	1250/1600	1250/1600
Wendekreis (cm)	306	306	306	306	306	306
Max. Steigungsrate (%)	20	20	25	25	25	25
Behälter-Volumen (l)	315	315	315	315	315	315
Entleerungshöhe (cm)	159	159	159	159	159	159
Hauptfilterfläche (m²)	10	10	10	10	10	10
Länge x Breite x Höhe (cm)	222 x 132 x 146	222 x 132 x 146	222 x 132 x 146	222 x 132 x 146	222 x 132 x 146	222 x 132 x 146
Gewicht (kg), einsatzbereit	1220	1255	945	980	945	965
Ausstattung						
Seitenbesen links, PPL		•		•		•
Servolenkung	•	•	•	•	•	•
Einstellbares Lenkrad		•		•		•
DustGuard™ Staubbindesystem		•		•		•
Verstellbarer Sitz	•	•	•	•	•	•
Standardzubehör						
Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853	33018853
Seitenbesen PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Seitenbesen-Kit, links		33019173		33019173		33019173
Warnleuchte	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Lenkrad einstellbar		33019174		33019174		33019174
DustGuard™ Staubbindesystem-Kit 12V				33019175		33019175
DustGuard™ Staubbindesystem-Kit 48V		33019377				
Schaumgefüllte Räder			33022245	33022245	33022245	33022245
Artikelnummer	**13300103**	**13300149**	**13300101**	**13300148**	**13300105**	**13300161**







Zwei Meter Kehrbreite

Die SW8000 ist mit ihrer bis zu 2 m großen Arbeitsbreite eine Kehrmaschine der Extraklasse. Entwickelt und gebaut für größte Flächen und harte industrielle Anforderungen. Basierend auf einem robusten Stahlchassis ist die Maschine mit extrastarken Polyethylen-Verkleidungen versehen, damit Anfahrschäden gar nicht erst auftreten. Allein die vordere Stoßzone kann Stöße von bis zu 8 km/h absorbieren, ohne dass Anfahrschäden entstehen.

- Extrem anwenderfreundlich durch die One-Touch™-Bedienung – alle eingestellten Funktionen werden über das Fußpedal bedient
- Das optionale DustGuard™-System verhindert effektiv die Staubexposition, durch Produktion eines feinen Wassernebels, welcher die entstehenden Staubschwebeteilchen bindet
- Die Polyethylen-Abdeckungen bieten der Maschine sicheren und rostfreien Schutz vor Beschädigungen
- MaxAccess™ ermöglicht komfortablen Zugang an alle Komponenten für einfache Wartungsarbeiten
- Extrem wartungsfreundlich dank des No-Tools™-Systems
- Hochentleerung bis zu 152 cm ermöglicht das Entleeren in jeden herkömmlichen Container
- Schaumgefüllte Räder



Technische Daten	SW8000 LPG	SW8000 D	SW8000 LPG mit Kabine	SW8000 D mit Kabine	SW8000 LPG mit Kab./ Klima	SW8000 D mit Kab./ Klima
Antriebsart	LPG 4 Zyl. 41,7 kW/ 56 PS	Diesel 4 Zyl. 26,5 kW/ 35,5 PS	LPG 4 Zyl. 41,7 kW/56 PS	Diesel 4 Zyl. 26,5 kW/35,5 PS	LPG 4 Zyl. 41,7 kW/56 PS	Diesel 4 Zyl. 26,5 kW/35,5 PS
Motormarke	PSI-GM Vortec 1600	Kubota V1505 D	PSI-GM Vortec 1600	Kubota V1505 D	PSI-GM Vortec 1600	Kubota V1505 D
Max. Geschwindigkeit (km/h)	15	15	15	15	15	15
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	24000/16800	24000/16800	24000/16800	24000/16800	24000/16800	24000/16800
Arbeitsbreite m. rechtem Seitenbesen (mm)	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Wendekreis (cm)	277	277	277	277	277	277
Behälter-Volumen (l)	400	400	400	400	400	400
Entleerungshöhe (cm)	152	152	152	152	152	152
Hauptfilterfläche (m²)	10	10	10	10	10	10
Länge x Breite x Höhe (cm)	239 x 163 x 147	239 x 163 x 147	239 x 163 x 201	239 x 163 x 201	239 x 163 x 201	239 x 163 x 201
Gewicht (kg), einsatzbereit	1225	1225	1482	1482	1482	1482
Ausstattung						
Sitz und Lenkrad verstellbar	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer	•	•	•	•	•	•
Sicherheitswarnleuchte	•	•	•	•	•	•
Ergonomischer Fahrersitz	•	•	•	•	•	•
Parkbremse	•	•	•	•	•	•
Variable Hochentleerung	•	•	•	•	•	•
OneTouch-Bedienung	•	•	•	•	•	•
Standardzubehör						
Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Kehrwalze	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424	56507424
Seitenbesen	56507350	56507350	56507350	56507350	56507350	56507350
Armlehne rechts	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250	7-03-04250
Geschäumte Räder	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037	56507037
Rückfahralarm	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023	56507023
Rundumlicht	56507038	56507038	56508825	56508825	56508825	56508825
Artikelnummer	**56107512**	**56107513**	**56383693**	**56383691**	**56383692**	**56383690**



Hauptkehrwalzen
Aus verschiedenen Materialien. Auch für Ihre Anwendungen bieten wir die passende Lösung



Teppich-Reinigungs-Kit
Beinhaltet nicht-markierende Seitenschürzen, Naturfaserbürste und Seitenbesen



Seitenbesen-Set links
Kehrt den Schmutz in den Arbeitsbereich der Hauptkehrwalze. Vergrößert die Arbeitsbreite und erhöht so die Produktivität.



Nicht-markierende Seitenleisten
Seitenleisten für den Einsatz auf empfindlichen Böden



Seitenbesen-Schutz
Schützt die Seitenbesen vor Anfahrschäden



Integriertes Ladegerät
Für Nass- und Gel-Batterien



Warnleuchte
Warnleuchte für die Maschine im Einsatz



Filterelemente
Papierfilter für schwere Feinstaubbelastung. Polyesterfilter auswaschbar und für den Einsatz unter feuchten Bedingungen



Kollisionsschutz vorne
Schützt die Vorderseite der Maschine vor Beschädigungen



Arbeitsscheinwerfer/-leuchte
Arbeitsscheinwerfer leuchten den gesamten Arbeitsbereich der Maschine vorne und hinten aus



Sicherheits-Sitz
Gefederter Komfortsitz mit Einstellmöglichkeit für das Fahrergewicht



Handsaug-Set
Erleichtert die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche, z.B. unter Treppenabsätzen oder in Regalen



Superelastische Räder
Unempfindlich gegenüber Einstichen durch spitze Gegenstände



Fahrerschutzdach/Kabine
Schützt den Fahrer besonders im industriellen Einsatz



DustGuard™-Kit
Bindet mit einem feinen Wassernebel Staubschwebeteilchen direkt beim Entstehen



Erhöhte Luftansaugstutzen
Für bessere Luftqualität im Vergaser; besonders für staubige Einsätze

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Maschine	Volt	Artikelnr. Batterie	Erforderliche Anzahl	Batterie		Artikelnr.	Einbauladegerät		Artikelnr.	Externes Ladegerät	
SW 750	12	1464853000	1	12V-84Ah AGM Monobloc					146 3051 000	12V-6A 100-240V	
SW 750	12	1464483000	1	12V-49Ah AGM Monobloc					146 3051 000	12V-6A 100-240V	
SW900	12	80563200	2	6V-200Ah WET Tubular Monobloc					1465494000	12V-25A 100-240V	
SW900	12	80563211	2	6V-175Ah WET Tubular Monobloc					1465494000	12V-25A 100-240V	
SW900	12	80564600	1	12V-110Ah WET Tubular Monobloc					1465494000	12V-25A 100-240V	
SW900	12	80564000	2	6V-180Ah GEL Monobloc					1465494000	12V-25A 100-240V	
SW900	12	80564400	1	12V-105Ah GEL Monobloc					1465494000	12V-25A 100-240V	
SR 1000S	24	80565111	2	12V-150Ah WET Semi T Monobloc		80522420	HF 24V 20A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SR 1000S	24	80564600	2	12V-110Ah WET Tubular Monobloc		80532413	HF 24V 13A SB120R		1464527000	Kit 24V-13A 100-240V	
SR 1000S	24	80564400	2	12V-105Ah GEL Monobloc		80532413	HF 24V 13A SB120R		1464527000	Kit 24V-13A 100-240V	
SR 1101	24	80563300	1	24V-300Ah WET in tray with Aquamatic		80542430	HF 24V 30A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SR 1101	24	80563200	4	6V-200Ah WET Tubular Monobloc		80542425	HF 24V 25A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SR 1101	24	80564900	4	6V-200Ah WET Semi T Monobloc		80542425	HF 24V 25A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SR 1101	24	L00210022	1	24V-275Ah GEL Single Cells in tray		80542430	HF 24V 30A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SR 1101	24	80564000	4	6V-180Ah GEL Monobloc		80522420	HF 24V 20A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SR 1101	24	80565111	2	12V-150Ah WET Semi T Monobloc		80522420	HF 24V 20A SB120R		146 2052 000	Kit 24V-25A EU	
SW4000	24	80565200	1	24V-360Ah WET in tray with Aquamatic		80542440	HF 24V 40A SB175R		1465175000	Kit 24V-30A 230V	
SW4000	24	80565000	4	6V-255Ah WET Semi T Monobloc		80542431	HF 24V 30A SB175R		1465175000	Kit 24V-30A 230V	
SW4000	24	80563200	4	6V-200Ah WET Tubular Monobloc		80542426	HF 24V 25A SB175R		1465175000	Kit 24V-30A 230V	
SW4000	24	80565300	1	24V-330Ah GEL Single Cells in tray		80542440	HF 24V 40A SB175R		1465175000	Kit 24V-30A 230V	
SW4000	24	80564100	4	6V-240Ah GEL Monobloc		80542431	HF 24V 30A SB175R		1465175000	Kit 24V-30A 230V	
SW4000	24	80564000	4	6V-180Ah GEL Monobloc		80542426	HF 24V 25A SB175R		1465175000	Kit 24V-30A 230V	
SW5500	24	80562448	1	24V-480Ah WET in tray with Aquamatic		80552460	HF 24V 60A SB175R				
SW5500	24	80565200	1	24V-360Ah WET in tray with Aquamatic		80542440	HF 24V 40A SB175R		1466893000	Kit 24V-40A 230V	
SW5500	24	80565000	4	6V-255Ah WET Semi T Monobloc		80542431	HF 24V 30A SB175R		1466893000	Kit 24V-40A 230V	
SW5500	24	80562442	1	24V-420Ah GEL Single Cells in tray		80552460	HF 24V 60A SB175R				
SW5500	24	80565300	1	24V-330Ah GEL Single Cells in tray		80542440	HF 24V 40A SB175R		1466893000	Kit 24V-40A 230V	
SW5500	24	80564100	4	6V-240Ah GEL Monobloc		80542431	HF 24V 30A SB175R		1466893000	Kit 24V-40A 230V	
SW5500 Hybrid	24	80565512	2	12V-110Ah AGM Crystal Monobloc					1466249000	HYBRID KIT 24V-25A	
SW5500 Hybrid	24	80564600	2	12V-110Ah WET Tubular Monobloc					1466249000	HYBRID KIT 24V-25A	
SR 1601	48	80562010	1	48V-375A WET 2 trays with Aquamatic		80554841	HF 48V 40A R320				
SR 1601	48	80564850	1	48V-500A WET 2 trays with Aquamatic		80554842	HF 48V 60A R320				

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör


Skaltek Ø UX30
2
Nilfisk

Zubehör für Kehrmaschinen



	SW200	SW250	SW750	SW900 B	SW900 P	SR1000 P	SR1000 B	SR1101 P	SR1101 B	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P	SW5500 B	SW5500LPG	SW5500 D	SR1601	SW8000	Artikelnummer
Hauptkehrwalzen																		
180X500 CHEVRON 6R NYLON			○															146 3016 000
200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7			●															1463174000
200X500 CHEVRON 6R PPL 0.3			○															146 3015 000
245X600 CHEVRON 6R PPL 0.7						○	○											146 0751 000
245X600 CHEVRON 6R NATURAL						○	○											146 0753 000
265X600 CHEVRON 6R MIX STELL				○	○	○	○											146 0750 000
265X600 CHEVRON 6R PPL 0.7						●	●											146 0748 000
265X600 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.8				●	●													1465215000
265X600 CHEVRON 7R MIX 5				○	○													1465216000
300X700 CHEVRON 6R NATURAL								○	○									145 6080 000
300X700 CHEVR. 6R PPL 0.5-0.7								●	●									145 4879 000
300X700 CHEVRON 6R MIX STEEL								○	○									145 4957 000
340X700 CHEVRON 6R MIX 5										○	○	○						1463854000
340X700 CHEVRON 6R PPL 0.8										●	●	●						1463913000
340X700 CHEVRON 6R MIX STEEL										○	○	○						1464947000
245X600 CHEVRON 6R NYLON						○	○											146 0752 000
Hauptkehrwalze 480 mm	●	●																VP11211
360X850 PPL 0.8													●	●	●			1465717000
360X850 8R Stahlmix weiss													○	○	○			1465730000
360X850 8R PPL 1 schwarz													○	○	○			1465731000
310x900 mm, Nylon 1.2																○		33018856
310x900 mm, PP weiß 0.7																○		33018857
310x900 mm, Stahlmix / PP 0.7																○		33018854
310x900 mm, Stahlmix / PPL 0.5																○		33018858
310x900 mm, V-Form Nylon																○		33018852
310x900 mm, V-Form PP 0.7																●		33018853
Kehrwalze																	○	56507342
Kehrwalze Nylon																	○	56507345
Kehrwalze PP																	○	56507346
Kehrwalze Stahlmix																	○	56507340
Kehrwalze Stahlmix																	○	56507344
Kehrwalze Stahlmix																	●	56507424

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	SW200	SW250	SW750	SW900 B	SW900 P	SR1000 P	SR1000 B	SR1101 P	SR1101 B	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P	SW5500 B	SW5500LPG	SW5500 D	SR1601	SW8000	Artikelnummer
Seitenbesen																		
Seitenbesen 109X315 PPL 0.5			●	●	●													146 3035 000
Seitenbesen 145X300 NYLON			○	○	○													146 3036 000
Seitenbesen 180X350 NYLON						●	●											146 0678 000
Seitenbesen 180X400 NATURAL						○	○											145 4976 000
Seitenbesen 180X400 NATURAL								○	○									1466141000
Seitenbesen 180X400 PPL 0.7						○	○											145 1899 000
Seitenbesen 180X400 MIX STEEL						○	○											145 4959 000
Seitenbesen 180X400 MIX STEEL								●	●									1466140000
Seitenbesen 280X450 MIX STEEL										●	●	●						1465318000
Seitenbesen 280X450 MIX 5										○	○	○						1465319000
Seitenbesen 280X450 PPL 1.0										○	○	○						1465320000
Seitenbesen links (MIX STEEL) KIT										○	○	○						1464946000
Seitenbesen links (MIX STEEL) KIT								○	○									1463970000
Seitenbesen links PPL KIT				○	○													1465408000
Seitenbesen 302X500 PPL 1.5 Schwarz													●	●	●			1466670000
Seitenbesen Set (PPL 1.5) Links Set													○	○	○			1466888000
Seitenbesen 302X500 Stahlmix													○	○	○			1466936000
Seitenbesen 302X500 5K													○	○	○			1467076000
Seitenbesen	●	●																VP11406
Seitenbesen PP 1,5/ 260x550 mm																○		33017255
Seitenbesen PPL																●		33021313
Seitenbesen Stahlmix/PP, 260x550 mm																○		33018889
Seitenbesen-Set, PP, links																○		33019173
Seitenbesen																	○	56507352
Seitenbesen, Nylon																	○	56507351
Seitenbesen, Nylon																	○	56508499
Seitenbesen, PP																	●	56508498
Seitenbesen, PP																	○	56507350


● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Kehrmaschinen



	SW200	SW250	SW750	SW900 B	SW900 P	SR1000 P	SR1000 B	SR1101 P	SR1101 B	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P	SW5500 B	SW5500LPG	SW5500 D	SR1601	SW8000	Artikelnummer
Filter																		
Papierfilter								●	●									1463523000
			●															1463161000
						●	●											146 1888 000
				○	○													1464902000
Papierfilter Ultra Web										●	●	●						1464839000
Polyesterfilter Feinstaub										○	○	○						1465403000
Polyesterfilter Ultra Web										○	○	○						1464189000
Polyesterfilter				○	○													1464691000
								○	○									146 2759 000
						○	○											146 1988 000
Polyesterfilter antistatisch								○	○									145 6013 000
Polyesterfilter antistatisch						○	○											146 1989 000
Vorfilter (optional zum Teppichkehren)				○	○													1465018000
Taschenfilterset													○	○	○			1466885000
Taschenfilter, wasserfest																	○	56507740
Kassettenfilter Polyester																○	○	56382789
Kassettenfilter Polyester Ultra Web													○	○	○			1467173000
Kassettenfilter Papier Ultra Web													●	●	●			1467174000
Kassettenfilter, Ultra-Gewebe, Zellulose																●	●	8-24-04139-1
Filter	●	●																VP11902
Sonstiges Zubehör																		
Teppichkehr-Set			○															1463171000
Teppichkehr-Set						○	○											146 2102 000
Teppichkehr-Set								○	○									1464101000
Einsetzbehälter-Set								○	○									1463981000
Batterietrog-Kit									○									146 2791 000
Batteriefixierungs-Kit											○							1465171000
Batterietrog Montagekit 360Ah													○					1465750000
Batterie-Fixierung LPG HYBRID														○				1467092000
Hybrid-Kit														○	○			1466249000
Batterietrog Montageset 480Ah														○				1466420000
Batterie-Fixierung D HYBRID															○			1467093000
Anschluss Gasflasche DE														○				1465974000

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör



	SW200	SW250	SW750	SW900 B	SW900 P	SR1000 P	SR1000 B	SR1101 P	SR1101 B	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P	SW5500 B	SW5500LPG	SW5500 D	SR1601	SW8000	Artikelnummer
Sonstiges Zubehör																		
Armlehne links - Kit										o	o	o	o	o	o			1464960000
Armlehne rechts - Kit										o	o	o	o	o	o	●		33019556
Armlehne rechts																	●	7-03-04250
Nicht markierende schaumgefüllte Hinterräder										o	o	o						1465312000
Nicht markierende Vollgummi Räder hinten										o	o	o						1465313000
Antriebsrad, nicht markierend								o	o									146 2745 000
										o	o	o						1464955000
Rad hinten, nicht markierend								o	o									146 2746 000
Rad Vollgummi n. markierend 4.00-8 Set													o	o	o			1466588000
Rad Vollgummi 4.00-8 Set													o	o	o			1466860000
Rad-Set																●		33022245
Räder, geschäumt																	●	56507037
Saugset								o	o									146 2524 000
Fußmatten-Kit										o	o	o						1464957000
Betriebsstundenzähler, 24 V				o	o													9096951000
Sicherheitsgurt-Kit										o	o	o	o	o				1464954000
Fahrersitz mit Gurt								o	o									146 2900 000
Fahrersitz, gefedert													o	o	o			1466887000
Rückfahralarm						o	o											146 2661 000
																	●	56507023
Filterrüttler elektrisch				●	●													1465474000
Manueller Filterrüttler				o	o													1465480000
Dustguard Staubbindesystem										o	o	o						1464953000
Dustguard Staubbindesystem													o	o	o			1466890000
Fahrschutzdach Set													o	o	o			1466096000
USB Schnittstelle Set													o	o	o			1466247000





● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Kehrmaschinen



	SW200	SW250	SW750	SW900 B	SW900 P	SR1000 P	SR1000 B	SR1101 P	SR1101 B	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P	SW5500 B	SW5500LPG	SW5500 D	SR1601	SW8000	Artikelnummer
Schutzsysteme																		
Seitenbesenanfahrschutz, rechts								o	o									1464058000
													o	o	o			1466891000
Seitenbesenanfahrschutz, links								o	o									1464105000
													o	o	o			1466892000
Seitenbesenanfahrschutz, rechts								o	o									1464058000
Anfahrschutz für Seitenbesen, rechts										o	o	o						1464958000
Anfahrschutz für Seitenbesen, links										o	o	o						1464959000
Anfahrschutz für Seitenbesen, rechts																o		56508364
Anfahrschutz für Seitenbesen, links																o		56508365
Fahrerschutzdach										o	o	o						1464952000
								o	o									146 2735 000
Fahrerschutz Verdeck Set													o	o	o			1466886000
Anfahrschutz für Seitenbesen - Set						o	o											146 2876 000
Abdeckung Fahrerschutzdach										o	o	o						1464956000
Seitenschürzen																		
Seitenschürzen nicht markierend				o	o													1465541000
Seitenschürzen nicht markierend - Set			o															1463167000
Seitenschürzen nicht markierend										o	o	o						1464951000
Seitenschürzen nicht markierend - Set								o	o									146 2744 000
Seitenbesenschürzen Kit			o															1463255000
Lichtoptionen																		
Fahrlicht (Arbeitslicht) Kit								o	o									1463972000
						o	o											146 2663 000
Warnlicht										o	o	o						1464948000
						o	o											146 2659 000
								o	o									146 2692 000
Fahrlicht (Arbeitslicht) 24V / 70W										o	o	o						1466346000
Scheinwerfer Set													o	o	o			1466889000
Rundumlicht																●		56507038
Rundumlicht f. Kabine																	●*	56508825

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

* nur für Modelle mit Kabine

Perfekte Reinigung von Hartböden und textilen Belägen

Zur Reinigung von Teppichen und Hartböden kann Nilfisk Ihnen die wohl umfangreichste Auswahl an Reinigungsmaschinen anbieten. Egal ob zur werterhaltenden Pflege von Hartböden oder zur fasertiefen Reinigung von textilen Belägen: mit Einscheibenmaschinen und Teppichextraktionsgeräten von Nilfisk haben Sie immer professionelle Ausrüstung zur Hand.



Gründliche Reinigung grosser Teppichflächen

Grosse Teppichflächen werden durch Teppichextraktionsgeräte von Nilfisk wirtschaftlich und gründlich gereinigt. Im ersten Schritt wird mit kraftvollen Düsen Wasser und Reinigungsmittel auf den Teppich aufgebracht und mit einer Walzenbürste eingearbeitet. Anschliessend wird das verschmutzte Wasser sowie das Reinigungsmittel aus dem Teppich wieder aufgenommen. Diese Anwendung hinterlässt einen sauberen und begehbaren Teppichboden.

Einscheibenmaschinen für die Reinigung und Pflege von Hartböden

Durch die umfassende Palette von Einscheibenmaschinen kann Ihnen Nilfisk für jede Reinigungsaufgabe die richtige Maschine anbieten. Sei es Schrubben, Polieren, Spray-Cleanern oder Grundreinigen: mit unseren Maschinen kein Problem. Auch für Spezialanwendungen wie die Pflegefilmsanierung oder Kristallisation von Marmorböden können wir Ihnen kräftige und zuverlässige Maschinen an die Hand geben.

Einscheibenmaschinen für die Teppichreinigung

Eine andere Möglichkeit der Teppichreinigung stellt das Queen-Bonnet-Verfahren unter Verwendung einer Einscheibenmaschine und den entsprechenden Pads dar. Wahlweise können dafür auch Mikrofaser-Pads und spezielle Reiniger benutzt werden.

Einscheiben-/Poliermaschinen und Teppichreiniger

Modelle	Einscheibenmaschinen			Poliermaschinen		Teppich-reiniger
	FM400 L	FM400 H	FM400 D	BU500	BU800	ES300
						
Dienstleister (Büros, Banken etc.)	•	•	•	•	•	•
Hotels, Restaurants und Catering	•	•	•	•		•
Öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser etc.)	•	•	•	•	•	•
Einzelhandel	•	•	•	•		•
Werkstätten & Logistikzentren	•	•	•		•	
Bauwesen					•	
Produktionsstätten, Lager, Industrie	•	•	•		•	
Einkaufszentren, Flughäfen, Ausstellungsgelände				•	•	•
Kleine Flächen (leichte bis mittlere Anforderungen)	•	•	•	•		•
Große Flächen (mittlere bis starke Anforderungen)	•	•	•		•	•
Schwer zugängliche Bereiche	•	•	•			•

Modelle	Einscheibenmaschinen			Poliermaschine		Teppichrei-niger
	FM400 L	FM400 H	FM400 D	BU500	BU800	ES300
Low speed	•					
High speed		•				
Dual speed			•			
Poliermaschine				•		
Handgeführt, Batterie					•	
Staubaufnahme					•	
Unterhaltsreinigung	•	•	•			
Teppich-Shampoonieren	•	•	•			
Polieren				•		
Scheuern	•	•	•			
Spray Cleaning	•	•	•			
Grundreinigung	•	•	•			
Schleifen	•	•	•			
Sintern	•	•	•			
Kaltes Wasser						•
Teppichreinigungsaufsatz – Serie oder optional						•
Polster- und Treppenreinigungsaufsatz – Serie oder optional						•
Wandreinigungsaufsatz – Serie oder optional						•
Hartbodenaufsatz – Serie oder optional						•
Industrielle Konstruktion						•
Umweltschonender Einsatz von Wasser und Reinigungsmittel						•
Ergonomisch						•







Robuste Einscheibenmaschinen zur Reinigung und Pflege von Hart- und Teppichböden

Die FM400-Maschinen haben ein Bürsten-/Paddurchmesser von 43 cm und wurden für die Reinigung von mittleren Verschmutzungen, für eine komfortable und ermüdungsfreie Bedienung und für effektive Ergebnisse entwickelt. Scheuern, Sprüh- und Grundreinigen beispielsweise von Hartböden, erfolgt effizient und schnell. Die Maschinen arbeiten außerdem sehr leise und können in Krankenhäusern verwendet werden. Metallrahmen, große Räder und Stoßfänger sowie Glanzlackierung unterstreichen die Robustheit, die Langlebigkeit und die einfache Reinigung.



- Perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Leistung, niedriges Arbeitsgeräusch
- Optimale Ausbalancierung für spürbare Laufruhe
- Einheitliches Zubehör: ein durchdachtes Sortiment für einfache Anwendung
- Kabelhalter, Steckerhalterung, große Räder, einfacher Kabeltausch, ergonomischer Klappgriff und maximale Sicherheit
- Ein komplettes Sortiment an optionalem Zubehör für spezifische Reinigungsaufgaben
- Versatz am Schrubbdeck von nur 12 cm Höhe um auch unter Möbel oder Heizkörper zu gelangen

Technische Daten	**FM400 L**	**FM400 H**	**FM400 D**
Aufnahmeleistung (W)	1100	1500	1100/1500
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	59	61	61
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	430	430	430
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	180	410	185/370
Bürstendrehmoment (nm)	63	36	58/40
Kabellänge (m)	15	15	15
Höhe Motorkopf (mm)	323	323	323
Höhe mit senkrechtem Griff (mm)	1236	1236	1236
Länge x Breite x Höhe (cm)	57,2 x 44,5 x 123,6	57,2 x 44,5 x 123,6	57,2 x 44,5 x 123,6
Gewicht (kg)	37	40	40
Ausstattung			
Polieren		•	•
Sprühreinigung	•	•	•
Schrubben	•	•	•
Schamponieren	•		
Grundreinigung	•	•	•
Teppichreinigung	•		•
Schleifen	•	•	•
2-stufige Geschwindigkeitsregulierung			•
Kabelaufbewahrung	•	•	•
Autom. Bürstenabwurf-/aufnahme	•	•	•
Ergonomischer Handgriff	•	•	•
Netzkabel in Signalfarbe	•	•	•
Einfacher Netzkabelwechsel	•	•	•
Artikelnummer	**56380056**	**56380058**	**56380061**

BU500 - Poliermaschine







Netzkabelbetriebene Poliermaschine

Diese Ultra-High-Speed-Maschine deckt in kürzester Zeit selbst große Flächen mit höchster Effizienz ab. Ideal zur Pflege hochglänzender Böden. Diese elektrische Maschine ist die richtige Wahl für hohe Produktivität zum Polieren und Pflegen von Böden bei mittelschweren Anwendungen. Die neue BU500 Poliermaschine ist eine riemenbetriebene Maschine mit 1500 U/min. Verbesserte Ergonomie im Gebrauch und Transport, was aus speziellen Merkmalen wie einem ergonomischen Griff, einem Sicherheitsschalter, einem eingebautem Padhalter, dem 15 m langen Kabel und einer robusten Konstruktion resultiert.

- Breiter, ergonomischer Griff
- Lange Lebensdauer durch solide Aluminium-Bauweise
- Für Ultra-High-Speed-Anwendungen
- Integrierter Pad-Halter



Technische Daten	**BU500**
Aufnahmeleistung (W)	1100
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	< 70
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	510
Bürsten-/Paddruck (g/cm²)	10
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	1500
Bürstendrehmoment (nm)	12
Kabellänge (m)	15
Höhe mit senkrechtem Griff (mm)	1261
Länge x Breite x Höhe (cm)	82,4 x 56,6 x 126
Gewicht (kg)	41
Produkteigenschaften	
Polieren	•
Sprühreinigung	•
Faltbarer Bügel	•
Ergonomischer Handgriff	•
Kabelhalterung	•
Netzkabel in Signalfarbe	•
Einfacher Kabelwechsel	•
Standardzubehör	
Artikel-Nr.	**56380063**







Batteriebetriebene Ultra-High-Speed-Poliermaschine


Die BU800 setzt neue Maßstäbe beim Hochglanzpolieren von Böden, ohne Netzkabel, frei zu bewegen, mit passiver oder aktiver Staubkontrolle (optional). Die BU800 hebt sich in ihrer Leistung von anderen Maschinen auf mittleren und großen Bodenflächen ab. Nichts kommt dieser Maschine gleich, wenn es um Handhabung, optimalen Anpressdruck, hervorragende Staubkontrolle und ein professionelles Endergebnis geht.

- Selbstregulierender Treibteller verhindert Einstellungsfehler des Bedieners und schont den Boden
- Automatisches Anheben des Padhalters bei Stillstand zum Schutz des Bodens
- Passive Staubaufnahme serienmäßig
- Aktive Staubaufnahme optional erhältlich, auch mit HEPA-Filter
- Laden durch integriertes Ladegerät an jeder Steckdose möglich



Technische Daten	BU800
Aufnahmeleistung (W)	1500
Geräuschpegel (dB(A) ISO 3744)	68
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	508
Bürsten-/Paddruck (g/cm²)	Automatisch
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	1500
Länge x Breite x Höhe (cm)	127 x 58 x 105
Gewicht (kg)	79
Ausstattung	
Staubabsaugung	•
Nicht markierende Räder	•
Druckregulierung	•
Pendelndes Deck	•
Ergonomischer Handgriff	•
Einfacher Kabelwechsel	•
Standardzubehör	
Batterie 12 V-205Ah	41036A
Artikelnummer	**56383526**

ES300 Teppichreiniger

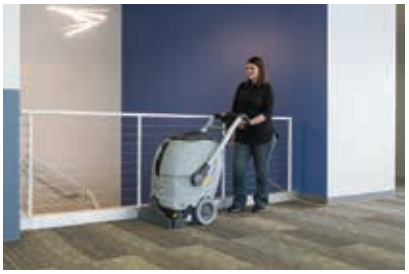





Die moderne Art der Teppichreinigung

Das Sprüh-Extraktionsgerät ES300 überzeugt durch seine hohe Reinigungsleistung. Stark verschmutzte Teppichböden werden somit faserntief gereinigt, was die allgemeine Lebensdauer erhöht. Die Bedienung gestaltet sich kinderleicht, wodurch ein bedarfsgerechter Einsatz der Maschine problemlos möglich ist.

- Flächenleistung bis zu 159 m² pro Stunde
- Besonders leise Maschine
- Einfache Entleerung des Schmutzwassertanks durch einen separaten Ablassschlauch
- Schmutzwassertank komplett entnehmbar
- Einstellbarer Griff für bessere Ergonomie
- Kraftvolle Absaugung
- Große Räder erhöhen die Manövrierfähigkeit und sorgen für leichten Transport



Technische Daten	**ES300**
Aufnahmeleistung (W)	1824
Aufnahmeleistung Bürstenmotor (W)	249
Aufnahmeleistung Saugmotor (W)	1119
Luftförderung (l/s)	2,65
Spannung (V)	220
Geräuschpegel (dB(A) BS 5415)	68
Arbeitsbreite (mm)	410
Absaugbreite (mm)	480
Wassersäule (mm)	3048
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	1950
Flächenleistung (m²/h)	159
Netzkabellänge (m)	15
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	34/26,5
Länge x Breite x Höhe (cm)	71,1 x 48,9 x 81,3
Gewicht (kg)	46,3
Ausstattung	
Handsprühset	•
Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank	•
Einstellbarer Griff	•
Schwingend aufgehängte Bürste	•
Werkzeugloser Bürstenwechsel	•
Werkzeugloser Saugleistenwechsel	•
Hartbodenreinigung	•
Standardzubehör	
Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044
Artikelnummer	**56265503**

Zubehör für Einscheiben-/Poliermaschinen und Teppichreiniger



	FM 400 L	FM 400 H	FM 400 D	BU500	BU800	ES300	Artikelnummer
Treibteller							
Treibteller	o						11315A
Treibteller Super Grip			o				11316A
Treibteller High Speed FlexFoam		o	o				56381578
Padhalter 17" / 432 mm	o						82260000
Pads 17" / 432 mm							
EcoPad braun, VPE 5 St.	o	o	o				10001937
EcoPad blau, VPE 5 St.	o	o	o				10001939
EcoPad grün, VPE 5 St.	o	o	o				10001940
EcoPad, rot, VPE 5 St.	o		o				10001941
EcoPad, weiß, VPE 5 St.	o		o				10001936
EcoPad, Teppich Bonnet, VPE 5 St.	o		o				10001935
EcoPad, schwarz, VPE 5 St.	o	o	o				10001938
Pad 20" / 508 mm							
Pad, weiß, VPE 5 St.				o			10001960
Pad, orange/weiß, VPE 5 St.				o	o		L00190840
Pad, orange/grün, VPE 5 St.				o	o		L00305600
Spezial Pad							
Eco Brilliance Pad Rot 17, 430 mm, 2 Stück	o		o				10002336
Eco Brilliance Pad Blau, 17, 430 mm, 2 Stück	o		o				10002337
Eco Brilliance Pad Gelb, 17, 430 mm, 2 Stück	o		o				10002338
Eco Brilliance Pad Grün, 17, 430 mm, 2 Stück	o		o				10002339
Eco Brilliance Pad Grün, 20, 500 mm, 2 Stück				o	o		10002351

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Einscheiben-/Poliermaschinen und Teppichreiniger



	FM 400 L	FM 400 H	FM 400 D	BU500	BU800	ES300	Artikelnummer
Tellerbürste 430 mm							
Polierbürste		o	o				11296A
Schrubbbürste gegen normale Verschmutzungen	o		o				11298A
Schrubbbürste gegen mittlere Verschmutzungen	o		o				11299A
Schrubbbürste gegen schwere Verschmutzungen	o		o				11310A
Shamponierbürste	o		o				56383868
Staubbeutel							
Staubbeutel VPE 5 St.					o		140 6554 010
Staubbeutel, Stoff					o		140 6908 000
Staubbeutel, VPE 10 St.					o		54195A
Filter							
HEPA Filter					o		140 7160 010
Vorfilter Motorschutz, rund					o		140 6794 010
Tank							
Frischwassertank	o		o				10104A
Sonstiges Zubehör							
Vorsprühgerät mit Halter zum Anbau am Gerät	o	o	o				11295A
Zusatzgewicht	o						56382007
Schaumgenerator	o		o				11294A
Handsaug-Garnitur m. Schlauch						•	56265767
Schlauchset 4,6 m						o	56265174
Handsaugset						o	56314402
Bürstenwalze Teppich						•	56265044
Bürstenwalze, hart, grau						o	56265176
Bürstenwalze, mittel, blau						o	56265175
Bodensprühset, Edelstahl						o	56265305
Polster- und Treppendüse						o	56220070
Teppichadapter						o	56265173
Gelbatterie Monoblock, 12V-105 Ah					o		80564400
Nassbatterie Monoblock, 12V-110 Ah					o		80564600
Nassbatterie Semi T Monobl., 12V-150 Ah					o		80565111
Ladegerät 36V-21A					•		41036A

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Warum und wie man Reinigungsmittel verwendet

Der Einsatz von Reinigungsmitteln beschleunigt und vereinfacht das Reinigen. Die chemischen Verbindungen spalten die Schmutzteilchen auf und binden sie. Können Sie sich vorstellen, Ihre Hände oder Ihr Geschirr von Fett und Öl zu säubern, ohne Seife oder Spülmittel zu benutzen? Natürlich nicht. Das gleiche Prinzip gilt für Reinigungsmittel, die in Reinigungsgeräten verwendet werden.



Reinigungsmittel bieten also große Vorteile:

- Sie beschleunigen den Reinigungsvorgang.
- Sie verringern den Zeitaufwand und sparen so Lohn- und Energiekosten ein.
- Sie verringern den Wasserverbrauch, indem sie die Reinigungsdauer verkürzen.
- Sie sparen Geld ein!
- Sie schützen Oberflächen: Bei Verwendung von Reinigungsmitteln können Sie eventuell mit geringerem Druck arbeiten oder auf mechanische Reinigungsverfahren verzichten, so dass die Oberflächen geschont werden.
- Zertifizierte Qualität: Bestätigt von international anerkannten Instituten.

Gute Gründe, Reinigungsmittel von Nilfisk zu verwenden:

- Alle Produkte sind von Nilfisk entwickelt worden.
- Reinigungsmittel von Nilfisk sind umweltfreundlich; 80 % der Tenside sind innerhalb von 14 Tagen vollständig biologisch abbaubar.
- Einige Reinigungsmittel enthalten Korrosionsschutzmittel, die die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern.
- Alle Reinigungsmittel sind in unseren Geräten getestet worden – so ist sichergestellt, dass Teile durch den Kontakt mit den Chemikalien nicht korrodieren oder beschädigt werden. Die Garantie ist somit gewährleistet.

Nilfisk sorgt nicht nur für die Qualität und Leistungsfähigkeit seiner Produkte, sondern auch für die Einhaltung der neuesten gesetzlichen Vorschriften wie REACH und GHS.



Ausrüstung für Ihre Anwendungen mit unseren Reinigungsmitteln

Dosierung von Reinigungsmitteln
Viele Maschinen haben einen Injektor mit einer Skala, die nicht immer das Dosierungsverhältnis anzeigt. Im Allgemeinen ist in der Bedienungsanleitung jedoch der Zusammenhang zwischen der Skala am Injektor der Maschine und dem prozentualen Dosierungsverhältnis angegeben. Bei Hochdruckreinigern ist eine Dosierung von maximal 5 % möglich. Um eine Dosierung von 5 % zu erhalten (falls an der Maschine möglich), geben Sie das Reinigungsmittel unverdünnt in den Tank und stellen das Dosierventil auf die Maximalstellung ein. In einigen Fällen ist das Dosierungsverhältnis kleiner als 1 % (z. B. 0,2 %). Mit den eingebauten Injektoren ist es nahezu unmöglich, derartig kleine Dosierungsverhältnisse korrekt zu messen.

Erforderliche Vorverdünnung des Reinigungsmittels
Wenn Sie eine Reinigungsmitteldosierung von 0,2 % benötigen, der niedrigste einstellbare Wert am Injektor aber 0,8 % beträgt, müssen Sie das Reinigungsmittel zunächst in einem bestimmten Verhältnis vorverdünnen. Um dieses Verhältnis zu bestimmen, dividieren Sie die benötigte Dosierung durch das Dosierungsverhältnis des Injektors, z. B. 0,2 % / 0,8 % = 0,25 oder 25 %. In diesem Fall muss das reine Reinigungsmittel also auf 25 % vorverdünnt werden. In Mischungsanteilen ausgedrückt, bedeutet das: 1 Teil Reinigungsmittel auf 3 Teile Wasser (1:3) oder 250 ml Reinigungsmittel auf 750 ml Wasser.



Die perfekte Lösung, wenn hohe Präzision gefragt ist

Um das Reinigungsmittel aufzutragen, kann einfach die eingebaute Ausrüstung des Reinigungsgeräts (Injektor usw.) verwendet werden. Bei einem Hochdruckreiniger können externe – oder nachgeschaltete – Injektoren jedoch mehrere Vorteile bieten:

- Das Reinigungsmittel strömt nicht durch das Innere des Hochdruckreinigers.
- Der Benutzer kann die Reinigungsmittelzufuhr nach Bedarf einfach ein- oder ausschalten.
- Nach dem Ausschalten der Reinigungsmittelzufuhr vergeht weniger Zeit, bis die Reinigungsmittelzufuhr tatsächlich stoppt.
- Der Injektor kann näher am Arbeitsbereich angeordnet werden, so dass das Nachfüllen sowie das Ein- und Ausschalten einfacher durchzuführen sind.
- Die Anpassung an bestimmte aggressive Chemikalien kann besser durchgeführt werden.



Das einfache Schaumsprühsystem lässt sich leicht an der Sprühpistole der meisten Maschinen anbringen. Es bietet eine einfache und wirksame Methode zum Auftragen eines dicken Schaums, um die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zu verbessern.



In Verbindung mit einem Schauminjektor sorgt die Schaumlanze dafür, dass Luft in die Reinigungslösung eingetragen wird und sich ein dicker Schaum bildet. Der Schaum haftet an der zu reinigenden Oberfläche, so dass ein intensiverer Kontakt mit dem Schmutz stattfindet und sich die Reinigungswirkung verbessert. Die bereits mit Reinigungsmittel besprühten Bereiche sind durch den Schaum ausgezeichnet zu erkennen, was Verschwendung und Kosten verringert.



Nilfisk bietet für nahezu jeden Verwendungszweck die passenden Reinigungsmittel an.






Vorwäsche

Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
RIMTOP SV1	▼	Reinigung von Stahl- u. Aluminiumfelgen.		10 l	105301660
Felgengrundreiniger – sauer.	●				
Dosierung: 5-10 %; pH: 2,0 - 3,0 (1 %ig)					
ALLOSIL SV1	●	Vor- und/oder Hauptreinigung von Pkw, Lkw,		10 l	105301630
Grobschmutzlöser – alkalisch.	■	Bus, Stapler etc.		25 l	105301629
Dosierung: 1-5 %; pH: 12,5 - 13,5 (1 %ig)					








Hauptwäsche

Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
ACTIVE SHAMPOO SV1	●	Reinigung von Pkw speziell in Bürstenwasch-		25 l	105301625
Schaumreiniger – neutral.		anlagen aber auch in Hochdruck- und SB-			
Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 11,0 - 11,4 (1 %ig)		Waschanlagen etc.			
AUTOSHAMPOO INTENSIVE / SUPER PLUS SV1	●	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und		4 x 2,5 l	105301670
Schaumreiniger – alkalisch.	■	Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder		10 l	105301666
Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 12,5 - 13,5 (1 %ig)		per Hochdruckreiniger.		25 l	105301667
				220 kg	105301668
				1000 kg	105301669
AUTOACTIVE SV1	●	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und		10 l	105301634
Shampoo – alkalisch.	■	Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder		25 l	105301635
Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 10,0 - 11,0 (1 %ig)		per Hochdruckreiniger.		220 kg	105301636
ACTIVE FOAM SV1	●	Reinigung von Pkw in Bürstenwasch-		25 l	105301624
Shampoo & Wachseffekt – neutral.		anlagen mit schwacher oder zu kurzer			
Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 4,0 - 5,0 (1 %ig)		Trocknungszone.			
AUTOSHAMPOO WASCHEN + WACHSEN / SAPPHIRE SV1	●	Reinigung von Pkw, Lkw, Bus und		4 x 2,5 l	105301661
Shampoo & Wachseffekt – alkalisch.	■	Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder		10 l	105301662
Dosierung: 0,1-0,5 %; pH: 6,5 - 8,0 (1 %ig)		per Hochdruckreiniger.		25 l	105301663
ACIDO SV1	▼	Spezialreinigung von Lkw, Nutzfahrzeugen,		10 l	105301622
SPEZIALREINIGER – sauer.	●	Planen, Boxen, Waschhallen etc.		25 l	105301623
Dosierung: 1-3 %; pH: < 1 (1 %ig)	★				




Pflege & Konservierung

Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
QUICK DRY SV1	◆	Zur Pflege und schnellen Trocknung von		25 l	105301656
Trocknungshilfe – Konzentrat.		Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.			
Dosierung: 0,05-0,2 %; pH: 6,5 - 8,0 (1 %ig)					
ACTIVE WAX	◆	Zur Pflege und schnellen Trocknung von		10 l	81177
Konservierungsmittel mit Wachsen.		Fahrzeugen in SB- und Bürstenwaschanlagen.		25 l	81222
Dosierung: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1 %ig)					

Zeichenerklärung:

* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

■ Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut

● Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen

▼ Kalk, Rost, Zement

★ Bakterien, Viren, Pilze

◆ Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz



Industrielle Nutz- und Arbeitsoberflächen









Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
ACIDO SV1	▼	Rostumwandler/Rostlöser, Kalk/		10 l	105301622
Allroundreiniger – sauer.	●	Zementschleierentferner in Industrie und		25 l	105301623
Dosierung: 1-3 %; pH: < 1 (1 %ig)	★	Gewerbe; Desinfektionsmittel in lebensmittelnahen Betrieben.			
NEUTRALREINIGER / UNIVERSAL SV1	●	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer		4 x 2,5 l	105301681
Allroundreiniger – neutral.		Vielzahl von besonders empfindlichen		10 l	105301678
Dosierung: 0,5-10 %; pH: 7,0 - 8,0 (1 %ig)		Oberflächen in Gewerbe und Industrie.		25 l	105301679
J 25 MULTI SV1	●	Reinigung von industriellen und		4 x 2,5 l	105301651
Allroundreiniger – alkalisch.	■	gewerblichen Böden, Fahrzeugen,		10 l	105301649
Dosierung: 1-10 %; pH: 10,5 - 11,5 (1 %ig)		Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden,		25 l	105301650
		Fassaden, Arbeitsflächen etc.		220 kg	105301648
ALLROUNDREINIGER COMBI AKTIVE SV1	■	Reinigung von robusten industriellen		10 l	105301638
Allroundreiniger – alkalisch.		Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen,		25 l	105301639
Dosierung: 1-10 %; pH: 13,0 - 14,0 (1 %ig)		Arbeitsflächen. Für sehr starke Verschmutzungen.		220 kg	105301637

Diverse Anwendungen







Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
ALKAFOAM SV1	●	Hartoberflächenreinigung von Maschinen,		25 l	105301626
Schaumreiniger – alkalisch.	■	Wänden, Arbeitsflächen und Kacheln etc.		220 kg	105301627
Dosierung: 1-5 %; pH: >13,5 (1 %ig)		speziell in Schlachthöfen und Metzgereien.			
UNIKAL PLUS SV1	■	Metallverarbeitende Betriebe		10 l	105301684
Kaltreiniger auf Lösemittelbasis.		und Werkstätten.		25 l	105301685
Dosierung: pur; pH: entfällt					
PHOSPHAT	●	Temporärer Korrosionsschutz für Eisenteile		25 l	81232
Phosphatiermittel – sauer.	■	in metallverarbeitenden Betrieben.			
Dosierung: 0,5-1 %; pH: 3,0 (1 %ig)					
ARMEX	■	Industrieböden, Metallindustrie.		25 kg	5218617
Strahlmittel für sanfte Sandstrahlung.					
pH: 8,2 (1 %ig)					

Zeichenerklärung:

* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

SB-Waschanlagen · Hochdruckreiniger · Bodenautomaten · Bürstenwäsche · Phosphatieranlagen · Vorsprühgerät · Manuelle Reinigung



	Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
	QUICK FRESH SV1	●	Tägliche Bodenreinigung in		4 x 2,5 l	105301659
	Unterhaltsreiniger mit Frischeeffekt.		Hotels, Gaststätten, Autohäusern,		10 l	105301657
	Dosierung: 1-5 %; pH: 6,5 - 8,0 (1%ig)		Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen,		25 l	105301658
			Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.			
	WAX CLEAN SV1	●	Tägliche Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten,		10 l	105301683
	Unterhaltsreiniger mit Glanzeffekt.		Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten,			
	Dosierung: 1-3 %; pH: 8,0 - 9,0 (1%ig)		Schulen, Ausstellungsräumen, Baumärkten etc.			
	INTENSIVE SV1	●	Diverse Reinigungsaufgaben auf einer		4 x 2,5 l	105301646
	Allroundreiniger.	■	Vielzahl von Oberflächen in Gewerbe und		10 l	105301644
	Dosierung: 3-10 %; pH: 10,5 - 11,4 (1%ig)		Industrie.		25 l	105301645
					220 kg	105301643
					1000 kg	105301647
	BODENGRUNDREINIGER / TORNADO SV1	■	Grundreinigung von robusten Gewerbe-		4 x 2,5 l	105301677
	Grundreiniger.		und Industrieböden zur Entfernung von		10 l	105301675
	Dosierung: 3-10 %; pH: 13,0 - 14,0 (1%ig)		Beschichtungen, Filmen oder sehr starken		25 l	105301676
			Verschmutzungen.		220 kg	105301674
	SPOT-EX SV1	■	Bodenreinigung in Lagerhallen, Werkstätten,		6 x 1 l	105301665
	Gummiabriebentferner.		Bau- und Supermärkten, Industriegebäuden		10 l	105301664
	Dosierung: pur aufsprühen; pH: 6,5 - 8,0 (1%ig)		mit Stapler- und Gummiabrieb.			
	TOP WASH SV1	●	Textil- und Hartbodenreinigung in		6 x 1 l	105301671
	Spezialreiniger.		Bürogebäuden, Schulen, Hotels, Gaststätten,		4 x 2,5 l	105301673
	Dosierung: 1-5 %; pH: 8,5 - 9,5 (1%ig)		Banken, Ausstellungsräumen etc.		10 l	105301672
	PROGLOSS SV1	◆	Bodenversiegelung mit Glanzeffekt in		10 l	105301654
	Bodenglanzemulsion.		Schulen, Hotels, Autohäusern, Gaststätten,			
	Dosierung: pur auftragen; pH: 8,0 - 9,0 (1%ig)		Supermärkten, Praxen etc.			
	PROTECTOR SV1	◆	Bodenversiegelung für dauerhaften		10 l	105301655
	Bodenpolymerdispersion.		Schutz in Schulen, Hotels, Autohäusern,			
	Dosierung: pur auftragen; pH: 8,0 - 9,0 (1%ig)		Gaststätten, Supermärkten, Praxen etc.			
	FOAM STOP SV1	◆	Schaumbekämpfung bei Reinigungs-		6 x 1 l	105301642
	Schaumbekämpfungsmittel.		aufgaben mit starker Schaumentwicklung			
	Dosierung: 0,05 %;		im Schmutzwassertank.			
	pH: 7,5 - 8,0 (1%ig)					

Hartböden | **Textilböden** | **Pflege** | **Hilfsmittel**

Zeichenerklärung:

* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

■ Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut

● Sand, Stäube, leichte Öl- u. Fettverschmutzungen

▼ Kalk, Rost, Zement

★ Bakterien, Viren, Pilze

◆ Pflege, Konservierung, Glanz, Maschinenschutz



Hochdruckreiniger





Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
KALKSCHUTZKONZENTRAT / ANTI-STONE SV1	◆	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger		6 x 1 l	105301631
Dosierung: pur in die Verkalkungsschutz-		sowie vergleichbare Anlagen.		10 l	105301632
tanks; pH: 6,5 - 7,5 (1 %ig)		Lebensmittelgeeignet.		25 l	105301633
KALKLÖSER / STONE-EX	▼	Mobile und stationäre Hochdruckreiniger		10 l	81191
Dosierung: pur in den Wasserkasten		sowie vergleichbare Anlagen.		25 l	81236
pH: ca. 2,0 (1 %ig)					

Haus & Garten

Haus & Garten*



















Produkt	Schmutz	Einsatzgebiete	Technik	Gebinde	Artikel-Nr.
STONE & WOOD CLEANER	●	Kombireiniger für Wände, Wege,		2,5 l	125300385
Stein-/Holzreiniger	■	Mauern, Dächer, Holzflächen,			
pH: 8,0 - 9,0 (1 %ig)		Garagen, Zäune etc.			
ACTIVE STONE CLEANER	●	Spezieller Stein-/Fliesenreiniger für		2,5 l	125300425
Steinreiniger	■	Wege, Mauern etc.			
pH: 11,0 - 11,4 (1 %ig)					
STONE SEALER	◆	Versiegelung und Imprägnierung		2,5 l	125300388
Steinversiegelung		von Pflastersteinen			
pH: 7,5 - 8,5 (1 %ig)					
ROOF CLEANER	●	Spezieller Dachreiniger		5 l	125300389
Dachreiniger	■				
pH: 7,5 - 8,5 (1 %ig)					
RATTAN & PLASTIC CLEANER	●	Gartenmöbel, Wände etc. aus Rattan		2,5 l	125300386
Kunststoffreiniger	■	bzw. Kunststoff			
pH: 10,5 - 11,5 (1 %ig)					
CAR COMBI CLEANER	●	Fahrzeuge, Fahrräder, Motorräder,		2,5 l	125300390
Autoshampoo mit Wachseffekt		Kleinbusse			
pH: 7,5 - 8,5 (1 %ig)					
BIKE & MOTORCYCLE CLEANER	●	Spezieller Zweiradreiniger für		2,5 l	125300392
Zweiradreiniger		Fahrräder und Motorräder			
pH: 10,0 - 11,0 (1 %ig)					
BOAT CLEANER	●	Spezielles Reinigungsmittel z.B. für		2,5 l	125300391
Boot-/Caravanreiniger		Schiffsoberflächen aus Fiberglas,			
pH: 10,0 - 11,0 (1 %ig)		Wohnwagen, Reisemobile etc.			
GRILL & METAL CLEANER	●	Spezieller Metallreiniger für Grills,		2,5 l	125300393
Grill-/Metallreiniger	■	Gartengeräte etc.			
pH: 10,5 - 11,5 (1 %ig)					

Zeichenerklärung:

* Geeignet, jedoch nicht für den Dauereinsatz. Bitte Produktbeschreibung lesen!

SB-Waschanlagen · Hochdruckreiniger · Bodenautomaten · Bürstenwäsche · Phosphatieranlagen · Vorsprühgerät · Manuelle Reinigung · Hochdruckreiniger Haus & Garten



Der Einsatz von Reinigungsmitteln macht die Reinigung wirkungsvoll, verringert den Zeitaufwand und die Gesamtkosten.



Eine Vielzahl durchdachter Merkmale und Funktionen – für mehr Anwendungskomfort.

Hochdruckreiniger für Haus & Garten

Die Häufigkeit der Anwendung und der Härtegrad des Schmutzes sind wesentliche Aspekte, die beim Kauf eines Hochdruckreinigers beachtet werden müssen. Wir bieten Hochdruckreiniger in drei Kategorien, um diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen abzudecken.

Compact Modelle

Die Nilfisk Compact Reihe ist die perfekte Wahl, wenn Sie einen handlichen Hochdruckreingier für alltägliche Reinigungsaufgaben benötigen. Die Reihe reicht vom Grundmodell mit max. 110 bar bis zu den robusteren Modellen mit einem maximalen Druck von 135 bar. Perfekt geeignet für kleinere Haushalte und die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern etc. Durch die aufrechte Bauweise und den integrierten Transportwagen sind sie sehr leicht zu transportieren. Außerdem können sie mit einer speziellen Wandhalterung platzsparend an der Wand befestigt werden.











Dynamic & Excellent Modelle

Die zwei Modellreihen stellen das mittlere Segment dar. Flexibilität und ergonomisches Design, kombiniert mit exzellenter Leistung und einer Vielzahl praktischer Funktionen machen diese Modelle zu leistungsstarken Hochdruckreinigern. Sie meistern problemlos alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus sowie die Reinigung Ihrer Fahrzeuge. Alle Dynamic & Excellent Modelle sind mit einem integrierten Aluminium-Teleskopgriff ausgestattet und können, mit einer speziellen Wandhalterung an der Wand befestigt, aber auch als stationäre Lösung verwendet werden. So ist es möglich zu Reinigen, während die Maschine an der Wand hängt, was ein Aufstellen und Aufräumen des Gerätes nach der Arbeit überflüssig werden lässt.

Premium Modelle

Die Premium Reihe ist die Spitzenklasse der Nilfisk Hochdruckreiniger für Haus & Garten. Sie bietet Ihnen Ergonomie und Komfort in einem kraftvollen Design mit hervorragender Leistungsfähigkeit. Geeignet für harte und regelmäßige Anwendungen rund ums Haus sowie für den semi-professionellen Einsatz. Für zusätzliche Stärke und Sicherheit sind die Premium Modelle mit neuen, kraftvollen Düsen sowie einem hochwertigen, strapazierfähigen Hochdruckschlauch ausgestattet.







PowerGrip







PowerGrip Modelle

Erstmals haben Sie die volle Kontrolle über Ihren Hochdruckreiniger direkt in Ihrer Hand – und das über Funk! PowerGrip kommuniziert direkt und drahtlos mit der Maschine – zur Steuerung brauchen Sie künftig nicht mehr weiter zur Maschine zu laufen. Das stellt Ihnen nicht nur die volle Kraft eines normalen Hochdruckreinigers zur Verfügung, sondern eröffnet Ihnen auch eine ganze Reihe neuer Anwendungsmöglichkeiten. PowerGrip ist auch wirtschaftlich durchaus sinnvoll. Indem Sie die Drehzahl des Motors reduzieren, können Sie einen niedrigeren Druck einstellen und so nicht nur Wasser, sondern auch Energie sparen.





Kompakte Geräte für gelegentliches Reinigen

Die kleinsten Modelle unserer Hochdruckreiniger sind kompakt und leicht, wodurch sie einfach zu transportieren und aufzubewahren sind. Die Serie reicht vom Grundmodell bis zu den stärkeren Modellen mit einem maximalen Druck von 135 bar. Alle Geräte der Compact-Klasse sind mit einer Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole, sowie dem Click&Clean Düsenkonzept - für einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör - ausgestattet.

- Aufrechtes und ergonomisches Design
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse (C 135)
- Einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip (nur C-PG)





NEU



PowerGrip



Technische Daten	C 110.7-5 X-tra	C 135.1-8 PC	C-PG 135.1-8 X- tra
Druck (bar/MPa)	10-110/1-11	10-135/1-13,5	10-135/1-13,5
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	310/440	350/520	350/520
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Leistungsaufnahme (A)	6,0	7,8	7,8
Spannung (V)	230	230	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	1,4	1,8	1,8
Gewicht (kg)	6,0	11,2	11,2
Abmessungen L x B x H (mm)	260 x 295 x 660	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850
Schlauchlänge (m)	5	8	8
Netzkabel (m)	5	5	5
Ausstattung			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Kabelhaken	•	•	•
Schlauchtrommel			•
PowerGrip			•
Standardzubehör			
C&C Tornado Düse	126481122		126481114
C&C Tornado PR Düse		126481116	
C&C Powerspeed Düse	128501153	128501153	128501153
C&C Schaumsprüher mit Flasche	128500077	128500077	128500077
C&C Compact Patio		128500700	
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
Artikelnummer	**128470921**	**128471162**	**128471165**





Zuverlässige Geräte für häufiges Reinigen

Zwei robuste Modellreihen, ideal für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Der hohe Leistungsgrad bietet ausreichend Kraft um sogar hartnäckigen Schmutz zu beseitigen. Durch die aufrechte Bauweise und das integrierte Fahrgestell sind diese Geräte leicht zu transportieren. Mit einer speziellen Wandhalterung können die Hochdruckreiniger auch als stationäre Lösung verwendet werden. Sowohl das Click&Clean Düsensystem, als auch die Schnellschlusskupplung zwischen Hochdruckschlauch und Pistole sind serienmäßig.

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumsprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Integrierte Schlauchtrommel
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse (nicht D-PG)
- Einfache Leistungsregulierung an der Hochdruckpistole durch PowerGrip (nur D-PG)











Technische Daten	D-PG 140.4-9 X-tra	D 140.4-9 P X-tra	E 145.4-9 PAD X-tra
Druck (bar/MPa)	10-140/1-14	10-140/1-14	10-145/1-14,5
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	420/550	420/550	420/500
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40	40
Leistungsaufnahme (A)	10,0	10,0	9,5
Spannung (V)	230	230	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,1
Gewicht (kg)	13,8	13,8	18,6
Abmessungen L x B x H (mm)	345 x 395 x 875	345 x 395 x 875	345 x 395 x 900
Schlauchlänge (m)	9	9	9
Netzkabel (m)	5	5	5
Ausstattung			
Transportwagen	•	•	•
Aluminiumpumpe	•	•	•
Click&Clean Düsenkonzept	•	•	•
Automatik Start/Stopp	•	•	•
Flexibler Kabelhaken	•	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•	•
Schlauchtrommel	•	•	•
PowerGrip	•		
Standardzubehör			
C&C Tornado Düse	128500854		
C&C Tornado PR Düse		126481120	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500033	128500033	128500033
C&C Schaumsprüher mit Flasche	128500077	128500077	128500077
C&C Patio		128500702	128500702
Rotierende Bürste			126411395
Rohrreinigungs-Set 8 m			128500461
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•	•
Artikelnummer	**128471180**	**128471176**	**128471191**







Leistungsstarke Geräte für beste Reinigungsergebnisse

Wenn Sie mit einem Druck von 180 oder 190 bar arbeiten, ist Schmutz schnell entfernt – egal wie hartnäckig er auch sein mag. Für beste Reinigungsergebnisse und maximale Sicherheit verfügen die Premium Modelle darüber hinaus über kraftvolle, effiziente Düsen, strapazierfähige Hochdruckschläuche, langlebige Edelstahlkolben und ein sehr robustes Design. Natürlich hat die Premium Modellreihe große Räder mit einem sicheren Grip für ein Maximum an Wendigkeit, Mobilität und Komfort.

- Stahlarmierter, strapazierfähiger Hochdruckschlauch
- Große Räder für hohe Mobilität auf jedem Untergrund
- Neue, kraftvolle Hochdruckdüsen für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben
- Aufbewahrungsvorrichtung für Zubehör direkt am Gerät
- Integriertes Reinigungsmittelsystem mit abnehmbarem Reinigungsmitteltank, Regulierung der Reinigungsmitteldosierung und extra langem Schlauch zur Reinigungsmittelansaugung





Technische Daten	Premium 180-10	Premium 190-12
Druck (bar/MPa)	10-180/1-18	10-190/1-19
Wasserleistung Qmin/Qmax (l/h)	540/610	570/650
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60
Leistungsaufnahme (A)	12,6	14,5
Spannung (V)	230	230
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,9	3,3
Gewicht (kg)	26,8	27,8
Abmessungen L x B x H (mm)	390 x 380 x 975	390 x 380 x 975
Schlauchlänge (m)	10	12
Netzkabel (m)	5	5
Ausstattung		
Transportwagen	•	•
Aluminiumpumpe	•	•
Zylinderkopf	Aluminium	Messing
Automatik Start/Stopp	•	•
Kabelhaken	•	•
Aluminium-Teleskopgriff	•	•
Reinigungsmitteltank (l)	2	2
Schlauchtrommel	•	•
Standardzubehör		
Gentle Düse Flachstrahl	128501203	128501203
Rough Düse Dreckfräse	128501202	128501202
Reinigungsmitteltank	•	•
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•	•
Artikelnummer	**128471147**	**128471153**

Erweitern Sie den Einsatzbereich Ihres Hochdruckreinigers

Gartenmöbel, Fahrräder, Terrassen, Balkone, Pflastersteine und Fassaden leben länger, wenn man sie regelmäßig reinigt. Mit dem richtigen Zubehör für Ihren Hochdruckreiniger ist es möglich, auf einfache und schnelle Weise alles rund um's Haus sauber zu halten. Mit unserem Click&Clean System lässt sich sämtliches Zubehör schnell und einfach anschließen. Für jeden Anwendungszweck steht eine große Auswahl zur Verfügung. Wenn man das Auto von Schmutz befreit, wird nicht nur das Fahrvergnügen erhöht, sondern auch der Wert und die Langlebigkeit. Mit unserer breiten Palette an nützlichem Zubehör reinigen Sie Stellen, die eine Waschstraße nicht erreicht. Natürlich können Sie dieses Zubehör auch für Ihr Wohnmobil, Motorrad, Fahrrad, Anhänger und vieles mehr verwenden.





Power Patio Terrassenreiniger






Multibürste



Teleskoplanze



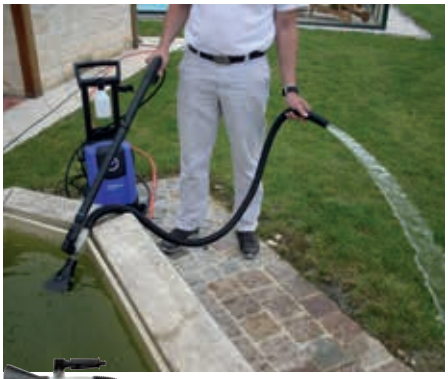



Wasserabsaug-Set





Fahrzeugbürste





Fahrzeugdüse





Super Schaumsprüher





Fahrzeugreinigungs-Set





Saugschlauch



	C 110.7-5 X-tra	C 135.1-8 PC	C-PG 135.1-8 X-tra	D-PG 140.4-9 X-tra	D 140.4-9 P X-tra	E 145.4-9 PAD X-tra	Premium 180-10	Premium 190-12	Artikelnummer
 **Teleskoplanze** Teleskopstrahlrohr bis zu 4,2 m, Reinigungsmittelansaugung und -dosierung, 2 Niederdruckdüsen, Schnellschlusskupplung	o	o	o	o	o	o	o	o	128470040
 **Multibürste** mit Reinigungsmitteltank und Fahrzeug-Bürsteneinsatz	o	o	o	o	o	o	o	o	128470456
 **Garten-Bürsteneinsatz**	o	o	o	o	o	o	o	o	128470457
 **Fahrzeug-Bürsteneinsatz**	o	o	o	o	o	o	o	o	128500463
 **Felgen-Bürsteneinsatz**	o	o	o	o	o	o	o	o	128470458
 **Multibürsten-Set** mit Reinigungsmitteltank, Garten-, Felgen- und Fahrzeug-Bürsteneinsatz	o	o	o	o	o	o	o	o	128470459
 **Waschbürste**	①	①	①	①	①	①	o	o	6410765
 **Click&Clean Super Schaumsprüher mit Flasche**	o	o	o	o	o	o			128500938
 **Click&Clean Multi-Winkel-Adapter 90°**	o	o	o	o	o	o	②	②	6411138
 **Click&Clean Fahrzeugdüse** Optimiert die Fahrzeugreinigung, der 40° Winkel sorgt für eine sanfte Oberflächenreinigung.	o	o	o	o	o	o	②	②	6411136
 **Click&Clean Fahrzeugbürste** Extraweiche Borsten. Gummiwischer gegen Wasserrückstände.	o	o	o	o	o	o	②	②	6411131
 **Click&Clean Unterbodendüse** Niederdruckdüse mit fixierter 90° Biegung und 65° Sprühbild	o	o	o	o	o	o	②	②	6411135
 **Click&Clean Fahrzeugreinigungs-Set** Click&Clean Fahrzeugdüse, Fahrzeugbürste, Unterboden-Sprühdüse, Super Schaumsprüher	o	o	o	o	o	o	②	②	128500956

* bei Premium-Modellreihe ausschließlich für Anwendung im Niederdruck

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Hochdruckreiniger



	C 110.7-5 X-tra	C 135.1-8 PC	C-PG 135.1-8 X-tra	D-PG 140.4-9 X-tra	D 140.4-9 P X-tra	E 145.4-9 PAD X-tra	Premium 180-10	Premium 190-12	Artikelnummer
Power Patio	o	o	o	o	o	o	o	o	128500955
Die optimale Lösung zur Reinigung									
von Fliesen, Wänden und anderen									
großen Oberflächen									
Nassstrahl-Set	o	o	o	o	o	o			6410891
Effiziente Beseitigung von Rost,							o	o	6410758
Farbe etc. von hartem Untergrund									
Rückflussverhinderer (Klasse BA)	o	o	o	o	o	o	o	o	106411177
Entspricht der DIN EN 1717									
Hochdruckschlauch-Verlängerung									
mit Schnellkupplungssystem									
Standard Schlauch 7 m	o	o	o	o	o	o	o	o	106411346
Stahlarmierter Schlauch 7 m	o	o	o	o	o	o	o	o	6411048
Rohrreinigungs-Set – 15 m	o	o	o	o	o	o	o	o	6410766
Zur einfachen Reinigung von verstopften									
Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen									
Rotierende Bürste									
ohne Gelenk (ohne Abb.)	o	o	o	o	o	●	o	o	126411395
mit Gelenk	o	o	o	o	o	o	o	o	6410762
Unterboden-Sprühlanze	o	o	o	o	o	o	o	o	6410763
mit Bajonett-Anschluss									
Wassereinlassfilter	o	o	o	o	o	o	o	o	128500674
Saugschlauch 3 m	o	o	o	o	o	o	o	o	128500673
Wasserabsaug-Set	o	o	o	o	o	o	o	o	126411387
Für das Entleeren von Wasser									
z.B. aus Teichen, Fässern, etc.									
G5 Strahlrohr mit Bajonett	o	o	o	o	o	o	o	o	128500075
als Strahlrohrverlängerung 40 cm									
G4 Strahlrohr mit Click&Clean	o	o	o	o	o	o	o	o	128500074*
als Adapter für C&C Zubehör									
ALKA-Adapter	o	o	o	o	o	o	o	o	126411396
Kärcher Zubehör auf									
Nilfisk Hochdruckreiniger									
UNI-Adapter	o	o	o	o	o	o	o	o	106411296
Nilfisk Zubehör auf									
Kärcher Hochdruckreiniger									
Wandhalterung	o	o	o	o	o	o	o	o	106411386

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

① in Verbindung mit 126412104
② in Verbindung mit 128500074

Staubsauger, Hartbodenreiniger, Nass-/ Trockensauger & Haussauganlagen

Staubsauger

Unsere Sauger sind die perfekten Helfer im Haushalt, wenn Sie eine benutzerfreundliche, komfortable Bedienung und eine exzellente Filtration der Abluft bevorzugen.





Hartbodenreiniger

Das Saugen, Wischen und Trocknen von Hartböden wie Laminat, Parkett und Fliesen erledigt der Nilfisk Combi in nur einem Arbeitsschritt. Der ideale Haushaltshelfer mit dem hervorragende Reinigungsergebnisse in kürzerer Zeit erzielt werden können.

Nass-/Trockensauger

Die Herausforderung von Nass- und Trockenreinigung, ob es sich nun um Wasser, Sand, Erde, Schlamm, Asche oder Holzspäne handelt. Robuste Konstruktion und eine starke Saugleistung machen die Nass-/ Trockensauger von Nilfisk zum idealen Gerät für Werkstätten, Auto Innreinigung, Garagen und Nassräume.





Haussauganlagen

Stellen Sie sich einen Staubsauger vor, der einfach zu bedienen, sehr leistungsfähig und nahezu geräuschlos ist. Einen Staubsauger, den Sie nicht von einem Stockwerk zum anderen tragen müssen, den Sie nicht an die Möbel stoßen und die schmutzige Abluft ins Freie geblasen wird. All dies, und noch viel mehr, leistet die zentrale Haussauganlage "Supreme" der Firma Nilfisk.

Filterung Trockensauger

Was ist HEPA und warum ist es wichtig?

HEPA Filter werden immer populärer und man kann leicht verstehen warum. Der HEPA Filter bietet die beste Lösung gegen verschmutzte Luft im Haus.

Die meisten Haushaltserreger sind unsichtbar. Viele Schadstoffe befinden sich am Boden. HEPA Filter können Verunreinigungen wie Pollen, Rauch und Viren aufnehmen und einschließen.

Hierzu ein paar Dinge die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Staubsauger mit HEPA Filter kaufen:


- Der HEPA Filter sollte sich hinter dem Motor befinden, damit der Ventilator ausschließlich saubere Luft abgibt.
- Das HEPA Filterelement und der Sauger müssen absolut dicht sein, damit die Verunreinigungen nicht wieder ausgestoßen werden. Nilfisk nennt das eine HEPA-dichte Konstruktion. Nilfisk ist sehr stark bemüht Staubsauger zu entwickeln, die den höchsten Standards und Qualitätsanforderungen entsprechen.

Nilfisk setzt auf das Ultra-Filtration-System, das aus einem hochdichten Staubbeutel, luftdichter Bauweise und HEPA 14 Filter besteht und dadurch die Abluft gründlichst von Mikropartikeln reinigt.

Ein Staubsauger mit einem guten HEPA Filter bzw. mit einer Ultra+ Filtration ist oft etwas teurer als ein herkömmliches Gerät, aber eine gute Investition in die Zukunft - wenn es um Ihre Gesundheit geht!



Allergy UK Seal of Approval
Die Prüfung erfolgt von führenden Allergie Spezialisten in einem unabhängigen Labor. Wenn Sie dieses Zeichen sehen haben Sie die Gewissheit, dass unsere Produkte auf Allergien und Asthma wissenschaftlich gestestet wurden.
Infos unter: www.allergyuk.org



Ultra+ Filtration für eine saubere Abluft





Langlebig und funktional in bewährter Nilfisk Qualität

Nilfisk Bravo ist der ideale Sauger für Familien mit Kindern und Haustieren sowie für Singlehaushalte. Staub und Schmutz - kein Problem für den Nilfisk Bravo.

Mit dem XL-Staubbeutel sowie dem leistungsstarken Motor ist das Saubermachen schnell und bequem erledigt - inklusive überzeugendem Reinigungsergebnis.

- Robustes Design
- Starke Saugkraft
- Ausblasfunktion
- Höhenverstellbares Teleskophandrohr
- EPA 10-Filtration
- Integriertes Zubehör
- Elektronische Anzeige Staubbeutel voll



Technische Daten	Bravo SR10P07A
Luftmenge (l/min.)	2340
Unterdruck (mbar/kPa)	110/11
Leistung max. (W)	700
Saugleistung (W)	260
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	76
Staubbeutelkapazität (l)	4,3
Filtertyp	EPA 10
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 300 x 280
Gewicht (kg)	6,5
Kabellänge (m)	7
Standardzubehör	
Kombibodendüse	128389013
Hartbodendüse	30050402
Fugendüse	82214800
Polsterdüse	82214900
Rundbürste Nylon	82215000
Ausblasdüse	30050408
Saugschlauch	30050419
Teleskoprohr Chrom	•
Staubbeutel (1 Stk.)	30050002
Vorfilter (1 Stk.)	78601300
EPA 10 Filter	30050404
Artikelnummer	**128350620**





Exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch

Der Trockensauger Nilfisk Select ist die richtige Wahl für alle, die exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch erwarten. Die hohe Energieeffizienz steht stellvertretend für eine ganzheitliche Produktoptimierung, ohne Kompromisse bei Energieverbrauch und Leistung.

- Starke Saugkraft
- Variable Saugkraftregulierung
- HEPA-Filtration
- Kabelaufwicklung
- Staubbeutelfüllstandsanzeige
- Integriertes Zubehör







Technische Daten	Select DRCL13E08A2	Select CHCO14P08A1-HFN
Luftmenge (l/min.)	1980	2280
Unterdruck (mbar/kPa)	145/ 14,5	175/17,5
Leistung max. (W)	450	650
Saugleistung (W)	180	270
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	70	75
Staubbeutelkapazität (l)	3,1	3,1
Filtertyp	HEPA 13	HEPA 14
Abmessungen L x B x H (mm)	420 x 310 x 275	420 x 310 x 275
Gewicht (kg)	6,4	6,4
Kabellänge (m)	8	8
Standardzubehör		
Saugschlauch	107410298	107410298
Kombibodendüse	128389014	128389014
Hartbodendüse Naturhaar		128389189
Staubbeutel (1 Stk.)	128389187	128389187
Fugendüse	107409855	107409855
Teleskoprohr Alu	107409851	107409851
Filter	147 1250 500	107409854
Polsterdüse	107409857	107409857
Rundbürste Naturhaar	107409856	107409856
Artikelnummer	**128390115**	**128390129**

*Für die Modellreihe Nilfisk Select gilt eine 5-Jahres-Garantie gemäß den Vorschriften des § 443 BGB in Verbindung mit § 477 BGB.
Die Garantie bezieht sich auf Motor, Kabelaufrollung, Schalter und Gehäuse, jedoch nicht auf Verschleißteile.







Sauger mit Ultra+ Filtration

Der Nilfisk Elite ist der perfekte Helfer im Haushalt, wenn Sie eine benutzerfreundliche, komfortable Bedienung sowie eine exzellente Filtration der Abluft bevorzugen. Der Sauger verfügt über viele nützliche Funktionen wie eine Fernbedienung am Handrohr, um das Gerät ein- oder auszuschalten bzw. zu regulieren.

- Leistungsstarke Schmutzaufnahme
- Allergiefreundliche Filtration - HEPA 14 Filter hält selbst kleinste Partikel zurück
- Fernbedienung komfortabel am Handrohr
- Sehr leises Arbeitsgeräusch – stört kaum im Alltag zuhause
- Bewährte Features wie "Park & Go" (nur bei Elite CHCO14P10A1), automatische Kabelaufwicklung, Filterbeutel Statusanzeige, nicht zeichnende Räder





Technische Daten	Elite RCL14E08A2	Elite CHCO14P10A1
Luftmenge (l/min.)	1980	2280
Unterdruck (mbar/kPa)	155/15,5	180/18
Leistung max. (W)	450	650
Saugleistung (W)	185	280
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A)	68	73
Staubbeutelkapazität (l)	3,6	3,6
Filtertyp	HEPA 14	HEPA 14
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 330 x 310	450 x 330 x 310
Gewicht (kg)	7,2	7,2
Kabellänge (m)	8	10
Standardzubehör		
Saugschlauch	107410298	107410298
Kombibodendüse	128389014	128389014
Staubbeutel (1 Stk.)	107407940	107407940
Teleskoprohr Alu	107409851	107409851
Fugendüse	107409855	107409855
Filter	107409854	107409854
Hartbodendüse Naturhaar		128389189
Polsterdüse	107409857	107409857
Rundbürste Naturhaar	107409856	107409856
Artikelnummer	**128350554**	**128350552**

*Für die Modellreihe Nilfisk Elite gilt eine 5-Jahres-Garantie gemäß den Vorschriften des § 443 BGB in Verbindung mit § 477 BGB.
Die Garantie bezieht sich auf Motor, Kabelaufrollung, Schalter und Gehäuse, jedoch nicht auf Verschleißteile.

Zubehör für Trockensauger



	Bravo SR10P07A	Select DRCL13E08A2	Select CHCO14P08A1-HFN	Elite RCL14E08A2	Elite CHCO14P10A1	Artikelnummer
Staubbeutel						
Staubbeutel (4 Stk.) + 1 Vorfilter				●	●	107407940
Staubbeutel (4 Stk.) + 1 Vorfilter		●	●			128389187
Staubbeutel (5 Stk.)	●					30050002
Filter						
Filter EPA 10	●					30050404
Filter EPA 10						78601000
Filter HEPA 13		●				147 1250 500
Filter HEPA 14			●	●	●	107409854
Vorfilter (3 Stk.)	●					78601300
Düsen						
Kombibodendüse	●					128389013
Kombibodendüse		●	●	●	●	128389014
Hartbodendüse	●					30050402
Hartbodendüse Naturhaar		○	●	○	●	128389189
Mini-Turbodüse 160 mm		○	○			107414061
Turbodüse 280 mm		○	○	○	○	107409853
Rohre						
Teleskoprohr Aluminium		●	●	●	●	107409851
Bürsten						
Rundbürste Nylon	●					82215000
Rundbürste Naturhaar		●	●	●	●	107409856
Fugendüse						
Fugendüse	●					82214800
Fugendüse		●	●	●	●	107409855
Polsterdüse						
Polsterdüse Nylon	●					82214900
Polsterdüse		●	●	●	●	107409857
Schlauch						
für Bravo	●					30050419
für Select und Elite		●	●	●	●	107410298

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör





Ein kabelloser, handlicher und wendiger Akku-Staubsauger

Komfortable Bedienung gepaart mit einer hohen Reinigungsleistung zeichnen den Easy Akkusauger 2-in-1 aus. Die großen und die kleinen Reinigungsaufgaben werden damit schnell und mit überzeugenden Ergebnissen mühelos gemeistert. Die kompakte Bauweise und sein modernes Design machen den Easy zum perfekten Helfer im Haushalt. Für flexible Reinigung an besonders schwer zugänglichen Stellen eignet sich ideal der herausnehmbare Quick Handstaubsauger.

Easy Akkusauger 2-in-1:

- Zwei Geräte in Einem
- LED-Leuchte an der Vorderseite zum ausleuchten dunkler Bereiche
- Lithium-Ionen-Akku mit 20 V, 28 V oder 36 V für optimale Reinigungsergebnisse
- Batteriestandsanzeige
- Modernes Design
- Drei Geschwindigkeitsstufen



Technische Daten	Easy 20V White	Easy 28V Black	Easy 36V White	Quick 20V White
Kapazität Batterie (mAh)	1950	1950	1950	1950
Spannung (V)	20	28	36	20
Arbeitsgeräusch dB(A)	75	77	77	
Kapazität Staubbehälter (l)	0,6	0,6	0,6	0,6
Akkulaufzeit Eco-Modus (min)	bis zu 50	bis zu 60	bis zu 80	bis zu 10
Ladezeit (Std)	ca. 3	ca. 4	ca. 4	ca. 3
Gewicht (kg)	3,1	3,2	3,6	1,2
Abmessungen L x B x H (mm)	170 x 280 x 1160	170 x 280 x 1160	170 x 280 x 1160	350 x 120 x 110
Farbe	Weiß	Schwarz	Weiß	Weiß
Standardzubehör				
Ladegerät	•	•	•	•
Düsen-Set			•	
Artikelnummer	**128390005**	**128390026**	**128390012**	**128390016**





Saugen und Wischen in Einem

Gründliche Bodenreinigung – egal ob herumliegende Krümel, feuchter Schmutz oder gar angetrocknete Flecken das Eigenheim verschmutzen. In nur einem Arbeitsschritt saugt, wischt und trocknet der Nilfisk Combi alle Arten von Hartböden. Er ist damit die perfekte Reinigungslösung für alle Haushalte. Erst recht, wenn Kinder oder Haustiere mit im Haushalt leben.

- Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsschritt
- Platzsparende Aufbewahrung
- Gründliche Nassreinigung
- Leistungsstarke Absaugung





Technische Daten	Combi
Leistung (Pmax, W)	450
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50-60
Kapazität Frischwassertank (l)	0,55
Kapazität Schmutzwassertank (l)	0,53
Maximale Wassertemperatur (°C)	60
Netzkabel Länge (m)	7
Arbeitsgeräusch mit Bodendüse (dB(A))	88
Abmessungen L x B x H (mm)	300 x 290 x 1180
Gewicht (kg)	5,1
Standardzubehör	
Reinigungswalze	•
Frischwassertank	•
Schmutzwassertank	•
Universal Reinigungsmittel (30 ml)	•
Abstellplatte	•
Artikelnummer	**128390050**

	Optionales Zubehör für Combi	Artikelnummer	
	**Combi Bodendüse Ersatzteil-Kit 6-tlg** enthält je 1 x Reinigungswalze, Reinigungsmesser, Sauglippe, Düsenleiste, 2 x Seitenbürste	**128351581**	
	**Combi Reinigungswalzen-Kit 3-tlg.** enthält 2 x Reinigungswalze, 1 x Reinigungsmesser	**128351582**	
	Reinigungsmittel Universal für Hartböden, 500 ml	**125300428**	
	Reinigungsmittel für Fliesen und Linoleum, 500 ml	**125300429**	
	Reinigungsmittel für Holzböden, 500 ml	**125300430**	







Sauger für Nass- und Trockeneinsatz

Nasse oder trockene Reinigungsaufgaben, ob sie nun mit Wasser, Erde, Schlamm oder Holzspänen verbunden sind, sind eine Qual. Doch kein Problem für die Nilfisk Nass-/Trockensauger Buddy II. Mit ihrer robusten Bauweise und starken Leistung sind sie ideal für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen und nassen Räumen.

- Auswaschbares PET Filterelement: Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen
- Integrierter Schwimmer: Schützt die Maschine; der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist
- Ausblasfunktion: Leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich)
- Ablage für Zubehör und Werkzeug
- Klickdüse: Mit einem "Klick" von Trocken- zum Nasseinsatz
- Parkfunktion: Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät
- Schlauchhalterung: Praktische und sichere Aufbewahrung des Saugschlauchs
- Gerätesteckdose (nur T-Modell)









Technische Daten	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18 T
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	200/20	200/20	200/20
Gewicht (kg)	4,4	4,9	5,6	5,5
System	36	36	36	36
Schlauchlänge (m)	1,9	1,9	1,9	4
Abmessungen L x B x H (mm)	360 x 330 x 440	360 x 330 x 530	400 x 350 x 550	360 x 330 x 530
Leistung Pmax (W)	1200	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz)	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60	230 / 1 / 50-60
Max. Saugleistung (W)	250	250	250	250
Luftmenge (l/min.)	3600	3600	3600	3600
Kabellänge (m)	4	4	4	6
Gerätesteckdose (W)				● (1100)
Behältervolumen (l)	12	18	18	18
Arbeitsgeräusch LpA/LwA dB(A)	87/74	87/74	87/74	87/74
Ausstattung				
Gerätesteckdose & Werkzeugadapter				●
Kabelhalterung	●	●	●	●
Blasfunktion	●	●	●	●
Behältermaterial	Kunststoff	Kunststoff	Inox	Kunststoff
Integrierter Schwimmer	●	●	●	●
Standardzubehör				
Saugschlauch	107405600	107405600	107405600	31001002
Saugrohr Kunststoff	31000862	31000862	31000862	31000862
Gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung	●	●	●	●
Bodendüse inkl. Wechseleinsatz Nass-Trocken	81943049	81943049	81943049	81943049
Fugendüse	29541	29541	29541	29541
Gerätesteckdose + Werkzeugadapter				●
Staubbeutel (1 Stk.)	●	●	●	●
Artikelnummer	**18451119**	**18451124**	**18451129**	**18451134**







Neues Allround-Talent gegen nassen und trockenen Schmutz

Nass-/Trockensauger kommen immer dann zum Einsatz, wenn nicht nur trockener, sondern auch nasser Schmutz oder Flüssigkeiten beseitigt werden müssen. Der kraftvolle Multi II ist ein unverzichtbarer Helfer, egal ob im Haushalt, in der Werkstatt oder bei der Autoreinigung. Dank serienmäßiger Blasfunktion hat der Schmutz selbst hinter Ecken und in schwer zugänglichen Stellen keine Chance. Weitere Ausstattungsdetails sind die praktische Filteranzeige sowie die innovative Filterabreinigung Push-to-Clean, um konstant eine möglichst hohe Saugleistung zu ermöglichen.

- Leistungsstarker, langlebiger Motor
- Blasfunktion und Filteranzeige serienmäßig
- Halbautomatische Filterabreinigung Push-to-Clean (nicht Multi II 22)
- Hochwertige Saugrohre aus Edelstahl (nicht Multi II 22)
- Filterelement für Nass- und Trockeneinsatz geeignet
- Integrierte Ablage- und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät
- Modellabhängig Gerätesteckdose (T) bzw. variable Saugkraftregulierung (VSC)











Technische Daten	Multi II 22	Multi II 22 Inox	Multi II 30 T	Multi II 30 T Inox VSC
Unterdruck (mbar/kPa)	200/20	200/20	210/21	210/21
Gewicht (kg)	7,9	9,2	9,6	10,5
System	36	36	36	36
Schlauchlänge (m)	2,5	2,5	4	4
Abmessungen L x B x H (mm)	400x365x564	426x374x599	426x374x684	426x374x684
Leistung Pmax (W)	1200	1200	1400	1400
Netzanschluss (V/~/Hz)	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60	220-240 / 1 / 50-60
Max. Saugleistung (W)	270	270	292	292
Luftmenge (l/min.)	2400	2400	2500	2500
Kabellänge (m)	5	5	5	5
Gerätesteckdose (W)			● (1100)	● (1100)
Behältervolumen (l)	22	22	30	30
Arbeitsgeräusch LpA/LwA dB(A)	85/72	85/72	87/74	87/74
Ausstattung				
Push-to-Clean Filterabreinigung		●	●	●
Einschaltautomatik Gerätesteckdose			●	●
Variable Saugkraftregulierung VSC				●
Blasfunktion	●	●	●	●
Behältermaterial	Kunststoff	Inox	Kunststoff	Inox
Filteranzeige	●	●	●	●
Gerätesteckdose & Werkzeugadapter			●	●
Standardzubehör				
Saugschlauch	107417192	107417192	107417193	107417193
Saugrohr	Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Bodendüse Nass/Trocken D36	107417197	107417197	107417197	107417197
Fugendüse D36 x 200	29541	29541	29541	29541
Filter	107417194	107417194	107417194	107417194
Staubbeutel, Vlies (1 Stk.)	107417195	107417195	107417195	107417195
Artikelnummer	**18451550**	**18451551**	**18451552**	**18451553**

Zubehör für Nass-/Trockensauger



	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18 T	Multi II 22	Multi II 22 Inox	Multi II 30 T	Multi II 30 T Inox VSC	Artikelnummer
System D36 Düsen									
Fugendüse D36 x 200	●	●	●	●	●	●	●	●	29541
Saugbürste D36	○	○	○	○	○	○	○	○	302002509
Universaldüse D36 x 115	○	○	○	○	○	○	○	○	14295
Düsen-Kit Nass/Trocken	●	●	●	●	○	○	○	○	81943049
Bodendüse D36 Nass/Trocken	○	○	○	○	●	●	●	●	107417197
Kombibodendüse D36 x 260	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
Saugschläuche inkl. Handrohr									
Saugschlauch D32 x 1900	●	●	●	○					107405600
Saugschlauch D32 x 4000	○	○	○	●					31001002
Saugschlauch D36 x 2500					●	●	○	○	107417192
Saugschlauch D36 x 4000					○	○	●	●	107417193
Verlängerungsrohre D36 (2 Stk.)									
Verlängerungsrohr Kunststoff D36 x 500	○	○	○	○	○	○	○	○	40696
Verlängerungsrohr Aluminium D36 x 500	○	○	○	○	○	○	○	○	107400032
Zubehör									
Blasadapter-Kit	○	○	○	○	○	○	○	○	107402483
Bohrstaubadapter	○	○	○	○	○	○	○	○	107402478
Haushalts-Set	○	○	○	○	○	○	○	○	107417191
Premium Auto-Set	○	○	○	○	○	○	○	○	107417190

● Serienmäßiges Zubehör
○ Ergänzendes Zubehör

Zubehör für Nass-/Trockensauger



	Buddy II 12	Buddy II 18	Buddy II 18 Inox	Buddy II 18 T	Multi II 22	Multi II 22 Inox	Multi II 30 T	Multi II 30 T Inox VSC	Artikelnummer
Staubbeutel und Filterelemente									
Staubbeutel Buddy II, Vlies (4 Stk.)	o	o	o	o					81943048
Staubbeutel Multi II 22/30, Vlies (4 Stk.)					o	o	o	o	107417195
Filterelement Buddy II	●	●	●	●					81943047
Filterelement Multi II					●	●	●	●	107417194

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör





Exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch

Nichts kann eine zentrale Haussauganlage übertreffen, wenn es um Komfort und ein gesundes Raumklima geht. Das Staubsaugen ist einfacher, wirkungsvoller und beinahe geräuschlos. Sie müssen den Sauger nicht mehr die Treppe hoch tragen, um Möbel herum manövrieren oder von Ecken und Vorsprüngen befreien. Um die Anlage zu nutzen, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als den Schlauch in eine Saugsteckdose einzustecken. Dank der großen Staubbeutel müssen die Geräte nur ab und zu entleert werden.

- Ergonomisch
- Gesünderes Raumklima
- Extrem leises Arbeitsgeräusch
- Einfach zu installieren
- Hohe Saugleistung
- Hohe Qualität und Verarbeitung









Technische Daten	Supreme 150	Supreme 250	Supreme LCD
Luftmenge (l/min.)	3420	3480	3540
Unterdruck (mbar/kPa)	300/30	320/32	330/33
Leistung max. (W)	1350	1700	1700
Netzanschluss (V/~/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Arbeitsgeräusch dB(A) ISO 11203	66	66	66
Staubbeutelkapazität (l)	20	20	20
Behältervolumen (l)	25	25	25
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 370 x 800	400 x 370 x 800	400 x 370 x 800
Gewicht (kg)	6,5	6,5	6,5
Eigenschaften			
Einschaltautomatik	●	●	●
LCD-Display mit Statusanzeige			●
Funkfernsteuerung**	○	○	○
Artikelnummer	**107404970**	**107404971**	**107404972**

**In Verbindung mit Schlauch-Set Kabellos+ oder Luxus

*Für die Modellreihe Nilfisk Supreme gilt eine 5-Jahres-Garantie gemäß den Vorschriften des § 443 BGB in Verbindung mit § 477 BGB.
Die Garantie bezieht sich auf Motor, Kabelaufrollung, Schalter und Gehäuse, jedoch nicht auf Verschleißteile.

Zubehör für zentrale Haussauganlagen



	Supreme 150	Supreme 250	Supreme LCD	Artikelnummer
 **Installationspaket 1** Verbindungsmuffe (3x), 90 ° Bogen (3x), 45° Bogen (4x), T-Stück (1x), PVC-Kleber, Klemmbügel (2x), Wand-Saugsteckdosenset (1x), Rohre à 1,15 m (5x), Installationsbroschüre	o	o	o	42000200
 **Installationspaket 3** 25 m Fernmeldekabel 12 V, 90° Bogen (8x), Verbindungsmuffe (15x), 45° Bogen (8x), T-Stück (2x), Klemmbügel (8x), PVC-Kleber, Wand-Saugsteckdosenset (3x), Rohre à 1,15 m (18x), Installationsbroschüre	o	o	o	42000202
Steckdose				
 Saugsteckdose weiß	o	o	o	42000220
Saugsteckdose weiß mit Installationsbox	o	o	o	42000222
Wandaufputzsaugsteckdose komplett mit Installationsbox	o	o	o	42000223
 Saugsteckdose Boden (Chrom)	o	o	o	42000243
Schlauch-Set				
 inkl. jeweils 1xKombibodendüse, Rundbürste, Fugendüse, Polsterdüse, Teleskop-Saugrohr, Schlauch DN 35 mm, gebogenes Handrohr DN 32 mm				
9 m Manuell	o	o	o	107405104
12 m Manuell	o	o	o	107405107
9 m Kabellos+*	o	o	o	107405105
12 m Kabellos+*	o	o	o	107405108
9 m Luxus**	o	o	o	107405106
12 m Luxus**	o	o	o	107405109
 **Staubbeutel Polyester (3 Stk. /Packung)**	o	o	o	107401157
Teleskoprohr	o	o	o	107408043
Düsen				
Kombibodendüse	o	o	o	107408042
Rundbürste	o	o	o	107408040
 Polsterdüse	o	o	o	107408041
Turbobürste Teppich	o	o	o	54118
Fugendüse	o	o	o	107408039
 **Schlauchstrumpf**	o	o	o	42000303
Saugsockelleiste weiß	o	o	o	42000233
 **Flexibler Schlauch 1 m bis 6 m**	o	o	o	42000122
Einlegetuchfilter	o	o	o	140 8514 500
Anschluss T-Stück (Schlauchanschluss an Maschine)	o	o	o	107408058

● Serienmäßiges Zubehör
o Ergänzendes Zubehör

*mit Funkfernsteuerung und LED-Leuchte
**mit Funkfernsteuerung und LCD-Display

Mehr als 125.000 Maschinen sind durch unsere Servicelösungen abgedeckt.







Service

Professioneller Service macht den Unterschied

Unser Engagement endet nicht mit der Lieferung. Als Ihr zuverlässiger Geschäftspartner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Unsere leistungsfähige Serviceorganisation steht Ihnen zur Verfügung und ermöglicht Ihnen, Ihre Stillstands-zeiten zu minimieren und so Ihre Produktivität zu maximieren. Gemeinsam sind wir erfolgreich, denn der Nilfisk Service setzt auf Kundenorientierung, Kompetenz und Verbindlichkeit!



Kundenorientierung: Wir kennen die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden, basierend auf regelmäßigen Befragungen. Darüber hinaus binden wir unsere Kunden bei unseren Entscheidungen mit ein, denn der enge Dialog ist uns wichtig. Direkt nach erbrachten Serviceleistungen analysieren wir Rückmeldungen über die Kundenzufriedenheit und passen unsere Prozesse und Strukturen regelmäßig an die Kundenwünsche an. Auf eine langfristige, kooperative und partnerschaftliche Zusammenarbeit legen wir hohen Wert.

Kompetenz: Regelmäßige Wartungen und Reparaturen verhelfen Ihren Maschinen zu einer längeren Lebensdauer und Verfügbarkeit. Unsere Servicetechniker sind gut qualifiziert, werden kontinuierlich geschult und sind beratungskompetent. Bei der Erarbeitung kundenindividueller Lösungen unterstützen Sie unsere Spezialisten der einzelnen Produktsegmente. Notwendige Ersatzteile sind direkt im Servicefahrzeug verfügbar und unsere zentrale Servicesteuerung und Auftragsnachverfolgung ermöglichen darüber hinaus eine schnelle und nachhaltige Bearbeitung der Serviceanforderungen.

Verbindlichkeit: Unsere Servicelösungen richtigen sich ganz nach dem Kundenbedarf. Nilfisk Servicekunden profitieren außerdem von diversen Auswertungen, wie Reaktionszeiten, Kosten pro Maschine und ‚First-Time-Fix-Rate`. Unser Data-Track-System ermöglicht einen ständigen Überblick über den aktuellen Standort der Servicetechniker – für schnelle Reaktionszeiten und verbindliche Terminzusagen.

Ihren Bedarf und Ihre Anforderungen ausbalancieren

Bevor Sie sich für ein konkretes Serviceprogramm entscheiden, empfehlen wir Ihnen, sorgfältig zu prüfen, wie wichtig die folgenden Faktoren für Sie sind:

- Maximale Verfügbarkeit
- Schnelle Reaktionszeit
- Ständiger Überblick über die Servicekosten
- Regelmäßige Serviceeinsätze.

Service

Nilfisk Servicelösungen
Wir setzen uns dafür ein, den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Aus diesem Grund sind unsere Servicepakete so zusammengestellt, dass sie sich Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.



Servicepaket Standard: Professionelle Wartung
Diese Servicelösung bietet Ihnen sowohl den Vorteil des direkten und jederzeit abrufbaren Servicekontaktes, als auch eine Reaktionszeit bei Störungen von maximal 48 Stunden.



Servicepaket Plus: Optimierte Leistung
Profitieren Sie von einer Reaktionszeit von maximal 36 Stunden. Mit der erweiterten Lösung haben Sie Ihre Wartungs- und Reparaturkosten fest im Griff – mit der Gewissheit, dass Ihre Leistungsfähigkeit zu keiner Zeit beeinträchtigt, sondern durch die höhere Maschinenverfügbarkeit optimiert wird.



Servicepaket Premium: Maximale Verfügbarkeit
Die Reaktionszeit liegt bei maximal 24 Stunden und deckt bei Bedarf die Wochenenden mit ab. Alle Serviceeinsätze sind inklusive und durch den Festpreis können Sie die Kosten im Voraus budgetieren.

Beinhaltete Servicevorteile	Standard	Plus	Premium
Inkl. Arbeits- und Fahrtkosten (für Wartungen und gesetzliche Prüfungen)	Ja	Ja	Ja
Garantieverlängerung möglich	Ja	Ja	Ja
Servicebericht bei jedem Einsatz	Ja	Ja	Ja
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	Ja	Ja	Ja
Direkter Servicekontakt	Ja	Ja	Ja
Anzahl empfohlener Wartungen im Jahr (entsprechend der Einsatzbedingungen)	2	2	4
Reaktionszeit bei Störungen (Arbeitstage)	48 Stunden	36 Stunden	24 Stunden
Ersatzteile		Ja	Ja
Leihmaschinen möglich		Ja	Ja
Ungeplante Instandsetzungen		Ja	Ja
Zubehör/Verschleißteile			Ja
Wochenend-Rufbereitschaft			Ja
Maschinenversicherung (für Neumaschinen möglich)			Ja

Wir behalten uns lokale Änderungen der Bedingungen und Einzelheiten von jedem im Nilfisk Serviceangebot beinhalteten Element vor.

Special Application Center

Zentrum für Sonderanfertigungen

Nilfisk unterhält am Standort Bellenberg ein Special Application Center (SAC). Dort werden unsere Bodenreiniger, Industriesauger oder auch Hochdruckanlagen kundenindividuell konzipiert, produziert und wenn nötig auch vor Ort beim Kunden installiert. Jeder Anwender erhält somit genau diejenigen Maschinen, die seine Bedürfnisse zu 100 Prozent erfüllen.







Bodenreinigungsmaschinen, Hochdrucksysteme, Industriesauger oder zentrale Absauganlagen:
Viele Kundenanfragen sind einzigartig und müssen an die besonderen Gegebenheiten und speziellen Anforderungen angepasst werden. Um dies effizient und technisch sicher umzusetzen, beraten Sie unsere Ingenieure und Techniker aus dem SAC.

Erfahrene Mitarbeiter entwickeln in direkter Zusammenarbeit mit Ihnen vor Ort die optimale Lösung für Ihre Anforderung. Von der Bedarfsdefinition bis hin zur Inbetriebnahme Ihrer Anlage steht Ihnen so ein kompetentes, verlässliches und eingespieltes Team zur Verfügung. Im Ergebnis erhalten Sie einen für Sie konstruierten Nilfisk Lösung, angepasst an Ihre Reinigungsanforderung. Dabei wird auf die überwiegende Verwendung von Standard-Komponenten geachtet, um den Wartungs- und Serviceaufwand zu optimieren.

Das Know-How aus jahrelanger Erfahrung bei Auslegung und Berechnung, die große Auswahl an Produkten und ein weltweites Netzwerk für Beratung und Service machen Nilfisk zu einer Referenz in diesem Sektor.

TrackClean Fleet Management System

Steigern Sie Ihre Wirtschaftlichkeit mit TrackClean

TrackClean™

Mit dem TrackClean Fleet Management System von Nilfisk können Sie proaktiv Ihre Wirtschaftlichkeit steigern. TrackClean übermittelt alle maschinenbezogenen Daten direkt an das Web-Portal.



Lassen Sie Ihren Fuhrpark für sich sprechen!
Die Daten umfassen Arbeitszeiten, Maschinenstillstandszeiten, den genauen Standort der Maschine sowie optionale Informationen über den Anwender. Das System analysiert Ihre Daten und erstellt Berichte, die Sie zur Optimierung Ihrer Reinigungsvorgänge einsetzen können. All dies steht Ihnen in Echtzeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung und gewährt volle Transparenz über Ihren Maschinenpark.

TrackClean liefert Ihnen auf Knopfdruck detaillierte Informationen über Ihren Maschinenpark. Die verschlüsselte Datenübertragung auf das Web-Portal gewährt Ihnen einen einfachen und schnellen Einblick auf den aktuellen Status Ihrer Maschinenflotte:

- Reinigungszeit
- Transportzeit
- Maschinenidentifikation
- Maschinenstandort
- Anwender-Identifikation
- Einsatzzeit der Maschine
- Arbeitsdokumentation

Ihre Vorteile

- TrackClean erfasst die Betriebsdaten Ihres Maschinenparks, sorgt für Transparenz und erhöht Ihre Wirtschaftlichkeit.
- Die detaillierte Übersicht auf Ihrem PC, Tablet-PC oder Smartphone unterstützt Sie dabei, Ihre Ergebnisse zu optimieren.
- Bewusster Maschineneinsatz durch Echtzeitübertragung sowie Reduzierung der Stillstandszeiten dank schneller Analyse und Behebung möglicher Betriebsstörungen.
- Das Web-Portal mit intuitiver Benutzeroberfläche ermöglicht die intelligente Optimierung des Reinigungsprozesses. Kostenreduzierung sowie Reinigungseffizienz sind die Folge.
- TrackClean benachrichtigt Sie über mögliche Maschinenstörungen, damit Sie alle notwendigen Schritte einleiten können, um Ausfallzeiten sowie Reparaturkosten zu minimieren.
- TrackClean analysiert maschinenbezogene Daten und erstellt Berichte sowie eine lückenlose Arbeitsdokumentation, die Ihnen Verbesserungspotenziale aufzeigt.

Rundum-Sorglos-Programm für die Reinigungsbranche

Das Rundum-Sorglos-Programm (Total Care Programme) besteht aus vier Elementen – jedes ist darauf ausgelegt, sich mit einer bestimmten Herausforderung zu beschäftigen, mit der Sie als Gebäudereiniger konfrontiert werden. Wir helfen Ihnen reibungslos und kostengünstig Ergebnisse zu liefern, die Ihnen Aufträge sichern. Sie haben das Ziel, Ihre Kunden zufriedenzustellen – also ist es unser Ziel, Ihnen zu helfen, Erwartungen zu übertreffen und gleichzeitig Geld einzusparen. Wir freuen uns, Ihnen Optimierungen in Bezug auf jeden Aspekt Ihres Geschäfts anzubieten – von der Abgabe des ersten Angebots über die Abwägung finanzieller Details bis hin zur Abwicklung des Tagesgeschäfts mit minimalen Stillstandszeiten.

Die vier Elemente der Optimierung
Das Rundum-Sorglos-Programm von Nilfisk bietet Ihnen eine Universallösung, die auf vier sich ergänzenden Faktoren basiert. Jeder dieser Faktoren ist darauf ausgelegt, die Rentabilität Ihres Unternehmens zu erhöhen und Ihre Kunden zufriedenzustellen.

Reinigungskompetenz
Das Programm hilft Ihnen, die wirtschaftlichste Konfiguration für Ihr Reinigungsobjekt zu bestimmen. Sie sparen Zeit und Geld von der ersten Beurteilung über alle Bereiche hinweg bis hin zum Tagesgeschäft und den Serviceleistungen. Im Rahmen dieses Programms werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt, beispielsweise Lohnkosten, Zeitvorgaben und Raumparameter, um auf Grundlage einer der führenden Maschinen und Fachkenntnisse von Nilfisk die kostengünstigsten Lösungskonzepte zu bestimmen.

Finanzielle Flexibilität
Die finanzielle Flexibilität erlaubt Ihnen, die ideale Finanzierungslösung für Ihre konkrete Situation auszuwählen: Maschinenkauf, Leasing, Langzeit-Miete, saisonale oder individuelle Lösungen.

Garantierte Serviceleistung
Beim garantierten Serviceleistungsprogramm geht es darum, dass wir für Produkte, die wir liefern, erstklassigen, Service und Unterstützung bieten. Wir verfolgen das Ziel, Ihre Stillstandszeiten auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und Ihre Gewinne auf hohem Niveau zu halten. Als Ihr Partner in jeder Phase des Prozesses bietet Nilfisk eine umfassende Kundenbetreuung, um sicherzustellen, dass Sie jeden Auftrag termin- und budgetgerecht abschliessen können.

Fleet Management
Behalten Sie den Gesamtüberblick über Ihre Flotte und verlieren Details trotzdem nicht aus dem Auge. Das Nilfisk Fleet Management System sammelt relevante Daten für Sie und hilft Ihnen effizienter zu planen. Somit können Sie die Reinigungsgesamtkosten senken, wie auch den Service auf hohem Niveau halten. Das Fleet Management System besteht aus den innovativen Bausteinen Track Clean™ und Total Machine Overview.



Finanzierungsmöglichkeiten

Zuverlässige Partnerschaft – Flexibilität in der Finanzierung

Die Finanzplanung in einem Unternehmen gestaltet sich häufig nicht gerade einfach. Ein neuer Kunde ist gewonnen, neue Maschinen müssen angeschafft werden. Doch aus vielerlei Gründen kommt ein Kauf zurzeit nicht in Frage.

Finanzierungsalternative	Beschreibung	Ihre Vorteile
Leasing/Finanzierung	Zur Finanzierung von betrieblichen Investitionen wird verstärkt Leasing eingesetzt, da es das Eigenkapital schont und liquiditätsfördernd wirkt. Leasingraten sind als Betriebsaus-gaben absetzbar. Zudem bleiben die Leasingraten über die festgelegte Laufzeit unverändert. Ein weiterer Vorteil des Leasings ist die Bilanzneutralität, da der Eigentümer immer die Leasing-Gesellschaft ist. Die Leasingrate ermöglicht professionellen Anwendern die Ratenzahlung aus dem Ertrag der Nutzung.	• Überschaubare monatliche Rate • Keine Belastung der Kreditlinie • Leasing ist bilanzneutral • Leasingraten sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar • Liquiditätsfördernd
Saisonale Lösungen	Gerade bei Sonderaufträgen, Budget-Engpässen, Ausfällen oder Spitzenzeiten kann die Kurzzeit-Miete eine sinnvolle Möglichkeit darstellen.	• Kurzfristiger oder saisonaler Bedarf kann gedeckt werden • Kurze Laufzeiten der Verträge • Günstige Konditionen
Langzeit-Miete	Durch die Langzeitmiete bieten sich Ihnen ebenfalls attraktive Möglichkeiten: In die Miete integriert ist ein Full-Service-Vertrag und eine Maschinenbruch-Versicherung. So mini- mieren Sie das Risiko unvorhergesehener Kosten und zahlen nur die günstigen Mietraten für die vereinbarte Laufzeit. Sie erhalten für jeden Einsatz die optimale Maschine und mieten nur nach tatsächlichem Bedarf. Die Kreditlinie wird durch die Miete nicht belastet und die Liquidität bleibt erhalten.	• Für jeden Einsatz die optimale Maschine • 100% Flexibilität • Mietkosten sind als Betriebskosten absetzbar • Keine Belastung der Kreditlinie • Kein Risiko bei Wartung oder Reparatur
Individuelle Lösungen	Neben den Standards wie Leasing und Miete bieten wir Ihnen noch weitere, individuelle Finanzierungsalternativen an. Sollten Sie Interesse an Rental, Mietkauf oder einem kompletten Flottenmanagement haben, sprechen Sie uns bitte an. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.	Individuelle Sonderlösungen wie: • Rental • Mietkauf • Flottenmanagement

Nilfisk bietet Ihnen in diesem Fall neben dem Kauf auch die Möglichkeit, aus einer Vielzahl verschiedener Finanzierungsalternativen zu wählen. Ob Leasing, Miete oder eine unserer weiteren Optionen – wählen Sie für sich die optimale Finanzierungsform mit Nilfisk als kompetenten Partner. Fragen Sie hierzu einfach Ihren Fachberater vor Ort.

Auch muss es nicht immer eine „nagelneue" Maschine sein. Für manche Einsatzfälle ist eine gute „Gebrauchte" eine sinnvolle Alternative. In unserem Gebrauchtmaschinenzentrum GMZ in der Nähe von Frankfurt bieten wir Ihnen laufend gebrauchte Bodenreinigungsmaschinen und Maschinen für den Aussen- und Kommunalbereich als preiswerte Alternative.

Auf unserer Homepage www.nilfisk.at finden Sie eine aktuelle Liste der verfügbaren Gebrauchtmaschinen.





Verkaufsbedingungen

1. Dieser Katalog ist gültig ab 1. Januar 2020.
2. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit. Einzelne Artikel – insbesondere des Zubehörprogramms – sind nicht in allen Ländern erhältlich bzw. nur auf Anfrage lieferbar.
3. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden.
4. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten.

   Es gelten ausschließlich die AGB von der Nilfisk GmbH. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.



Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungsausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermaßen auf Effizienz u nd d ie V erbesserung d er N achhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.at

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68 | 5101 Bergheim/Salzburg
Tel. +43 (0)662 45640090 | Fax +43 (0)662 45640030
info.at@nilfisk.com | www.nilfisk.at

903000746 Dezember/2019 M100 K © by Nilfisk GmbH.
Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten. Preise gültig ab 01.01.2020

Nilfisk®