



Hochdruckreiniger
Kaltwasser

Hochdruckreiniger
mit Benzinmotor

Hochdruckreiniger
Heißwasser

Hochdruckreiniger
stationär

Industriestaubsauger

Handkehrmaschinen

Zubehör

Programm 2014

Partner des Fachhandels!



■ Made
■ in
■ Germany



Allgemeines

Seite

Unternehmen	08 – 11
Technische Vorteile	12 – 15

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Seite



Die Tragbaren	16 – 17
----------------------------	---------



Die kleinen Kraftpakete	18 – 19
--------------------------------------	---------



Die K 2000-Serie	20 – 21
-------------------------------	---------



Die Profi-Serie	22 – 23
------------------------------	---------



Die kleinen quadro	24 – 25
---------------------------------	---------



Die mittleren quadro	26 – 27
-----------------------------------	---------



Die großen quadro	28 – 31
--------------------------------	---------

NEU!



Die L-Serie	32 – 33
--------------------------	---------



Hochdruckreiniger mit Benzinmotor



Seite

Die Profi-Jet-Serie	34 – 35
Die Kompakten mit Honda-Motor	36 – 37

Hochdruckreiniger Heißwasser



Seite

Technische Vorteile Kränzle therm	38 – 39
Die therm CA-Serie	40 – 41
ölbeheizt	
Die therm C-Serie	42 – 43
ölbeheizt	
Die therm-1-Serie	44 – 45
ölbeheizt	
Die therm E-M-Serie	46 – 47
elektrisch beheizt	

Hochdruckreiniger stationär



Seite

Die stationäre Kaltwasser-Serie W	48 – 49
Die stationäre Heißwasser-Serie therm ST	50 – 51
ölbeheizt	
Die stationäre Heißwasser-Serie therm E-ST	52 – 53
elektrisch beheizt	



Industriestaubsauger

Seite



Die Nass- und Trockensauger Ventos 54 – 57

Handkehrmaschinen

Seite



Die Kränzle 2 + 2 58 – 59



Die Kränzle 1 + 1 60 – 61

Zubehör

Seite



Zubehör für Hochdruckreiniger 62 – 75



Zubehör für Industriestaubsauger 76 – 77

Auf einen Blick

Seite

Übersicht Hochdruckreiniger Kaltwasser..... 78 – 81

Übersicht Hochdruckreiniger mit Benzinmotor..... 82 – 83

Übersicht Hochdruckreiniger Heißwasser..... 84 – 85

Übersicht Hochdruckreiniger stationär..... 86 – 87



Kränzle setzt Maßstäbe:

Überragende Qualität und technische Perfektion!

Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen – das ist die Welt von Kränzle. Im Jahre 1974 gegründet hat sich das Unternehmen Kränzle zum weltweiten Qualitätsführer von Reinigungsmaschinen entwickelt.

Und das hat seinen guten Grund. Denn von Beginn an hat Kränzle Wert auf höchste Qualität gelegt. Ob zum Beispiel in der Auswahl des geschmiedeten Sondermessings für die Hochdruckpumpen oder die Keramikbeschichtung für die Pumpenkolben – Top-Qualität ist der kompromisslos klar formulierte Markenanspruch. Basierend auf den Werten Qualität, Flexibilität und Innovation entwickeln wir unser Unternehmen und unsere Produktlösungen kontinuierlich weiter.



■ Made
■ in
■ Germany



Abb. Produktion Werk 1, Illertissen

**LIEBER
PERFEKT
ALS BILLIG!**

Kränzle gibt es exklusiv im Fachhandel. Und das aus gutem Grund. Denn wer hohe Ansprüche an Qualität und Funktionalität seiner Maschinen stellt, erwartet auch professionellen Service. Und den erhält man bei speziell geschulten und autorisierten Kränzle-Fachhändlern.

Partner des Fachhandels!





Forschung und Entwicklung:

Innovationen auf der ganzen Linie!

Die eigene Forschung und Entwicklung ist das Herzstück und zugleich Motor der Kränzle Innovations-Strategie. Erfahrene Mitarbeiter arbeiten hier täglich an neuen Lösungen, die Anwendern in aller Welt Vorteile in Reinigungsleistung, Sicherheit und Handhabung bringen.

Persönliche Gespräche sind dabei das A und O zwischen Endanwendern und unseren Mitarbeitern im Vertrieb vor Ort, die daraus wichtige Impulse für Neuentwicklungen und Produktverbesserungen generieren. CAD-Systeme auf dem neuesten technologischen Stand helfen, die Entwicklungszyklen kurz zu halten. Durch die hohe Fertigungstiefe ist Kränzle in der Lage, während des Entwicklungsprozesses praxiserichte Analysen durchzuführen und Tests zu fahren, die für die spätere Leistung und Funktion der Maschinen entscheidend sind.

Die Kränzle Produktvorteile:

- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Innovatives Design
- Anwenderfreundliches Handling
- Umweltbewusster Verbrauch
- Funktionssicherer Betrieb





Abb: Die Geschäftsführung v.l. Ludwig Kränzle, Rainer Bolkart, Manfred Bauer, Josef Kränzle

Das Unternehmen Kränzle wird heute von den Gesellschaftern Josef Kränzle und seinem Sohn Ludwig Kränzle geführt. Unterstützt wird die geschäftsführende Ebene in Illertissen von Dipl.-Ing. (FH) Rainer Bolkart und Dipl.-Ing. (FH) Manfred Bauer.

Die Tochtergesellschaft in Bielefeld ist verantwortlich für den weltweiten Vertrieb der Kränzle-Produkte und das Marketing. Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und eine gesunde wirtschaftliche Basis sind die Erfolgsgeheimnisse der Marke Kränzle. Die Unternehmensphilosophie ist durch die Werte Qualität, Flexibilität und Innovation geprägt.

Viel Freude an unseren Produkten wünscht Ihnen Ihr Kränzle-Team!

■ Qualität

„Qualität bedeutet für uns, klar definierte Anforderungen in allen Unternehmensbereichen dauerhaft zu erfüllen und zu übertreffen.“

■ Flexibilität

„Flexibilität bedeutet für uns, den Herausforderungen des Marktes und unserer Kunden mit Offenheit zu begegnen und diese im Rahmen unserer Ressourcen zu erfüllen.“

■ Innovation

„Innovation bedeutet für uns, unseren Kunden durch eigene Forschung und Entwicklung Mehrwerte in Leistung, Sicherheit, Handhabung und Wirtschaftlichkeit zu bieten.“



Qualität made in Germany:

Warum sich für einen Kränzle entscheiden?

Wer sich für die Marke Kränzle entscheidet, erhält immer ausgereifte Hochdruckreiniger mit technischen Vorteilen, die auf der ganzen Linie überzeugen. Viele dieser technischen Details sind Innovationen, die im Kränzle Entwicklungszentrum in Illertissen ihren Ursprung haben.

Im Ergebnis profitieren Anwender von höchster Qualität made in Germany, souveräner Reinigungskraft und besonders langer Lebensdauer.

Pumpenkopf aus Sondermessing

Der Pumpenkopf wird von Kränzle in Deutschland aus geschmiedetem Sondermessing gefertigt und garantiert eine sehr lange Lebensdauer.



Langsamläufer

Die Maschinen - mit Ausnahme der Modelle HD 10/122, K 1132 und K 1152 TS T - sind mit langsam laufenden, leisen und langlebigen 4-poligen Elektromotoren (1.400 U/min) ausgerüstet. Geringere Drehzahlen reduzieren den Anlaufstrom, die Geräuschentwicklung und den Verschleiß.



Druck- und Mengenregulierung stufenlos

Bei allen Hochdruckreinigern kann der Arbeitsdruck und somit die Wassermenge genau auf die jeweilige Reinigungsaufgabe eingestellt werden.



Edelstahlmanometer

Alle Hochdruckreiniger sind mit großen, übersichtlichen und mit Glycerin gedämpften Edelstahlmanometern ausgerüstet.

Kränzle-Qualität auch im Detail.





Edelstahlplunger (Kolben) mit Keramikbeschichtung

Alle Hochdruckreiniger sind mit keramikbeschichteten Edelstahlplungern ausgerüstet. Die positiven Eigenschaften des Edelstahlplungers (gute Wärmeleitfähigkeit) werden mit den positiven Eigenschaften einer Keramikbeschichtung (extrem verschleißarme Oberfläche) vereint. Das erhöht die Lebensdauer der Maschinen ganz beträchtlich.



Trockenlaufsicherheit und Leckage-Rückführungssystem

Alle Hochdruckreiniger sind mit einer Gewebemanschette und einem Teflon-Graphit-Backring pro Plunger ausgerüstet. Die exzellenten Gleiteigenschaften von Teflon-Graphit verringern die Reibungswiderstände und somit die Temperaturen in der Maschine. Deshalb können die Maschinen längere Zeit schadlos ohne Wasser laufen = Trockenlaufsicherheit. Ein Wasserpolster zwischen den Dichtsystemen der Plunger verhindert, dass angesaugte Luft an die Pumpendichtung gelangen kann. Die Lebensdauer von Plungern und Pumpe erhöht sich dadurch erheblich.



Bypass-Betrieb

Alle Hochdruckreiniger schalten beim Schließen der Sicherheits-Abschaltpistole in den druckreduzierten Bypass-Betrieb um. Das Wasser wird mit einem Restdruck von ca. 10 bar im Kreislauf gefördert. Modelle mit der Zusatzbezeichnung TS (Totalstop) schalten in diesem Fall den Motor ab. Die Pumpe und der Antrieb werden entlastet, was zu einer wesentlichen Erhöhung der Lebensdauer und zu einer Energieeinsparung führt.



Korrosionsfreiheit und Langlebigkeit

Funktionsstörungen durch Korrosion können nicht auftreten. Die wasserführenden Komponenten der Pumpe und der Sicherheitseinrichtungen sind aus Edelstahl oder Sondermessing.





Schlauchtrommeln

Ausführungen mit Schlauchtrommeln bieten maximale Funktionalität und vermeiden Stolperstellen durch nicht aufgewickelte Hochdruckschläuche. Die groß dimensionierten Schlauchtrommeln ermöglichen den Einsatz von bis zu 70 m Hochdruckschlauch und damit eine deutlich größere Reichweite.



Ordnungsprinzip

Die Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole, Schmutz-, Turbokillerlanze und Lanze mit Flachstrahldüse sowie die Elektrokabelaufwicklung sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und schnellen Zugriff der Zubehörteile.



Roto-Mold-Chassis

Die Maschine K 1152 TS T, sowie die Maschinen der Serien K 2000, Profi und quadro sind mit einem Roto-Mold-Chassis ausgestattet. Dieser aus einem Stück gefertigte äußerst feste und verwindungssteife Rahmen sorgt für eine Maximierung der Stabilität des Hochdruckreinigers. Motor und Pumpe liegen gut geschützt im Rahmen und sind damit vor Einwirkungen von außen weitgehend abgeschirmt. Diese Kränze-Chassis sind praktisch unzerstörbar.



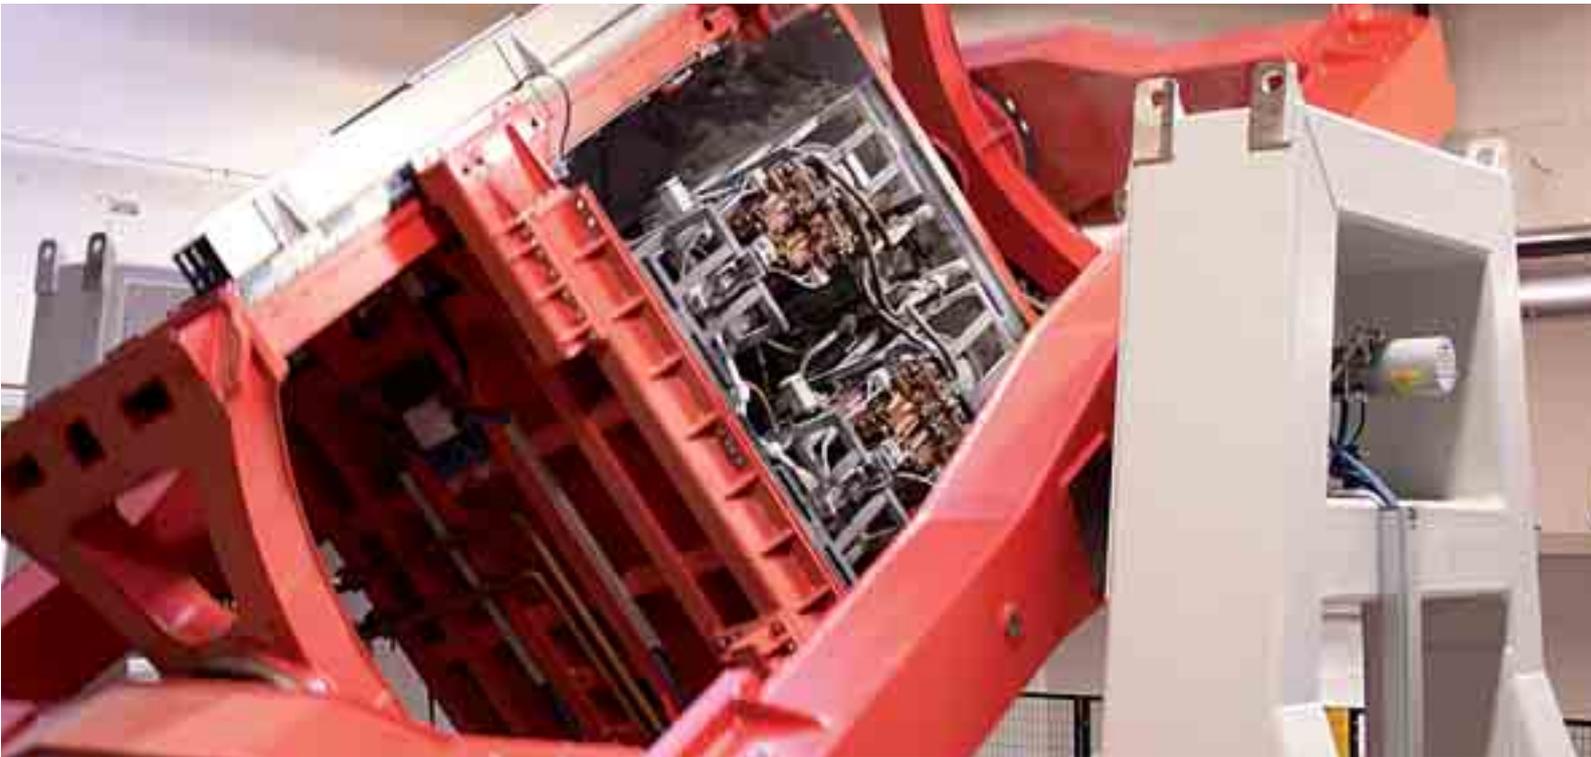


Abb. Rotations-Sinteranlage im Werk 2, Illertissen


Geländegängigkeit; Stabilität

Das aus einem Stück gefertigte und damit extrem stabile und robuste Fahrgestell (Roto-Mold), mit den sehr groß dimensionierten Rädern, ermöglicht ein müheloses Transportieren auch auf unwegsamem Gelände und sorgt für hohe Standsicherheit beim Einsatz. Kleine Hindernisse oder Treppen lassen sich problemlos bewältigen.



Schutz

Durch den integrierten Wasserkasten werden Pumpenschäden durch Wassermangel weitestgehend vermieden. Luftblasen-Impllosionen in der Pumpe, verursacht u.a. durch Wassermangel, der Hauptschadensgrund bei Hochdruckpumpen, kann dadurch fast ausgeschlossen werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Wasserkasten deaktivieren, wenn z.B. Wasser aus separaten Behältnissen oder einem Teich angesaugt werden soll. Folgende Serien sind mit einem Wasserkasten ausgestattet: Profi, quadro, therm sowie die stationäre Kaltwasser Serie W.

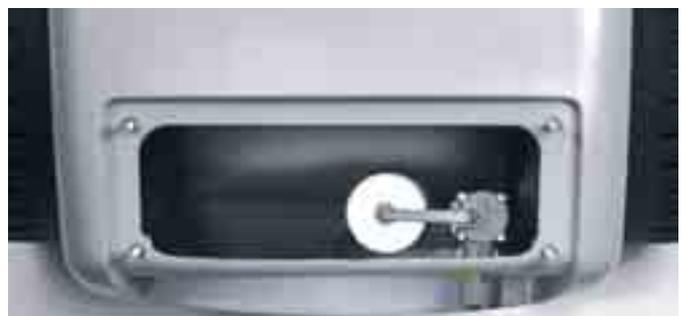

Produktsicherheit

Die Kränzle-Maschinen sind gemäß dem CE-Verfahren sowie dem TÜV/GS-Verfahren geprüft und entsprechend zertifiziert.



Mobil, kompakt und handlich

Die Tragbaren

HD 7/122 & HD 10/122

- Sehr handliche, platzsparende und kompakte Bauform
- Unempfindlich gegen Spannungsschwankungen bis ca. 10 % (HD 7/122)
- Easy-Start
- Langsam laufender, leiser und langlebiger 4-poliger Elektromotor (1.400 U/min) (HD 7/122)



Abb. mit Schmutzkiller

HD 9/80 & HD 12/130

- Für den professionellen Dauereinsatz konzipiert
- Sehr handliche, platzsparende und kompakte Bauform
- Durch langsam laufenden 4-poligen Motor (1.400 U/min) die leisesten Profigeräte ihrer Klasse
- Reinigungsmittelan-saugung



Abb. HD 12/130



Technische Daten	HD 7/122	HD 10/122	HD 9/80	HD 12/130
Art.-Nr. mit Schmutzkiller / ohne Schmutzkiller	41.730 1 / 41.730	41.731 1 / 41.731	- / 41.171	- / 41.168
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-120 bar / 3-12 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa	30-80 bar / 3-8 MPa	30-130 bar / 3-13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	135 bar / 13,5 MPa	135 bar / 13,5 MPa	90 bar / 9 MPa	145 bar / 14,5 MPa
Wasserleistung	7 l/min (420 l/h)	10 l/min (600 l/h)	9 l/min (540 l/h)	11 l/min (660 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	2.800 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	1,6 kW / 1,0 kW	2,5 kW / 1,8 kW	1,6 kW / 1,0 kW	2,9 kW / 2,2 kW
Gewicht	22 kg	23 kg	24 kg	30 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 6	(43.416)	(43.416)	(43.416)	(43.416)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-028) / -	(41.570-042) / -	-	-
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(12.393-M20028)	(12.393-M20042)	(41.156 8-042) Vario-Jet	(12.701-M20042)

Kraftvoll und geländegängig

Die kleinen Kraftpakete

K 1152 TS T & K 1132

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust (K 1152 TS T)
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (K 1152 TS T)
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (K 1152 TS T), Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Easy-Start
- Totalstop-System (K 1152 TS T)
- Reinigungsmittelansaugung



K 1152 TS T



K 1132



Technische Daten	K 1152 TS T	K 1132
Art.-Nr.	41.218 1	41.240
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-130 bar / 3-13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	150 bar / 15 MPa	150 bar / 15 MPa
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,8 kW / 2,0 kW	2,8 kW / 2,0 kW
Gewicht	31,5 kg	27 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	15 m (48.015)	10 m (43.416)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.489)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-042)	-
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)

Leistungsstark und robust

Die K 2000-Serie

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TS T)
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung



K 2000 TS T mit Schlauchtrommel



K 2000 TS
ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	K 2160 TS T	K 2195 TS T	K 2175 TS T	K 2160 TS	K 2195 TS	K 2175 TS
Art.-Nr.	41.781 1	41.785 1	41.783 1	41.780 1	41.784 1	41.782 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min					
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW
Gewicht	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	37 kg	37 kg	37 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	15 m (48.015)	15 m (48.015)	15 m (48.015)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr	(41.156 8-042)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)

Leistung ohne Grenzen

Die Profi-Serie

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Totalstop-System
- Wasserkasten, abnehmbar
- Reinigungsmittelansaugung





Technische Daten	Profi 160 TS T	Profi 195 TS T	Profi 175 TS T	Profi 15/120 TS T
Art.-Nr.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa	135 bar / 13,5 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14,3 A, 50 Hz	230 V, 14,3 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,2 kW / 2,5 kW	3,2 kW / 2,5 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Gewicht	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6	(43.829)	(43.829)	(43.829)	(43.829)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-07)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(12.393-M20042)	(12.393-M2003)	(12.393-M20042)	(12.393-M2007)

Kompakt und geländegängig

Die kleinen quadro

- Geländegängiges Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (12/150 TS T: 7,5 m)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse





Technische Daten	quadro 11/140 TS T	quadro 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T
Art.-Nr.	40.441 1	40.442 1	40.443 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa
Max. zulässiger Überdruck	155 bar / 15,5 MPa	165 bar / 16,5 MPa	190 bar / 19 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	9 l/min (540 l/h)
Volumen Wasserkasten	7 l	7 l	7 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,8 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,3 kW / 2,4 kW	3,5 kW / 2,8 kW	3,3 kW / 2,4 kW
Gewicht	46 kg	46 kg	46 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 15 m NW 6	(40.170)	(40.170)	(40.170)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-045)	(41.570-045)	(41.570-03)
Edelstahllanze mit Flachstrahl Düse	(12.393-M20045)	(12.393-M20045)	(12.393-M2003)

Leistungsstark und robust

Die mittleren quadro

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (599 TS T: 5 m)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse





Technische Daten	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T
Art.-Nr.	40.431	40.432	40.434
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-150 bar / 3-15 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. zulässiger Überdruck	165 bar / 16,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Volumen Wasserkasten	10 l	10 l	10 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz	400 V, 8,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,3 kW / 2,4 kW	5,5 kW / 4,0 kW	5,5 kW / 4,0 kW
Gewicht	62 kg	62 kg	62 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	20 m NW 6 (43.416 1)	20 m NW 6 (43.416 1)	15 m NW 8 (44.879)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(46.150)	(46.150 1)	(46.150 2)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(12.392 2-M20035)	(12.392 2-M20045)	(12.392 2-D2506)

Leistung ohne Grenzen

Die großen quadro TS T

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Fahrgestell optional auch in Edelstahlauführung lieferbar
- Integrierte Schlauchrommel mit klappbarer Kurbel
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ergonomischer, abnehmbarer Fahrbügel, optional auch in Edelstahlauführung lieferbar
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelsaugung
- Exzenter-Feststellbremse





Technische Daten	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T	quadro 1200 TS T	quadro 1500 TS T
Art.-Nr. mit Standardfahrwerk	40.423	40.421	40.422	40.426
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk	40.423 0	40.421 0	40.422 0	40.426 0
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-250 bar / 3-25 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. zulässiger Überdruck	270 bar / 27 MPa	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	13,3 l/min (798 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Volumen Wasserkasten	16 l	16 l	16 l	16 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz			
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW			
Gewicht	89 kg	89 kg	89 kg	89 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.072)	(41.580-05)	(41.072 7)	(41.580-11)
Edelstahlranze mit Flachstrahldüse	(12.392 2-D2504)	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2011)
Wasserfilter	-	-	-	(13.310)

Leistung ohne Grenzen

Die großen quadro TS

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Fahrgestell optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Ergonomischer, abnehmbarer Fahrbügel, optional auch in Edelstahlausführung lieferbar
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr (quadro 1500 TS), Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Wasserkasten
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse





Technische Daten	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS	quadro 1500 TS
Art.-Nr. mit Standardfahrwerk	40.421 1	40.422 1	40.426 1
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk	40.421 9	40.422 9	40.426 9
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. zulässiger Überdruck	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Volumen Wasserkasten	16 l	16 l	16 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	82 kg	82 kg	82 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	-	-	(41.580-10)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2010)
Wasserfilter	-	-	(13.310)

Spitzenleistung für schnelle Reinigung
Die neue L-Serie

- Edelstahl-Fahrgestell mit integriertem Kranhaken im Rohrrahmen
- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Edelstahlverkleidung, gebürstet
- Edelstahl-Köcher für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Edelstahl-Rammschutz
- Elektro-Schaltkasten aus Edelstahl
- Sanftanlauf
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Anzeige Betriebsbereitschaft mit Signallampe
- Wassermangelsicherung mit Signallampe
- Überstrom-Phasenüberwachung mit Signallampe
- Großer Wassereingangsfilter
- 2 Exzenter-Feststellbremsen
- Optional mit Edelstahl-Schlauchtrommel für bis zu 70 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10

NEU!



Abb. L-Serie mit Standardausstattung



Abb. L-Serie mit Edelstahl-Schlauchtrommel für bis zu 70 m HD-Schlauch



Technische Daten	L 30/200 TS	L 40/160 TS
Art.-Nr. mit Standardausstattung / ohne Zubehör	40.800 / 40.800 1	40.810 / 40.810 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 200 bar / 3 - 20 MPa	30 - 160 bar / 3 - 16 MPa
Max. zulässiger Überdruck	230 bar	190 bar
Wasserleistung	30 l/min (1800 l/h)	40 l/min (2400 l/h)
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 24 A, 50 Hz	400 V, 24 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	14,5 kW / 11 kW	14,5 kW / 11 kW
Gewicht ohne Zubehör	125 kg	125 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10	15 m (47.701) / -	15 m (47.701) / -
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplung	Starlet (12.327 2)	Starlet (12.327 2)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12.420-D4011)	(12.420-D40175)

Das Baukasten-System

Die Profi-Jet-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk mit pannensicheren Rädern (Ausnahme tragbare Ausführung)
- Fahrgestell aus Edelstahl (Ausnahme tragbare Ausführung)
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (bei Art.-Nr. 41.170 2, 41.182 2, 41.173 3, 41.186 2, 41.187 2)
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (Profi-Jet B 10/200), Edelstahllanze mit Regeldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschalt pistole mit Lanze (Ausnahme tragbare Ausführung)
- Servicefreundlicher Hondamotor
- Drehzahlregulierung (bei Art.-Nr. 41.173, 41.173 3, 41.186 1, 41.186 2, 41.187 1, 41.187 2)



Abb. tragbare Ausführung



Abb. mit Edelstahlfahrgestell, ohne Schlauchtrommel



Abb. mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel und Drehzahlregulierung



Technische Daten	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 16/220	Profi-Jet B 16/250	Profi-Jet B 20/220
Art.-Nr. tragbar	41.170	41.182	-	-	-
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell	41.170 1	41.182 1	41.173 2	41.186	41.187
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel	41.170 2	41.182 2	-	-	-
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung	-	-	41.173	41.186 1	41.187 1
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel	-	-	41.173 3	41.186 2	41.187 2
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-150 bar / 3-15 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa
Max. zulässiger Überdruck	170 bar / 17 MPa	220 bar / 22 MPa	240 bar / 24 MPa	270 bar / 27 MPa	220 bar / 22 MPa
Wasserleistung	13 l/min (780 l/h)	10 l/min (600 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Leistungsdaten Motor	5,5 PS Benzin Honda	6,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda
Gewicht (tragbare Ausführung bzw. mit Edelstahlfahrgestell)	33 kg	35 kg	64 kg	64 kg	64 kg

Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 für:					
■ tragbar	10 m (41.081)	10 m (41.081)	-	-	-
■ mit Edelstahlfahrgestell	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)
■ mit Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel	20 m (41.083)	20 m (41.083)	-	-	-
■ mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung	-	-	10 m (41.081)	10 m (41.081)	10 m (41.081)
■ mit Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel	-	-	20 m (41.083)	20 m (41.083)	20 m (41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Schutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	-	(41.570-03)	-	-	-
Edelstahllanze mit Regeldüse	(12.395-D2505)	(41.156 8-03) Vario-Jet	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)
Wassereingangsfiler	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Unabhängig und kraftvoll

Die Kompakten mit Honda-Motor

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahllanze mit Regeldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanzen
- Große Auspuff-Schutzabdeckung
- Rammschutz vorn und hinten
- Drehzahlregulierung (Ausnahme B 170 T und B 200 T)
- Exzenter-Feststellbremse





Technische Daten	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T
Art.-Nr.	41.190 1	41.191 1	41.192 1	41.193 1	41.194 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-150 bar / 3-15 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-200 bar / 3-20 MPa
Max. zulässiger Überdruck	170 bar / 17 MPa	200 bar / 20 MPa	240 bar / 24 MPa	270 bar / 27 MPa	230 bar / 23 MPa
Wasserleistung	12,5 l/min (750 l/h)	12,5 l/min (750 l/h)	16 l/min (960 l/h)	16 l/min (960 l/h)	20 l/min (1.200 l/h)
Leistungsdaten Motor	5,5 PS Benzin Honda	6,5 PS Benzin Honda	11 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda	13 PS Benzin Honda
Gewicht	68 kg	68 kg	93 kg	93 kg	93 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m NW 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.489)	M2000 (12.489)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.072 7)
Edelstahllanze mit Regeldüse	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Qualität made in Germany:

Kränzle-therm setzen mit ihren technischen Vorteilen neue Maßstäbe!

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger Kränzle-therm vereinen eine Vielzahl von Kränzle erarbeiteter technischer Innovationen, welche dem zuverlässigen Betrieb, der Sicherheit der Maschine und nicht zuletzt der Bedienung und dem Service zugute kommen.

Die Kränzle-therm arbeiten äußerst betriebssicher, umweltfreundlich, sauber, geräuscharm und verkörpern den neuesten Stand der Technik und Sicherheit.


Optische Flammüberwachung

Die ölbeheizten Kränzle-therm (Ausnahme therm CA) sind mit einer optischen Flammüberwachung ausgestattet. Oberhalb der Brennkammer befindet sich eine Fotozelle, die mit der zentralen Steuerelektronik verbunden ist. Registriert die Fotozelle ein Erlöschen der Brennerflamme trotz erfolgter Brennstoffzufuhr, so wird innerhalb kurzer Zeit die Brennstoffzufuhr abgeschaltet und eine Fehlermeldung erscheint auf dem Display (Ausnahme therm CA/C) des Thermostats.



Betriebsstundenzähler

In den digitalen Thermostaten der Kränzle-therm Heißwasser-Hochdruckreiniger (Ausnahme therm CA/C) ist ein Betriebsstundenzähler integriert. Wird entweder die Taste °C oder die Taste % länger als 2 Sekunden gedrückt, so wird nacheinander jeweils die Betriebsstundenzahl der Pumpe und die Betriebsstundenzahl des Brenners für jeweils 5 Sekunden im Display angezeigt. Dies erleichtert z.B. die Ermittlung der Service-Intervalle.



Sicherheitseinrichtungen

- Ein Druckregelventil zum stufenlosen Regeln von Wassermenge und -druck. Dieses Ventil ermöglicht auch den drucklosen Bypass-Betrieb.
- Ein Sicherheitsventil, das die Maschine vor unzulässig hohem Überdruck schützt.
- Ein Strömungswächter, der bei Wassermangel den Ölbrenner abschaltet und so ein Überhitzen der Heizkammer verhindert.
- Ein Druckschalter, der die Brennerfreigabe steuert und die Verbrennung nur bei vorhandenem Arbeitsdruck zulässt.
- Ein zweiter, spezieller Differenz-Druckschalter, der das automatische Abschalten der Maschine ermöglicht, wenn die Sicherheits-Abschalt pistole länger als 30 Sekunden geschlossen ist.
- Ein Überstromauslöser, der den Hochdruckreiniger bei überhöhter Stromaufnahme abschaltet.

Sämtliche Komponenten haben sich in anderen Maschinen bereits bestens bewährt.





Einstellbare Brennerleistung

Die ölbeheizten Kränzle-therm (Ausnahme therm CA/C) sind mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, der jetzt 2 Betriebsarten ermöglicht.

Betriebsart 1: Thermostat-Regelung °C

Der Temperatur-Sollwert in °C kann über die Tasten (+ -) vorgewählt werden. Der Thermostat misst die Wassertemperatur am Ausgang der Heizschlange und schaltet den Brenner auf Grund der Sollwert-Vorgaben ein und aus. Die gemessene Wassertemperatur wird in °C in der Anzeige (Ist) ausgewiesen.


Betriebsart 2: Brenner-Leistung %

Die Brennerleistung in % kann über die Tasten (+ -) vorgewählt werden. Der Brenner wird auf Grund der Sollwert-Vorgaben mit einer entsprechenden Taktfrequenz ein- und ausgeschaltet.

Die Wassertemperatur am Ausgang der Heizschlange wird gemessen und in °C in der Anzeige (Ist) ausgewiesen. Die Temperatur ergibt sich dabei aus der gerade eingestellten Förderleistung (Druck) und der im Display angegebenen Brennerleistung.

Betriebsart 2 hat gegenüber Betriebsart 1 den Vorteil, dass Temperaturen, wenn einmal die Parameter ermittelt wurden, auf +/- 1 °C gehalten werden. Und dies selbst bei Betrieb mit Teilmengen und niedrigen Temperaturen, wie dies z.B. in der Tierwäsche erforderlich ist. Alle zuletzt angewählten Werte bleiben in dem Thermostat gespeichert.

Die Modelle der Serie therm CA und C sind mit einem analogen Drehthermostat (Regelbereich 30 - 155 °C) ausgestattet.

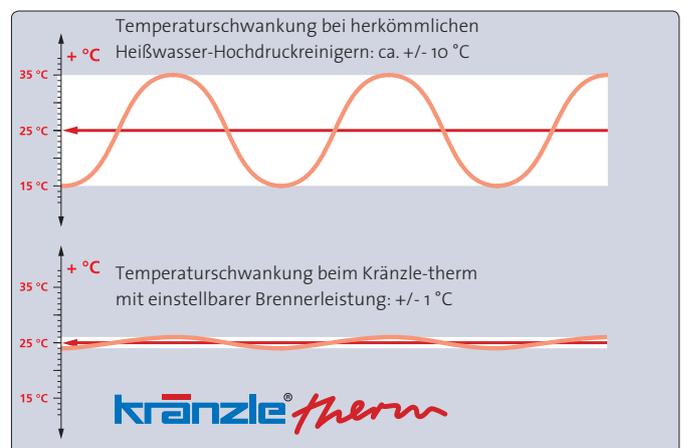

Ölbeheizt, kompakt und leistungsstark

Die therm CA-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (CA 11/130: 5 m)
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Edelstahl Lanze und Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse



Abb. therm CA mit Schlauchtrommel



Abb. therm CA ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel	41.460 1 / 41.460	41.461 1 / 41.461	41.462 1 / 41.462
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa
Max. zulässiger Überdruck	145 bar / 14,5 MPa	170 bar / 17 MPa	135 bar / 13,5 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 82 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C	max. 140 °C	max. 150 °C
Heizleistung	55 kW	58 kW	65 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	25 l	25 l	25 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,4 kW / 2,3 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	171 kg	172 kg	181 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000, durchgehend mit Lanze und Flachstrahldüse	(12.486-D25045)	(12.486-D25045)	(12.486-D2507)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Ölbeheizt und kompakt mit maximaler Sicherheit

Die therm C-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (C 11/130: 5 m)
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000, durchgehend mit Edelstahl Lanze und Flachstrahldüse
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Rammschutz vorn und hinten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse



Abb. therm C mit Schlauchtrommel



Abb. therm C ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel	41.442 1 / 41.442	41.441 1 / 41.441	41.440 1 / 41.440
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. zulässiger Überdruck	145 bar / 14,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C	max. 150 °C	max. 150 °C
Heizleistung	55 kW	60 kW	65 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	25 l	25 l	25 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,4 kW / 2,3 kW	4,8 kW / 4,0 kW	4,8 kW / 4,0 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	179 kg	179 kg	179 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000, durchgehend mit Lanze und Flachstrahldüse	(12.486-D25045)	(12.486-D25045)	(12.486-D25055)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Ölbeheizt und Vollausrüstung für maximalen Anspruch

Die therm-1-Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung (therm 635-1: 5 m)
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt-pistole und Lanze
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung
- Exzenter-Feststellbremse



Abb. therm-1 mit Schlauchtrommel



Abb. therm-1 ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel	41.349 1 / 41.349	41.342 1 / 41.342	41.352 1 / 41.352	41.353 1 / 41.353	41.348 1 / 41.348
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-175 bar / 3-17,5 MPa	30-195 bar / 3-19,5 MPa	30-165 bar / 3-16,5 MPa	30-125 bar / 3-12,5 MPa
Max. zulässiger Überdruck	145 bar / 14,5 Mpa	190 bar / 19 MPa	215 bar / 21,5 MPa	180 bar / 18 MPa	140 bar / 14 MPa
Wasserleistung	10,6 l/min (635 l/h)	14,6 l/min (875 l/h)	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 89 °C	12 - 87 °C	12 - 86 °C	12 - 82 °C	12 - 65 °C
Dampfstufe	max. 145 °C	max. 155 °C	max. 155 °C	max. 155 °C	max. 140 °C
Heizleistung	55 kW	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 15 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,4 kW / 2,3 kW	4,8 kW / 4,0 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	218 kg	218 kg	223 kg	223 kg	228 kg

Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Edelstahl lance mit Flachstrahl düse	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M20125)
Wassereingang sfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Elektrisch beheizte Power

Die therm E-M Serie

- Geländegängiges Fahrwerk, große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Köcher für Sicherheits-Abschalt pistole und Lanze
- Elektro-Durchlauferhitzer
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelsaugung
- Exzenter-Feststellbremse



Abb. the rm E-M mit Schlauchtrommel



Abb. therm E-M ohne Schlauchtrommel



Technische Daten	therm 602 E-M 18	therm 602 E-M 24	therm 602 E-M 36	therm 872 E-M 48
Art.-Nr. E-M mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel	41.360 1 / 41.360	41.361 1 / 41.361	41.362 1 / 41.362	41.363 1 / 41.363
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsengröße 25045 ●	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsengröße 2503 ○	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	-
Wasserleistung - Düsengröße 25045 ●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h)
Wasserleistung - Düsengröße 2503 ○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	-
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsengröße 25045 ●	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsengröße 2503 ○	42 °C	52 °C	72 °C	-
Heizleistung	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW
Motor Drehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 80 A, 50 Hz
Anschlusswert / Sicherung	20,6 kW / 50 A	26,6 kW / 63 A	38,6 kW / 80 A	53,5 kW / 80 A
Gewicht E-M mit Schlauchtrommel	178 kg	178 kg	178 kg	178 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Edelstahl lance mit Flachstrahl Düse	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Bei Bestellung bitte Düsengröße oder gewünschten Arbeitsdruck angeben.

Stationäre Lösungen im formschönen Design

Die stationäre Kaltwasser-Serie W

- Gehäuse aus Edelstahl
- Münzprüfer und Fernbedienung für unterschiedliche Reinigungsprogramme (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel (W 11/135: 5 m)
- Edelstahllanze mit Regeldüse
- Lieferbar wahlweise mit Durchflusswächter und direktem Anschluss an eine Druckwasserleitung (2 - 8 bar) ohne Wasserkasten oder mit Wasserkasten und Anschluss der Druckwasserleitung (2 - 5 bar) an den Wasserkasten
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung (Ausnahme W 11/135, W 19/180)
- Automatik-Schlauchaufroller für bis 28 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch (Option)





Technische Daten	W 11/135	W 13/250	W 15/220	W 19/180
Art.-Nr. mit Durchfluswächter / mit Wasserkasten	41.312 / 41.312 1	41.308 / 41.308 1	41.309 / 41.309 1	41.310 / 41.310 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-135 bar / 3-13,5 MPa	30-250 bar / 3-25 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa
Max. zulässiger Überdruck	150 bar / 15 MPa	270 bar / 27 MPa	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa
Wasserleistung	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	3,3 kW / 2,4 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	60 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Edelstahl lance mit Regeldüse	(12.701-M20042)	(12.395-D2504)	(12.395-D2505)	(12.395-D2507)
Wassereingangsfiler	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Ölbeheizte Eleganz aus Edelstahl mit ausgereifter Technik

Die stationäre Heißwasser-Serie therm ST

- Gehäuse aus Edelstahl
- Münzprüfer und Fernbedienung für unterschiedliche Reinigungsprogramme (Option)
- 7,5 m Anschlusskabel
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Schalter für Reinigungsmittelpumpe
- Abgaskamin Ø 200 mm
- Reinigungsmittelansaugung
- Automatik-Schlauchaufroller für bis 28 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch (Option)





Technische Daten	therm 895 ST	therm 1165 ST
Art.-Nr.	41.352 5	41.353 5
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-195 bar / 3-19,5 MPa	30-165 bar / 3-16,5 MPa
Max. zulässiger Überdruck	215 bar / 21,5 MPa	180 bar / 18 MPa
Wasserleistung	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12 - 86 °C	12 - 82 °C
Dampfstufe	max. 155 °C	max. 155 °C
Heizleistung	65 kW	78 kW
Brennstofftank mit Vorratsüberwachung	25 l	25 l
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	235 kg	240 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)
Edelstahl lance mit Flachstrahl düse	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D2507)
Wassereingang sfilter	(13.310)	(13.310)

Elektrisch beheizte Power

Die stationäre Heißwasser-Serie therm E-ST

- Gehäuse aus Edelstahl
- Münzprüfer und Fernbedienung für unterschiedliche Reinigungsprogramme (Option)
- 3 m Anschlusskabel ohne Stecker
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
- Elektro-Durchlauferhitzer
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Durchflussüberwachung
- 4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz
- Betriebsstundenzähler
- Reinigungsmittelansaugung
- Automatik-Schlauchaufroller für bis 28 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch (Option)





Technische Daten	therm 601 E-ST 18	therm 601 E-ST 24	therm 601 E-ST 36	therm 871 E-ST 48	therm 891 E-ST 48
Art.-Nr.	41.358 5	41.358 6	41.358 7	41.358 9	41.358 8
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsengröße 25045 ●	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-100 bar / 3-10 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa	30-220 bar / 3-22 MPa
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar - Düsengröße 2503 ○	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa	-	-
Wasserleistung - Düsengröße 25045 ●	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)	14,5 l/min (870 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Wasserleistung - Düsengröße 2503 ○	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	8,6 l/min (516 l/h)	-	-
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsengröße 25045 ●	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C	58 °C
Heißwasserabgabe (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsengröße 2503 ○	42 °C	52 °C	72 °C	-	-
Heizleistung	18 kW	24 kW	36 kW	48 kW	48 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min				
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 32,6 A, 50 Hz	400 V, 41,2 A, 50 Hz	400 V, 58,6 A, 50 Hz	400 V, 75 A, 50 Hz	400 V, 81 A, 50 Hz
Anschlusswert / Sicherung	20,6 kW / 50 A	26,6 kW / 63 A	38,6 kW / 80 A	54 kW / 80 A	56 kW / 100 A
Gewicht	130 kg	130 kg	140 kg	140 kg	140 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Sicherheits-Abschaltpistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	(12.392 2-D25045)				
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Bei Bestellung bitte Düsengröße oder gewünschten Arbeitsdruck angeben.

Qualität made in Germany:

Kränzle-Ventos überzeugen mit technischen Highlights beim Nass- und Trockensaugen!


Die Nass- und Trockensauger Kränzle-Ventos sind bestes Beispiel der Innovationskraft von Kränzle. Denn das durchdachte Konstruktionsprinzip maximiert nicht nur den Raum für den Einsatz mit Filtersack, sondern bietet dank vieler technischer Details höchste Funktionalität, Saugkraft und Standsicherheit.

Damit wird die Reinigung in Industrie, Handwerk, Haus und Hof ganz professionell gelöst.

Optimal nutzbares Volumen beim Trockensaugen

Das innovative Konstruktionsprinzip maximiert den zur Verfügung stehenden Raum für das Saugen mit Filtersack.

Der Filtersack kann im Behälter einen deutlich größeren Raum einnehmen als Filtersäcke in vergleichbaren Modellen.

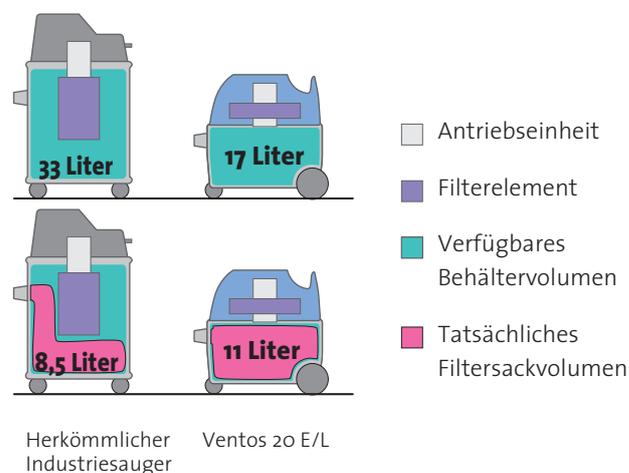

Gerätesteckdose mit Anlauf- und Abschaltautomatik

Die Gerätesteckdose ermöglicht den direkten Anschluss von absaugbaren Elektrowerkzeugen. Die Anlaufverzögerung schaltet Turbine und angeschlossenes Elektrogerät zeitverzögert an und verhindert damit Stromspitzen beim Einschalten und das mögliche Auslösen der Sicherung. Die Abschaltverzögerung sorgt dafür, dass durch den Nachlauf der Turbine Reststaub aus dem Saugschlauch gesaugt wird und der Schlauch immer sauber abgelegt werden kann.



Elektronische Saugkraftregulierung

Die Saugkraftregulierung sorgt dafür, dass die Saugleistung nur so hoch ist, wie sie benötigt wird. Zusätzlich wird verhindert, dass angeschlossene Saugdüsen oder Schleifwerkzeuge durch zu hohe Saugleistung an glatten Untergründen „kleben“ bleiben.





Filterelemente aus PES-Vlies / Elektronische Niveauekontrolle

Die Filterelemente sind schmutzabweisend, waschbar und extrem langlebig. Sie können ohne Werkzeug problemlos ausgetauscht werden. Wassersaugen ist ohne Austausch der Hauptfilterpatrone möglich. Beim Saugen von Flüssigkeiten schalten 2 Elektroden bei Erreichen des Flüssigkeitshöchststandes selbständig die Turbine ab.



Blasluftanschluss

Die Nass- und Trockensauger Ventos verfügen über eine serienmäßige Blasluftfunktion.



Zubehörboard

An der Gehäuserückseite befindet sich ein praktisches Aufnahmeboard für das Serienzubehör, welches damit immer mitgeführt werden kann, stets griffbereit ist und bei Bedarf schnell gewechselt werden kann.



Hoher Bewegungskomfort und hohe Standsicherheit

Durch das äußerst kompakte und abgerundete Design können die Ventos selbst auf Treppen und Gerüsten bequem getragen und bewegt werden. Die kompakte Bauform mit niedrigem Schwerpunkt garantiert einen sicheren Stand selbst auf unebenen Untergründen sowie beim Transport in Fahrzeugen.



Kompakt, wendig und leistungsstark

Die Nass- und Trockensauger Ventos

- Ergonomischer Trage- und Fahrgriff, versenkbar
- Groß dimensionierte Räder mit stabiler Stahlachse
- Gerätesteckdose mit Anlauf- und Abschaltverzögerung
- Elektronische Saugkraftregulierung
- 7,5 m Gummianschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Blasluftanschluss
- Abschalt Elektroden
- Praktisches Aufnahmeboard für serienmäßiges Zubehör





Technische Daten	Ventos 20 E/L	Ventos 30 E/L
Art.-Nr.	58.391 0	58.393 0
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Gerätesteckdose	400 - 1200 W / 2400 W	400 - 1200 W / 2400 W
Absicherung	16 A	16 A
Volumenstrom max. (Turbine)	3.700 l/min	3.700 l/min
Unterdruck max. (Turbine)	24.000 Pa, 240 mbar	24.000 Pa, 240 mbar
Schalldruckpegel	72 dB (A)	72 dB (A)
Behältervolumen	17 l	32 l
Max. Füllvolumen beim Wassersaugen	ca. 6 l	ca. 17 l
Schutzart	IP x 4	IP x 4
Staubklasse	L	L
Gewicht ohne Zubehör	9,4 kg	9,9 kg
Maße in mm (L x B x H)	485 x 380 x 445	485 x 380 x 550
Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Saugschlauch Ø 36 mm x 3,5 m	(45.281 9)	(45.281 9)
Bodendüse mit separaten Gummilippen zum Nasssaugen	(58.402 1)	(58.402 1)
2 Verlängerungen 500 mm Edelstahl	(58.403 0)	(58.403 0)
Hauptfilterpatrone aus PES-Vlies	(45.440 3)	(45.440 3)
1 Staubbeutel	(45.440 0) 5 Stck.	(45.440 1) 5 Stck.
Handrohr, gebogen	(58.402 9)	(58.402 9)
Fugendüse 300 mm	(58.402 3)	(58.402 3)
Polsterdüse	(58.400 9)	(58.400 9)
Saugpinsel	(58.400 8)	(58.400 8)

Perfekte Sauberkeit mit dem Allrounder

Die Kränzle 2 + 2

- Arbeitsbreite 800 mm
- Gegenläufig rotierende Seitenbesen
- Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 40 l Sammelbehälter
- Extra große Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Beidseitige Entlüftungsschlitze mit Staubfilter
- Seitenbesen und Walzenbürsten aus hochverschleißfestem Nylon
- Stufenlose Höhenverstellung der Seitenbesen
- Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel



Doppelwalzen-Überwurfprinzip





Technische Daten

Art.-Nr.	50.076
Arbeitsbreite	800 mm
Volumen Sammelbehälter	40 l
Gewicht	16 kg

Der Profi - nicht nur für Haus und Hof

Die Kränzle 1 + 1

- Arbeitsbreite 670 mm
- Sammelbehälter aus schlagfestem Kunststoff
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 40 l Sammelbehälter
- Extra große Laufräder mit Vollgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Rotierender Seitenbesen
- Seitenbesen und Walzenbürste aus hochverschleißfestem Nylon
- Stufenlose Höhenverstellung des Seitenbesens und der Walzenbürste



Kehrschaufel-Prinzip





Technische Daten

Art.-Nr.	50.077
Arbeitsbreite	670 mm
Volumen Sammelbehälter	40 l
Gewicht	24 kg

Praktisch und vielseitig einsetzbar

Das Zubehör für Hochdruckreiniger



Effektives Reinigen ohne Spritzwasser

Bodenwäscher

Round Cleaner UFO kurz Ø 300 mm



- Leichte Ausführung
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 045
Art.-Nr. 41.855

Round Cleaner UFO lang Ø 300 mm



- Leichte Ausführung
- min. 10 l/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 045
Art.-Nr. 41.850

Round Cleaner UFO lang Edelstahl Ø 350 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 210 bar (21 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 055
Art.-Nr. 41.860

Round Cleaner Edelstahl Ø 300 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 15 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 055 serienmäßig
Art.-Nr. 41.105

Round Cleaner Edelstahl Ø 420 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 055 serienmäßig
Art.-Nr. 41.106

Brush Round Cleaner Edelstahl Ø 420 mm



- Edelstahl
- mit zuschaltbarem rotierenden Bürstenkranz
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 055 serienmäßig
Art.-Nr. 41.109

Round Cleaner Edelstahl Ø 520 mm



- Edelstahl
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C

Düsen-system 055 serienmäßig
Art.-Nr. 41.107

**Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.**



Nicht nur für Heim und Garten

Rohrreinigung, Sandstrahlen, Saug-Sets



Rohrreinigungsschläuche mit Düse



- NW 5
- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 200 bar (20 MPa)
- max. 60 °C

10 m	Art.-Nr. 41.058 1
15 m	Art.-Nr. 41.058
20 m	Art.-Nr. 41.058 2
25 m	Art.-Nr. 41.058 3
30 m	Art.-Nr. 41.058 4

Option:
Kugelkopfdüse (KK) oder rotierende Rohrreinigungsdüse (KNR) in Verbindung mit Reduzierring Art.-Nr. 12.021 gegen Aufpreis erhältlich.

Düsengröße KN 055 serienmäßig

Universal-Wandhalterung für Zubehör „Butler“



Lieferung ohne Zubehör

Art.-Nr. 41.262

Sandstrahlinjektor



- min. 10 l/min
- max. 19 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- für Strahlgut von 0,2 - 2 mm Körnung

Düsengröße D00055

Art.-Nr. 41.068

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min. Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.



Schlammsauger



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. Saughöhe 3 m
- Schlauchlänge 3,5 m
- Saugleistung
10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa)
17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengröße M20055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.104

Schlammsauger Edelstahl



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 60 °C
- max. Saughöhe 3 m
- Länge 2
- Saugleistung
10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa)
17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengröße D00045 serienmäßig

Schlammsauger Edelstahl

Aufsatz blau zur Poolreinigung

Art.-Nr. 41.801

Art.-Nr. 41.802

Staub- und Wassersaug-Set



- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- min. 120 bar (12 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. Saughöhe 3 m
- Schlauchlänge 3 m
- Saugleistung 10.000 l/h bei ca. 130 bar (13 MPa) bzw. 17.500 l/h bei ca. 220 bar (22 MPa)

Düsengröße D00045 serienmäßig

Art.-Nr. 41.096

Saugschlauch mit Ansaugfilter



- mit Rückschlagventil
- Schlauchlänge 3 m
- bei Hochdruckreinigern unter 10 l/min muss der Schlauch auf 1,5 m gekürzt werden

für selbstansaugende Hochdruckreiniger mit 1.400 U/min (Ansaughöhe beachten)

Art.-Nr. 15.038 3

**Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.**

Unser Rezept für effiziente Reinigungsergebnisse: Aufsprühen, einwirken lassen, absprühen!

Reinigungsmittel und Schauminjektoren



Moos- und Algen-EX (Konzentrat)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 7,0* ■ Beseitigt mühelos Algen und Moos z.B. an Hauswänden, Gehwegplatten, Zäunen, Kunststoffoberflächen und Waschhallenwänden 	1 l	Art.-Nr. 41.270
		12 x 1 l	Art.-Nr. 41.299

Kalklöser (Konzentrat)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 1,0* ■ Zur Entkalkung von Heiß- und Kaltwasserhochdruckreinigern; auch für die Entfernung von Kalkablagerungen in Waschhallen und deren Glasflächen geeignet 	1 l	Art.-Nr. 41.258 0
		12 x 1 l	Art.-Nr. 41.257 0

Universalreiniger Alfa Neutral

	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 10,9* ■ Universalreiniger für die Entfernung aller starken Verschmutzungen an Fahrzeugen, an Bau- und Landmaschinen, in Industrie- und Hygieneräumen, in Hotels, Gaststätten und in der Lebensmittelindustrie 	5 l	Art.-Nr. 41.258 9
		25 l	Art.-Nr. 41.258 8

Spezialreiniger Alfa Marine

	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 13,5* ■ Alkalischer, selbstwirkender, wasserverdünnbarer Flüssigreiner zur Reinigung von Motoren, Chassis, Bau- und Landmaschinen; speziell geeignet bei der Brandschadensanierung 	5 l	Art.-Nr. 41.258 4
		25 l	Art.-Nr. 41.258 3

Schaumreiniger Alfa Plus

	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 13,2* ■ Spezialprodukt für die Reinigung und Entfettung von z.B. LKW, PKW, Wohnwagen, Bussen und Schiffen, in Hygieneräumen und in der Lebensmittelindustrie 	5 l	Art.-Nr. 41.270 0
		25 l	Art.-Nr. 41.270 9

Waschpulver Carclin (Konzentrat)

	<ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 1-%ig im Wasser > 10 ■ Pulverförmiger alkalischer Außenreiniger, geeignet für die Reinigung von LKW und PKW; für lackierte und metallische Oberflächen 	4 kg	Art.-Nr. 41.258 7
		20 kg	Art.-Nr. 41.267

Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln sind unbedingt die jeweiligen hygienischen Verordnungen, Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblätter zu beachten.
*pH-Wert: Werte beziehen sich auf unverdünnten Zustand. Wir empfehlen vor jeder Anwendung einen Test durchzuführen, ob das jeweilige Mittel für die zu reinigende Oberfläche geeignet ist.



Schauminjektoren

- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 1,25 Düse 12 l/min
- max. Volumenstrom 1,80 Düse 27 l/min
- min. 70 bar (7 MPa)
- max. 250 bar (25 MPa)
- max. 80 °C

Düsengröße 1,25 serienmäßig

Schauminjektor, M 22 AG, 1 l	Art.-Nr. 13.390 1
Schauminjektor, M 22 AG, 2 l	Art.-Nr. 13.390 2
Schauminjektor, Stecknippel, 1 l	Art.-Nr. 13.391 1
Schauminjektor, Stecknippel, 2 l	Art.-Nr. 13.391 2
Ersatzbehälter 1 l	Art.-Nr. 13.392 1
Ersatzbehälter 2 l	Art.-Nr. 13.392 2
O-Ringe Reparatur-Satz	Art.-Nr. 13.393

Drucksprüher CleanBoy 125

- Füllinhalt max. 1,25 l
- Arbeitsdruck max. 3 bar (0,3 MPa)
- Temperatur Füllinhalt max. 30 °C
- mit Sicherheits-/Druckentlastungsventil
- verstellbare Hohlkegeldüse
- zur Ausbringung von dünnflüssigen Reinigungsmitteln, soweit diese die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen (max. pH-Wert 14)

Drucksprüher CleanBoy 125	Art.-Nr. 41.299 1
Dichtungssatz für CleanBoy 125	Art.-Nr. 13.660
Ventilmembran für CleanBoy 125	Art.-Nr. 13.661

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Einschraubinjektoren

- mit Edelstahl-lanze und Regeldüse

Düse o28	Art.-Nr. 13.376 7
Düse o42	Art.-Nr. 13.376 6

Für jede Aufgabe das passende Zubehör

Waschbürsten, Spritzschutz, WassereingangsfILTER



Waschbürste, rotierend



- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 400 mm Edelstahl-Verlängerung
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Düsengröße 3,2 mm

Art.-Nr. 41.050 1

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min. Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Spritzschutz für Bedienpanel therm



- zum Schutz des Bedienpanels vor Wassereindringung und Schmutz
- Abdeckung PVC transparent

Bauserie

Thermostat

Art.-Nr.

therm-1 ab Baujahr 2012

Digital-Thermostat

47.015

therm CA/C ab Baujahr 2012

Dreh-Thermostat

47.015 1

Waschbürste, flach



- Bürstenkopf L 180 x B hinten/vorne 65/40 mm
- max. 35 °C

Art.-Nr. 41.073

Spritzschutz



- Ø unten 220 mm

für alle Waschlansen

Art.-Nr. 41.052

Waschbürste, quer



- Bürstenkopf L 240 x B 90 mm
- max. 35 °C

Art.-Nr. 41.0500

WassereingangsfILTER 5"



- Wassereingang und -ausgang in Messingausführung
- für L-Serie, quadro groß, therm-Serie

Eingang

Ausgang

Art.-Nr.

3/4" IG

3/4" IG

13.320 0

3/4" AG

3/4" IG

13.320 1



Maschinen in Lebensmittelausführung (Aufpreis)

<ul style="list-style-type: none"> ■ Räder mit weißem Reifengummi ■ Stahlgewebe-Hochdruckschlauch grau/blau ■ Aufpreis in Verbindung bei Maschinenbestellung ab Werk 	K 1152 TS T, K 2000-Serie	zusätzliche Art.-Nr. 30.004
	Die Profi-Serie	zusätzliche Art.-Nr. 30.013
	Die kleinen quadro	zusätzliche Art.-Nr. 30.003 1
	quadro 599 - 799 TS T	zusätzliche Art.-Nr. 30.010
	quadro 899 TS T, bully, therm CA/C	zusätzliche Art.-Nr. 30.010 1
	Die großen quadro, therm-1-Serie	zusätzliche Art.-Nr. 30.003

Bausatz zum Krantransport

<ul style="list-style-type: none"> ■ Rahmen aus Aluminium ■ belastbar bis max. 280 kg 	Art.-Nr. 44.298
---	-----------------

Adapter für Kaminanschluss (Abgasrohr)

<ul style="list-style-type: none"> ■ für Aufbauten von ölbeheizten Hochdruckreinigern in inneren Räumen ■ Ø 200 mm ■ für alle Maschinen der ölbeheizten therm-Serien geeignet 	Art.-Nr. 44.192
--	-----------------

WassereingangsfILTER

<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserausgang in Messingausführung 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wassereingang und -ausgang in Messingausführung 				
Eingang	Ausgang	Art.-Nr.	Eingang	Ausgang	Art.-Nr.
3/4" AG	3/4" IG	13.310	3/4" AG	3/4" IG	13.300 3

Getriebeöl

<ul style="list-style-type: none"> ■ Füllmenge 1 l ■ Weitere Angaben zur Verwendung siehe Produktdokumentation 	Hochleistungs-Getriebeöl speziell für Hochdruck-Pumpen (AM, AQ) Art.-Nr. 40.093 2
Getriebeöl speziell für Hochdruck-Pumpen (AZ, AP, APG) Art.-Nr. 40.092 2	

Zwei starke Typen für grenzenlosen Einsatz

Sicherheits-Abschaltpistolen



M2000

■ max. 30 l/min ■ max. 270 bar (27 MPa) ■ max. 150 °C

Starlet

■ max. 40 l/min ■ max. 250 bar (25 MPa) ■ max. 150 °C

M2000, kurze Ausführung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	12.490
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.491
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.492
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	12.493

Starlet, kurze Ausführung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: R 1/4" IG	12.326
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.327 1
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.327 2
	Eingang: R 3/8" IG Ausgang: R 1/4" IG	12.320

M2000 mit Verlängerung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.480 12.489 (K 1132, B 170, B 200)
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.481

Starlet mit Verlängerung

Art.-Nr.

	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: ST 30 Verschraubung M 22 IG	12.320 2
	Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG Ausgang: Steckkupplung	12.328

M2000, durchgehende Ausführung

Art.-Nr.

	mit Edelstahl-lanze gekröpft und Flachstrahl-düse	
	D25045	12.486-D25045
	D25055	12.486-D25055
Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	D2507	12.486-D2507

Starlet, durchgehende Ausführung

Art.-Nr.

	mit Edelstahl-lanze gekröpft und Flachstrahl-düse	
	D2507	12.320 3-D2507
	M2008	12.320 3-M2008
Eingang: ST 30 Nippel M 22 AG	M20125	12.320 3-M20125

Bitte beachten Sie die Angaben in der Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers und geben bei der Bestellung den Gerätetyp an.

Reparatursatz M2000

Art.-Nr. 12.454

Reparatursatz Starlet

Art.-Nr. 12.299

O-Ringe für alle Kränzle-Handverschraubungen M 22

	10-er Satz	Art.-Nr. 13.273 5		100-er Satz	Art.-Nr. 13.273 6
--	------------	-------------------	--	-------------	-------------------

Erstklassige Qualität, immer sofort griffbereit

Hochdruckschläuche & Schlauchtrommeln

Stahlgewebe-Hochdruckschläuche Standardausführung (schwarz) und Lebensmittelausführung (grau/blau)

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.



NW	Länge m	bar (MPa)	SN	Eingang	Ausgang	für Modell / Serie	Art.-Nr. Standardausführung	Art.-Nr. Lebensmittelausführung
6	10	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	-	43.416	43.416 2
6	15	210 (21)	1	M14 IG	M22 IG	K 1151 T, quadro klein	40.170	40.170 1
6	15	210 (21)	1	Nippel, drehbar	M22 IG	K 1152 TS T, K 2000	48.015	48.015 1
6	15	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	Profi-Serie	43.829	43.829 1
6	20	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	-	43.416 1	43.416 3
8	1	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	Verbindungsschlauch Trommel	41.265	-
8	2	220 (22)	1	M22 IG	M22 IG	Verbindungsschlauch Trommel	41.265 1	-
8	10	220 (22)	1	M22 IG	M22 IG	-	44.878	-
8	15	220 (22)	1	M22 IG	M22 IG	-	44.879	-
8	10	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.081	41.081 1
8	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	-	41.082 1
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	therm-1 mit Trommel	44.381 2	44.381 3
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.083	41.083 1
8	25	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.084	41.084 1
8	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	41.080	41.080 1
10	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.701	-
10	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.702	-
10	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.703	-
10	40	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.704	-
10	50	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.705	-
10	60	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	-	47.706	-

Schlauchtrommeln (Nachrüstätze) inklusive Schlauch und Verbindungsschlauch



Abb. 48.100 1



Abb. 44.152 2

für Modell	Länge m	bar (MPa)	Art.-Nr.
für K 2000 TS-Serie	15	210 (21)	48.100 1
für therm CA/C-Serie	15	220 (22)	44.152 2
für therm-1-Serie	20	400 (40)	44.392 1
für Profi-Jet-Serie	20	400 (40)	41.259 1

Automatik Schlauchaufroller, Wandhalterung, Schlauchtrommel ohne Schlauch



Abb. 41.259 7



Abb. 41.260 2



Abb. 47.750

Ausführung Edelstahl	für m	NW	Art.-Nr.
Automatik Schlauchaufroller	20	8	41.259 7
Automatik Schlauchaufroller	28	8	41.259 8
Wandhalterung für Automatik-Schlauchaufroller	20	-	41.260 1
Wandhalterung für Automatik-Schlauchaufroller	28	-	41.260 2
Schlauchtrommel (L-Serie)	40	10	47.750
Schlauchtrommel (L-Serie)	70	10	47.755

Schlauchverbinder

■ M22 AG



Art.-Nr. 13.286

Verschraubung, drehbar


■ M22 IG auf M22 AG



Art.-Nr. 13.360 2

Adapter, drehbar

■ M22, für Schlauchtrommel 41.259 ab 07/2008



Art.-Nr. 13.250

Rückflussverhinderer

■ mit Rohrbelüfter



41.016 4

Absperrhahn

■ ST30 Verschraubung M22 IG



Art.-Nr. 13.291 2

Für jeden Einsatz die richtige Lanze und Düse


Edelstahllanzen mit Flachstrahldüse / Regeldüse



Abb. Vario-Jet-Lanze



Abb. Lanze mit Regeldüse



Düsen im Vergleich:

Links: normale Flachstrahldüse

Rechts: die Kränzle Messerdüse (M) mit deutlich schmalere Flachstrahl

Die Aufprallfläche des Hochdruckstrahles ist um ca. 3/4 kleiner als bei herkömmlichen Flachstrahldüsen. Der gleiche Druck wirkt auf nur 1/4 der bisherigen Aufprallfläche, was zu ca. 4-fachem Aufpralldruck und damit enorm verbesserter Reinigungsleistung führt.

Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
M20028	500	12.393-M20028
M2003	500	12.393-M2003
M20042	500	12.393-M20042
M20045	500	12.393-M20045
M2007	500	12.393-M2007
M20035	600	12.392 2-M20035
M20045	600	12.392 2-M20045
D2504	600	12.392 2-D2504
D25045	600	12.392 2-D25045
D2505	600	12.392 2-D2505
D2506	600	12.392 2-D2506
D2507	600	12.392 2-D2507
M2008	600	12.392 2-M2008
M2010	600	12.392 2-M2010
M2011	600	12.392 2-M2011
M20125	600	12.392 2-M20125

Edelstahllanze mit Regeldüse

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
D2503	600	12.395-D2503
D2504	600	12.395-D2504
D25045	600	12.395-D25045
D2505	600	12.395-D2505
D25055	600	12.395-D25055
D2507	600	12.395-D2507

Edelstahllanze mit Regeldüse Vario-Jet

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
Vario-Jet 03	500	41.156 8-03
Vario-Jet 042	500	41.156 8-042
Vario-Jet 055	500	41.156 8-055

Edelstahllanze mit Regeldüse

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
M20042	500	12.701-M20042

Für hartnäckige Verschmutzungen

Schmutzkillerlanzen und Turbokillerlanzen



Abb. Schmutzkillerlanze



Abb. Turbokillerlanze

Schmutzkillerlanzen mit Edelstahlrohr

- max. 20 l/min
- max. 220 bar (22 MPa)
- max. 70 °C

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
o28	500	Art.-Nr. 41.570-028
o3	500	Art.-Nr. 41.570-03
o42	500	Art.-Nr. 41.570-042
o45	500	Art.-Nr. 41.570-045
o55	500	Art.-Nr. 41.570-055
o7	500	Art.-Nr. 41.570-07
o35	600	Art.-Nr. 46.150
o45	600	Art.-Nr. 46.150 1
o55	600	Art.-Nr. 46.150 3
o6	600	Art.-Nr. 46.150 2

Turbokillerlanzen mit Edelstahlrohr

- max. 30 l/min
- max. 320 bar (32 MPa)
- max. 80 °C

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
o4	600	Art.-Nr. 41.072
o45	600	Art.-Nr. 41.072 3
o5	600	Art.-Nr. 41.580-05
o55	600	Art.-Nr. 41.072 4
o7	600	Art.-Nr. 41.072 7
o8	600	Art.-Nr. 41.072 8
10	600	Art.-Nr. 41.580-10
11	600	Art.-Nr. 41.580-11

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Umrüstung der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze auf Schnellkupplungssystem / Verschraubung (Aufpreis)

Aufpreis in Verbindung bei Maschinenbestellung ab Werk

Sicherheits-Abschaltpistole mit Steckkupplung und Lanze mit Stecknippel anstelle der Ausführung mit Verschraubung M 22	Art.-Nr. 31.001
Sicherheits-Abschaltpistole mit Steckkupplung und 2 Lanzen mit Stecknippel anstelle der Ausführung mit Verschraubung M 22	Art.-Nr. 31.001 2
Sicherheits-Abschaltpistole und Lanze mit Verschraubung M 22 anstelle der durchgehenden Ausführung	Art.-Nr. 31.002
Sicherheits-Abschaltpistole mit Steckkupplung und Lanze mit Stecknippel anstelle der durchgehenden Ausführung (therm CA, therm C)	Art.-Nr. 31.003

Für ganz Eilige

Edelstahllanzen für Schnellkupplungen

Edelstahllanze mit Griffschalen und Flachstrahldüse



■ mit Stecknippel
■ gekröpft
 Bei Bestellung Gerätetyp angeben.
 Weitere Düsendimensionen auf Anfrage.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
D2503 	1000	12.420-D2503
D25045 	1000	12.420-D25045
D25055 	1000	12.420-D25055
D2507 	1000	12.420-D2507
D25075 	1000	12.420-D25075
D4011 	1000	12.420-D4011
D40125 	1000	12.420-D40125
D4015	1000	12.420-D4015
D40175	1000	12.420-D40175
D4020	1000	12.420-D4020
ohne Düse, R 1/4" IG	1000	12.420

Schmutzkiller mit Edelstahllanze und Griffschalen



■ mit Stecknippel
 Bei Bestellung Gerätetyp angeben.
 Weitere Düsendimensionen auf Anfrage.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
045 	1000	12.425-045
055 	1000	12.425-055
07 	1000	12.425-07
075 	1000	12.425-075
ohne Düse, R 1/4" AG	1000	12.442

Turbokiller mit Edelstahllanze und Griffschalen



■ mit Stecknippel
 Bei Bestellung Gerätetyp angeben.
 Weitere Düsendimensionen auf Anfrage.

Düse	Länge mm	Art.-Nr.
03 	1000	12.430-03
045 	1000	12.430-045
055 	1000	12.430-055
07 	1000	12.430-07
10 	1000	12.430-10
11 	1000	12.430-11
12	1000	12.430-12
15	1000	12.430-15
18	1000	12.430-18
20	1000	12.430-20
ohne Düse, R 1/4" AG	1000	12.442

Adapter mit Griffschalen 400 mm Verlängerung



■ Stecknippel
■ ST 30 Verschraubung M 22 IG

Art.-Nr. 12.440

Adapter



■ Stecknippel
■ ST 30 Verschraubung M 22 IG

Art.-Nr. 12.441

Steckkupplungen



■ DN 12

R 1/4" IG	Art.-Nr. 13.450
R 1/4" AG	Art.-Nr. 13.451

Nippel für Steckkupplungen DN 12



■ Stecknippel

R 1/4" IG	Art.-Nr. 13.470
M 22 AG	Art.-Nr. 13.471
M 12 x 1 IG	Art.-Nr. 13.474
R 1/4" AG	Art.-Nr. 13.475

Geht nicht gibt's nicht

Sonderlanzen



Abb. Unterbodenlanze



Abb. WC-Reinigungslanze

Doppellanze kurz

- zur stufenlosen Druckregulierung an der Lanze
- 1. Düse geöffnet = Hochdruck
- 1. + 2. Düse geöffnet = Niederdruck mit großer Schwemmwirkung



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

Kurze Ausführung

Art.-Nr. 12.131 5

Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr

- mit Verlängerung 1000 mm



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Düsengröße 4007 serienmäßig

Art.-Nr. 41.075

Doppellanzen mit ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 1

1000 mm mit ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131

1000 mm mit ISO-Handgriff und Stecknippel

Art.-Nr. 12.133

WC-Reinigungslanze mit Edelstahlrohr



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Düsengröße D25055 serienmäßig

Art.-Nr. 41.076

Doppellanzen ohne ISO-Handgriff



Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers (Gerätetyp) angeben.

Niederdruckdüse D3035 serienmäßig, Hochdruckdüse separat bestellen.

660 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 6

1000 mm ohne ISO-Handgriff

Art.-Nr. 12.131 7

Lanzenverlängerungen mit Edelstahlrohr



500 mm

Art.-Nr. 15.004 8

1000 mm

Art.-Nr. 41.154



Praktisch und vielseitig einsetzbar

Das Nass- und Trockensauger-Zubehör

Bodendüse 300 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Mit separaten Gummilippen zum Nasssaugen <p>Art.-Nr. 58.402 1</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Einsatz für Bodendüse mit Bürstestreifen vorn und Gummilippen hinten <p>Art.-Nr. 58.401 6</p>
Bodendüse 450 mm, Aluminium	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Absaugen von großen Flächen, mit Bürsteneinsatz und Gummilippeneinsatz <p>Art.-Nr. 58.402 8</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Bürsteneinsatz 450 mm für Bodendüse Aluminium, 2-teilig <p>Art.-Nr. 58.402 7</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Gummilippeneinsatz 450 mm für Bodendüse Aluminium, 2-teilig <p>Art.-Nr. 58.402 6</p>
Teppichdüse 295 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Umschaltbare Teppichdüse zum Absaugen von Teppichen und von glatten Flächen <p>Art.-Nr. 58.401 8</p>
Schrägröhrdüse 190 mm aus Gummi	
	<ul style="list-style-type: none"> Flexible Düse zum Aussaugen schwer zugänglicher Stellen <p>Art.-Nr. 58.402 2</p>
Turbobürste 280 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Mit angetriebener Bürstenwalze zum Absaugen von Teppichen <p>Art.-Nr. 58.402 4</p>
Fugendüse 300 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Aussaugen schmaler Stellen <p>Art.-Nr. 58.402 3</p>
Breitdüse 245 x 65 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Aussaugen schwer zugänglicher schmaler Stellen <p>Art.-Nr. 58.401 2</p>
Polsterdüse 145 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Reinigen von textilen Flächen <p>Art.-Nr. 58.400 9</p>
Universal-Bürstendüse 130 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum gleichzeitigen Absaugen und Bürsten <p>Art.-Nr. 58.401 7</p>
Saugpinsel, Ø 65 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum schonenden Absaugen empfindlicher Oberflächen <p>Art.-Nr. 58.400 8</p>
Saugstriegel 175 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Speziell für die Tierpflege mit Klettverschluss <p>Art.-Nr. 58.401 9</p>
Saugbürste 175 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Speziell für die Tierpflege mit Klettverschluss <p>Art.-Nr. 58.402 0</p>
Verlängerung Edelstahl	
	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 500 mm <p>Art.-Nr. 58.403 0</p>
Verlängerung Kunststoff	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 500 mm <p>Art.-Nr. 58.401 1</p>
Handrohr gebogen	
	<ul style="list-style-type: none"> Kunststoff 370 mm <p>Art.-Nr. 58.402 9</p>
Saugschlauch DN 36	
	<ul style="list-style-type: none"> 3,50 m <p>Art.-Nr. 45.281 9</p>
Adapter 170 mm	
	<ul style="list-style-type: none"> für Saugschlauch 45 mm auf 34,9 mm <p>Art.-Nr. 58.400 6</p>
Saugschlauch DN 27	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Anschluss an absaugbare Elektromaschinen, 3,50 m <p>Art.-Nr. 58.408 0</p>
Schlauchverbinder	
	<ul style="list-style-type: none"> Zum Verbinden von zwei Saugschläuchen DN Ø 36 mm <p>Art.-Nr. 58.404 3</p>
Staubbeutel für Ventos 20 E/L	
	<ul style="list-style-type: none"> 5-er Packung <p>Art.-Nr. 45.440 0</p>
Staubbeutel für Ventos 30 E/L	
	<ul style="list-style-type: none"> 5-er Packung <p>Art.-Nr. 45.440 1</p>
Hauptfilterpatrone für Ventos 20 E/L und Ventos 30 E/L	
	<ul style="list-style-type: none"> aus PES-Vlies <p>Art.-Nr. 45.440 3</p>

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Die Tragbaren, S. 16 – 17

Die kleinen Kraftpakete, S. 18 – 19

Die K 2000-Serie, S. 20 – 21



Technische Daten	HD 7/122	HD 10/122	HD 9/80	HD 12/130	K 1132	K 1152 TS T	K 2160 TS T	K 2160 TS
Art.-Nr.	-	-	-	-	41.240	41.218 1	41.781 1	41.780 1
Art.-Nr. Tragbare mit Schmutzkiller/ ohne Schmutzkiller	41.730 1/ 41.730	41.731 1/ 41.731	- / 41.171	- / 41.168	-	-	-	-
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-120 (3-12)	30-120 (3-12)	30-80 (3-8)	30-130 (3-13)	30-130 (3-13)	30-130 (3-13)	30-140 (3-14)	30-140 (3-14)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	135 (13,5)	135 (13,5)	90 (9)	145 (14,5)	150 (15)	150 (15)	160 (16)	160 (16)
Wasserleistung l/min (l/h)	7 (420)	10 (600)	9 (540)	11 (660)	10 (600)	10 (600)	11 (660)	11 (660)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	1,5	-	1,5	2,5	-	-	2,5	2,5
Düsengröße Schmutzkiller	● 028	● 042	● 042	● 042	● 042	● 042	● 042	● 042
Düsengröße Flachstrahl	● 20028	● 20042	● 042 Vario-Jet	● 20042	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet
Motordrehzahl U/min	1.400	2.800	1.400	1.400	2.800	2.800	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 7,5 / 50	230 / 11 / 50	230 / 7,5 / 50	230 / 13,5 / 50	230 / 12 / 50	230 / 12 / 50	230 / 14 / 50	230 / 14 / 50
Leistungsaufnahme kW	1,6	2,5	1,6	2,9	2,8	2,8	3,2	3,2
Leistungsabgabe kW	1,0	1,8	1,0	2,2	2,0	2,0	2,4	2,4
Gewicht kg	22	23	24	30	27	31,5	39,5	37
Maße in mm L x B x H	440 x 200 x 330	440 x 200 x 330	470 x 230 x 320	500 x 240 x 320	300 x 330 x 800	360 x 365 x 870	375 x 360 x 900	375 x 360 x 900

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
ROTO-Mold-Chassis	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Easy-Start	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
Totalstop-System	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)	15 m (48.015)	15 m (48.015)	10 m (43.416)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.489)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-028) / -	(41.570-042) / -	-	-	-	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-042)
Edelstahl lanze mit Flachstrahldüse	(12.393-M20028)	(12.393-M20042)	(41.156 8-042)	(12.701-M20042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)

Die K 2000-Serie, S. 20 – 21
Die Profi-Serie, S. 22 – 23


Technische Daten	K 2195 TS T	K 2195 TS	K 2175 TS T	K 2175 TS	Profi 160 TS T	Profi 195 TS T	Profi 175 TS T	Profi 15/120 TS T
Art.-Nr.	41.785 1	41.784 1	41.783 1	41.782 1	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)	30-140 (3-14)	30-170 (3-17)	30-150 (3-15)	30-120 (3-12)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	195 (19,5)	195 (19,5)	175 (17,5)	175 (17,5)	160 (16)	195 (19,5)	175 (17,5)	135 (13,5)
Wasserleistung l/min (l/h)	8 (480)	8 (480)	12 (720)	12 (720)	11 (660)	8 (480)	12 (720)	15 (900)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutzkiller	○ 03	○ 03	● 042	● 042	● 042	○ 03	● 042	● 07
Düsengröße Flachstrahl	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 042 Vario-Jet	● 20042	○ 2003	● 20042	● 2007
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 14 / 50	230 / 14 / 50	400 / 6,7 / 50	400 / 6,7 / 50	230 / 14,3 / 50	230 / 14,3 / 50	400 / 7,2 / 50	400 / 7,2 / 50
Leistungsaufnahme kW	3,2	3,2	3,3	3,3	3,2	3,2	3,8	3,8
Leistungsabgabe kW	2,4	2,4	2,6	2,6	2,5	2,5	3,0	3,0
Gewicht kg	39,5	37	39,5	37	45	45	45	45
Maße in mm L x B x H	375 x 360 x 900	355 x 375 x 980						

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Roto-Mold-Chassis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Totalstop-System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten, abnehmbar	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	15 m (48.015)	10 m (43.416)	15 m (48.015)	10 m (43.416)	15 m (43.829)	15 m (43.829)	15 m (43.829)	15 m (43.829)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-03)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-07)
Edelstahllanze mit Flachstrahl Düse	(41.156 8-03)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)	(12.393-M20042)	(12.393-M2003)	(12.393-M20042)	(12.393-M2007)

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Die kleinen quadro, S. 24 – 25

Die mittleren quadro, S. 26 – 27

Die großen quadro, S. 28 – 31



Technische Daten

	quadro 11/140 TS T	quadro 12/150 TS T	quadro 9/170 TS T	quadro 599 TS T	quadro 799 TS T	quadro 899 TS T	quadro 800 TS T	quadro 1000 TS T
Art.-Nr. mit Standardfahrwerk	40.441 1	40.442 1	40.443 1	40.431	40.432	40.434	40.423	40.421
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk	-	-	-	-	-	-	40.423 0	40.421 0
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-140 (3-14)	30-150 (3-15)	30-170 (3-17)	30-150 (3-15)	30-180 (3-18)	30-150 (3-15)	30-250 (3-25)	30-220 (3-22)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	155 (15,5)	165 (16,5)	190 (19)	165 (16,5)	200 (20)	170 (17)	270 (27)	250 (25)
Wasserleistung l/min (l/h)	11 (660)	12 (720)	9 (540)	10 (600)	13 (780)	15 (900)	13,3 (798)	16 (960)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60	60
Volumen Wasserkasten l	7	7	7	10	10	10	16	16
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/ Turbokiller	● 045	● 045	○ 03	● 035	● 045	● 06	● 04	● 05
Düsengröße Flachstrahl	● 20045	● 20045	○ 2003	● 20035	● 20045	● 2506	● 2504	● 2505
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 14 / 50	400 / 6,8 / 50	230 / 14 / 50	230 / 14 / 50	400 / 8,5 / 50	400 / 8,5 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50
Leistungsaufnahme kW	3,3	3,5	3,3	3,3	5,5	5,5	7,5	7,5
Leistungsabgabe kW	2,4	2,8	2,4	2,4	4,0	4,0	5,5	5,5
Gewicht kg	46	46	46	62	62	62	89	89
Maße in mm L x B x H	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	590 x 360 x 850	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	780 x 395 x 870	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990

Produktausstattung / Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch / NW	15 m (40.170) / 6	15 m (40.170) / 6	15 m (40.170) / 6	20 m (43.416 1) / 6	20 m (43.416 1) / 6	15 m (44.879) / 8	20 m (41.083) / 8	20 m (41.083) / 8
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	M2000 (12.480)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Schmutz-, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-045)	(41.570-045)	(41.570-03)	(46.150)	(46.150 1)	(46.150 2)	(41.072)	(41.580-05)
Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse	(12.393-M20045)	(12.393-M20045)	(12.393-M2003)	(12.392 2-M20035)	(12.392 2-M20045)	(12.392 2-D2506)	(12.392 2-D2504)	(12.392 2-D2505)
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	-	-	-	-	-	-	-	-

Die großen quadro, S. 28 – 31
Die L-Serie, S. 32 – 33


Technische Daten	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS T	quadro 1200 TS	quadro 1500 TS T	quadro 1500 TS	L 30/200 TS	L 40/160 TS
Art.-Nr. mit Standardfahrwerk	40.421 1	40.422	40.422 1	40.426	40.426 1	-	-
Art.-Nr. mit Edelstahlfahrwerk	40.421 9	40.422 0	40.422 9	40.426 0	40.426 9	40.800	40.810
Art.-Nr. L-Serie mit Edelstahlfahrwerk/ ohne Zubehör	-	-	-	-	-	40.800 1	40.810 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-220 (3-22)	30-180 (3-18)	30-180 (3-18)	30-140 (3-14)	30-140 (3-14)	30-200 (3-20)	30-160 (3-16)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	250 (25)	200 (20)	200 (20)	160 (16)	160 (16)	230 (23)	190 (19)
Wasserleistung l/min (l/h)	16 (960)	19 (1.140)	19 (1.140)	25 (1.500)	25 (1.500)	30 (1.800)	40 (2.400)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60	60
Volumen Wasserkasten l	16	16	16	16	16	-	-
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/ Turbokiller	05	07	07	11	10	11	18
Düsengröße Flachstrahl	2505	2507	2507	2011	2010	4011	40175
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 24 / 50	400 / 24 / 50
Leistungsaufnahme kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	14,5	14,5
Leistungsabgabe kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	11	11
Gewicht kg	82	89	82	89	82	125	125
Maße in mm L x B x H	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	770 x 570 x 990	1.100 x 670 x 940	1.100 x 670 x 940

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.						
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sanftanlauf	-	-	-	-	-	✓	✓
Anzeige Betriebsbereitschaft mit Signallampe	-	-	-	-	-	✓	✓
Überstrom-Phasenüberwachung mit Signallampe	-	-	-	-	-	✓	✓
Wassermangelsicherung mit Signallampe	-	-	-	-	-	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserkasten	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Schlauchtrommel	-	✓	-	✓	-	-	-
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch / NW	10 m (41.081) / 8	20 m (41.083) / 8	10 m (41.081) / 8	20 m (41.083) / 8	10 m (41.081) / 8	15 m (47.701) / 10	15 m (47.701) / 10
Sicherheits-Abschaltpistole	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.327 2)	Starlet (12.327 2)				
Schmutz-, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	-	(41.072 7)	-	(41.580-11)	(41.580-10)	-	-
Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2011)	(12.392 2-M2010)	(12.420-D4011)	(12.420-D40175)
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	-	-	-	✓	✓	✓	✓

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor

Die Profi-Jet-Serie, S. 34 – 35



Technische Daten	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 13/150	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 10/200	Profi-Jet B 10/200
Art.-Nr.	41.170	41.170 1	41.170 2	41.182	41.182 1	41.182 2
Ausführung	tragbar	Edelstahlfahrgestell	Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel	tragbar	Edelstahlfahrgestell	Edelstahlfahrgestell, Schlauchtrommel
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-150 (3-15)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	170 (17)	170 (17)	220 (22)	220 (22)	220 (22)
Wasserleistung l/min (l/h)	13 (780)	13 (780)	13 (780)	10 (600)	10 (600)	10 (600)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/ Turbokiller	● 055	● 055	● 055	○ 03	○ 03	○ 03
Düsengröße Flachstrahl	● 2505	● 2505	● 2505	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet	○ 03 Vario-Jet
Leistungsdaten Motor PS (Honda Benzin)	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
Gewicht kg	33	37	42	35	38	44
Maße in mm (L x B x H)	520 x 360 x 420	770 x 570 x 990	770 x 570 x 1005	520 x 360 x 420	770 x 570 x 990	770 x 570 x 1005

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Fahrgestell aus Edelstahl	-	✓	✓	-	✓	✓
Drehzahlregulierung	-	-	-	-	-	-
Schlauchtrommel	-	-	✓	-	-	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.480)					
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	-	-	-	(41.570-03)	(41.570-03)	(41.570-03)
Edelstahl lanze mit Regeldüse	(12.395-D2505)	(12.395-D2505)	(12.395-D2505)	(41.156 8-03)	(41.156 8-03)	(41.156 8-03)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Die Kompakten mit Honda-Motor, Seite 36-37



Technische Daten	B 170 T	B 200 T	B 240 T	B 270 T	B 230 T
Art.-Nr.	41.190 1	41.191 1	41.192 1	41.193 1	41.194 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-150 (3-15)	30-180 (3-18)	30-220 (3-22)	30-250 (3-25)	30-200 (3-20)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	170 (17)	200 (20)	240 (24)	270 (27)	230 (23)
Wasserleistung l/min (l/h)	12,5 (750)	12,5 (750)	16 (960)	16 (960)	20 (1.200)
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60
Ansaughöhe m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Düsengröße Schmutz-/ Turbokiller	● 05	● 045	● 05	● 045	● 07
Düsengröße Flachstrahl	● 2505	● 25045	● 2505	● 25045	● 2507
Leistungsdaten Motor PS (Honda Benzin)	5,5	6,5	11	13	13
Gewicht kg	68	68	93	93	93
Maße in mm (L x B x H)	720 x 570 x 960				

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Drehzahlregulierung	-	-	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓	✓	✓	✓	✓
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 NW 8	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)	(41.083)
Sicherheits-Abschalt pistole	M2000 (12.489)	M2000 (12.489)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)	Starlet (12.320 2)
Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.580-05)	(41.072 3)	(41.072 7)
Edelstahl lanze mit Regeldüse	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Die Profi-Jet-Serie, S. 34 – 35



Profi-Jet B 16/220

Profi-Jet B 16/220

Profi-Jet B 16/220

Profi-Jet B 16/250

Profi-Jet B 16/250

Profi-Jet B 16/250

Profi-Jet B 20/200

Profi-Jet B 20/200

Profi-Jet B 20/200

41.173 2	41.173	41.173 3	41.186	41.186 1	41.186 2	41.187	41.187 1	41.187 2
Edelstahlfahrgestell	Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung	Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel	Edelstahlfahrgestell	Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung	Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel	Edelstahlfahrgestell	Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung	Edelstahlfahrgestell, Drehzahlregulierung, Schlauchtrommel
30-220 (3-22)	30-220 (3-22)	30-220 (3-22)	30-250 (3-25)	30-250 (3-25)	30-250 (3-25)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)	30-200 (3-20)
240 (24)	240 (24)	240 (24)	270 (27)	270 (27)	270 (27)	220 (22)	220 (22)	220 (22)
16 (960)	16 (960)	16 (960)	16 (960)	16 (960)	16 (960)	20 (1.200)	20 (1.200)	20 (1.200)
60	60	60	60	60	60	60	60	60
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
● 05	● 05	● 05	● 045	● 045	● 045	● 07	● 07	● 07
● 2505	● 2505	● 2505	● 25045	● 25045	● 25045	● 2507	● 2507	● 2507
11	11	11	13	13	13	13	13	13
64	65	71	64	65	71	64	65	71
785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005	785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005	785 x 570 x 995	785 x 570 x 995	785 x 570 x 1005

Art.-Nr.								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)	10 m (41.081)	10 m (41.081)	20 m (41.083)
Starlet (12.320 2)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12.395-D2505)	(12.395-D2505)	(12.395-D2505)	(12.395-D25045)	(12.395-D25045)	(12.395-D25045)	(12.395-D2507)	(12.395-D2507)	(12.395-D2507)
(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Hochdruckreiniger Heißwasser

therm CA (ölbeheizt), S. 40 – 41

therm C (ölbeheizt), S. 42 – 43



Technische Daten	therm CA 11/130	therm CA 12/150	therm CA 15/120	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel	41.460 1 / 41.460	41.461 1 / 41.461	41.462 1 / 41.462	41.442 1 / 41.442	41.441 1 / 41.441	41.440 1 / 41.440
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-130 (3-13)	30-150 (3-15)	30-120 (3-12)	30-130 (3-13)	30-180 (3-18)	30-150 (3-15)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	145 (14,5)	170 (17)	135 (13,5)	145 (14,5)	200 (20)	170 (17)
Arbeitsdruck stufenlos regelbar - Düsendgröße 25045 ●	-	-	-	-	-	-
Arbeitsdruck stufenlos regelbar - Düsendgröße 2503 ○	-	-	-	-	-	-
Wasserleistung l/min (l/h)	11 (660)	12 (720)	15 (900)	11 (660)	13 (780)	15 (900)
Wasserleistung - Düsendgröße 25045 ●	-	-	-	-	-	-
Wasserleistung - Düsendgröße 2503 ○	-	-	-	-	-	-
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60	60	60
Heißwasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	12-82	12-80	12-80	12-80	12-80	12-80
Heißwasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsendgröße 25045 ●	-	-	-	-	-	-
Heißwasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar - Düsendgröße 2503 ○	-	-	-	-	-	-
Dampfstufe max. °C	140	140	150	140	150	150
Düsendgröße Schmutz-/ Turbokiller	● 045	● 045	● 07	● 045	● 045	● 055
Düsendgröße Flachstrahl	● 25045	● 25045	● 2507	● 25045	● 25045	● 25055
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung kg/h (l/h)	5,1 (6,1)	5,4 (6,4)	6,0 (7,1)	5,1 (6,1)	5,8 (6,8)	6,0 (7,1)
Heizölverbrauch bei ΔT 45 ° kg/h (l/h)	3,2 (3,8)	3,5 (4,1)	4,3 (5,1)	3,2 (3,8)	3,8 (4,5)	4,3 (5,1)
Heizleistung kW	55	58	65	55	60	65
Brennstofftank l mit Vorratsüberwachung	25	25	25	25	25	25
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 15,0 / 50	400 / 7,2 / 50	400 / 7,2 / 50	230 / 15,0 / 50	400 / 8,7 / 50	400 / 8,7 / 50
Anschlusswert kW	-	-	-	-	-	-
Sicherung A	-	-	-	-	-	-
Leistungsaufnahme kW	3,4	3,8	3,8	3,4	4,8	4,8
Leistungsabgabe kW	2,3	3,0	3,0	2,3	4,0	4,0
Gewicht mit Schlauchtrommel in kg	171	171	181	179	179	179
Maße ohne Schlauchtrommel in mm (L x B x H)	790 x 590 x 980					

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System	✓	✓	✓	-	-	-
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	-	-	-	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	-	-	-	✓	✓	✓
Durchflussüberwachung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brennkammervorbelüftung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Optische Flammüberwachung	-	-	-	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus	-	-	-	✓	✓	✓
4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz	-	-	-	✓	✓	✓
Brennerstopp bei Heizöl mangel	-	-	-	✓	✓	✓
Betriebsstundenzähler	-	-	-	-	-	-
Reinigungsmittelansaugung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schlauchtrommel	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 8 mit Schlauchtrommel / ohne Schlauchtrommel	15 m / 10 m (44.879) / (44.878)	15 m / 10 m (44.879) / (44.878)	15 m / 10 m (44.879) / (44.878)	15 m / 10 m (44.879) / (44.878)	15 m / 10 m (44.879) / (44.878)	15 m / 10 m (44.879) / (44.878)
Sicherheits-Abschalt pistole M2000, durchgehend mit Edelstahl lance und Flachstrahl düse	(12.486-D25045)	(12.486-D25045)	(12.486-D2507)	(12.486-D25045)	(12.486-D25045)	(12.486-D25055)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	-	-	-	-	-	-
Edelstahl lance mit Flachstrahl düse	-	-	-	-	-	-
Feststellbremse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

therm-1 (ölbeheizt), S. 44 – 45
therm E-M (elektrisch beheizt), S. 46 – 47


therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1	therm 602 E-M 18	therm 602 E-M 24	therm 602 E-M 36	therm 872 E-M 48
41.349 1 / 41.349	41.342 1 / 41.342	41.352 1 / 41.352	41.353 1 / 41.353	41.348 1 / 41.348	41.360 1 / 41.360	41.361 1 / 41.361	41.362 1 / 41.362	41.363 1 / 41.363
30-130 (3-13)	30-175 (3-17,5)	30-195 (3-19,5)	30-165 (3-16,5)	30-125 (3-12,5)	-	-	-	-
145 (14,5)	190 (19)	215 (21,5)	180 (18)	140 (14)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	30-100 (3-10)	30-100 (3-10)	30-100 (3-10)	30-170 (3-17)
-	-	-	-	-	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)	-
10,6 (635)	14,6 (875)	14,9 (895)	19,4 (1.165)	25 (1.500)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10 (600)	10 (600)	10 (600)	14,5 (870)
-	-	-	-	-	8,6 (516)	8,6 (516)	8,6 (516)	-
60	60	60	60	60	60	60	60	60
12-89	12-87	12-86	12-82	12-65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C
-	-	-	-	-	42 °C	52 °C	72 °C	-
145	155	155	155	140	-	-	-	-
● 045	● 045	● 045	● 07	-	○ 03 / ● 045	○ 03 / ● 045	○ 03 / ● 045	○ 03 / ● 045
● 25045	● 25045	● 25045	● 2507	● 20125	○ 03 / ● 045	○ 03 / ● 045	○ 03 / ● 045	○ 03 / ● 045
5,1 (6,1)	5,8 (6,8)	6,0 (7,1)	7,1 (8,5)	7,7 (9,2)	-	-	-	-
3,2 (3,8)	4,2 (5,0)	4,3 (5,1)	5,6 (6,6)	7,2 (8,5)	-	-	-	-
55	60	65	78	84	18	24	36	48
35	35	35	35	35	-	-	-	-
1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
230 / 15,0 / 50	400 / 8,7 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 32,6 / 50	400 / 41,2 / 50	400 / 58,6 / 50	400 / 80 / 50
-	-	-	-	-	20,6	26,6	38,6	53,5
-	-	-	-	-	50	63	80	80
3,4	4,8	7,5	7,5	7,5	-	-	-	-
2,3	4,0	5,5	5,5	5,5	-	-	-	-
218	218	223	223	228	178	178	178	178
1050 x 800 x 1015								

| Art.-Nr. |
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M20125)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Hochdruckreiniger stationär

Die stationäre Kaltwasser-Serie W, S. 48 – 49



Technische Daten	W 11/135	W 13/250	W 15/220	W 19/180
Art.-Nr.	-	-	-	-
Art.-Nr. mit Durchflusswächter / mit Wasserkasten	41.312 / 41.312 1	41.308 / 41.308 1	41.309 / 41.309 1	41.310 / 41.310 1
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar	30-135 (3-13,5)	30-250 (3-25)	30-220 (3-22)	30-180 (3-18)
Max. zulässiger Überdruck bar (MPa)	150 (15)	270 (27)	250 (25)	200 (20)
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar - Düsendgröße 25045 ●	-	-	-	-
Arbeitsdruck bar (MPa), stufenlos regelbar - Düsendgröße 2503 ○	-	-	-	-
Wasserleistung l/min (l/h)	11 (660)	13 (780)	15 (900)	19 (1.140)
Wasserleistung l/min (l/h) - Düsendgröße 25045 ●	-	-	-	-
Wasserleistung l/min (l/h) - Düsendgröße 2503 ○	-	-	-	-
Warmwasserzulauf max. °C	60	60	60	60
Heißwasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar	-	-	-	-
Heißwasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar – Düsendgröße 25045 ●	-	-	-	-
Heißwasserabgabe °C (Zulauf 12 °C) stufenlos regelbar – Düsendgröße 2503 ○	-	-	-	-
Dampfstufe max. °C	-	-	-	-
Düsendgröße Schmutz-/ Turbokiller	● 042	● 04	● 05	● 07
Düsendgröße Flachstrahl	● 20042	● 2504	● 2505	● 2507
Heizölverbrauch bei max. Heizleistung kg (l/h)	-	-	-	-
Heizölverbrauch bei ΔT 45 ° kg (l/h)	-	-	-	-
Heizleistung kW	-	-	-	-
Brennstofftank l mit Vorratsüberwachung	-	-	-	-
Motordrehzahl U/min	1.400	1.400	1.400	1.400
Elektrischer Anschlusswert V / A / Hz	230 / 14 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 12 / 50
Anschlusswert kW	-	-	-	-
Sicherung A	-	-	-	-
Leistungsaufnahme kW	3,3	7,5	7,5	7,5
Leistungsabgabe kW	2,4	5,5	5,5	5,5
Gewicht kg	60	80	80	80
Maße in mm (L x B x H)	780 x 700 x 360			

Produktausstattung / Lieferumfang	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsabschaltung	✓	✓	✓	✓
Durchflussüberwachung	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Wasserkasten	- / ✓	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Brennkammervorbelüftung	-	-	-	-
Optische Flammüberwachung	-	-	-	-
Sicherheitsthermostat, löst bei über 230 °C Abgastemperatur aus	-	-	-	-
4-fach Sicherheitssystem mit Überlastschutz	-	-	-	-
Brennerstopp bei Heizölmangel	-	-	-	-
Betriebsstundenzähler	-	-	-	-
Reinigungsmittelansaugung	-	✓	✓	-
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Sicherheits-Abschalt pistole Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Edelstahl lance mit Flachstrahl Düse	-	-	-	-
Edelstahl lance mit Regeldüse	(12.701-M20042)	(12.395-D2504)	(12.395-D2505)	(12.395-D2507)
WassereingangsfILTER	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)

Die stationäre Heißwasser-Serie therm ST, S. 50 – 51
Die stationäre Heißwasser-Serie therm E-ST, S. 52 – 53
(ölbeheizt)
(elektrisch beheizt)

therm 895 ST
therm 1165 ST
therm 601 E-ST 18
therm 601 E-ST 24
therm 601 E-ST 36
therm 871 E-ST 48
therm 891 E-ST 48

41.352 5	41.353 5	41.358 5	41.358 6	41.358 7	41.358 9	41.358 8
-	-	-	-	-	-	-
30-195 (3-19,5)	30-165 (3-16,5)	-	-	-	-	-
215 (21,5)	180 (18)	-	-	-	-	-
-	-	30-100 (3-10)	30-100 (3-10)	30-100 (3-10)	30-170 (3-17)	30-220 (3-22)
-	-	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)	30-160 (3-16)	-	-
14,9 (895)	19,4 (1.165)	-	-	-	-	-
-	-	10 (600)	10 (600)	10 (600)	14,5 (870)	15 (900)
-	-	8,6 (516)	8,6 (516)	8,6 (516)	-	-
60	60	60	60	60	60	60
12-86	12-82	-	-	-	-	-
-	-	38 °C	47 °C	64 °C	60 °C	58 °C
-	-	42 °C	52 °C	72 °C	-	-
155	155	-	-	-	-	-
● 045	● 07	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045
● 25045	● 2507	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045	○ 2503 / ● 25045
6,0 (7,1)	7,1 (8,5)	-	-	-	-	-
4,3 (5,1)	5,6 (6,6)	-	-	-	-	-
65	78	18	24	36	48	48
25	25	-	-	-	-	-
1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
400 / 12 / 50	400 / 12 / 50	400 / 32,6 / 50	400 / 41,2 / 50	400 / 58,6 / 50	400 / 78 / 50	400 / 81 / 50
-	-	20,6	26,6	38,6	54	56
-	-	50	63	80	80	100
7,5	7,5	-	-	-	-	-
5,5	5,5	-	-	-	-	-
235	240	130	130	140	140	140
800 x 650 x 1600	800 x 650 x 1600	800 x 650 x 1000				

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)	(41.081)
(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-D25045)				
-	-	-	-	-	-	-
(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)



Abb. Produktion Werk 1, Illertissen

I. Kraenzle GmbH

Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0
Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com



Der neue Kraenzle Internet-Auftritt:
360° Produktshow, Nutzenargumente,
FAQs und vieles mehr.
Jetzt: www.kraenzle.com

Überreicht durch Ihren autorisierten Kraenzle-Partner:

■ Made
■ in
■ Germany