



Wap HochDruckReiniger ...

Werterhaltung ohne Kompromisse.

Wasser plus Hochdruck im Kampf gegen Schmutz und Dreck. Es ist Zeit, Sachwerte zu erhalten und Qualität zu bewahren – es ist Zeit für den Einsatz ausgereifter Wap Technik.




Powered by
Wap Germany

Für den professionellen Einsatz auf der Baustelle, in Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe und für den privaten Bedarf führt Wap ein breites Programm leistungsstarker HochDruckReiniger – Heiß- und Kaltwassergeräte.

Bewährte moderne Technik, professionelles Handling, kompromißlose Qualität – das sind die Tugenden, mit denen sich Wap HochDruckReiniger profilieren und die Wap zu einem der Branchenführer machen. Hohe Leistung bei minimalem Energiebedarf zeichnet die Produkte aus: bis zu 220 bar Hochdruck-Power und eine Wasserschwemmkraft von bis zu 5400 l/h! Und nicht zuletzt: Wap Technologie schont Umwelt-Ressourcen.

Geprüfte Qualität.

Wap HochDruckReiniger entsprechen den aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen und tragen selbstverständlich alle erforderlichen gesetzlichen Prüfzeichen.

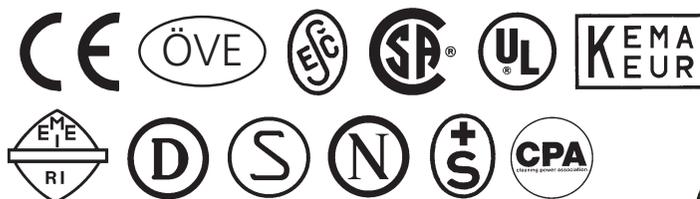

... und ihre Leistungsmerkmale



ANTI CALC Bedarfsanzeige für Wap AntiKalk – Vermeidung schädlicher Kalkablagerungen: für eine lange Lebensdauer.



FIT FÜR BIODIESEL Freigegeben für den Betrieb mit BioDiesel – besonders in ökologisch sensiblen Bereichen zu empfehlen, denn BioDiesel ist umweltfreundlich.



FLEXO POWER JET Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge – schnell, direkt an der Düse.



VARIO PRES Druck- und Wassermengenregulierung – schnell und bequem, direkt an der Pistole.



KOAXIAL SYSTEM Stufenlose Druckregulierung bei gleichbleibender Wassermenge – über Komforthandgriff am Koaxial-Strahlrohr.



SYSTEM WDK A B Wählen, Dosieren, Klarspülen: Verhindert ungewolltes Vermischen unterschiedlicher Reinigungsmittel.



DUO MOTOR Energie einsparen, Materialverschleiß niedrig halten: im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur ein Motor, im Heißwasserbetrieb zwei Motoren.



Anti Drill Entspanntes Arbeiten ohne Verdrehen des Hochdruckschlauches.



VARIO ZOOM CONTROL Stufenlose Druckregulierung, Zufuhr von Reinigungsmitteln und Einstellung des Strahlwinkels – bequem, direkt am Düsenkopf.



EASY START Schnellen Anlauf ohne Probleme mit Stromnetz und Sicherungen.



CLICK IN CONNECTION Sicherer Verschluss für blitzschnelles Auswechseln unterschiedlicher Zubehöreile – deutlicher Zeitvorteil.



TURBO HAMMER Rotierender Hochdruckstrahl – ultrahart, kompromißlos: packt mühelos hartnäckigen Schmutz.



CHECK FOR ZON Elektronische Selbstüberwachung. Signalisierung des Ist-Zustands – ideal zur schnellen Fehlererkennung.



SAFETY CONNECTION Verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Hochdruckschlauches von der Pistole – Maximum an Sicherheit.



ROTO FIX 360 Drehen des Strahlrohres um 360° und Arretierung der Spritzeinrichtung – Anpassung für schwer zugängliche Stellen.



EXTRA CHEM PUMP Reinigungsmittelzuführung über eine separate Pumpe erst vor der Düse – schont Hochdruckpumpe.



4 6 Kraftverteilung auf mehrere Kolben: mehr Laufruhe des Motor-/Pumpenaggregates – ideal für sicheren Dauereinsatz.



AUTOMATIC RPM Senkt Drehzahl in Reinigungspausen auf Leerlauf – für eine längere Lebensdauer.



ELECTRO START Auf Knopfdruck steht Leistung zur Verfügung – komfortabler Start.



3 STEP SYSTEM Gewährleistet kontinuierliche Heißwasserversorgung – für den Dauerbetrieb.



AUTOMATIC STANDBY Hält Druck in Reinigungspausen in Wartestellung – schont Motor, spart Energie, kein Lärm.



Wap®

HochDruckReiniger für Garten & Zuhause

Wap aqua 800

Wap aqua 700

Wap aqua 600

Wap aqua 400

Wap aqua 300



**STIFTUNG
WARENTEST**
test 4/99
gut
HochDruckReiniger
Wap aqua 400



20

Die Helfer für groben, festsitzenden Schmutz. Bodenplatten, Treppenaufgänge, Mobiles, Gartengeräte, Fassaden, Schwimmbäder, Tröge, Rolläden, Rohrleitungen u.v.a.m. werden wieder sauber. ● Mit ultrahartem Düsenwerkzeug: TurboHammer ● Aufbewahrungsköcher für das Zubehör ● Schneller Zubehör-ClickIn-Verschluß ● Automatische Druckabschaltung ● AntiDrill-Kupplung für den Hochdruckschlauch

Kaltwasser

Wap aqua 800

- Stahlgewebe-HD-Schlauch
- Keramikkolben
- Messing-Zylinderkopf
- 4 l RM-Tank

Wap aqua 700

- 4 l RM-Tank mit RM-Regulierung
- Düse mit Druckverstellung und Strahlformregulierung

Wap aqua 600

- Düse mit Druckverstellung und Strahlformregulierung
- 1 l RM-Tank

Wap aqua 400

- Düse mit Druckverstellung und Strahlformregulierung
- Reinigungsmittel-Ansaugschlauch


Wap aqua 300

- Düse mit Strahlformverstellung
- Reinigungsmittel-Sprühaufsatz mit Flasche

| | bar | l/h | °C | kW | V~/Hz | l | mm | kg |
|-----------------------------|--------|---------|----|-----|-----------|---|-----------------|------|
| Arbeitsdruck | 150-10 | 550 | 50 | 3,3 | 230/1~/50 | 4 | 390 x 280 x 880 | 25 |
| Wasserleistung | | 500-530 | 50 | 2,9 | 230/1~/50 | 4 | 390 x 280 x 880 | 20 |
| Max. Wasserzulauftemperatur | | 430-460 | 40 | 2,5 | 230/1~/50 | 1 | 305 x 290 x 870 | 17 |
| Elektr. Anschlußwerte | | 400-440 | 40 | 2,2 | 230/1~/50 | 1 | 305 x 290 x 870 | 16,5 |
| Reinigungsmitteltank | | 360-400 | 40 | 1,8 | 230/1~/50 | 1 | 310 x 220 x 475 | 13 |
| L x B x H | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | | |



| Lieferumfang | Nr. | Wap aqua 800 | Wap aqua 700 | Wap aqua 600 | Wap aqua 400 | Wap aqua 300 |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hochdruckpistole | 29495 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HD-Strahlrohr | 29147 | ● | ● | ● | ● | ● |
| TurboHammer | 60982 | ● | ● | ● | ● | ● |
| SafeTex-HD-Schlauch, 7 m | 29497 | | | ● | ● | ● 6 m |
| SafeTex-HD-Schlauch, 8 m | | | ● | | | |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 8 m | 29946 | ● | | | | |
| Reinigungsmittel-Ansaugschlauch | 62091 | | | | ● | |
| Reinigungsmittel-Sprühaufsatz | | | | | | ● |
| Netzkabel, 5 m | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nr. | | 29623 | 60041 | 61593 | 61592 | 61591 |

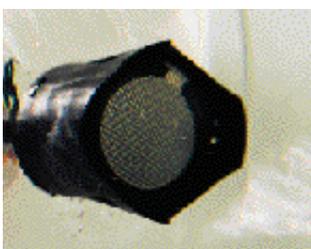

| | | equa 800 | equa 700 | equa 600 | equa 400 | equa 300 | Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| ① TurboHammer | Mit HD-Strahlrohr | ● | ● | ● | ● | ● | 60982 |
| Ultrahart rotierender Punktstrahl zur mühelosen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Packt den Schmutz! | | | | | | | |
| ② Waschbürste | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29503 |
| Universalbürste für schonende Reinigung und Pflege von Oberflächen. | | | | | | | |
| ③ Rotierende Waschbürste | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61824 |
| für schnelle und gründliche Reinigungsergebnisse. Die durch Wasserdruck angetriebenen Borsten sorgen für strahlende Sauberkeit. | | | | | | | |
| ④ Rohrreinigungs-Set | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61822 |
| mit 10 m langem flexiblem Schlauch. Damit verstopfte Abflüsse, Rohre oder Regenrinnen einfach und sauber freigespült werden können. | | | | | | | |
| ⑤ Naßstrahleinrichtung | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55090 |
| für wirksames Entfernen von Rost, Farbe, Lacke etc. mit Strahlmittel (Sandstrahleffekt). Erspart mühevolles Abschleifen. | | | | | | | |
| Strahlmittel für Naßstrahleinrichtung | 25 kg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8379 |
| ⑥ HD-Strahlrohr-Verlängerung | 400 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61821 |
| zur Erweiterung des Aktionsradius. | | | | | | | |
| ⑦ HD-Strahlrohr lang, abgewinkelt | 1100 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55088 |
| Schwer zugängliche Stellen werden wieder sauber. | | | | | | | |
| ⑧ Hochdruckschlauch-Verlängerung | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55127 |
| Zusätzliche 8 Meter Länge bieten einen großen Aktionsradius und verlängern den Wirkungsgrad. | | | | | | | |
| ⑨ Saug-Set | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61823 |
| zur Selbstansaugung und Entleerung von Brauchwasser aus Regentonnen, Tanks oder Fässern. | | | | | | | |
| ⑩ Wap TopWash | 6 x 1 l | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8467 |
| Schonendes, neutrales Reinigungsmittel für die Innen- und Außenreinigung von z.B. Rolläden, Markisen, Hartböden, Autos etc. und ein noch besseres Reinigungsergebnis. Abgestimmt auf Wap HochDruckReiniger. | | | | | | | |



HochDruckReiniger Kaltwasser

Wap 3300
Wap 2200
Wap 2200 W



Abb.: Wap 3300

Wap 1100
Wap 1100 W



Abb.: Wap 1100

Wap aqua 800



Reinigungskräfte für Handwerk, Bau und Landwirtschaft. Für den gelegentlichen Semiprofi-Einsatz der aqua 800.

- Keramikkolben in der Pumpe sorgen für zuverlässig lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsmittelbehälter
- Trendgerechtes Design und moderne Ergonomie
- Automatische Druckabschaltung „AutomaticStandby“
- Wendig und schnell zu verladen
- AntiDrill-Kupplung für den Hochdruckschlauch

| | | Drehstrom | | | Wechselstrom | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Wap 3300 | Wap 2200 | Wap 1100 | Wap 2200 W | Wap 1100 W | Wap aqua 800 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • TurboHammer • FlexoPower-Jet-Düse • VarioPress-Pistole • Pistole mit Sicherheitssystemen | <ul style="list-style-type: none"> • FlexoPower-Jet-Düse • VarioPress-Pistole • Pistole mit Sicherheitssystemen | <ul style="list-style-type: none"> • FlexoPower-Jet-Düse • Pistole mit Sicherheitssystemen • Zubehörköcher | <ul style="list-style-type: none"> • FlexoPower-Jet-Düse • Pistole mit Sicherheitssystemen | <ul style="list-style-type: none"> • FlexoPower-Jet-Düse • Pistole mit Sicherheitssystemen • Zubehörköcher | <ul style="list-style-type: none"> • TurboHammer • Düse mit Druck- und Strahlformverstellung • ClickIn-Zubehörverbindung |
| Arbeitsdruck | bar | 220-20 | 195-20 | 160-10 | 130-10 | 140-10 | 150-10 |
| Wasserleistung | l/h | 1100-250 | 900-250 | 780 | 600-250 | 600 | 550 |
| Spannung/Frequenz | V/~-/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Elektr. Anschlußwerte | kW | 8,8 | 6,7 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
| RM-Tank mit | | | | | | | |
| RM-Regulierung | | 10 l | 10 l | 4 l | 10 l | 4 l | 4 l |
| Gewicht | kg | 47 | 43 | 29 | 42 | 29 | 25 |
| L x B x H | mm | 650 x 402 x 885 | 650 x 402 x 885 | 390 x 290 x 860 | 650 x 402 x 885 | 390 x 290 x 860 | 390 x 280 x 880 |
| | | | | | | | |
| Lieferumfang | Nr. | | | | | | |
| TurboHammer | | ● mit Strahlrohr 61246 | | | | | ● 60982 |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 8 m | | | | ● | | ● | ● 29946 |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 10 m | 61115 | ● | ● | | ● | | |
| HD-Strahlrohr | | ● 61114 | ● 61114 | ● 61039 | ● 61114 | ● 61039 | ● 29147 |
| Hochdruck-Pistole | | | | ● 61035 | ● 61035 | ● 61035 | ● 29495 |
| VarioPress-Pistole | 61111 | ● | ● | | | | |
| Netzkabel | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nr. | | 60958 | 60950 | 60942 | 60944 | 60938 | 29623 |



Wap[®]

Zubehör ab Seite 28
Reinigungsmittel ab Seite 87

Wap 3000 SL

Wap L 3000 DA

Wap Top



Ausgesuchte Märkte suchen spezielle Lösungen.

Stationäre
HochDruckReiniger
ab Seite 82

Hygiene

Wap 3000 SL

- Für Lebensmittelbereich
- Reinigungsmittelsatz über separate Pumpe
- Vorgeschriebener Wasservorlaufbehälter
- VarioPress-Pistole

Stationär

Wap L 3000 DA

- Konsole als Wandhalterung
- Automatische Druckabschaltung im Ruhezustand
- VarioPress-Pistole zur Druckregulierung

Top

Wap Top

- Hohe Schwemmkraft
- Herzstück ist ruhig laufende 6-Kolben-Pumpe
- Keramikkolben
- Wasservorlaufbehälter
- Automatische Druckabschaltung

| | bar | l/h | V/~/Hz | kW | °C | l | kg | mm |
|-----------------------|--------|---------|-----------|-----|----|----|-----|------------------------------|
| Arbeitsdruck | 100-10 | 840-150 | 400/3~/50 | 3,6 | 82 | 8 | 79 | 810 x 520 x 945 |
| Wasserleistung | | | | 6,1 | 60 | 20 | 62 | 600 x 360 x 320 ohne Konsole |
| Spannung/Frequenz | | | | 8,0 | 80 | 20 | 198 | 1300 x 720 x 780 |
| Elektr. Anschlußwerte | | | | | | | | |
| Max. Zulauftemperatur | | | | | | | | |
| Reinigungsmitteltank | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | | |
| L x B x H | | | | | | | | |



Lieferumfang

Nr.

| | | | | |
|----------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| Sicherheits-HD-Schlauch, 10 m | 14987 | | | |
| Lebensmittelausführung, HD-Schlauch, 10 m | 41310 | ● | | |
| HD-Strahlrohr, mit HD-Düse | | ● 8070 + 2506 | | ● 8070 + 7816 |
| HD-Strahlrohr, mit Combi-Düse, inkl. HD-Düse | | | ● 12993 + 7814 | |
| Hochdruck-Pistole | 16163 | | | ● |
| VarioPress-Pistole | 32128 | ● | ● | |
| Wasservorlaufbehälter | | ● 34606 | | ● |
| Reinigungsmitteltank | | ● 80518 + 80493 | | ● 2429 + 80113 |
| Netzkabel | | ● | ● | ● |
| Nr. | | 17981 | 11922 | 2028 |



HochDruckReiniger Kaltwasser



Wap 9300 P



Wap 7300 P

Zubehör ab Seite 28
Reinigungsmittel ab Seite 87

24

Überall wo kein Strom zur Verfügung steht oder das Stromnetz labil ist, dort kommen die beiden Offroader zum Einsatz. ● Motor senkt automatisch auf Leerlauf-Drehzahl in Reinigungspausen ● Überrollbügel für robustes Arbeitsumfeld ● Honda-Benzinmotor bleifrei

Benzinmotor

Wap 9300 P

- Robuste, luftbereifte Räder mit Stellbremse
- Kranaufhängung
- Klappbarer Schubbügel
- Reinigungsmitteldosierung
- Druck- und Wassermengenregulierung
- Reinigungsmiteinsatz im Niederdruck

Wap 7300 P

- Klappbarer Schubbügel
- Reinigungsmitteldosierung
- Druck- und Wassermengenregulierung
- Reinigungsmiteinsatz im Niederdruck

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Arbeitsdruck | bar | 220-10 | 155-10 |
| Wasserleistung | l/h | 1200-100 | 720-100 |
| Max. Wasserzulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Elektr. Anschlußwerte | kW | 8,1/11 | 4,1/5,5 |
| L x B x H | mm | 880 x 650 x 710 | 700 x 530 x 590 |
| Gewicht | kg | 79 | 29 |



| | |
|----------------------------------------------|-------|
| Arbeitsdruck | bar |
| Wasserleistung | l/h |
| Wassertemperatur | °C |
| Elektr. Anschlußwerte | kW/PS |
| | V~/Hz |
| Brennstofftank | l |
| Reinigungsmitteltank mit Füllstandskontrolle | l |
| L x B x H | mm |
| Gewicht | kg |

Lieferumfang

Nr.

| | | |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sicherheits-HD-Schlauch, 10 m | ● 14987 | ● 28645 |
| Abschaltpistole | ● 16163 | ● 16513 |
| HD-Strahlrohr mit Combi-Düse und Düsenschutzhülse | ● 12993 | ● 58476 |
| Nr. | 58432 | 58410 |

Lieferumfang

Nr.

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hochdruckpistole | 61035 |
| VarioPress-Pistole | 61111 |
| HD-Strahlrohr | |
| HD-Düse mit Düsen-Schutzkappe | |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 10 m | |
| Netzkabel | |
| Nr. | |

HochDruckReiniger Heißwasser

Wap DX 980
Wap DX 900
Wap DX 860
Wap DX 840 W

Wap SC 780
Wap SC 740 W
Wap SC 710 W



Abb.: Wap DX 980



Abb.: Wap SC 780

Wap Technik leistet Tag für Tag Höchstleistung in den verschiedensten Zielgruppen. Sauberkeit ist in Industrie, im Handwerk, bei Dienstleistern und bei Kommunen ein Produktivfaktor. ● Automatische Druckabschaltung „AutomaticStandby“ ● Keramikkolben in der Pumpe sorgen für zuverlässig lange Lebensdauer ● Moderne Ergonomie ● Geeignet für den Betrieb mit BioDiesel ● Operating Control für Funktionsicherheit ● AntiDrill-Kupplung für den Hochdruckschlauch

Drehstrom

Wap DX 980

- Koaxial-Strahlrohr
- VarioPress-Pistole
- Pistole mit Sicherheitssystemen
- WDK-System
- Kalkschutzautomatik
- Zwei-Motoren-Technik

Wap DX 900

- VarioPress-Pistole
- Pistole mit Sicherheitssystemen
- WDK-System
- Kalkschutzautomatik
- Zwei-Motoren-Technik

Wap DX 860

- VarioPress-Pistole
- Pistole mit Sicherheitssystemen
- WDK-System
- Kalkschutzautomatik
- Zwei-Motoren-Technik

Wap SC 780

- VarioPress-Pistole
- Pistole mit Sicherheitssystemen
- Kalkschutzautomatik
- Reinigungsmitteldosierung

Wechselstrom

Wap DX 840 W

- Pistole mit Sicherheitssystemen
- WDK-System
- Kalkschutzautomatik
- Zwei-Motoren-Technik

Wap SC 740 W

- Pistole mit Sicherheitssystemen
- Kalkschutzautomatik
- Reinigungsmitteldosierung

Wap SC 710 W

- Pistole mit Sicherheitssystemen
- Reinigungsmitteldosierung

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 200-25 | 190-25 | 170-25 | 160-25 | 100-25 | 140-25 | 105-50 |
| 980-400 | 900-400 | 800-400 | 670-280 | 700-400 | 580-280 | 530-350 |
| 75/140 | 80/140 | 80/140 | 75/140 | 80/140 | 80/140 | 80/99 |
| 7,9 | 6,9 | 5,6 | 4,5 | 3,3 | 3,6 | 2,7 |
| 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| 30 | 30 | 30 | 11,5 | 30 | 11,5 | 11,5 |
| | | | 5,5 | | 5,5 | 5,5 |
| 2 x 15 | 2 x 15 | 2 x 15 | | 2 x 15 | | |
| 1060 x 705 x 758 | 1060 x 705 x 758 | 1060 x 705 x 758 | 1020 x 590 x 600 | 1060 x 705 x 758 | 1020 x 590 x 600 | 1020 x 590 x 600 |
| 138 | 135 | 133 | 88 | 134 | 88 | 86 |
| | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • |
| • 7814 | • 7813 | • 7813 | • 2504 | • 7814 | • 2504 | • 8528 |
| • 61115 | • 61115 | • 61115 | • 61951 | • 61115 | • 61951 | • 61951 |
| • | • | • | • | • | • | • |



HochDruckReiniger Heißwasser

Stationäre HochDruckReiniger gasbeheizt ab Seite 83

Wap Super 2000

Wap C 1250 classic



Die Sumo-Ringer im Kampf gegen Schmutz und Dreck! Unter anderem Fuhrparkunternehmen und Bauindustrie schwören auf diese hochqualifizierten Saubermänner. ● Keramikkolben in der Pumpe sorgen für zuverlässig lange Lebensdauer ● Zwei-Motoren-System für effizienten Energie-Einsatz ● Sicherer Reinigungsmittelbetrieb über WDK-System ● Geeignet für den Betrieb mit BioDiesel

Drehstrom

Wap Super 2000

- Hohe Wasserschwemmkraft
- Koaxial-Strahlrohr für angenehme Druckregulierung
- 2 Spritzeinrichtungen für gemeinsamen Einsatz
- Herzstück: ruhig laufende 6-Kolben-Pumpe

Wap C 1250 classic

- Herzstück: ruhig laufende 4-Kolben-Pumpe
- Anti-Drill-Kupplung für Hochdruckschlauch
- Große Tanks für lange Einsatzzeiten

| | | | |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|
| Arbeitsdruck | bar | 150-25 | 160-25 |
| Wasserleistung | l/h | 1900-850 | 1200-550 |
| Wassertemperatur | °C | 80/140 | 80/140 |
| Elektr. Anschlußwerte | kW | 9,0 | 6,9 |
| | V/~/Hz | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| Brennstofftank | l | 45 | 40 |
| Reinigungsmitteltank | l | 2 x 20 | 40 |
| L x B x H | mm | 1500 x 960 x 980 | 1500 x 835 x 845 |
| Gewicht | kg | 365 | 245 |



Lieferumfang

Nr.

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------|----------------|
| Hochdruckpistole | | ● 2 x 16163 | ● 56875 |
| HD-Strahlrohr | | ● 16219 + 8070 | ● 8070 |
| HD-Düse mit Düsen-Schutzkappe | | ● 2 x 7814 + 7816 + 18430 | ● 2507 + 18430 |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 10 m | 14987 | ● | |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 15 m | 17697 | ● | |
| 2 Spritzgarnituren | | ● | |
| Netzkabel | | ● | |



Wap[®]

Zubehör ab Seite 28
Reinigungsmittel ab Seite 87

Wap CS 1020 PE
Wap CS 1020 DE

Wap Elektra 24
Wap Elektra 18
Wap Elektra 12



Abb.: CS 1020 PE



Abb.: Elektra 24

Ausgesuchte Märkte suchen spezielle Lösungen.

stromunabhängig

Benzinmotor Dieselmotor

Wap CS 1020 PE Wap CS 1020 DE

- Sicherer Reinigungsmitelesatz mit WDK-System
- 2-Motoren-System für effizienten Energie-Einsatz
- Elektrisches Startsystem
- Luftbereifte Räder für Offroad-Einsatz
- Honda-Motor

elektrisch beheizt

Wap Elektra 24 Wap Elektra 18 Wap Elektra 12

- Ohne Abgase – wirkliche Saubermänner
- Automatische Druckabschaltung
- 3-Kammern-Heizsystem
- Sicherer Reinigungsmitelesatz mit WDK-System

| | | 150-25 | 150-25 | 110-40 | 110-40 | 110-40 |
|------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsdruck | bar | 150-25 | 150-25 | 110-40 | 110-40 | 110-40 |
| Wasserleistung | l/h | 860-400 | 860-400 | 730-370 | 730-370 | 730-370 |
| Temperatur Boiler aufheizbar | °C | | | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Brennstofftank | | ● | ● | | | |
| Kraftstofftank | l | 6,5 | 4,6 | | | |
| Reinigungsmitteltank | | | | 2 x 17 l | 2 x 17 l | 2 x 17 l |
| Kapazität Boiler | l | | | 45 | 45 | 45 |
| Heizung | kW | | | 24 | 18 | 12 |
| Wassertemperatur | °C | 80/140 | 80/140 | | | |
| Elektr. Anschlußwerte | kW/PS | 8,1/11 | 6,7/9,1 | 28,7 | 22,7 | 16,7 |
| | V/~/Hz | | | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 |
| L x B x H | mm | 1380 x 740 x 840 | 1380 x 740 x 840 | 1170 x 720 x 780 | 1170 x 720 x 780 | 1170 x 720 x 780 |
| Gewicht | kg | 230 | 243 | 131 | 128 | 125 |



Lieferumfang

Nr.

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abschaltpistole | 16163 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HD-Strahlrohr | | ● 8070 | ● 8070 | ● 8074 | ● 8074 | ● 8074 |
| HD-Düse mit Schutzkappe | 7813 + 18430 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sicherheits-HD-Schlauch, 10 m | 14987 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Netzkabel | | | | ● | ● | ● |