wieland

InDusTrIEllE saugsysTEmE

Saugzubehör für Industriesauger

System K

Zone 22

saugzubehör system K
Dn 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22

wieland lufttechnik
Wetterkreuz 12
D-91058 Erlangen
Tel. 09131 60 67-0
Fax 09131 60 44 01
info@wieland-luft.de
www.wieland-luft.de

Kombinationsmöglichkeiten Saugschlauch und Zubehör

1 **Gleicher Düsen- und Schlauchdurchmesser**
runddüse nr. 3/Dn 50 auf das schlauchanschlussstück nr. 31 stecken

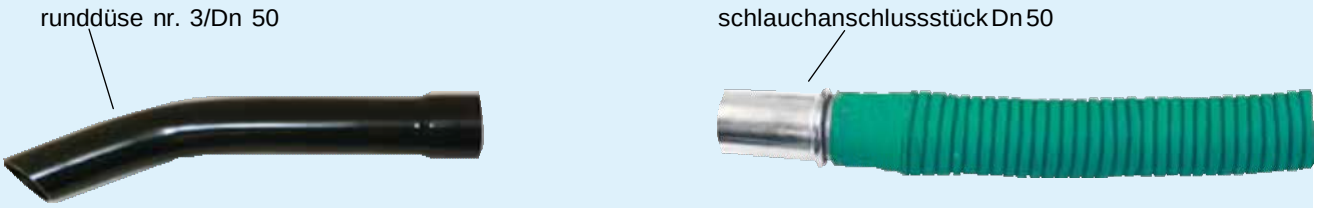

2 **Kleinerer Düsendurchmesser mit nächst größerem Schlauchdurchmesser**
Bei Verwendung der runddüse nr. 3a/Dn 40 das reduzierstück nr. 31b Dn 50/40 dazwischenfügen

3 **Zusammenkuppeln zweier Schläuche gleichen Durchmessers**
Beim Zusammenkuppeln von zwei oder mehreren schläuchen Kupplungsstück nr. 32 dazwischenfügen

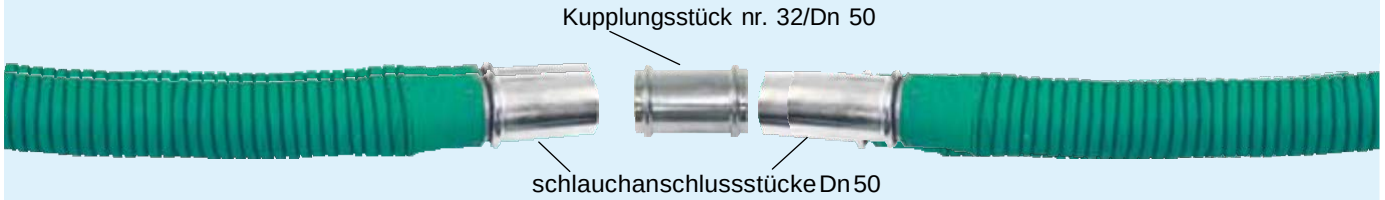

Bitte geben Sie bei Bestellungen von Zubehör Bestellnummer und Durchmesser an.

Technische Änderungen vorbehalten

Achtung bei Bestellung vor die Artikelnummer ein WIE setzen: =>

	30	40
Bestell-Nr. 5 m	- -	711095

aus 711095 wird WIE711095

Preise: stand 04/2015

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		**Nennweite (mm)**			
		30	40	50	60
Kunststoffschlauch 05SE 5 m lang, mit anschlussstücken, besonders flexibel, Saugen und Verlängern, Temperaturbereich 0 bis +85°C, **elektrisch leitfähig**, Farbe schwarz-weiss *	**Bestell-Nr.** 5 m	- -	711095	711097	711099
Universalgummischlauch UG länge 5, 10, 15, 20 m, mit anschluss-stücken, saugen und Verlängern, **elektrisch leitfähig,** Temperaturbereich –20 bis +80°C, Farbe grün	**Bestell-Nr.** 5 m 10 m 15 m 20 m	- - - - - - - -	712016 712021 - - -	712017 712024 712025 -	712018 712027 712028 712029
Polyurethanschlauch 05PURE länge 5 m, mit anschlussstücken, extrem abriebfest, saugen und Verlängern, **elektrisch leitfähig,** Temperaturbereich –40 bis +90°C, Farbe grün *	**Bestell-Nr.** 5 m	- -	711104	711105	711106
Gummischlauch TB mit anschlussstücken, trafoölbeständig, saugen und Verlängern, **elektrisch leitfähig**, Temperaturbereich –20 bis +120°C, Farbe blau	**Bestell-Nr.** 5 m 10 m	- - - -	- - - -	712007 712003	712008 712009
Metallschlauch M länge 5 und 10 m, verzinkt, mit anschlussstücken, saugen und Verlängern, **elektrisch leitfähig,** Temperaturbereich bis +400°C, Schläuche nicht flüssigkeitsdicht	**Bestell-Nr.** 5 m 10 m	- - - -	- - - -	713007 713012	713008 713014
Rohrbogen 11 90°, metall, verzinkt, anschlusselement 360° drehbar, anschluss am sauggerät verhindert das abknicken der saugschläuche an der anschlussstelle	**Bestell-Nr.**	- -	- -	714021	714022
Reduzierstück 30a für den sauganschluss des gerätes, Verwendung von saugschläuchen mit geringerem Durchmesser	**Bestell-Nr.**	- -	- -	716000 Dn 50/Dn 40	716001 Dn 60/Dn 50
Schlauchanschlussstück 31 für schläuche ohne anschlussstück, zweiteilig, drehbar	**Bestell-Nr.**	- -	716014	716015	716016
Reduzierstück 31b anschluss von Zubehör des nächst kleineren Durchmessers, passt auf schlauchanschlussstück nr. 31	**Bestell-Nr.**	- -	716002 Dn 40/Dn 30	716003 Dn 50/Dn 40	716004 Dn 60/Dn 50

***** nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Preise: stand 04/2015

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		**Nennweite (mm)**			
		30	40	50	60
Reduzierstück 38 mit luftregulierung, luftregulierung erforderlich bei Verwendung von geräten ab 5,5 kW	**Bestell-Nr.**	- -	716005 Dn 40/Dn 30	716006 Dn 50/Dn 40	- -
Kupplungsstück 32 Verbindung von saugschläuchen	**Bestell-Nr.** :	- -	716011	716012	716013
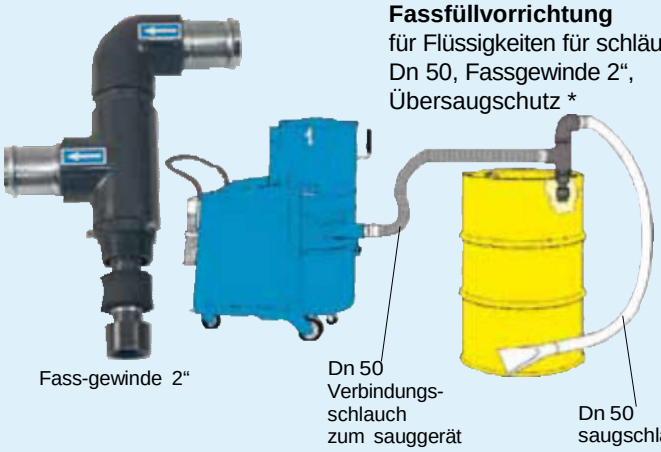 **Fassfüllvorrichtung** für Flüssigkeiten für schläuche Dn 50, Fassgewinde 2“, Übersaugschutz *	**Bestell-Nr.**	- -	- -	717036	- -
Saugrohr 1b ca. 1 m lang, aluminium	**Bestell-Nr.**	-	714031	714032	714033
Saugrohr 2b ca. 0,5 m lang, aluminium	**Bestell-Nr.**	-	714034	714035	714036
Saugrohr 1c ca. 1 m lang, stahl, verzinkt	**Bestell-Nr.**	-	714007	714008	714009
Saugrohr 2c ca. 0,5 m lang, stahl, verzinkt	**Bestell-Nr.**	-	714017	714018	714019
Sacklochdüse 40 mit saugrohr Dn 50, (Druckluftanschluss), 5 spezialdüsen zum aussaugen von sacklöchern	**Bestell-Nr.**	- -	- -	715049 -	-
Zweitluftdüse 39 stahl, verzinkt, absaugen von schüttgütern und staub bei anhäufungen	**Bestell-Nr.**	- -	- -	- -	715062

***** nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22

		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
	Gummidüse 29 150 mm lang, maschinenreinigung *	**Bestell-Nr.** -	- -	- -	715066 -	-
	Runddüse 3 30°, Kunststoff **	**Bestell-Nr.**	715000	715001	715002	- -
	Runddüse 3a 30°, stahl, verzinkt, saugen und anschließen von Bürsten, rohren und Düsen	**Bestell-Nr.** :	- -	715005	715006	715007
	Runddüse 3b 30°, Kunststoff, aufgesetzte gummidüse **	**Bestell-Nr.** -	- -	-	715014 -	-
	**Saugdüse 4** Kunststoff, zweiteilig, für die maschinenreinigung (schmierlöcher) **	**Bestell-Nr.**	715008	715009	-	-
	Saugdüse 4a metall, verzinkt, einteilig, für die maschinenreinigung (schmierlöcher)	**Bestell-Nr.** -	-	715015 -	- -	-
	Flachdüse 6 Kunststoff, reinigen von Fugen an maschinen und radiatoren **	**Bestell-Nr.** Düsen-querschnitt	- - -	715017 12x65 mm²	715018 18x90 mm²	715160 18x90 mm²
	Flachdüse 6a metall, verzinkt, reinigen von nuten an maschinen und Zwischenräumen von radiatoren	**Bestell-Nr.** Düsen-querschnitt	- - -	715020 15x60 mm²	715021 15x80 mm²	715022 15x90 mm²
	Flachdüse 6b zur maschinenreinigung, Kunststoff, saugöffnung 90 x 15 mm *	**Bestell-Nr.** -	- -	-	715070 -	-
	Dreieckdüse 7c gerade, alu-guss, mit stahlleiste, lackiert, absaugen von schmutz, spänen und schüttgütern	**Bestell-Nr.** Düsen-querschnitt :	- - -	715027 110x30 mm²	715028 110x30 mm²	715029 110x30 mm²
	Dreieckdüse 7 alu-guss, mit stahlleiste, lackiert, absaugen von schmutz	**Bestell-Nr.** Düsen-querschnitt	- - -	715023 150x15 mm²	- - -	- - -
	Dreieckdüse 7a angewinkelt, alu-guss, lackiert, mit stahlschaber, abschaben und absaugen von festhaftendem schmutz	**Bestell-Nr.** Düsen-querschnitt	- - -	715024 150x15 mm²	- - -	- - -

***** nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet
****** nicht für den Einsatz in Zone 0, 1 oder 2 sowie nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet

Preise: stand 04/2015

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60
elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22

		Nennweite (mm)			
		30	40	50	60
Dreieckdüse 7b angewinkelt, alu-guss, lackiert, mit gummilippen, absaugen von Flüssigkeiten und schlamm	**Bestell-Nr.**	-	715025	-	-
	Düsen-querschnitt	-	150x15 mm²	-	-
		-		-	-
Dreieckdüse 7g angewinkelt, alu-guss, lackiert, mit Bürstenaufsatz, Polsterreinigung und Innenreinigung von autos	**Bestell-Nr.**	-	715026	-	-
	Düsen-querschnitt	-	150x15 mm²	-	-
		-	-	-	
Dreieckdüse 7d angewinkelt, alu-guss, mit stahlleiste, lackiert, absaugen von schmutz und spänen	**Bestell-Nr.**	-	715030	715031	715032
	Düsen-querschnitt	-	300x28 mm²	300x28 mm²	300x28 mm²
		-			
Dreieckdüse 7e angewinkelt, alu-guss, lackiert, mit gummilippen, absaugen von Flüssigkeiten und schlamm	**Bestell-Nr.**	-	715033	715034	715035
	Düsen-querschnitt	-	300x28 mm²	300x28 mm²	300x28 mm²
		-			
nsaugdüse unktionsfähig augrohr 1c runddüse 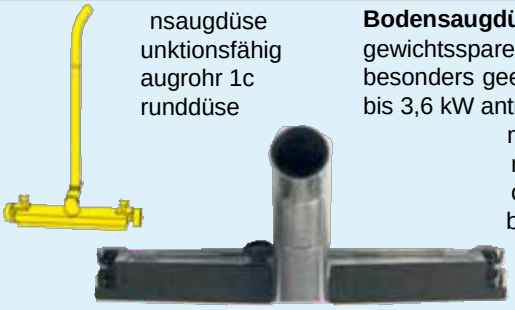 **Bodensaugdüse 500 L** gewichtssparende ausführung, besonders geeignet für geräte bis 3,6 kW antrieb, Breite 500 mm, mmileisten vorne/ res gelenk, ckbar, bar	**Bestell-Nr.**	-	-	715075	-
		-	-		-
Bürstenleisten für trockenes saugmaterial empfehlen wir Bürstenleisten anstatt gummileisten	**Bestell-Nr.**	-	-	715076	-
		-	-		-
Bodenreinigung nass und trocken, Bodensaugdüse nur funktionsfähig mit saugrohr 1c und runddüse 3a in gleichem Durchmesser **Bodensaugdüse 300 S** Breite 300 mm, alu-guss, schwere ausführung für geräte bis 22 kW antrieb, gummileisten vorne/hinten, drehbares gelenk mit spannverschluss, höhenverstellbar	**Bestell-Nr.**	-	-	715136	715137
		-	-		
Bodensaugdüse 500 S Breite 500 mm, alu-guss, schwere ausführung für geräte bis 22 kW antrieb, gummileisten vorne/hinten, drehbares gelenk mit spannverschluss, höhenverstellbar	**Bestell-Nr.**	-	-	715139	715140
		-	-		

Preise: stand 04/2015

Saugzubehör System K, DN 30, 40, 50, 60 elektrisch leitfähig entsprechend Bauart 22		**Nennweite (mm)**			
		30	40	50	60
 Bürste, quer 8 370 mm breit, angewinkelt absaugen von trockenem staub von Wänden und Böden	**Bestell-Nr.** :	- -	- -	715040	- -
 Bürste, quer 8 250 mm breit, angewinkelt	**Bestell-Nr.** :	- -	715039	- -	- -
 Bürste 12a gekrümmt, 120°, absaugen von rohrleitungen bis Ø 250 mm	**Bestell-Nr.**	- -	715043	- -	- -
 Bürste 10 rund Ø 100 mm und Ø 120 mm, angewinkelt, absaugen von Böden, maschinen, Deckenträgern, säulen, Fenstern	**Bestell-Nr.** Dn 100 : Dn 120	- - - -	715041 - -	- - 715042	- - - -
 Universal-Gummibürste 16 absaugen von staub, Flug, Webstühlen und maschinen *	**Bestell-Nr.** :	- -	716059	- -	- -
 Anschluss-Adapter MV 100/60 K stahl verzinkt, Direktanschluss an maxVac für saugschlauch K-system	**Bestell-Nr.** anschluss-Ø :	- - -	- - -	- - -	762112 1x 100 mm mV 1x 60 mm K

* nicht für stark ladungserzeugende Prozesse geeignet