



INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe
Industriesauger

IS-36 - 3 kW

IS-46 - 4 kW

Professionelle Industriesauger für
Flüssigkeiten, Späne, Feinstaub.

Für industrielle Anforderungen
an Filterleistung, Saugkraft und
Handling.

2 Ausführungen,
die sich in der Filterausführung
unterscheiden.

4 Ausführungen,
die den Vorschriften
EN 60335-2-69,
Staubklasse M bzw. H
der Bauart 22 und ATEX
entsprechen.

**Wahlweise Drehstrom-
oder Druckluftantrieb**



Atex



wieland lufttechnik

Wetterkreuz 12

D-91058 Erlangen

Tel. 09131 60 67 0

Fax 09131 60 44 01

info@wieland-luft.de

www.wieland-luft.de



Betriebsreinigung



Punktabsaugung




Maschinenreinigung

IS-36 / IS-46

Die Profigeräte unter den Industriesaugern

- dauerbetriebsfest
- wartungsfreier Antrieb
- höchste Saug- und Filterleistung
- pneumatische Filterabreinigung
- zertifiziert für alle Staubklassen
- vollwertiger Fliehkraftabscheider
- saugt Staub, Schüttgüter und Flüssigkeiten

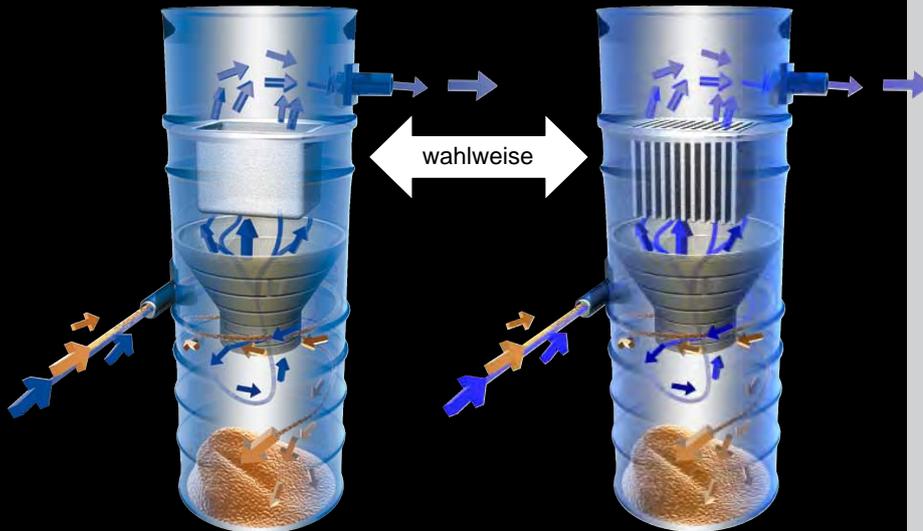

Zwei verschiedene Filtersysteme für verschiedene Anwendungen

Basic: für Flüssigkeiten, Grobstaub und Späne

Filter: für Feinstaub und alle anderen Saugmaterialien

Serienmäßig für alle Typen:

Vollwertiger Fliehkraftabscheider mit innenliegendem Tauchrohr. Entlastet den Hauptfilter und führt zu einer langsamen Anströmung des Filters. Mehrfache Filterstandszeit!

AirShock®-Filterabreinigung



AirShock®-Filterabreinigung serienmäßig

Der AirShock® bläht die Filtertaschen schlagartig auf. Der Staub platzt ab und fällt nach unten in den Sammelbehälter. Der Filter bleibt sauber, die Saugleistung bleibt hoch.

Seitenkanal-Vakuumpumpen

sind dauerbetriebsfest und wartungsfrei. Die hohe Saugkraft ermöglicht schnelle und gründliche Saugarbeit. Kein Riementrieb erforderlich!



Technische Daten

	Einheit	IS-36 Basic / Filter	IS-46 Basic / Filter
Antriebsleistung	kW	3	4
Luftfördermenge max.	m ³ /h	340	460
Saugkraft max.	mbar	330	340
Sauganschluss	Ø mm	60	60
Sammelbehälter	Liter	50	50
GesamtfILTERfläche	cm ²	5.000 / 20.000	5.000 / 20.000
Abmessungen (L x B x H)	mm	1102 x 720 x 1387	1102 x 720 x 1387
Gewicht ca.	kg	138	142
Spannung Drehstrom	Volt	400	400
Absicherung (50 Hz)	Amp.	16	16
Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635	dB(A)	65	69

IS-36 T

Ausführung für die Textilindustrie

Presst Fasermaterial im Sammelbehälter. Mehrfaches Fassungsvermögen gegenüber konventionellen Industriesaugern.