INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe
Industriesauger

VacPro 6
VacPro 16

VacPro 6

VacPro 16
VacPro 16 H

VacPro 16 M Atex 3D
VacPro 16 H Atex 3D

Zone 22

M Staubklasse M

H Staubklasse H

Professionelle Industriesauger für Späne, Feinstaub, Flüssigkeiten

wieland lufttechnik
Wetterkreuz 12
D-91058 Erlangen
Tel. 09131 60 67-0
Fax 09131 60 44 01
info@wieland-luft.de
www.wieland-luft.de

Betriebsreinigung

Punktabsaugung

Maschinenreinigung

Überlegene Saugleistung, optimales Handling

Wahlweise zwei Vakuumerzeuger mit vier Antriebsleistungen:

Seitenkanal-Vakuumpumpe 3 kW Drehstrom
dauerbetriebsfest, hohes Vakuum für Späne, Fett, Öl, Flüssigkeiten, Staub und für große Saugentfernungen (Rohrleitungssystem).



Turbogebläse 3,6 kW Wechselstrom
große Luftfördermenge für überlegene Saugleistung. Geeignet für alle Saugmaterialien.



Alle Typen haben serienmäßig:

- mechanischer Vorabscheider
- Hochleistungs-Taschenfilter, Staubklasse M
- pneumatische AirShock®-Filterabreinigung
- 50-Liter-Sammelbehälter

Die passende Filterleistung für Ihre Saugaufgabe

Hochwertiger Taschenfilter
mit aerodynamisch geformten Filtertaschendistanzhalter für Späne, Flüssigkeiten und Feinstaub. Hochwertiges Filtermaterial nach Staubklasse M (EN 60335-2-69).

Pneumatische AirShock®-Filterabreinigung serienmäßig

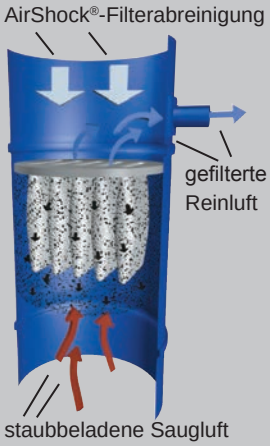

Der AirShock® bläht die Filtertaschen schlagartig auf. Der Staub platzt ab und fällt nach unten in den Sammelbehälter. Der Filter bleibt sauber, die Saugleistung bleibt hoch.

Fünf Typen decken alle Anwendungen ab. Treffen Sie Ihre Wahl:

	VacPro 6	VacPro 16	VacPro 16 H	VacPro 16 M Atex 3D	VacPro 16 H Atex 3D
Wechselstrom	✓	✓	✓	-	-
Drehstrom / Dauerbetrieb	-	-	-	✓	✓
Turbogebläse	✓	✓	✓	-	-
Seitenkanal-Vakuumpumpe	-	-	-	✓	✓
Sauganschluss, mm	50	50	50	50	50
max. Schlauchlänge / Saugleitungslänge, m	15	15	15	15	15

Technische Daten

	Einheit	VacPro 6	VacPro 16	VacPro 16 H	VacPro 16 M Atex 3 D	VacPro 16 H Atex 3D
Antriebsleistung	kW	3,6	3,6	3,6	3,0	3,0
Luftfördermenge max.	m³/h	570	570	570	340	340
Saugkraft	mbar	205	205	205	230	230
Sammelbehälter	Liter	50	50	50	50	50
Filterfläche Hauptfilter	cm²	14000	14000	14000	14000	14000
Abmessungen (L x B x H)	mm	650 x 680 x 1240	700 x 580 x 1420	700 x 580 x 1420	700 x 580 x 1560	700 x 580 x 1560
Spannung	V	230~	230~	230~	400 Δ	400 Δ
Gewicht ca.	kg	47	60	65	85	90
Absicherung (50 Hz)	Amp.	16	16	16	16	16
Geräuschpegel reflexionsfrei DIN 45635	dB(A)	73	73	73	72	72

1015-262

Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG ■ Wetterkreuz 12 ■ D-91058 Erlangen
Tel. 09131 60 67-0 ■ Fax 09131 60 44 01 ■ info@wieland-luft.de ■ www.wieland-luft.de