



INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe  
Stationäre Sauganlagen

MaxVac Central




Stationäre Sauganlage für Betriebsreinigung,  
Saugfördern, Punktabsaugen



**wieland lufttechnik**  
Wetterkreuz 12  
D-91058 Erlangen  
Tel. 09131 60 67-0  
Fax 09131 60 44 01  
info@wieland-luft.de  
www.wieland-luft.de

## MaxVac Central mit Produktabscheider

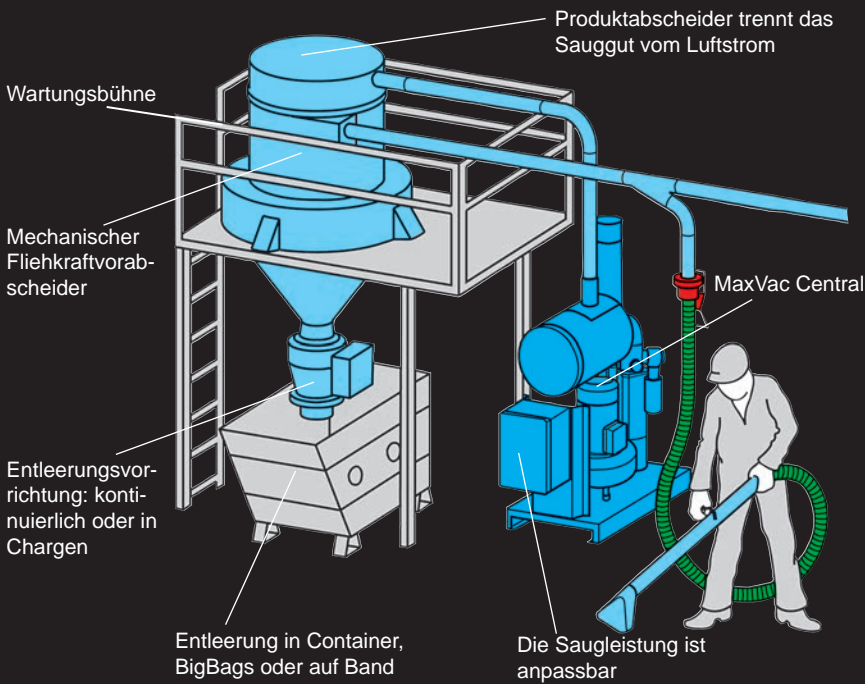

Vier MaxVac Central Aggregate je 11 kW, Sicherheitsfilter, Schalldämmgehäuse

## MaxVac Central das Kraftpaket

MaxVac Central ist eine Typenreihe von kompromisslos leistungsstarken Saugaggregaten. Typische Einsatzbeispiele sind Betriebsreinigung und Materialförderung in der Schüttgutindustrie und in der Metallbearbeitung. Hierbei können Saugstrecken bis 100 m überwunden werden.

MaxVac Central Aggregate sind in Leistungsgrößen von 5,5 bis 20 kW erhältlich. Kombiniert mit dem erfolgreichen FiltoJet-Programm (Produktabscheider) lassen sich maßgeschneiderte Lösungen für jede Aufgabenstellung realisieren.


### MaxVac Central

- wartungsfrei
- dauerbetriebsfest
- kompakt

MaxVac Central Aggregate sind von Profis für Profis konzipiert. Die Geräte sind ausgelegt für den harten Dauerbetrieb im industriellen Alltag.

### Seitenkanal-Vakuumpumpen

Seitenkanal-Vakuumpumpen sind dauerbetriebsfest, wartungsfrei und geräuscharm. Für leichtes bis mittelschweres Saugmaterial und horizontale Saugentfernung bis 100 m.



### Technische Daten

	Einheit	MaxVac Central 55	MaxVac Central 75	MaxVac Central 110	MaxVac Central 220
Antriebsleistung	kW	5,5	7,5	11	20
Luftfördermenge max.	m³/h	520	750	1140	1200
Saugkraft (Kurzzeit)	mbar	440	440	440	600
Saugkraft (Dauerleistung)	mbar	280	330	280	450
Sauganschluss Ø	mm	100	100	100	100
Abmessungen (L x B x H)	mm	725 x 680 x 1865	725 x 680 x 1865	725 x 680 x 1865	680 x 1002 x 1865
Gewicht ca.	kg	190	195	200	450
Spannung	V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50
Absicherung	Amp.	25	32	32	50
Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635	dB(A)	75	75	75	77

0111-511/2